



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
S 6,5/90 III/29824

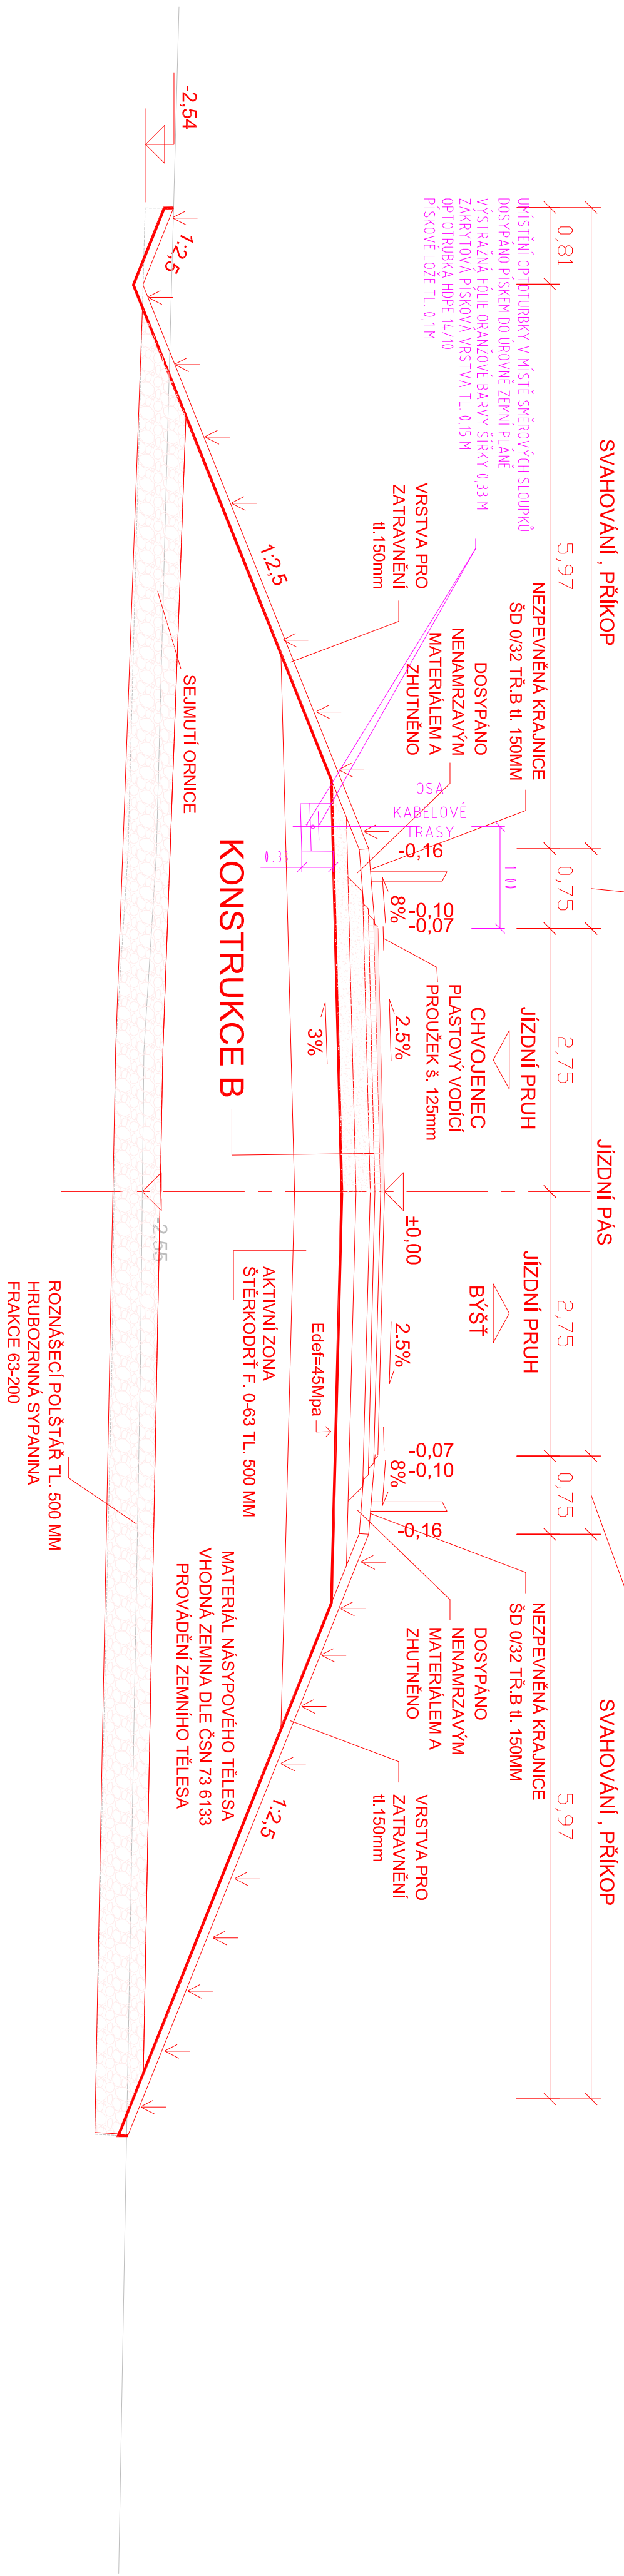

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
S 6,5/90 III/29824

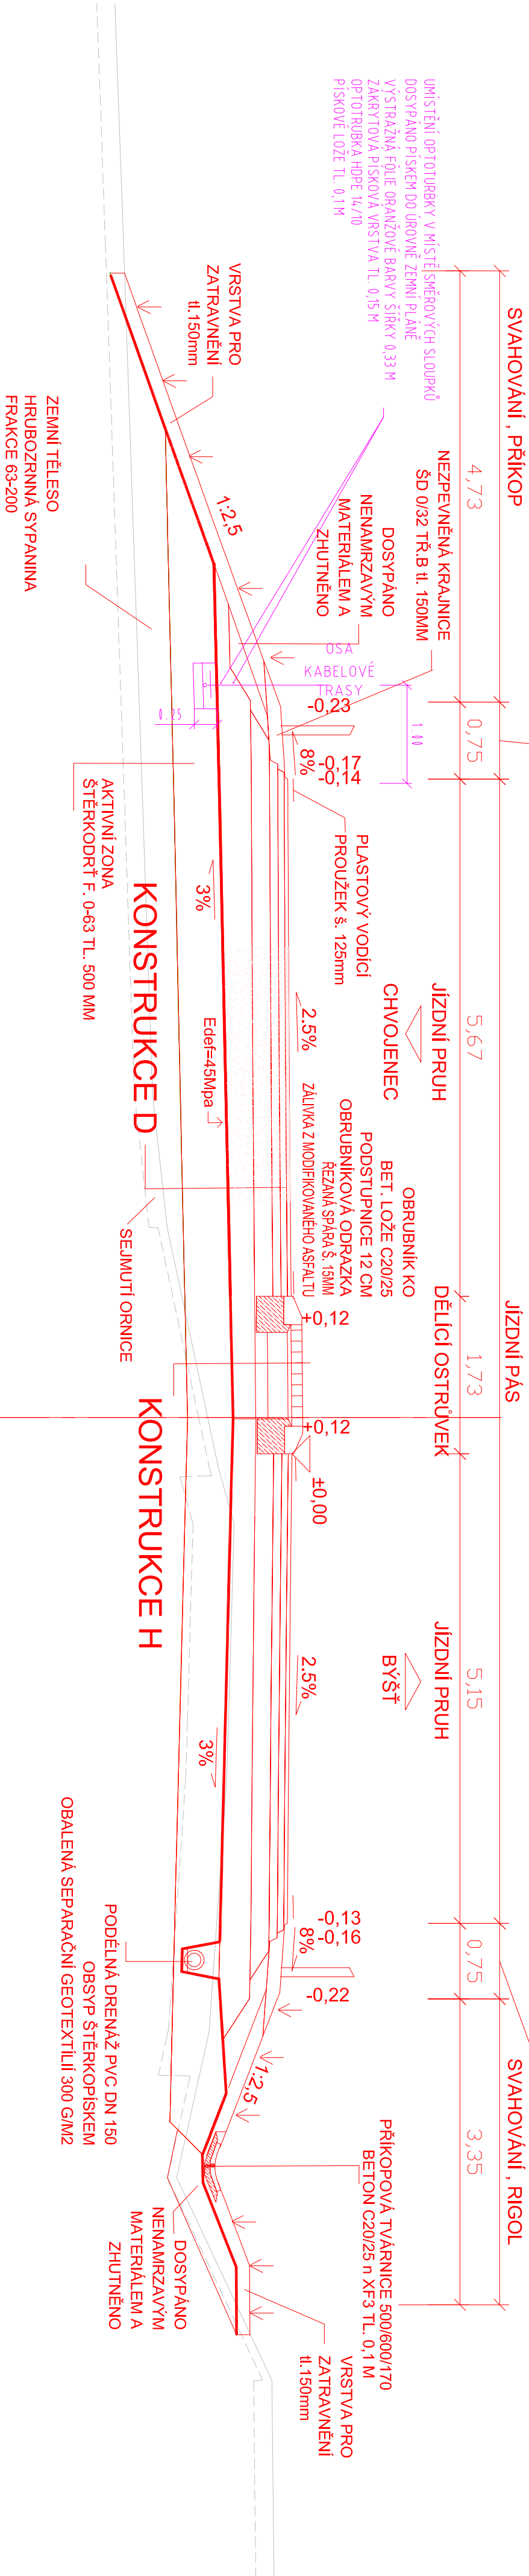

- UPOZORNĚNÍ:
- AKTIVNÍ ZONA A ZEMNÍ PŮLA MUSÍ BÝT PROVÁDĚNÝ V SOULADU S ČSN 73 6133.
 - PŘED ZAHRAZENÍM A PŘETVÁŘENÍM CHARAKTERISTIKY ZEMNÍ PŮLA MUSÍ DOPOVĚDĚT ČSN 73 6133.
 - PŘED PROVÁDĚNÍM KONSTRUKČNÍCH VSTĚV MUSÍ BÝT ZEMNÍ PŮLA VYČISTĚNA A PRÁCE NA POKLADCE KONSTRUKČNÍCH VSTĚV VOZOVKY NESMÍ BÝT ZAHÁJENY BEZ PŘEVZETÍ PLÁNE.
 - DOKONČENÁ PŮLA MUSÍ BÝT CHRÁNĚNA, SKLADKY STAVEBNÍHO MATERIÁLU JSOU NA ZEMNÍ PLÁNÍ ZAKÁZÁNY.
 - VŠECHNY MATERIÁLY, URČENÉ K ZABUDOVÁNÍ DO ZEMNÍHO TĚLISA, MUSÍ BÝT DOLŽEŽENY CERTIFIKÁTY NEBO PROTOKOLY PŘUKAZUJÍCÍ ZKOUŠKY PODLE PŘÍSLUŠNÝCH NORM A V SOULADU S PLATNÝMI PŘEDPISY, CERTIFIKÁTY A PROTOKOLY JSOU PODKLADEN K PŘEVZETÍ STAVBY A JEJICH ČÁSTÍ.
 - PŘED ZAPOČETÍM VŠECHYCH ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO NECHAT VYTVOŘIT VŠEČKÉ PODZEMNÍ VEDENÍ ZA PŘÍTOMNOSTI JEJICH SPRÁVCEJ ZEMNÍ PRÁCE V BLÍZKOSTI PODZEMNÍCH VEDENÍ BUDOU PROVÁDĚNÝ RUČNĚ S MAXIMÁLNÍ MÍROU OPATRNOSTI.
- SAŇACE PARAPLÁNĚ A PODLOŽÍ MÁSPY:
- MINIMÁLNÍ HODNOTA Edef2 NA PARAPLÁNĚ JE PROJEKTEN STANOVĚNA NA 10 MPa
 - SAŇACE PARAPLÁNĚ A PODLOŽÍ MÁSPY BUDĚ V PŘÍPADĚ POTŘEBY PROVĚŘENA
 - LONOVY KAMENEM F. 63-200 DO HLUBOKY 200MM SE ZAVALCOVÁNÍM BEZ VIBRACE
 - V PŘÍPADĚ POTŘEBY BUDĚ SAŇACE DOPLNĚNA O VYTUŽNOU GEOTEXTIL 300 G/M2
 - ROZSAH A VODNÝ ZPŮSOB SAŇACE URČÍ GEOLOG STAVBY A BUDĚ PROVĚŘENO PO DOHODUJENÍ TDI

AUTORIZACE		TISK MÍST	
ČÍSLO ZMĚNY	DATA ZMĚNY	POPIS/OBŠAS ZMĚNY	PPPPS

PROPOLENÍ SILNICE D35 A1/35 ROKYTNO - BÝŠT

MÍSTO MÍST	
S0 103 PŘELOŽKA III/29824	
MÍSTO MÍST	

Správa a údržba silnic Pardubického kraje		DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ KANCELAR	
Dobruška 98		Boržedouva 1688	
533 93 Pardubice		500 02 Hradec Králové	
odborné		střední	
K. ú. Rokytno, Chvojčec, Býšt	Pardubický	tel: 485 219 036, 485 212 647, fax: 485 221 677	
místní	tel	e-mail: dk@dkk-hk.cz, http: www.dkk-hk.cz	

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ		1:50		PPPS	
		místní		střední	

ING. M. BURIANEC	ING. L. BURIANEC	AD14/21	9/2021
kontrola	kontrola	data zápisu	datum
ING. M. BURIANEC	ING. L. BURIANEC	3	data zápisu
zodpovědný projektant	vedoucí projektant		