


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ H-H'  
(CHODNÍKOVÁ PLOCHA SO 102)

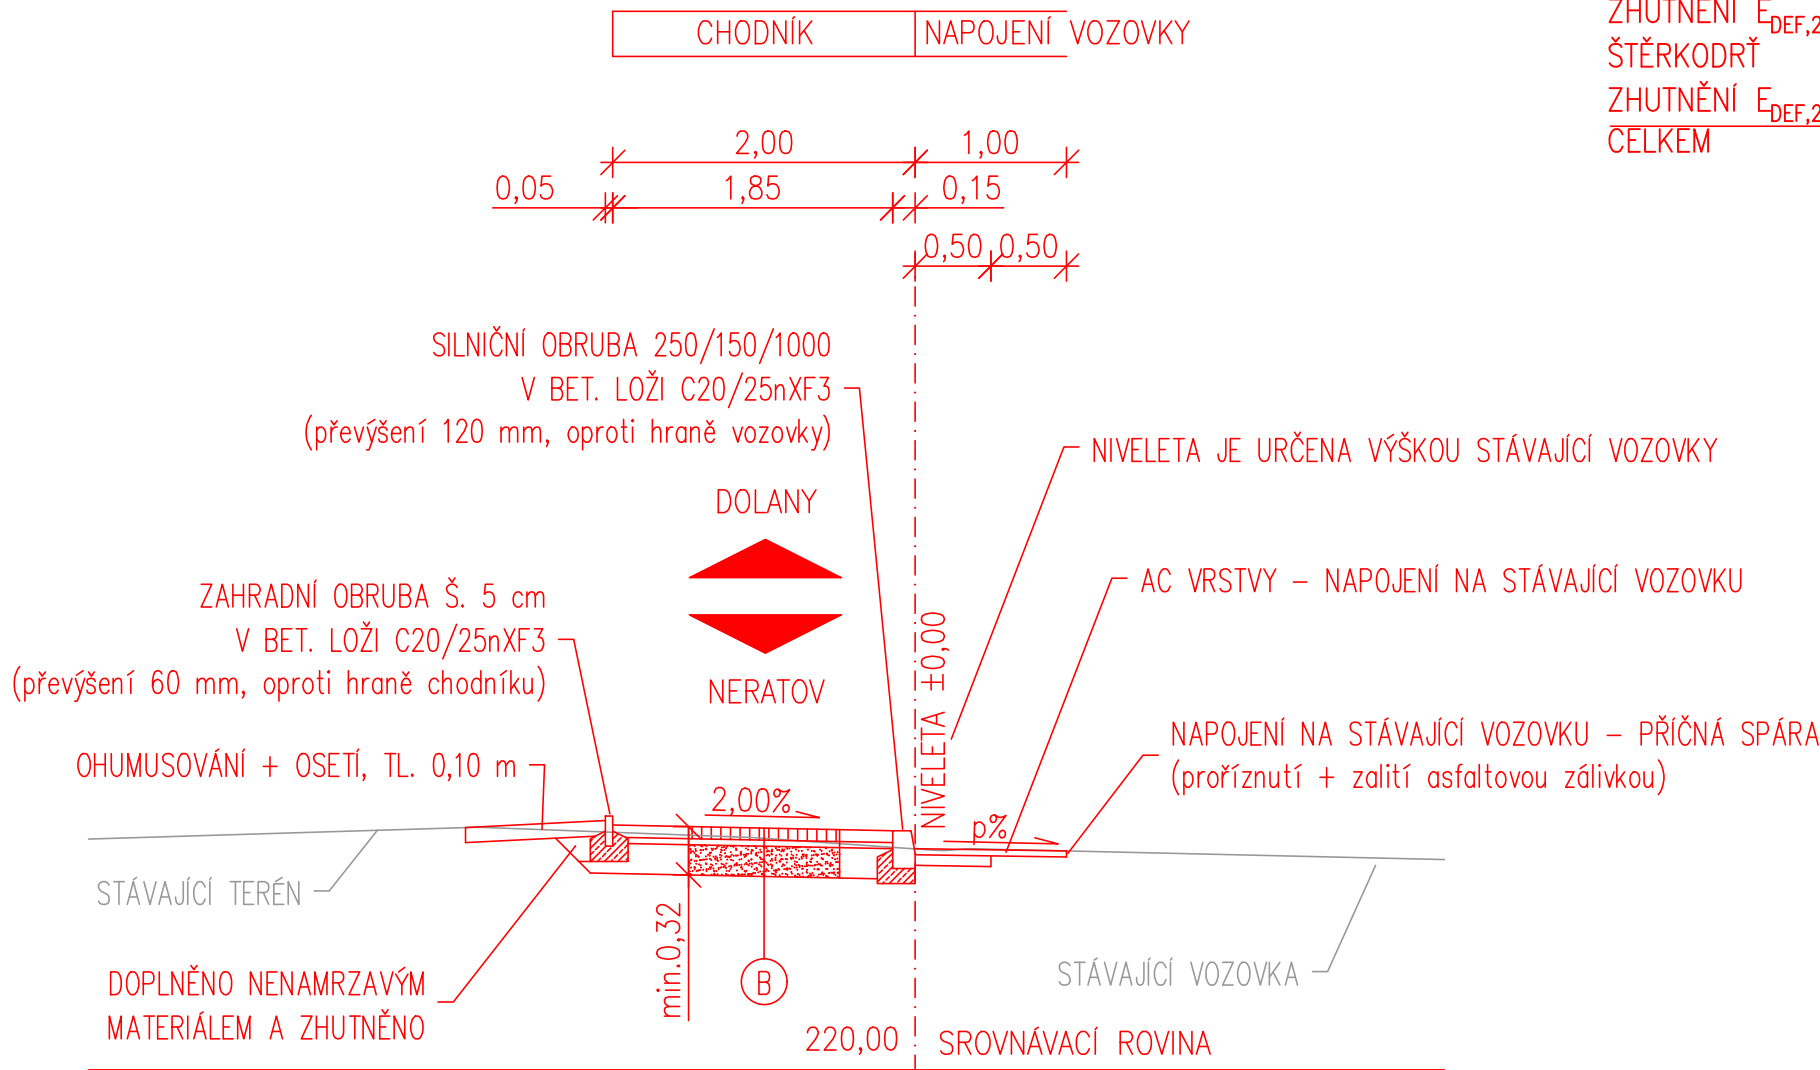


B KONSTRUKCE CHODNÍKOVÝCH PLOCH

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL	80 mm	ČSN 73 6131
LOŽE Z KAM. DRTI FRAKCE 4/8	L	40 mm	ČSN 73 6131
ZHUTNĚNÍ $E_{DEF,2} = \text{MIN. } 50 \text{ MPa}$			
ŠTĚRKODRŤ	ŠDa	200 mm	ČSN 43 6126-1
ZHUTNĚNÍ $E_{DEF,2} = \text{MIN. } 30 \text{ MPa}$			
CELKEM		min. 320 mm	

S-JTSK

Výškový systém B.p.v.

PROJEKTANT: Ing. Adam Tužil	VYPRACOVAL: Ing. Adam Tužil	KONTROLOVAL: Ing. František Haburaj, Ph.D.	ZPRACOVATEL: 	
INVESTOR: Město Lázně Bohdaneč, Masarykovo náměstí 1, Lázně Bohdaneč 533 41			ČÍSLO ZAKÁZKY:	FORMÁT:
KRAJ / OBEC: Pardubický kraj / Lázně Bohdaneč				2 x A4
STAVBA:			DATUM:	PŘÍL. Č.:
Okružní křižovatka silnic II/211 x III/0361 Lázně Bohdaneč			06. 2021	3
STAVEBNÍ OBJEKT:			STUPEŇ:	
SO 102 – CHODNÍKOVÉ PLOCHY			DSP+PDPS	
NÁZEV PŘÍLOHY:			MĚŘÍTKO:	
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			1: 50	
			ČÁST:	
			D.1.2.	
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU ZPRACOVATELE.				