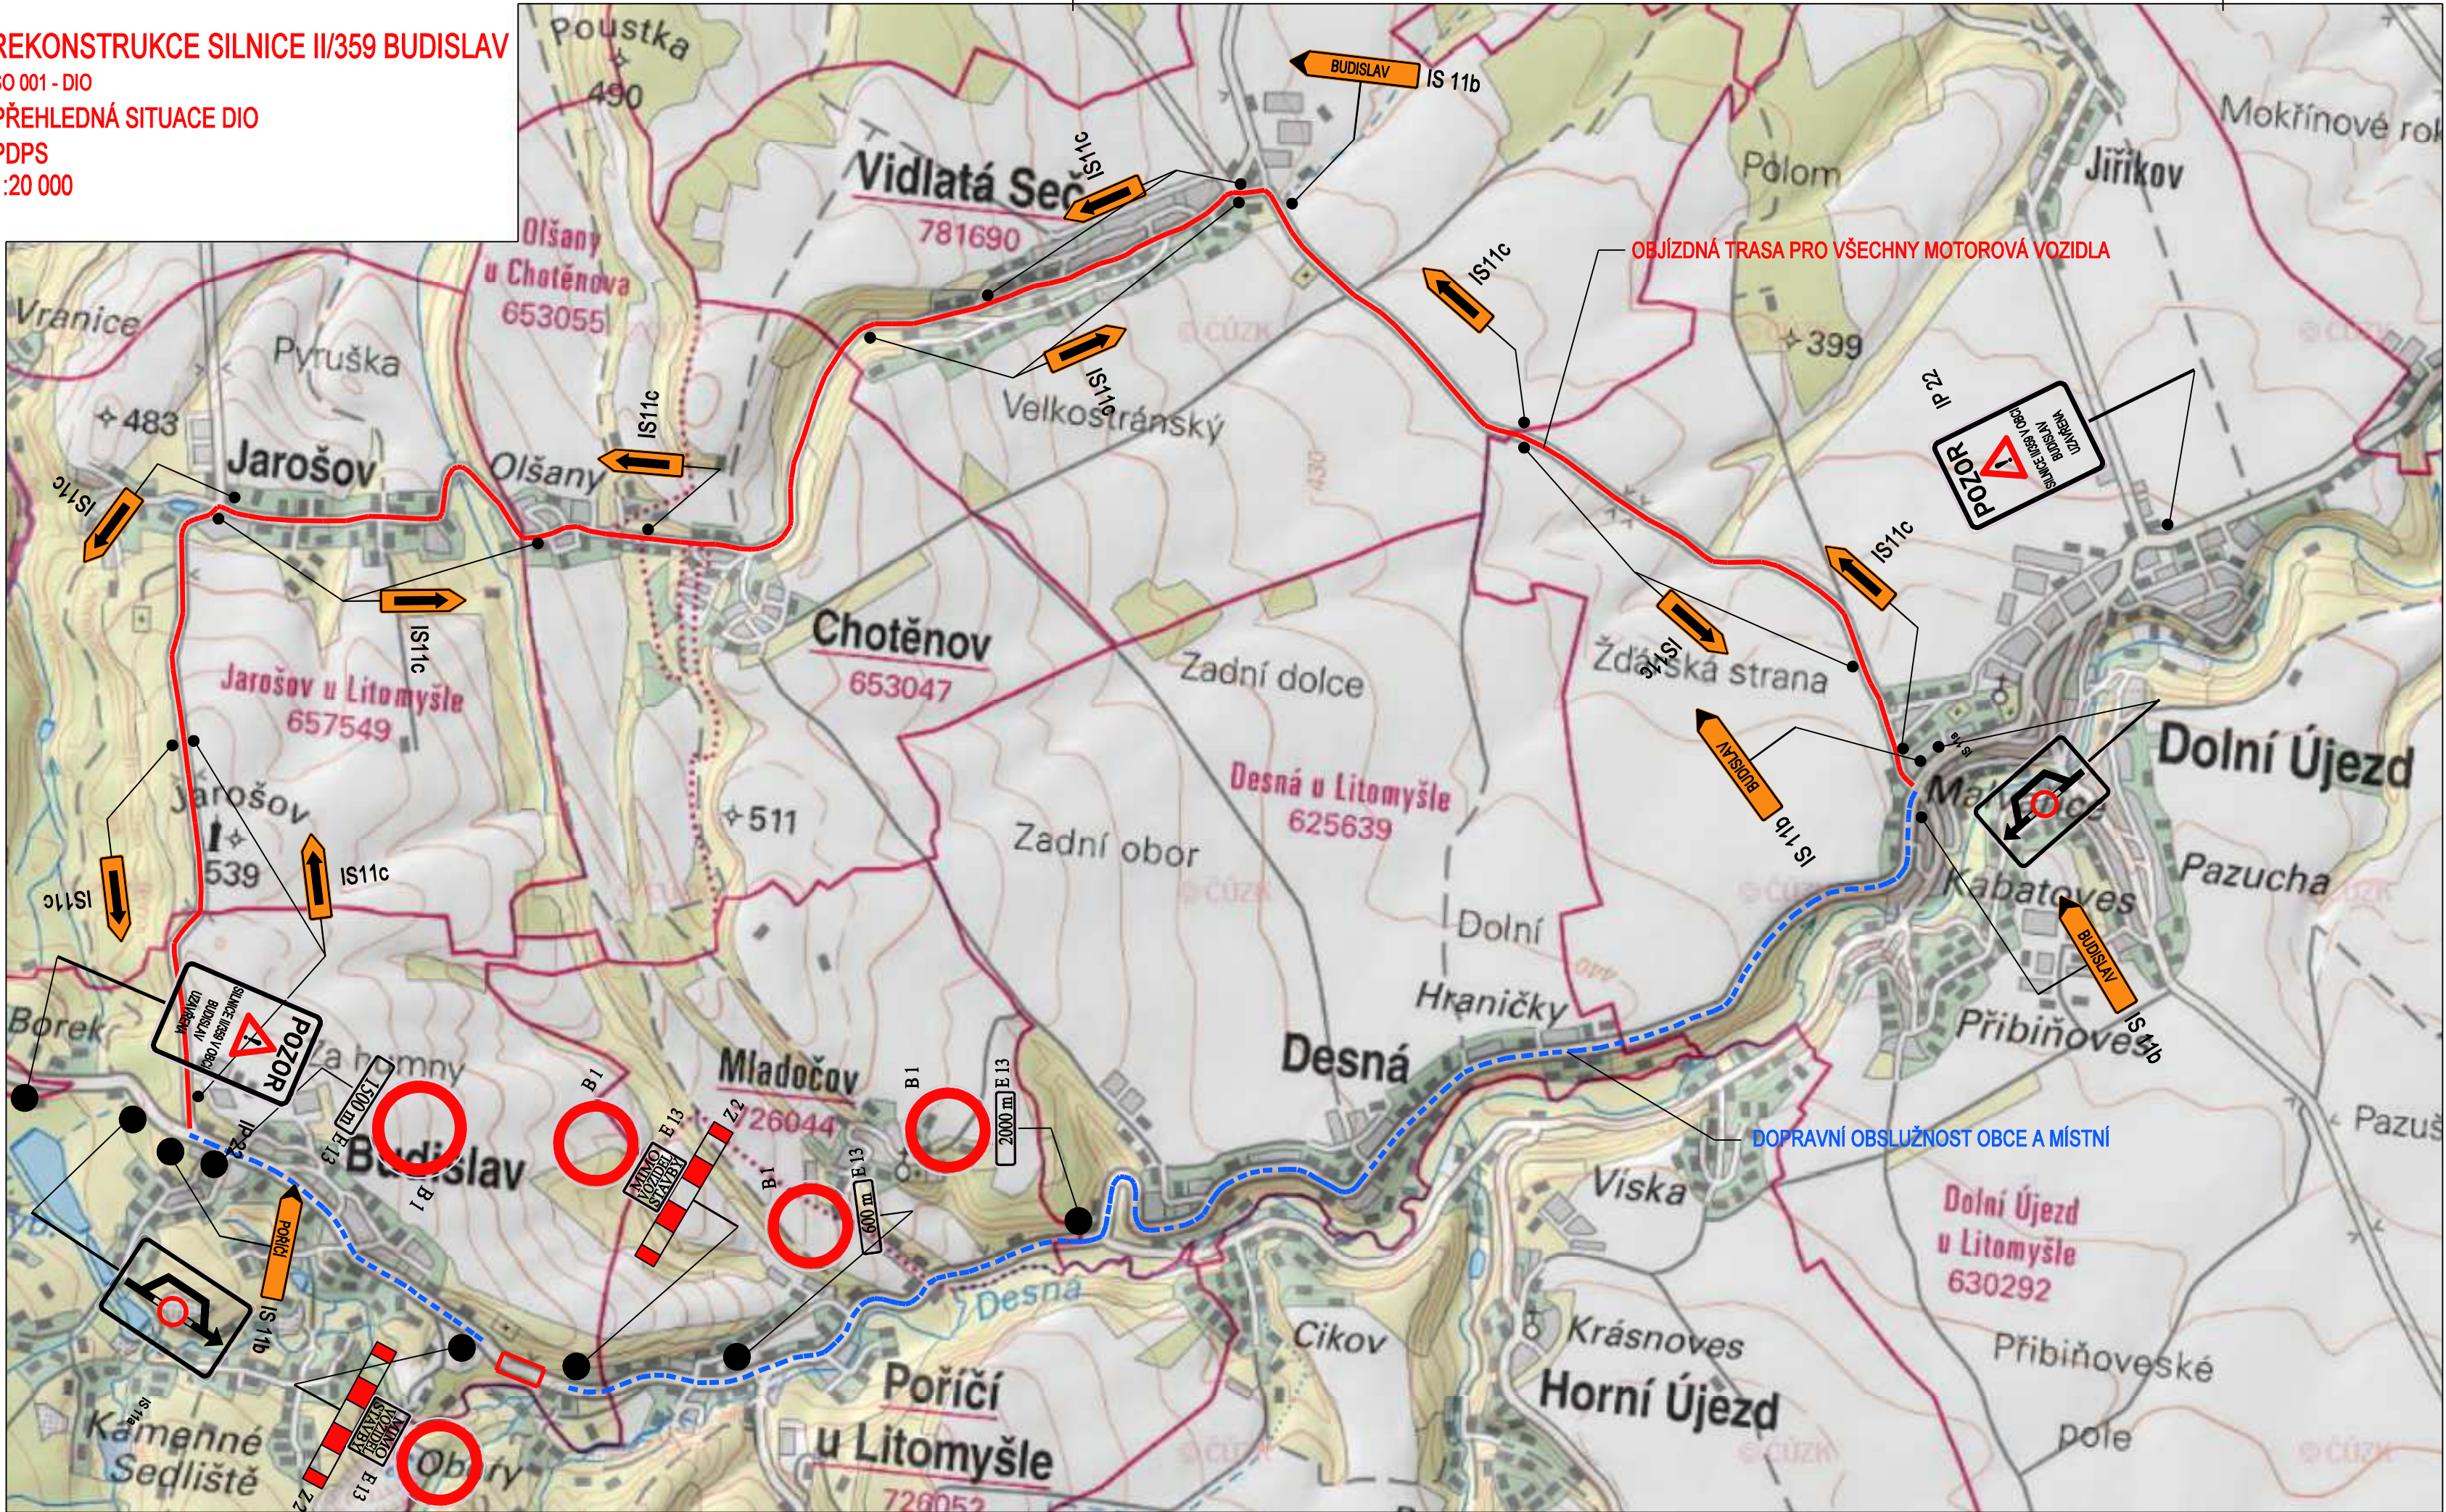


REKONSTRUKCE SILNICE II/359 BUDISLAV
SO 001 - DIO
PŘEHLEDNÁ SITUACE DIO
PDPS
1:20 000

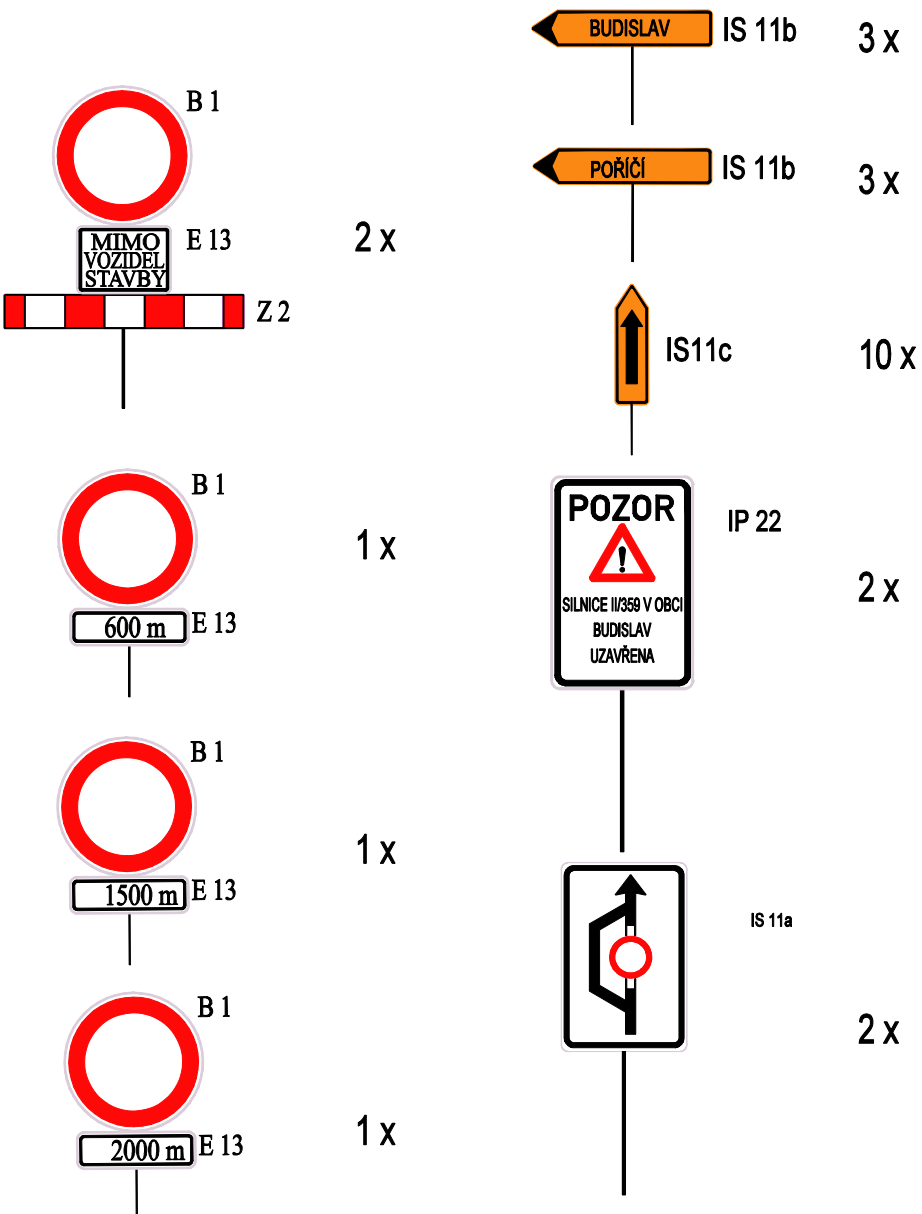


UMÍSTĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
Směrové umístění
Svislé dopravní značky a dopravní zařízení se umísťují přibližně kolmo ke směru silničního provozu.
Reflexní dopravní značky a reflexní dopravní zařízení se umísťují tak, aby maximální účinek odrazu světelných paprsků reflektorů vozidel působil na řidiče mimo obec za vzdálenosti přibližně 100 m, v obci pak 50 m.

Vzdálenost mezi dopravními značkami
V podélném směru se dopravní značky umísťují ve vzdálenosti tak, aby je bylo možno včas vnímat.
Na silnicích je tato vzdálenost nejméně 30 m, v obci na dopravně málo významných silnicích může být výjimečně 10 m.





Uspořádání a kombinace
Dopravní značky se na sloupku umísťují symetricky pod sebou.
Na jednom sloupku lze umísťovat pouze značky téhož typu a velikosti.
Svislé dopravní značky, dopravní zařízení ani jejich nosné konstrukce nesmějí zasahovat do vymezené části dopravního prostoru stanovené volnou šířkou a volnou výškou silnice podle ČSN 73 6101, ČSN 73 6110 a ČSN 73 6201.
Nosné konstrukce dopravních značek a zařízení mohou zasahovat pouze do průchozího prostoru a to pouze za předpokladu, že v daném místě zůstane volno.
V úsecích silnice, kde jsou umístěna zachytivá bezp. zařízení je žádoucí sloupky a nosné konstrukce umísťovat za deformací zóny zachytivých bezpečnostních zařízení (silniční svodidlo).
Výše uvedené zásady se nevztahují na dopravní značky a dopravní zařízení, které označují překážky silničního provozu a pracovní místa. Stávající svislé dopravní značení, které je v rozporu s návrhem DIO bude přeškrtnuto páskou dle TP 66.

— OBJÍZDNÁ TRASA - 10,5 KM
- - - DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST OBCE A MÍSTNÍ



D.1.1. PDPS
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY

ŽADATEL:		RAZÍTKO, DATUM, PODPIS:	
		SÚS PARDUBICKÉHO KRAJE DOUBRAVICE 98 533 53 PARDUBICE IČO 000 85 031	

KRESLIL:	FRANTIŠEK WAYRAUCH			IDProjekt s.r.o.	
ZPRACOVAL:	FRANTIŠEK WAYRAUCH			inženýring a projekce dopravních staveb	
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. PETR PÁCHA			Sokolovská 94 Nedošín 570 01 Litomyšl	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	FRANTIŠEK WAYRAUCH			IČO 024 97 247 DIČ CZ02497247 www.idprojekt.cz	
HLAVNÍ PROJEKTANT:	FRANTIŠEK WAYRAUCH				
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: SVITAVY	OBEC: BUDISLAV	STUPEŇ:	PDPS	
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, SÚS PARDUBICKÉHO KRAJE, DOUBRAVICE 98, 533 53 PARDUBICE			ZAK. ČÍSLO:	0279	
REKONSTRUKCE SILNICE II/359 BUDISLAV			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2021-007-0279	
			DATUM:	VII / 2021	
			FORMÁT:	4xA4	
			MĚŘÍTKO:	1:20 000	
			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY:	
OBSAH: PŘEHLEDNÁ SITUACE DIO				D.1.1.2.1.	