

# VÝPIS PRVKŮ PSV

VÝPIS PLASTOVÝCH PRVKŮ str.1

VÝPIS PRŮMYSLOVÝCH VRAT str. 2, 3

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ str. 4-5

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ str. 6


VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ str. 7

POZNÁMKA : U dveří respektovat směr jejich otevírání - viz půdorys

Vypracoval:	Odp. projektant:	Odp. zástupce:	
Ing.Černý, D. Pohorský	STAVITELSTVÍ JOKEŠ spol.s r.o.	Ing. Josef Jokeš	
Investor: SÚS Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice			
Akce: NOVOSTAVBA GARÁŽÍ, SERVISNÍ DÍLNY A TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ - SÚS LITOMYŠL Litomyšl, T. G. Masaryka č. p. 985			
Příloha: VÝPIS PRVKŮ PSV			č. arch.: 002-23
			datum : 02/2023
			měřítko : 1:50
			stupeň PD: DPS
			č. výkresu: D. 1.1. 8

# VÝPIS PLASTOVÝCH OTVOROVÝCH PRVKŮ

## O1 Okenní sestava - počet 11ks

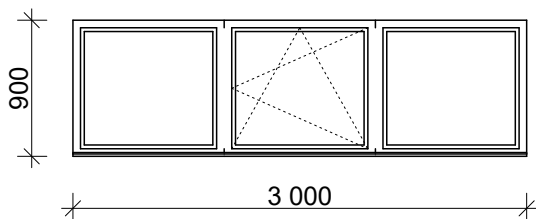


Plastové okno trojdílné - prostřední část křídlo otevíravé a sklopné dovnitř, krajní levá a pravá část s pevným zasklením, okno rozměrů 3000mm x 900mm

zasklení izol. 2-sklo,  $U_g=1,10$ ,  
rám 6 komor tl. 76mm, odstín bílý oboustranně,  
vč. kování  
dole podkladní profil 30mm

Vnitřní parapet plast š. 270mm, d. 3000mm

## O2 Okenní sestava - počet 2 ks

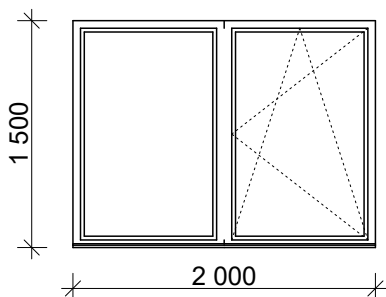


Plastové okno dvojdílné - pravá část křídlo otevíravé a sklopné dovnitř, levá část s pevným zasklením rozměrů 2000mm x 1500mm

zasklení izol. 2-sklo,  $U_g=1,10$ ,  
rám 6 komor tl. 76mm, odstín bílý oboustranně,  
vč. kování  
dole podkladní profil 30mm

Vnitřní parapet plast š. 270mm, d. 2000mm

## O3 Prosklená stěna se vstupními dveřmi 1ks

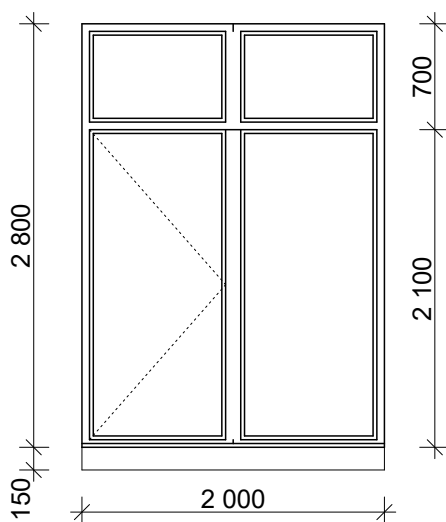

Prosklená stěna plastová s nadvětlíkem a se vstupními 1-křídlovými dveřmi otevíravými ven, dveře pravé průchozí výšky 2000mm, levá část pevně zasklená, nadsvětlík v. 800mm pevně zasklený, staveb. otvor rozměrů 2000mm x 2800mm

zasklení izol. 2-sklo,  $U_g=1,10$ ,  
rám 6 komor tl. 76mm, odstín bílý oboustranně,  
vč. kování - PANIKOVÉ KOVÁNÍ - ÚNIKOVÁ CESTA  
práh rozšířen- purenit 170/60mm+  
Rozšiřovací profil 30mm


Zámková vložka, KLIKA/KLIKA

Prvky zakresleny v pohledu zvenku

# VÝPIS PRŮMYSLOVÝCH VRAT

O4

## Průmyslová sekční vrata zateplená 2ks

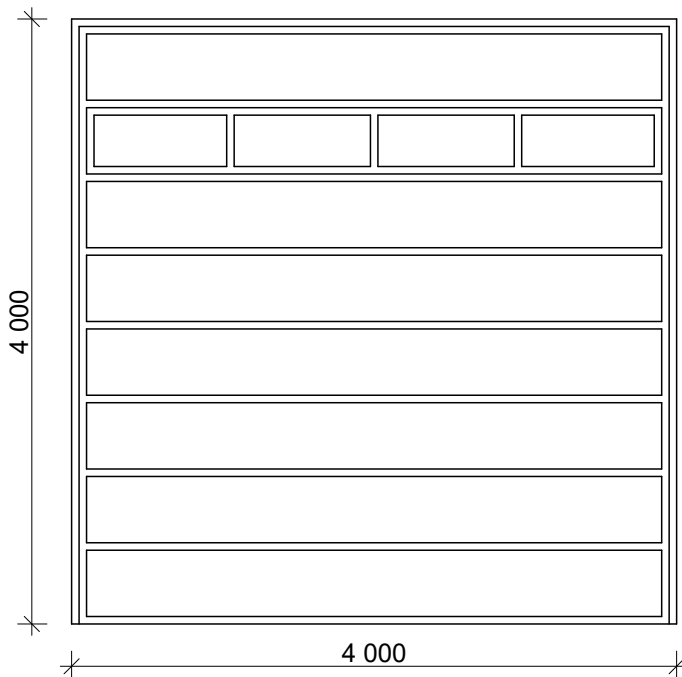

Průmyslová sekční vrata, bez dveří  
zateplená-  $U = 1,7 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$   
rozměrů š. 4000mm x v. 4000mm

KOVÁNÍ -N NORMÁLNÍ

STANDARTNÍ BARVA - antracit - z venku , uvnitř bílá

1 x AL. RÁM PŘÍRODNÍ

PRŮMYSLOVÝ POHON WA 400/A445


OVLÁDÁNÍ IMPUSEM

BEZPEČNOSTNÍ PRVEK SKS nebo PŘEDSAZENÁ  
SVĚTELNÁ ZÁVORA VČETNĚ DÁLKOVÉHO  
OVLADÁNÍ

Křídlo vrat: dvoustěnné ocelové lamely, vyrobené z  
žárově pozinkovaného ocelového plechu, vyplněné  
polyuretanovou pěnou, ochrana proti sevření prstů  
zvenku i zevnitř, s ocelovými koncovými úhelníky.  
S podlahovým těsněním, středovými těsněními a  
těsněním překladu z EPDM

O5

## Průmyslová sekční vrata zateplená 1ks

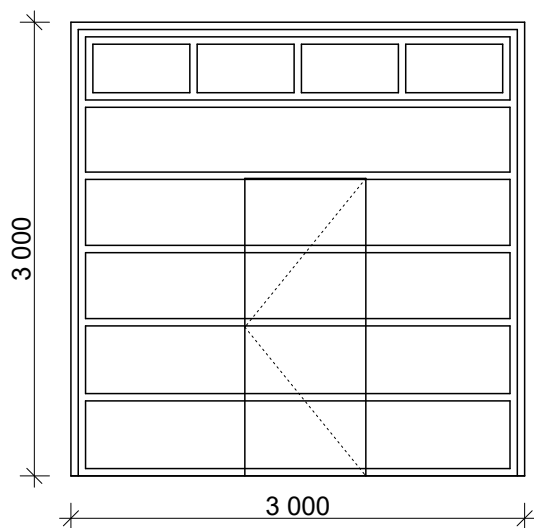

Průmyslová sekční vrata, se dveřmi  
zateplená -  $U = 1,7 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$   
rozměrů š. 3000mm x v. 3000mm

vrata

KOVÁNÍ -N NORMÁLNÍ

STANDARTNÍ BARVA - antracit - z venku , uvnitř bílá  
KOVÁNÍ - KOVÁNÍ -N NORMÁLNÍ

1 x AL. RÁM PŘÍRODNÍ

PRŮMYSLOVÝ POHON WA 400/A445

OVLÁDÁNÍ IMPUSEM


BEZPEČNOSTNÍ PRVEK SKS nebo PŘEDSAZENÁ  
SVĚTELNÁ ZÁVORA VČETNĚ DÁLKOVÉHO  
OVLADÁNÍ

Dveře křídlové otevíravé ven,  
PANIKOVÉ KOVÁNÍ - ÚNIKOVÁ CESTA  
bez prahu

Prvky zakresleny v pohledu zvenku

06

## Průmyslová sekční vrata nezateplená 4ks

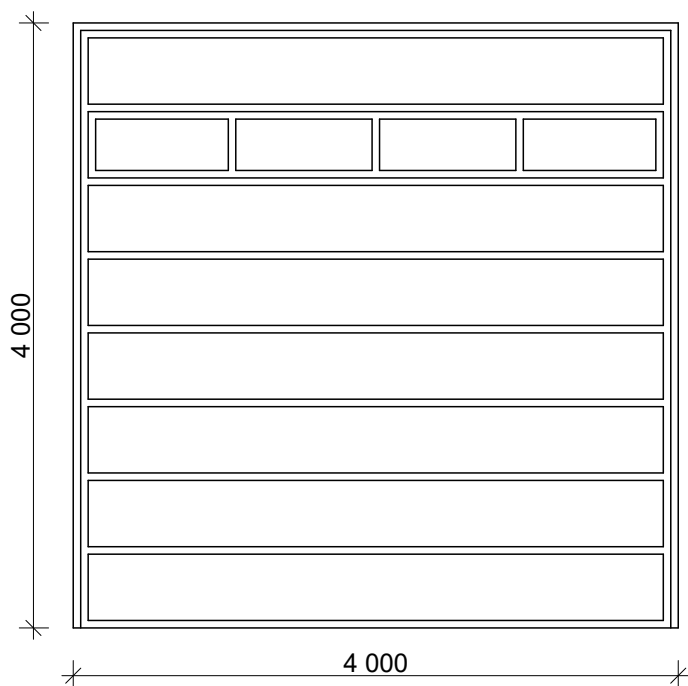

Průmyslová sekční vrata, bez dveří, bez požadavku na zateplení, rozměrů š. 4000mm x v. 4000mm

KOVÁNÍ -N NORMÁLNÍ

STANDARTNÍ BARVA - antracit - z venku , uvnitř bílá

1 x AL. RÁM PŘÍRODNÍ

PRŮMYSLOVÝ POHON WA 400/A445


OVLÁDÁNÍ IMPUSEM

BEZPEČNOSTNÍ PRVEK SKS nebo PŘEDSAZENÁ SVĚTELNÁ ZÁVORA VČETNĚ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Křídlo vrat: dvoustěnné ocelové lamely, vyrobené z žárově pozinkovaného ocelového plechu, vyplněné polyuretanovou pěnou, ochrana proti sevření prstů zvenku i zevnitř, s ocelovými koncovými úhelníky. S podlahovým těsněním, středovými těsněními a těsněním překladu z EPDM

07

## Průmyslová sekční vrata nezateplená 2ks

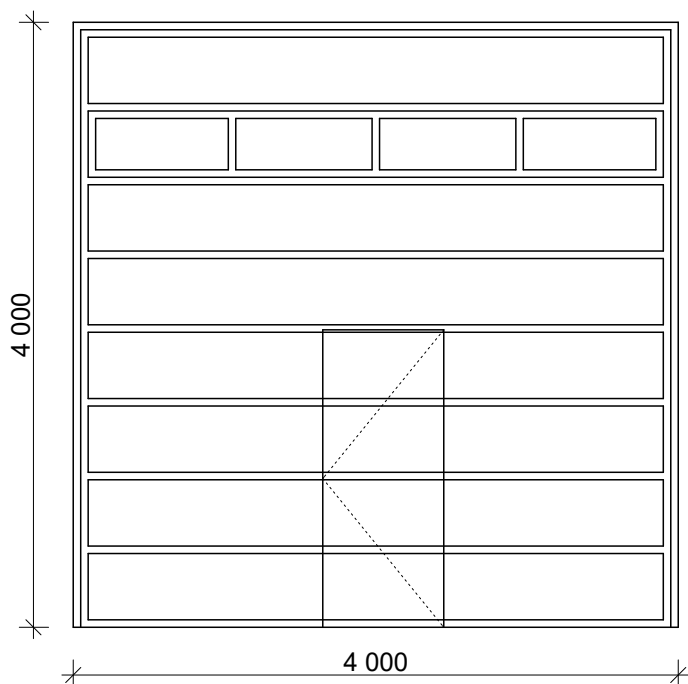

Průmyslová sekční vrata, se dveřmi, bez požadavku na zateplení, rozměrů š. 4000mm x v. 4000mm

vrata

KOVÁNÍ -N NORMÁLNÍ

STANDARTNÍ BARVA - antracit - z venku , uvnitř bílá

KOVÁNÍ - KOVÁNÍ -N NORMÁLNÍ

1 x AL. RÁM PŘÍRODNÍ

PRŮMYSLOVÝ POHON WA 400/A445

OVLÁDÁNÍ IMPUSEM

BEZPEČNOSTNÍ PRVEK SKS nebo PŘEDSAZENÁ SVĚTELNÁ ZÁVORA VČETNĚ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ


Dveře křídlové otevíravé ven,  
PANIKOVÉ KOVÁNÍ - ÚNIKOVÁ CESTA  
bez prahu

Křídlo vrat: dvoustěnné ocelové lamely, vyrobené z žárově pozinkovaného ocelového plechu, vyplněné polyuretanovou pěnou, ochrana proti sevření prstů zvenku i zevnitř, s ocelovými koncovými úhelníky. S podlahovým těsněním, středovými těsněními a těsněním překladu z EPDM

Prvky zakresleny v pohledu zvenku

# VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

D1

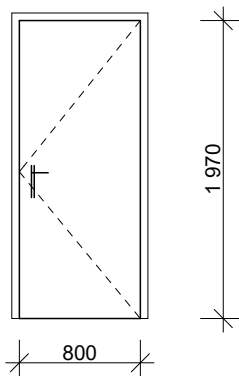

## Protipožární dveře - laminát (CPL) požární odolnost EI30 DP1 C2


rozměrů š. 800mm, v. 1970mm

levé - 1 ks

plné hladké do ocel. zárubní

kliky, štítky, zámek

D2

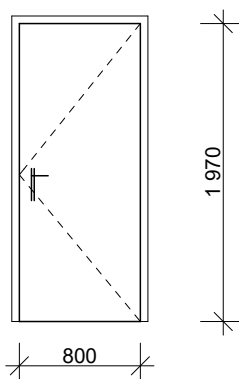

## Vnitřní dveře - laminát (CPL)


rozměrů š. 800mm, v. 1970mm

pravé - 3 ks

plné hladké do ocel. zárubní

kliky, štítky, zámek

D3

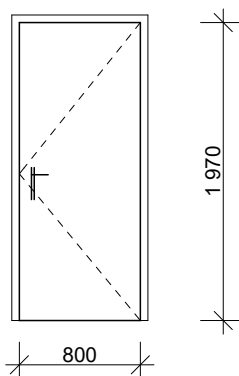

## Vnitřní dveře - laminát (CPL)


rozměrů š. 800mm, v. 1970mm

levé - 1 ks

plné hladké do ocel. zárubní

kliky, štítky, zámek

D4

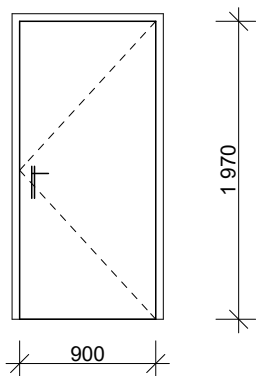

## Vnitřní dveře - laminát (CPL)


rozměrů š. 900mm, v. 1970mm

pravé - 2 ks

plné hladké do ocel. zárubní

kliky, štítky, zámek

D5

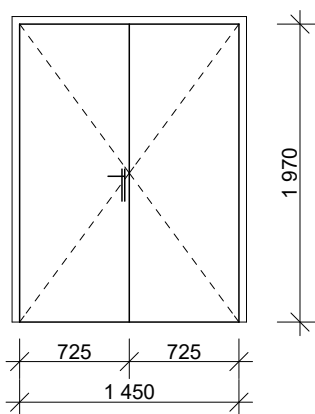

## Vnitřní dveře - laminát (CPL) - 1 ks

dvoukřídlé, otočné, symetrické

pravé (hlavní křídlo) - 1 ks

plné, do ocel. zárubní

kliky, štítky, zámek

# VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

Z1




Větrací mřížka na tr. 150mm

32 ks

Z2

Žebřík do montážní jámy pevný ocel.

1 ks

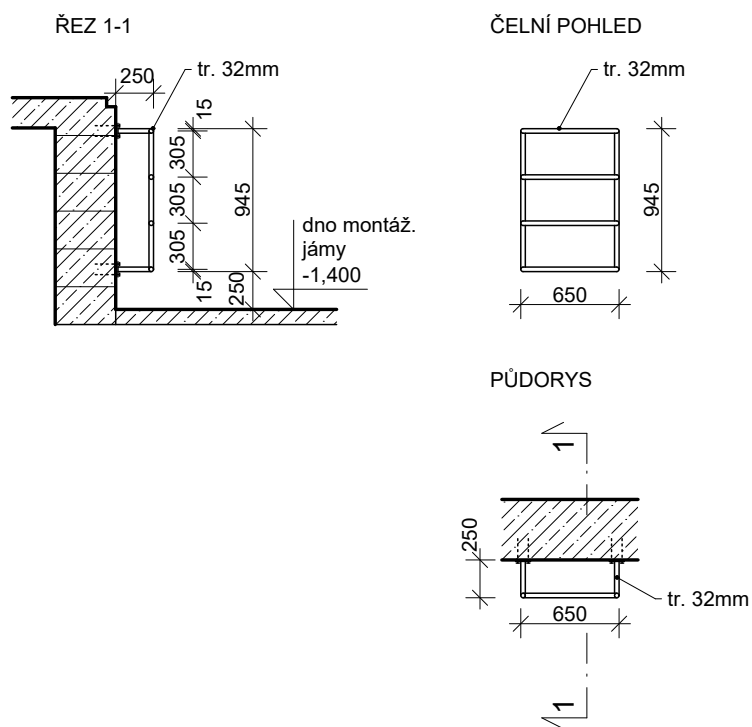

# VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

K1



Oplechování parapetů r.š. 250 mm, d. 3,00m, počet 11ks  
barvený (lakovaný) hliník odstín antracit

**Celková délka 33,0 bm**


K2



Oplechování parapetů r.š. 250 mm, d. 2,00m, počet 2ks  
barvený (lakovaný) hliník odstín antracit

**Celková délka 4,0 bm**


K3

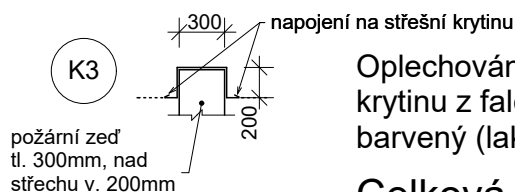

Oplechování nových požárních zdí a oboustranné napojení na střešní krytinu z falcovaného plechu - celk. r.š. 960 mm, d. 6,95m, počet 4ks  
barvený (lakovaný) hliník odstín antracit

**Celková délka 27,8 bm**


K3a



Oplechování nových požárních zdí a jednostranné napojení na střešní krytinu z falcovaného plechu - celk. r.š. 710 mm, d. 6,95m, počet 4ks  
barvený (lakovaný) hliník odstín antracit

**Celková délka 27,8 bm**

K4

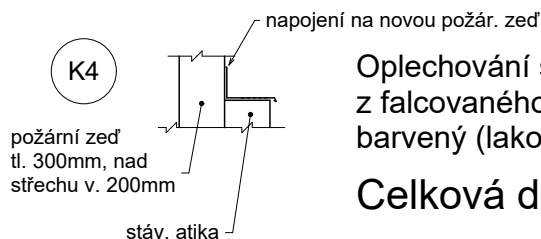

Oplechování stávající atiky a lemování nové požární zdi z falcovaného plechu - celk. r.š. 780 mm  
barvený (lakovaný) hliník odstín antracit

**Celková délka 12,5 bm**

K5

Žlab půlkruhový r.š. 330 mm vč. doplňků (čela, úchytů,...)  
barvený (lakovaný) hliník odstín antracit

**Celková délka 127,1 bm**

K6

Odpadní trouby kruhové D120 vč. doplňků (objímky, kolena,...)  
barvený (lakovaný) hliník odstín antracit

**Celková délka 25,0 bm**

K7

Žlabový kotlík kónický D120  
barvený (lakovaný) hliník odstín antracit, počet **CELKEM 4ks**