


- VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY
- 1: 50

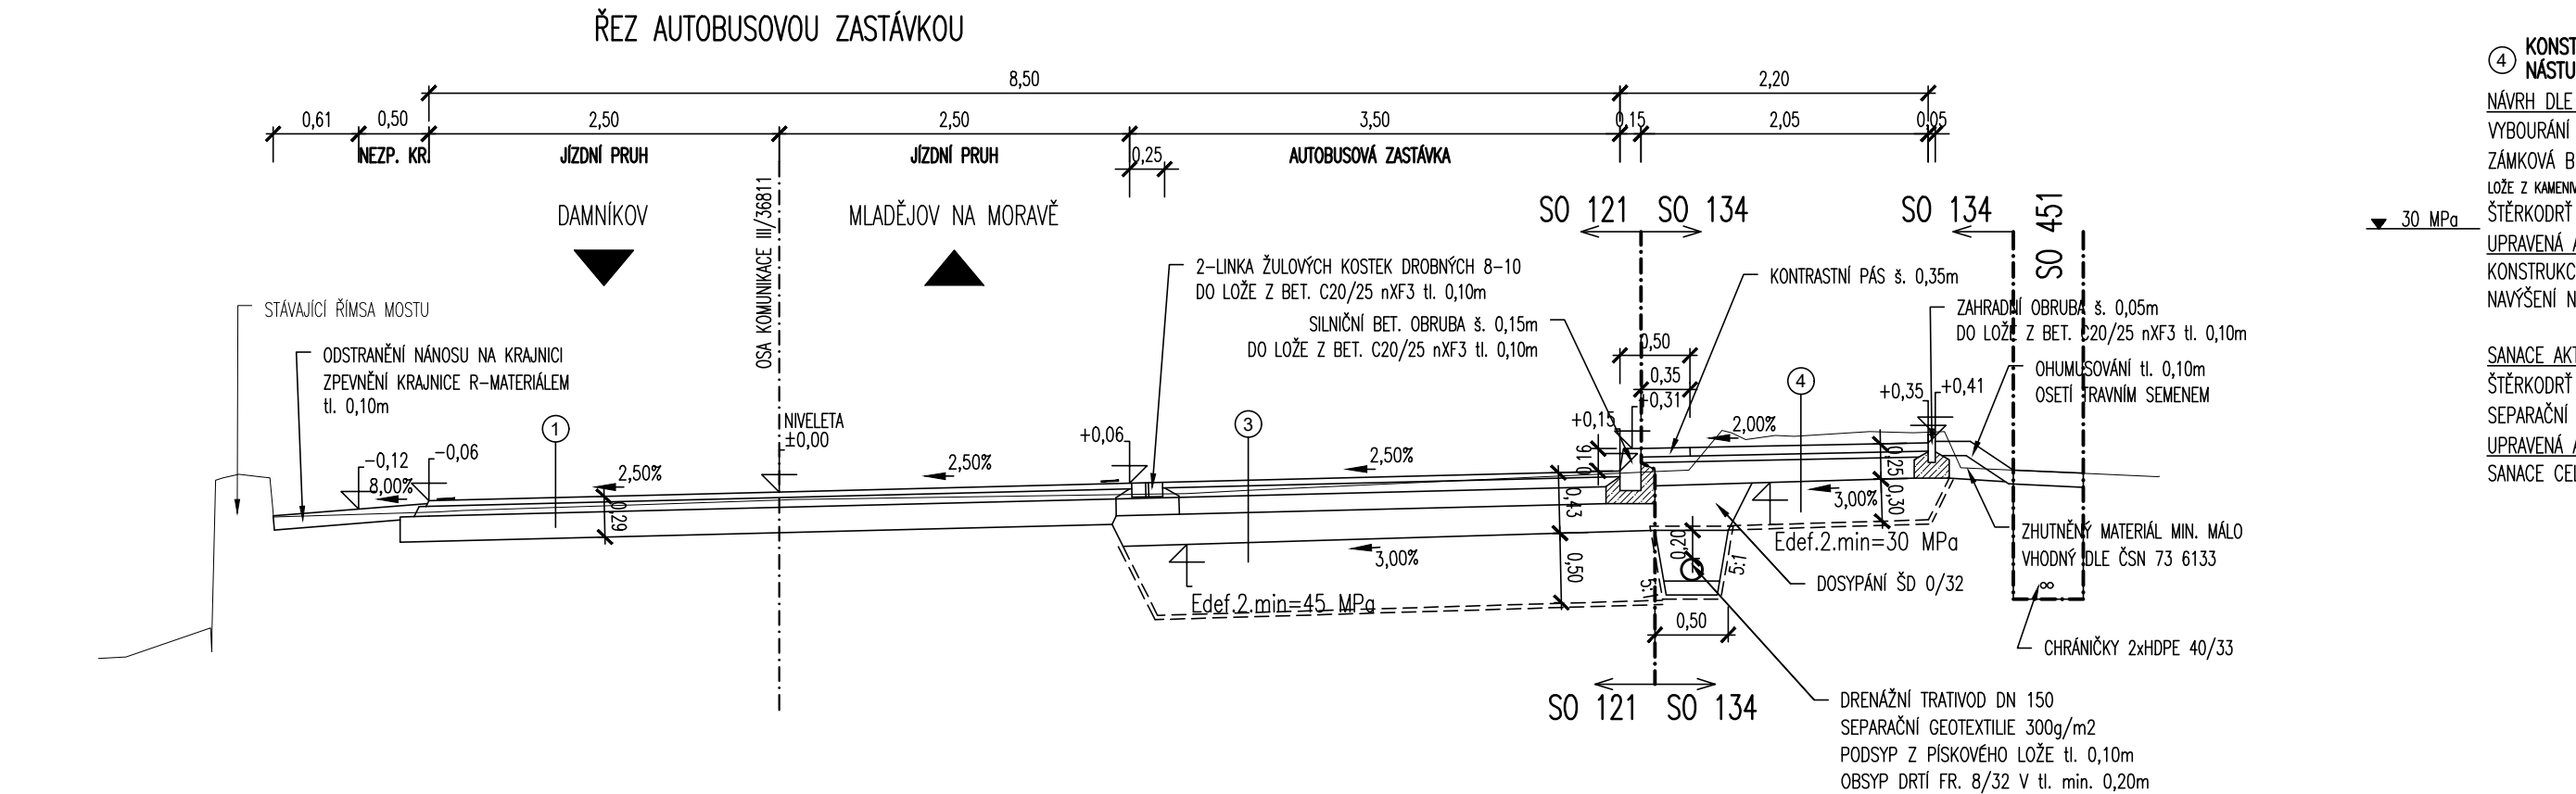

④ KONSTRUKCE Č. 4
NÁSTUPIŠTĚ – ZÁMKOVÁ DLAŽBA

NÁVRH DLE TP 170 – D2, TDZ CH, PIII DLE TP170 (D2-D-1):

VÝBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY

ZÁMKOVÁ BET. DLAŽBA

LOŽE Z KAMENNA FR. 2-4

ŠTĚRKODRŤ FR. 0/32

UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁN Edef.2.min=30 MPa

KONSTRUKCE CELKEM

NAVÝŠENÍ NIVELETY

DL

L

ŠDa (0/32)

250 mm

0 mm

60 mm

40 mm

150 mm

ČSN 73 6131

ČSN 73 6131

ČSN EN 13285

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ Edef.2.min=30 MPa:

ŠTĚRKODRŤ FR. 0/63

SEPARAČNÍ GEOTEXILIE 500g/m2

UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PARAPLÁN

SANACE CELKEM


ŠDa (0/63)

300 mm

300 mm


ČSN EN 13285

ŘEZ AUTOBUSOVOU ZASTÁVKOU S PROSTOREM PRO ČEKÁRNU

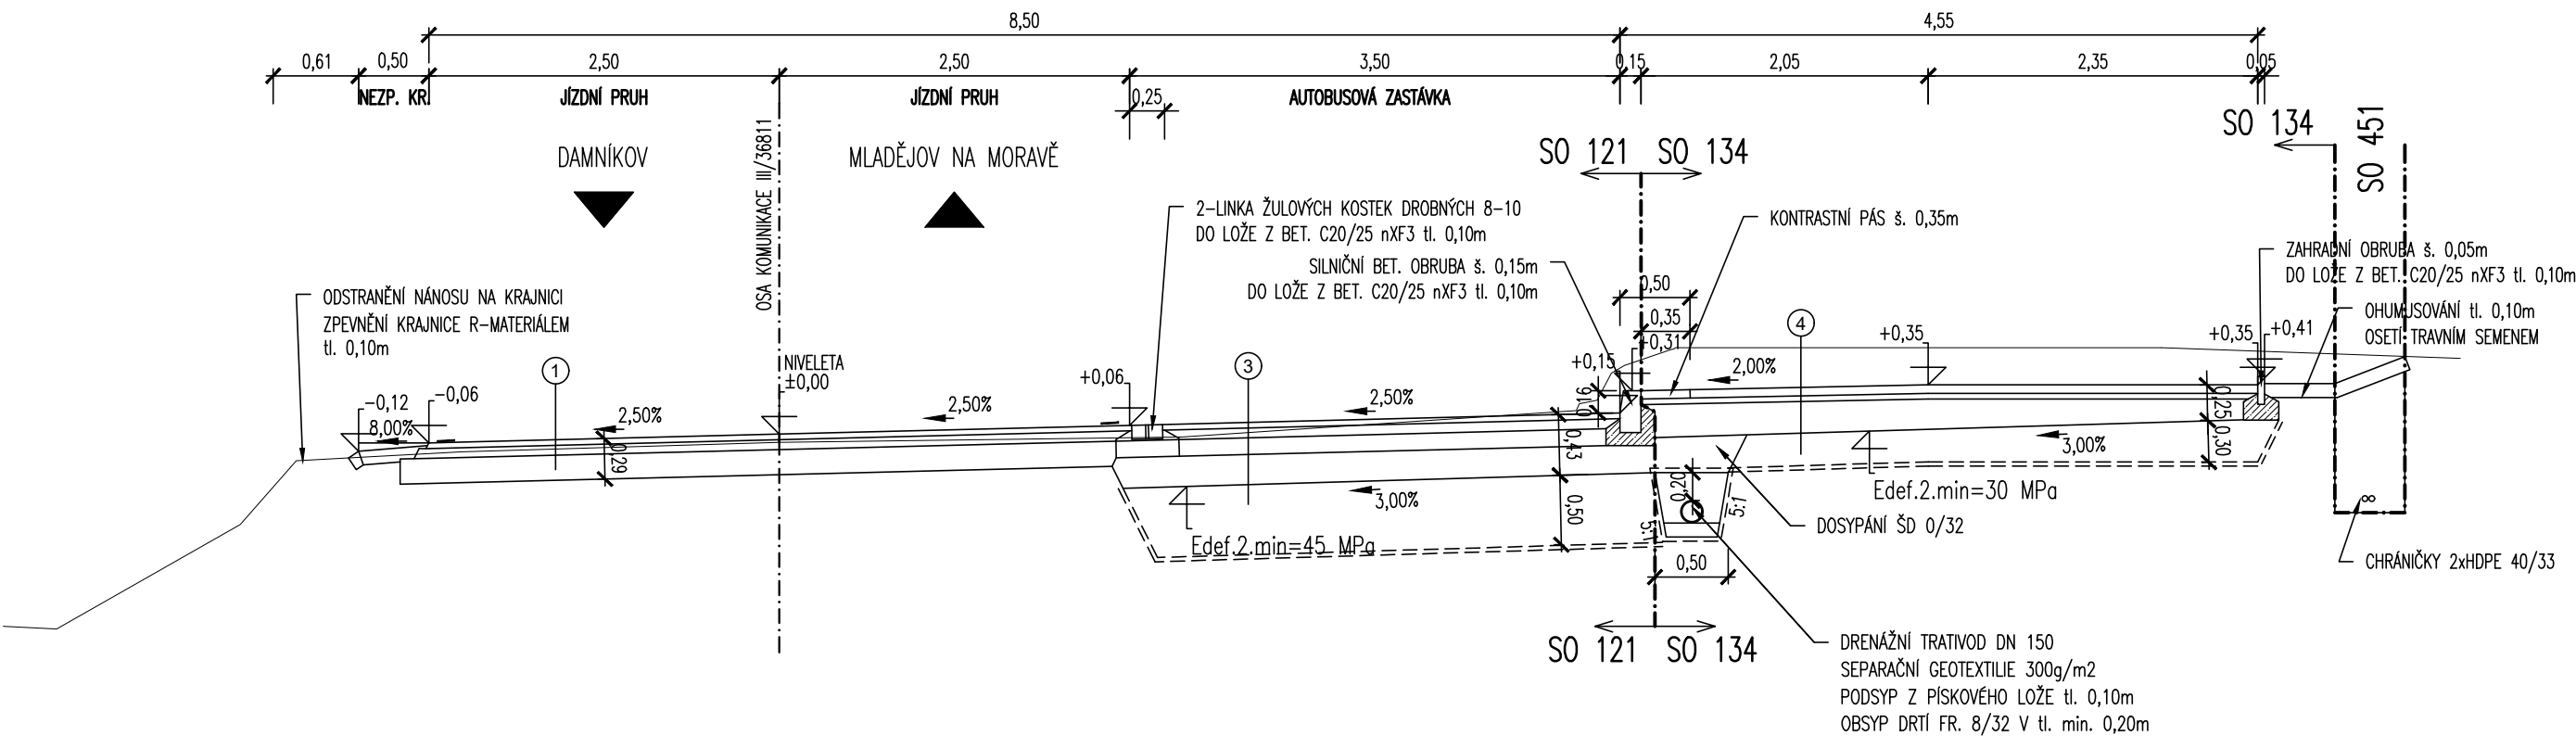

MĚŘITKO:

1:50



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	ING. JIŘÍ HERYNEK		 FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO EMAIL: MDS@MDSPROJEKT.CZ
ZPRACOVAL:	ING. JIŘÍ HERYNEK		
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. LUKÁŠ TOBEŠ		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. LUKÁŠ TOBEŠ		
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA		
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: ÚSTÍ NAD ORLICÍ	OBEČ: TRÁVÍK	STUPEŇ: DUSP
INVESTOR: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE			ZAK.ČÍSLO: 2803-22-3
AKCE: SILNICE III/36811 TRPÍK			ARCHIVNÍ ČÍSLO: 2803
OBJEKT: D.2. SO 134 – NÁSTUPIŠTĚ PRO AUTOBUSOVOU ZASTÁVKU			DATUM: 04/2023
OBSAH: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			FORMÁT: 3xA4
			MĚŘITKO: 1:50
			ČÍSLO SOUPRAVY: ČÍSLO PŘÍLOHY: D.2.3.

SO 134
DUSP