



PŘÍČNÝ ŘEZ KORYTEM

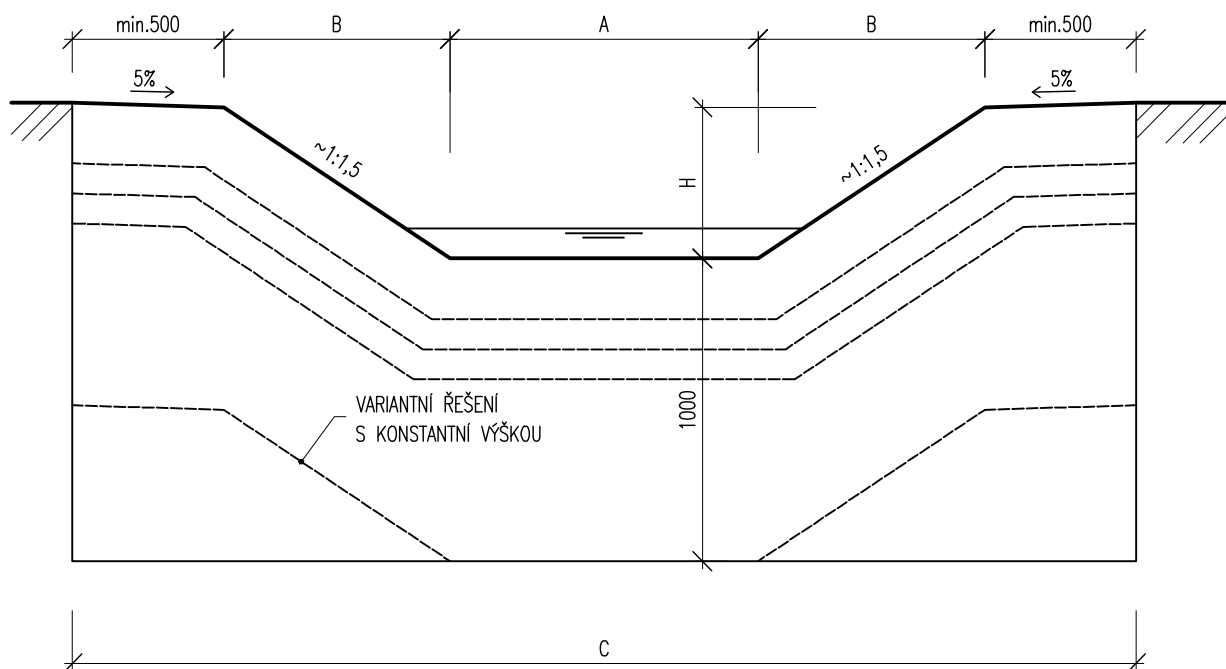


PODÉLNÝ ŘEZ KORYTEM

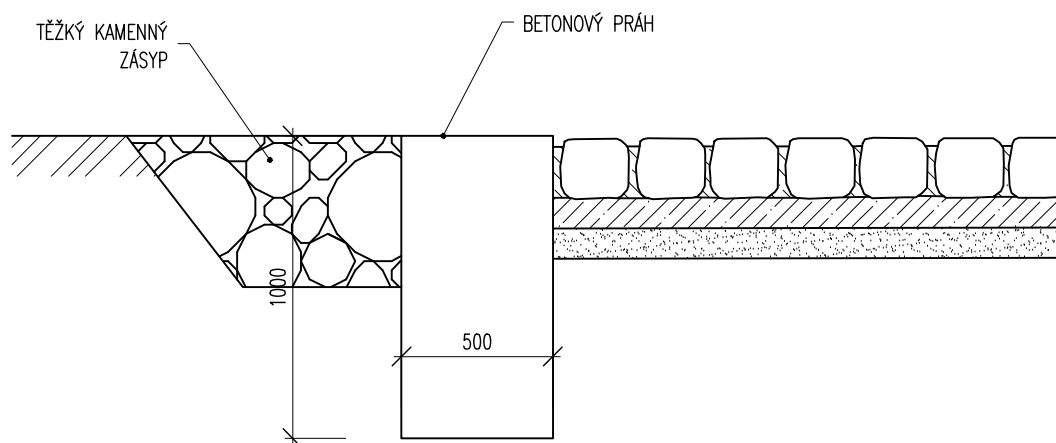

M 1:25

POZNÁMKY:

1. ROZMĚRY PRAHU A,B,C,H ODPOVÍDAJÍ ROZMĚRŮM NAVAZUJÍCÍ ODLÁŽDĚNÉ KYNETY
2. TŘÍDA BETONU PRAHU JE MINIMÁLNĚ C25/30 XF3
3. PRAH JE UMÍSTĚN NA KONIC ODLÁŽDĚNÍ. U RÁMOVÝCH KONSTRUKCÍ SE SPODNÍ DESKOU A PODOBNÝCH KONSTRUKCÍ SE PRAHY UMÍSTÍ ROVNĚŽ TĚSNĚ KE KONSTRUKCI MOSTU JAKO OCHRANA PROTI PODEMLETÍ, PŘÍPADNĚ SE PRAH PROVEDE JAKO SOUČÁST SPODNÍ DESKY
4. TĚŽKÝ KAMENNÝ ZÁSYP Z LOMOVÉHO KAMENE S MINIMÁLNÍ HMOTNOSTÍ 70 kg S UROVNANÝM LÍCEM A PROŠTĚRKOVÁNÍM



ŘADA 200 – SPODNÍ STAVBA
BETONOVÝ PRAH
DLAŽBY V KORYTĚ

MD ČR
ODBOR POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍ

VL 4
206.25
01/2020