


OTEVŘENÝ PŘÍKOP (SCHÉMA)

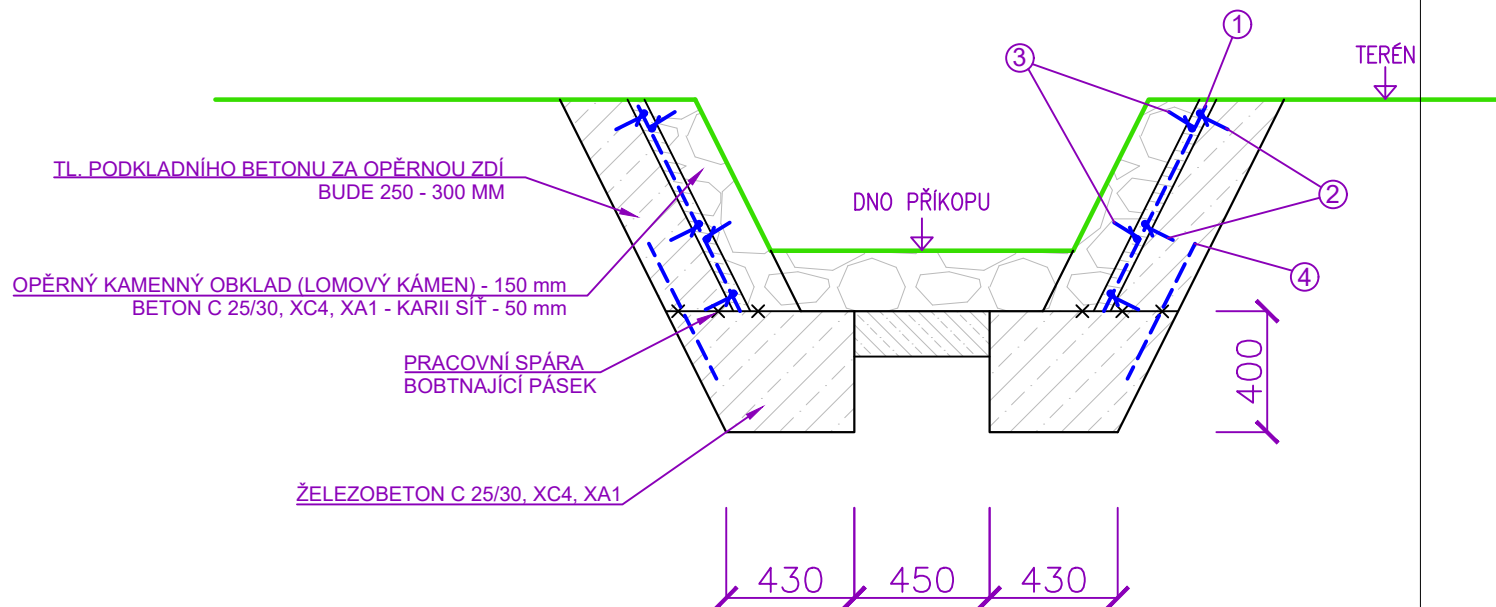


- 1 SÍŤ KARI Ø8/200-Ø8/200
- 2 LEPENÉ KOTVY DO BETONU: 4Ø10/m2, HLOUBKA KOTVENÍ 120 mm.
LEPICÍ HMOTA NA BÁZI EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE.
- 3 KOTVY 4Ø8/m2
- 4 LEPENÉ KOTVY DO BETONU: Ø12 à 400mm, HLOUBKA KOTVENÍ 150 mm.
LEPICÍ HMOTA NA BÁZI EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE.

UPOZORNĚNÍ:

- PRACOVNÍ SPÁRA STÁVAJÍCÍ A NOVÉ ZDI BUDE OŠETŘENA TLAKOVOU VODOU
- POKUD SE PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY VYSKYTNOU V PODLOŽÍ NEVHODNÉ ZEMINY PRO ZALOŽENÍ ZDI, BUDE SE ZALOŽENÍ ŘEŠIT S PROJEKTANTEM STAVBY V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU.
- DÉLKA PŘÍKOPU CELKEM 18.0 M
- NA ZASYPÁNÍ STÁVAJÍCÍHO PŘÍKOPU BUDE POUŽIT VÝKOP Z NOVÉHO PŘÍKOPU.
- ZASYPANÉ PLOCHY BUDOU OHUMUSOVÁNY A OSETY.

SOUŘADNICOVÝ S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

OBJEDNATEL:  SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE DOUBRAVICE 98 533 53 PARDUBICE		ZHOTOVITEL:  AFRY MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4 tel.: +420 277 005 500 www.afrycz.cz		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:  Ing. ONDŘEJ ŠVÁB	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:  Ing. VIKTOR BUGARDI	VYPRACOVAL:  Ing. Ondřej MIŇOVSKÝ	KONTROLOVAL:  Ing. VIKTOR BUGARDI	
NÁZEV PROJEKTU: II/322 KOJICE - REKONSTRUKCE				
ČÁST:	DOKUMENTACE OBJEKTŮ			
SKUPINA OBJEKTŮ:	SO 303 - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE OBCE			
PŘÍLOHA:	OTEVŘENÝ PŘÍKOP (SCHÉMA)			
KRAJ:	PARDUBICKÝ KRAJ	ČÁST:	PŘÍLOHA Č.:	ČÍSLO PARE:
DATUM:	02/2025	D.3	7	
STUPEŇ:	PDPS			
MĚŘÍTKO:	-			
Č. ZAKÁZKY:	2025/0019			