


MŘÍŽE PRO ULIČNÍ VPUSTI třídy C250


Vtokové mříže pro uliční vpusti ve třídě zatížení C250 se používají pro zabudování do bezprostřední blízkosti obrubníků ve vzdálenosti max. 0,5 m do jízdní dráhy.

Vtoková mříž KM09 C250 rovná 50/50


Hmotnost: 97 kg

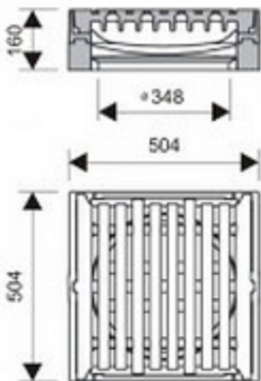


Uliční vpust s kalovou prohlubní

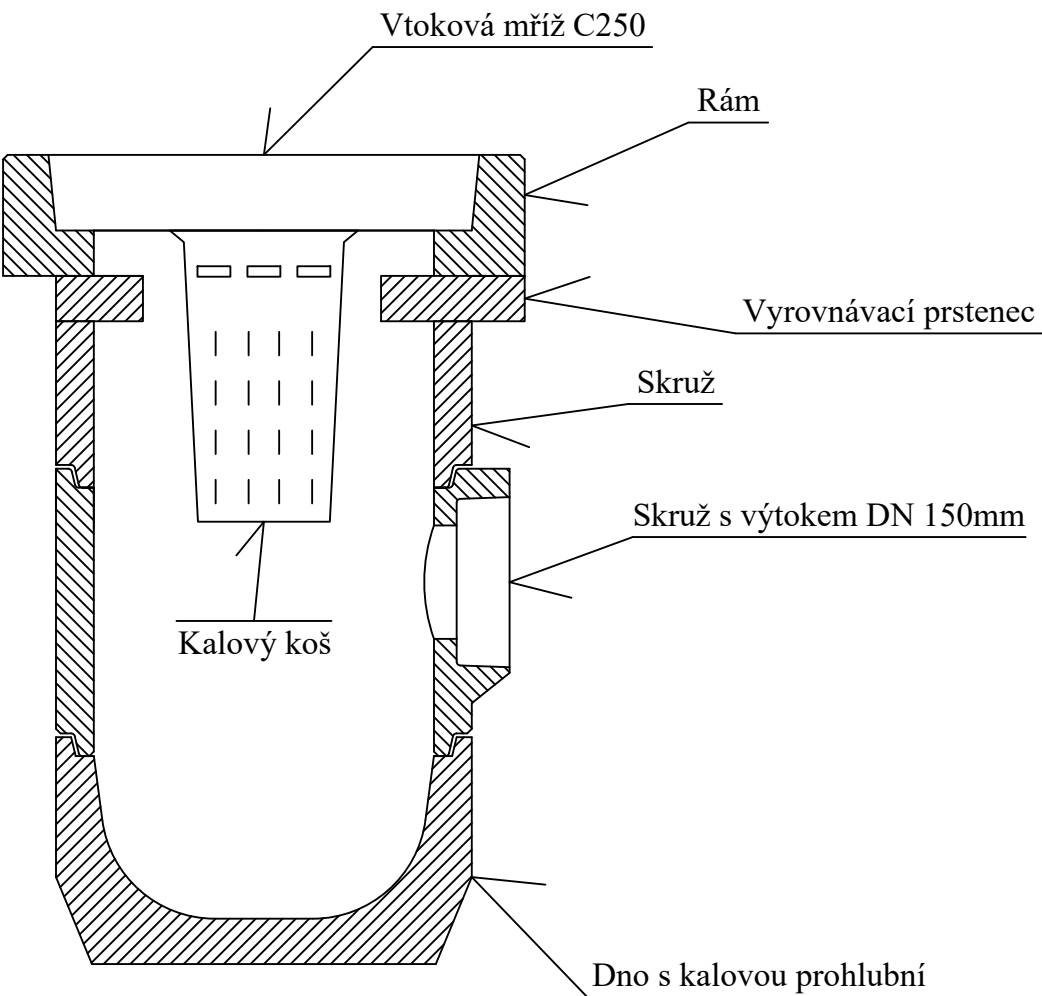

Příčný řez uložením přípojky od UV

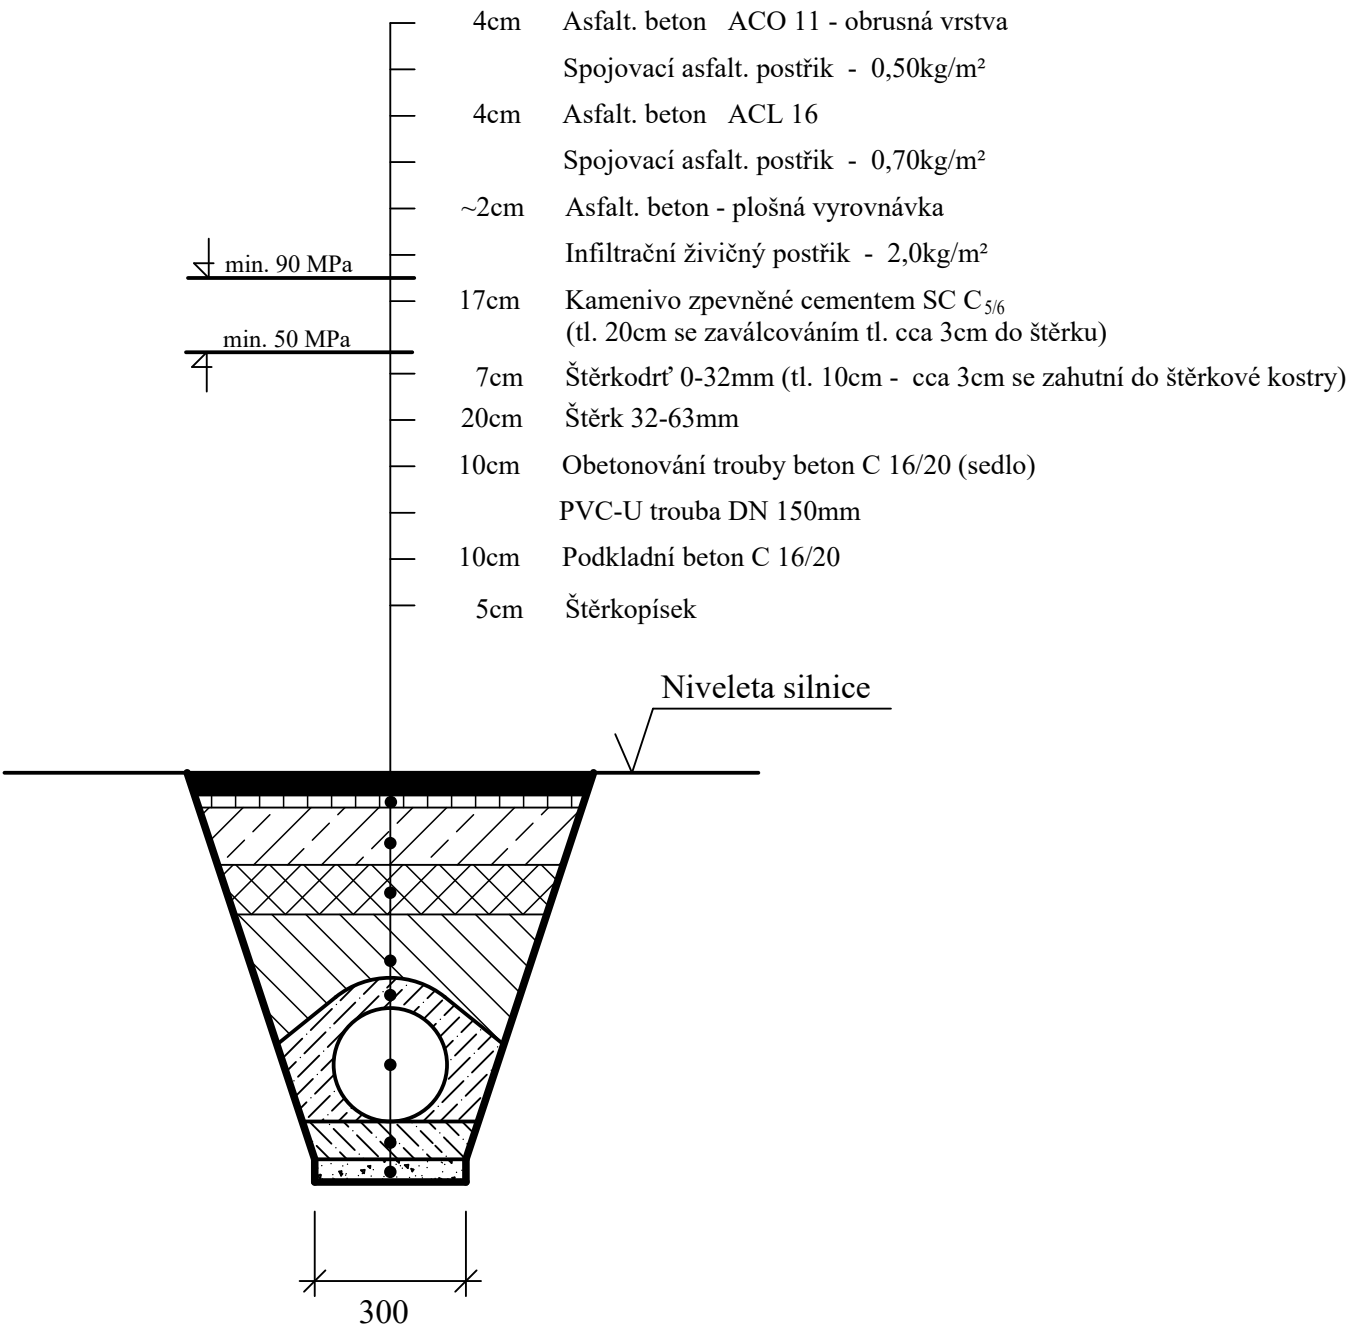

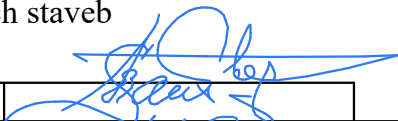JIŘÍ STRÁNSKÝ, projekce dopravních staveb				
533 52 Staré Hradiště 142, Pardubice				
VED. PROJEKTANT	J. STRÁNSKÝ		STUPEŇ DOKUM.	PDPS
PROJEKTOVAL	O. STRÁNSKÝ, DiS.		ČÍSLO ZAK.	401/22
INVESTOR	SÚS Pk + obec Pomezí		KRAJ: PARDUBICKÝ	
Pomezí u Poličky Rekonstrukce silnice II/363, výstavba chodníku SO 101 - Rekonstrukce silnice			POČET FORM.	2 A4
			DATUM	08. 2022
			MĚŘITKO	
			ČÍS. KOPIE	ČÁST
Zkrácená UV 500/500mm (typová) - vzor				D.1.1.2 16