



MŘÍŽE PRO ULIČNÍ VPUSTI třídy D 400

Vtokové mříže pro uliční vpusti ve třídě zatížení D 400 se používají pro zabudování do bezprostřední blízkosti obrubníků ve vzdálenosti max. 0,5 m do jízdní dráhy.

Vtoková mříž D 400 rovná 50/50

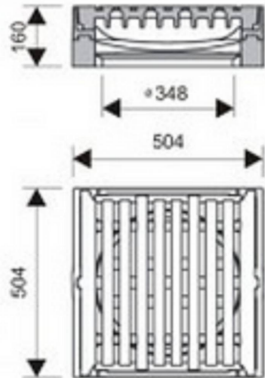

Uliční vpust 500/500mm

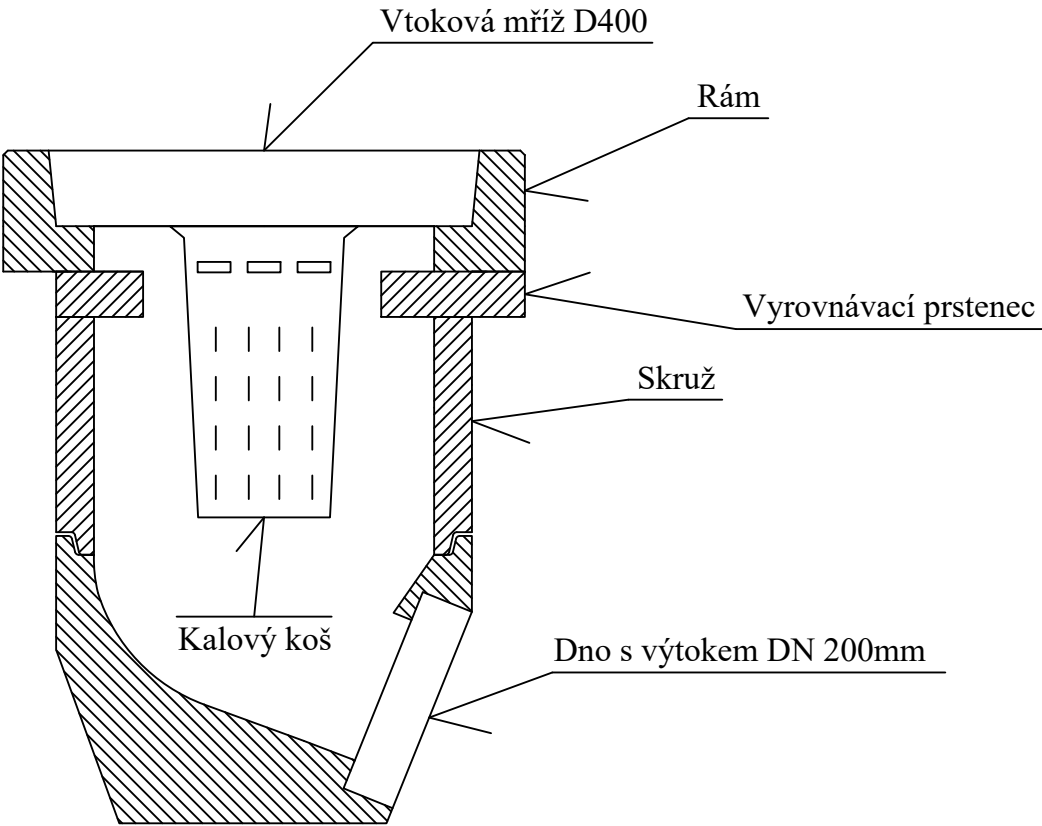

Revize PD - prosinec 2024

JIŘÍ STRÁNSKÝ, projekce dopravních staveb 533 52 Staré Hradiště 142, Pardubice					
VED. PROJEKTANT	J. STRÁNSKÝ		STUPEŇ DOKUM.	DPS	
PROJEKTOVAL	O. STRÁNSKÝ, DiS.		ČÍSLO ZAK.	401/25	
INVESTOR	SÚS Pardubického kraje		KRAJ: PARDUBICKÝ		
LETOHRAD - ŽAMBERK Rekonstrukce silnice II/310 SO 104 - Rozšíření silnice pro Lidl			POČET FORM.	2 A4	
			DATUM	01. 2025	
			MĚŘÍTKO		
			ČÍS. KOPIE	ČÁST	ČÍS. PŘÍL.
Uliční vpust 500/500mm - vzor				D.1.1.2	9