


Dvouplášťová střešní skladba

hliníková STŘEŠNÍ ŠABLONA 44x44

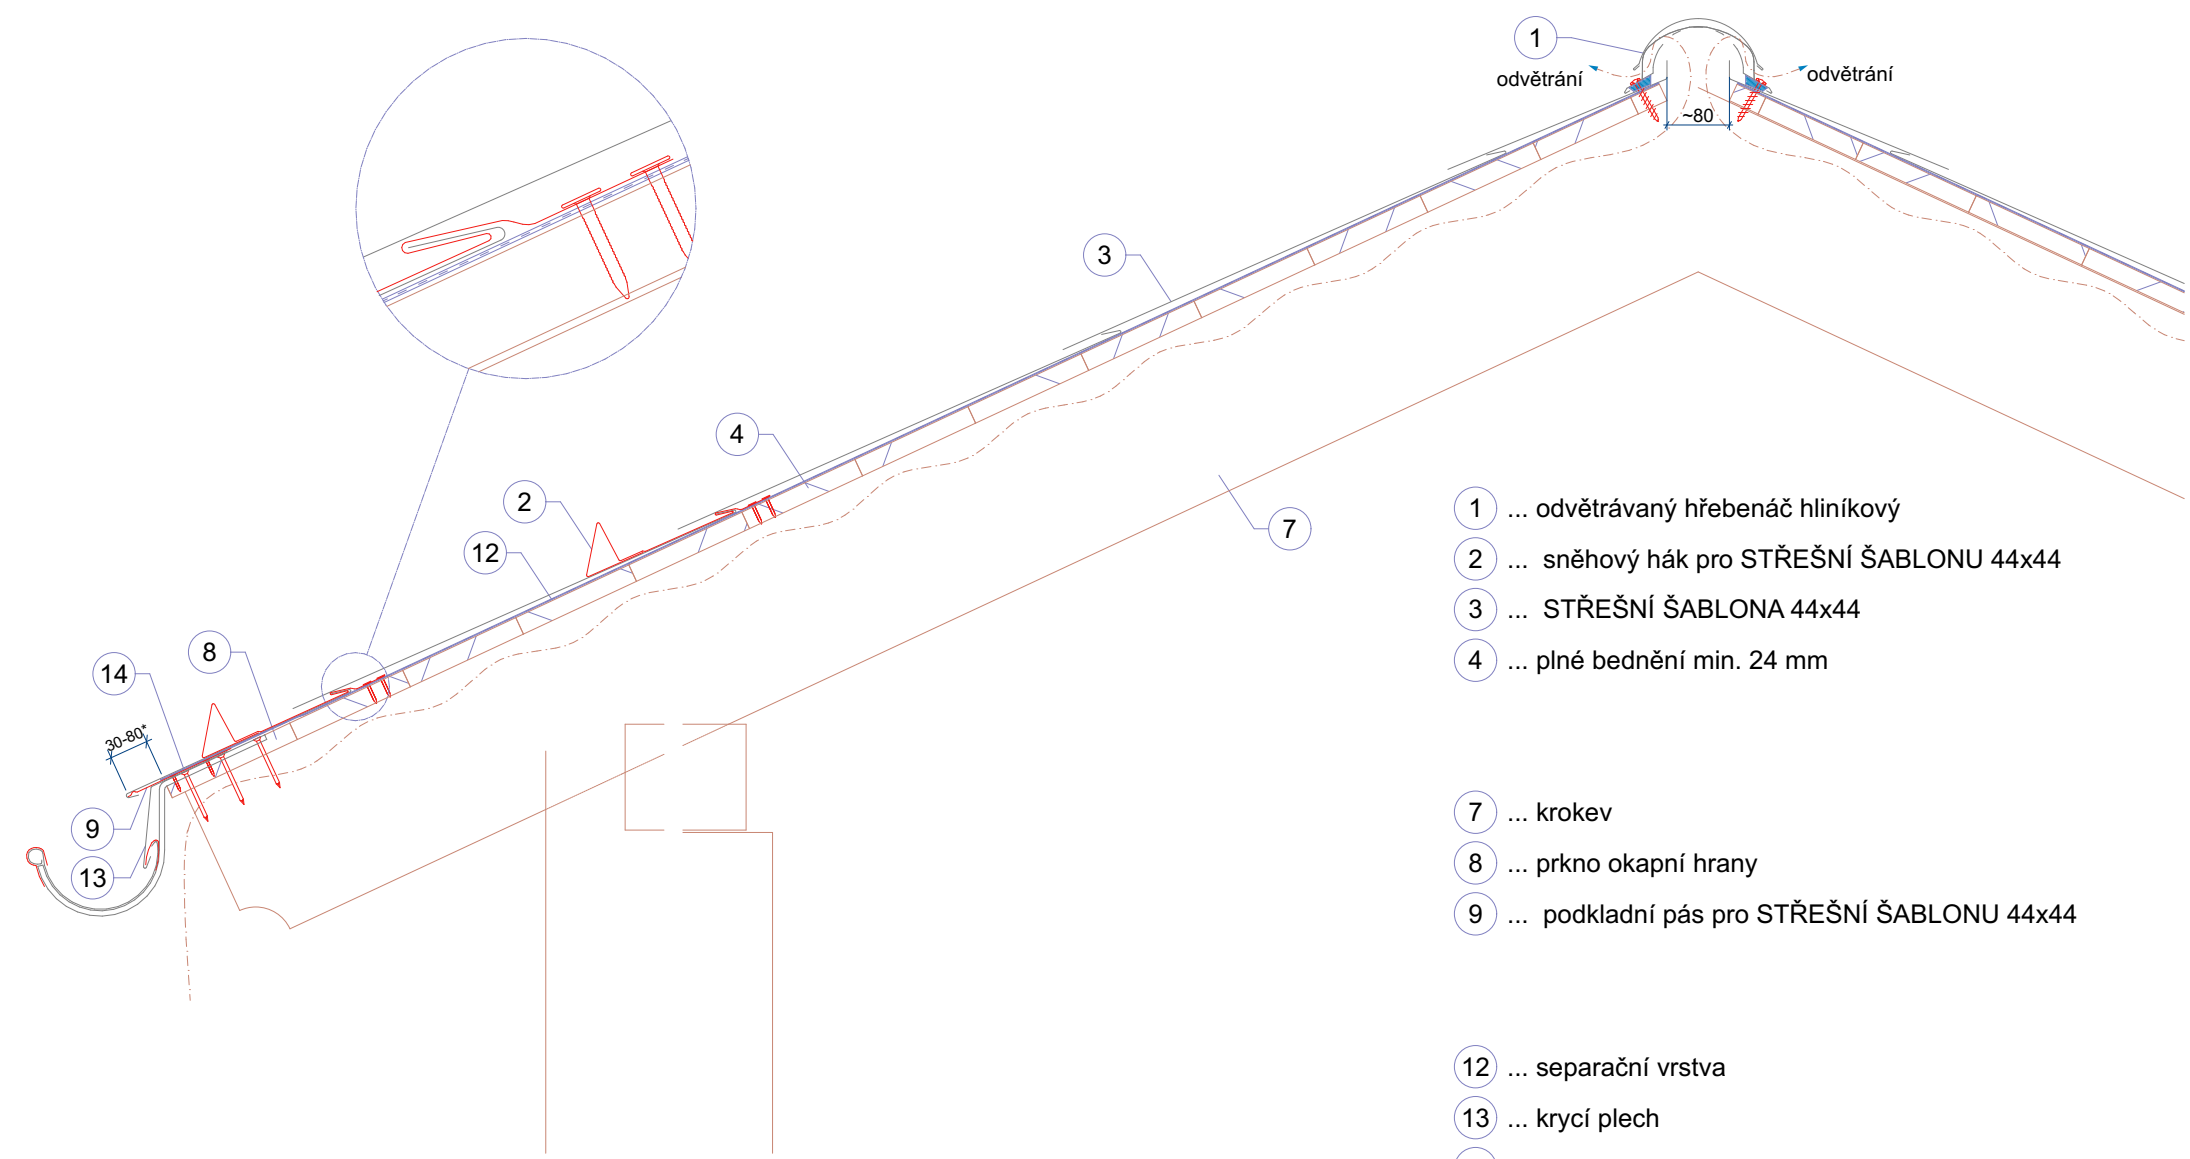

* Přesah podkladního pásu nesmí překročit 80 mm!

- 1 ... odvětrávaný hřebenáč hliníkový
- 2 ... sněhový hák pro STŘEŠNÍ ŠABLONU 44x44
- 3 ... STŘEŠNÍ ŠABLONA 44x44
- 4 ... plné bednění min. 24 mm
- 7 ... krokev
- 8 ... prkno okapní hrany
- 9 ... podkladní pás pro STŘEŠNÍ ŠABLONU 44x44
- 12 ... separační vrstva
- 13 ... krycí plech
- 14 ... startovací šablona 44x44

ZODP. PROJEKT.: Ing. Josef Jůn		VYPRACOVAL: Ing. Josef Jůn		<div>KOZPLEX CR</div>	
STAVEBNÍK: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 53353 Pardubice					
STAVEBNÍ ÚŘAD: MěÚ Žamberk, Masarykovo náměstí 166, 56401 Žamberk				Datum:	12 - 2024
OBECNÍ ÚŘAD: MěÚ Žamberk, Masarykovo náměstí 166, 56401 Žamberk				Stupeň PD:	dle inv.
AKCE:				Arch. č.:	24_56
Údržbové práce a st. úpravy střešního pláště stavba na parcele KN p. č. st. 678 a st. 677 v k. ú. Žamberk				M	
				Číslo výkresu: D.1.1.17	
Detail hliníkového střešního pláště					