

## Přehled dokladů

Číslo ZBV:	01
Evidenční číslo a název stavby:	Silnice II/368 Moravská Třebová, most ev.č.368-014, křiž. Kunčina - OV2-784/2024
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO202 - Propustek
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	-
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO202 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 4	
Přehled změn stavby	1 / 5	
Soupis prací	10 / 6	
Přehled nových položek	1 / 16	
Cenová nabídka JAST	1 / 17	
JAST - vyčíslení I a II etapa	2 / 18	
Vyčíslení Zhotovitele_DIO	1 / 20	
Oznámení zhotovitele_02.09.2025	1 / 21	
Městský úřad Moravská Třebová-usnesení o zastavení řízení ze dne 25.4.2025	10 / 22	
Městský úřad Moravská Třebová-oznámení o zahájení řízení ze dne 8.7.2025	12 / 32	
Vyjádření obce Dětrichov ze dne 31.7.2025	1 / 44	
Vyjádření AD k ZBV č.01_18.10.2025	3 / 45	
Vyjádření TDS k ZBV 01 a 02	1 / 48	
Zápis z 1. KD_26.8.2025	2 / 49	
Zápis z 2. KD_18.9.2025	3 / 51	
Zápis z 3. KD_22.10.2025	3 / 54	
Zápis o převzetí dokončené stavby-M.Třebová-most 368-014 - podepsáno	2 / 57	

**Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ**

Název a evidenční číslo stavby: <b>Silnice II/368 Moravská Třebová, most ev.č.368-014, křiž. Kunčina - OV2-784/2024</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Propustek</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  SO202 / 01	Číslo ZBV:  01
--	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 28.05.2024  
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
 Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Přílohy změnového listu:  (a) Popis navrhované práce, která má být vykonána a harmonogram jejího provedení (b) Schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu a Doby pro dokončení (c) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek)	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby
	2	Zhotovitel
	3	Projektant

Iniciátor změny: Zhotovitel

**Popis Změny:**

Smlouva na předmětnou akci byla uzavřena 28.5.2024. Její realizace byla zahájena až 22. 04. 2025 po dlouhodobých jednáních s Městským úřadem Moravská Třebová ve věci povolení úplné uzavírky silnice II/368. V průběhu projednávání DIO byl vznesen požadavek Města na urychlení výstavby mostu a dále byly stanoveny podmínky pro přechodnou úpravu provozu po místních komunikacích.

Oba požadavky vedly ke změně technologie výstavby mostu. Namísto původně uvažované masivní monolitické konstrukce byly použity prefabrikované uzavřené rámy IZM, čímž nedošlo k zásahu do chodníkové lávky, která byla mezitím postavena. Zároveň dochází ke zkrácení doby výstavby, jak bylo požadováno ze strany města Moravská Třebová a je tím naplněn požadavek.

Při projednávání objízdných tras spojených s přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích, dochází ke zvýšení nákladů na řízení dopravy na objízdné trase. Původní návrh byl zamítnut, jelikož z pohledu Městského úřadu Moravská Třebová ovlivňovaly navržené objízdné trasy plynulost provozu s ohledem na probíhající stavby v okolí (uzavírka byla naplánována na termín 12.5.2025-31.8.2025). Nový návrh byl odsouhlasen 8.7.2025 a uzavírka dotčené trasy byla posunuta na termín 18.8.2025-14.11.2025.

K výše popsaným změnám tak dochází na základě dodatečných požadavků města Moravská Třebová a tyto změny tedy nemohly být předvídané.

Tato změna má vliv na vznik nových položek: 02720.N POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY, 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37, 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B, 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37, 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B, 457314 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30, 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9, 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLŇÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ

A vznik nových položek: 45860.N VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITĚHO BETONU, 561441.N KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM, 91842.N PROPUSTY RÁMOVÉ 200/150, 02720.N POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

Lze tedy konstatovat, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti podle § 222 odst. 6 ZZVZ, je splněna. Provedením změny se zohledněním změn předchozích dále nedochází k přesáhnutí cenového nárůstu ve výši 30 % původní hodnoty závazku, tedy je splněna podmínka dle § 222 odst. 9 ZZVZ.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 676 273,65 Kč	709 920,04 Kč	33 646,39 Kč

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Zástupce objednatele - TDS	jméno: Ing. Milan Skýba	datum	podpis
----------------------------	-------------------------	-------	--------



## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 01

Evidenční číslo a název stavby: OV2-784/2024 - Silnice II/368 Moravská Třebová, most ev.č.368-014, křiž. Kunčina Číslo a název SO/PS: SO202 - Propustek								<b>ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 01</b>					
<b>Změna položek podle §222, odst. (6)</b>													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	6,600	4,500	-2,100	20 333,30 Kč	134 199,78 Kč	- 42 699,93 Kč	0,00 Kč	91 499,85 Kč	- 42 699,93 Kč	-31,82%
10	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	0,792	0,480	-0,312	43 888,90 Kč	34 760,01 Kč	- 13 693,34 Kč	0,00 Kč	21 066,67 Kč	- 13 693,34 Kč	-39,39%
11	389325	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	53,124	29,300	-23,824	15 888,90 Kč	844 081,92 Kč	- 378 537,15 Kč	0,00 Kč	465 544,77 Kč	- 378 537,15 Kč	-44,85%
12	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	6,376	3,300	-3,076	43 888,90 Kč	279 835,63 Kč	- 135 002,26 Kč	0,00 Kč	144 833,37 Kč	- 135 002,26 Kč	-48,24%
15	457314	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30	M3	1,642	3,284	1,642	8 000,00 Kč	13 136,00 Kč	0,00 Kč	13 136,00 Kč	26 272,00 Kč	13 136,00 Kč	100,00%
16	458523	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	32,400	12,000	-20,400	1 516,70 Kč	49 141,08 Kč	- 30 940,68 Kč	0,00 Kč	18 200,40 Kč	- 30 940,68 Kč	-62,96%
25	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	19,400	10,700	-8,700	8 666,70 Kč	168 133,98 Kč	- 75 400,29 Kč	0,00 Kč	92 733,69 Kč	- 75 400,29 Kč	-44,85%
<b>Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou</b>								<b>1 523 288,40 Kč</b>	<b>- 676 273,65 Kč</b>	<b>13 136,00 Kč</b>	<b>860 150,75 Kč</b>	<b>- 663 137,65 Kč</b>	

### Nové položky

33	45860.N	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITĚHO BETONU	M3	0,000	34,000	34,000	3 694,23 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	125 603,82 Kč	125 603,82 Kč	125 603,82 Kč	100,00%
34	91842.N	PROPUSTY RÁMOVÉ 200/150	M	0,000	8,000	8,000	42 650,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	341 200,00 Kč	341 200,00 Kč	341 200,00 Kč	100,00%
35	56144G.N	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM	M2	0,000	187,000	187,000	515,06 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	96 316,22 Kč	96 316,22 Kč	96 316,22 Kč	100,00%
36	02720.N	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	0,000	1,000	1,000	133 664,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	133 664,00 Kč	133 664,00 Kč	133 664,00 Kč	100,00%
<b>Celkem za nové položky</b>								<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>696 784,04 Kč</b>	<b>696 784,04 Kč</b>	<b>696 784,04 Kč</b>	
<b>Celkem za všechny položky</b>								<b>1 523 288,40 Kč</b>	<b>- 676 273,65 Kč</b>	<b>709 920,04 Kč</b>	<b>1 556 934,79 Kč</b>	<b>33 646,39 Kč</b>	

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Silnice II/368 Moravská Třebová, most ev.č.368-014, křiž. Kunčina - OV2-784/2024

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	3 863 239,65 Kč
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	3 896 886,04 Kč
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,87%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn dle § 100 ZZVZ	0,00%
5=(39/1)*100	Sledování záměny položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ	0,00%

15 % z Přijaté smluvní částky 579 485,95 Kč

6=31+35	Suma Změn kladných a Změn záporných dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	33 646,39 Kč	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	0,87%	limit nepřekročen
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	1 158 971,90 Kč	

Sledování limitu 50 % od účinnosti novely ZZVZ je ponecháno jen pro nezávaznou informaci

9=(32/1)*100	Sledování limitu 50 % pro nezbytné dodatečné práce dle	0,00%	limit nepřekročen
10=(36/1)*100	Sledování limitu 50 % pro Změny nepředvídané dle §222	35,88%	limit nepřekročen
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	1 931 619,83 Kč	

Sledování limitů pro Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ

12=(28/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky (ABS)	0,00%	limit nepřekročen
13=28	Sledování čerpání limitu (ABS)	579 485,95 Kč	0,00 Kč limit nepřekročen
14=134764000-28	Zbývá do vyčerpání limitu	579 485,95 Kč	134 764 000,00 Kč

OK v limitu

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Vyhrazená změna dle § 100 ZZVZ (Doměrky)			Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ				Nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ				Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ				Záměna položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma asb. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma asb. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma asb. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných
16	17	18	19=22+25+29+33+37	20=23+26+30+34+38	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=(28/1)*100	28= 25 +26	29	30	31=29+30	32= 29 +30	33	34	35=33+34	36= 33 +34	37	38	39=37+38
			- 676 273,65 Kč	709 920,04 Kč	33 646,39 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 676 273,65 Kč	709 920,04 Kč	33 646,39 Kč	1 386 193,69 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO2 02	01	Propustek / Změna technologie výstavby	- 676 273,65 Kč	709 920,04 Kč	33 646,39 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 676 273,65 Kč	709 920,04 Kč	33 646,39 Kč	1 386 193,69 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení

EVIDENČNÍ ČÍSLO A NÁZEV STAVBY: **OV2-784/2024 - Silnice II/368 Moravská Třebová, most ev.č.368-014, křiž. Kunčina**

NÁZEV SO: **SO202 - Propustek**

CENA SO (ZE SMLOUVY): **2 403 904,06 Kč**

CENA VŠECH ZBV: **33 646,39 Kč**

CENA SO PO VŠECH ZMĚNÁCH: **2 437 550,45 Kč**

## SOUPIS PRACÍ SE ZBV

### SO202 - Propustek

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
<b>0 - Všeobecné konstrukce a práce</b>						
36	02720	N POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	0,000	133 664,00 Kč	0,00 Kč
výkaz výměr						
ZBV: 01				1,000		133 664,00 Kč
výkaz výměr 1 = 1,000 => A						
technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními						
<b>CELKEM:</b>				<b>1,000</b>		<b>133 664,00 Kč</b>
0 - Všeobecné konstrukce a práce						133 664,00 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
<b>1 - Zemní práce</b>						
3	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	186,290	866,70 Kč	161 457,54 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
<b>CELKEM:</b>				<b>186,290</b>		<b>161 457,54 Kč</b>
4	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	3,360	922,20 Kč	3 098,59 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
výkaz výměr						
technická specifikace						
<b>CELKEM:</b>				<b>3,360</b>		<b>3 098,59 Kč</b>
5	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	5,348	466,70 Kč	2 495,91 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
<b>CELKEM:</b>				<b>5,348</b>		<b>2 495,91 Kč</b>
6	17411	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	55,440	466,70 Kč	25 873,85 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
<b>CELKEM:</b>				<b>55,440</b>		<b>25 873,85 Kč</b>
1 - Zemní práce						192 925,89 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
<b>2 - Zakládání</b>						
7	21264	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	18,800	700,00 Kč	13 160,00 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
<b>CELKEM:</b>				<b>18,800</b>		<b>13 160,00 Kč</b>
8	28999	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	15,000	644,40 Kč	9 666,00 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
<b>CELKEM:</b>				<b>15,000</b>		<b>9 666,00 Kč</b>

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
9	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	6,600	20 333,30 Kč	134 199,78 Kč
výkaz výměr						
ZBV: 01				-2,100		-42 699,93 Kč
výkaz výměr -2,1 = -2,100 => A						
technická specifikace						
<b>CELKEM:</b>				<b>4,500</b>		<b>91 499,85 Kč</b>
10	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	0,792	43 888,90 Kč	34 760,01 Kč
výkaz výměr						
ZBV: 01				-0,312		-13 693,34 Kč
výkaz výměr -0,312 = -0,312 => A						
technická specifikace						
<b>CELKEM:</b>				<b>0,480</b>		<b>21 066,67 Kč</b>
11	389325	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	53,124	15 888,90 Kč	844 081,92 Kč
výkaz výměr						
ZBV: 01				-23,824		-378 537,15 Kč
výkaz výměr -23,824 = -23,824 => A						
technická specifikace						
<b>CELKEM:</b>				<b>29,300</b>		<b>465 544,77 Kč</b>
12	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	6,376	43 888,90 Kč	279 835,63 Kč
výkaz výměr						
ZBV: 01				-3,076		-135 002,26 Kč
výkaz výměr -3,076 = -3,076 => A						
technická specifikace						
<b>CELKEM:</b>				<b>3,300</b>		<b>144 833,37 Kč</b>

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
2	Zakládání					745 770,66 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
<b>4 - Vodorovné konstrukce</b>						

13	451311	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10	M3	20,143	6 000,00 Kč	120 858,00 Kč
----	--------	---	----	--------	-------------	---------------

výkaz výměr

technická specifikace

<b>CELKEM:</b>				<b>20,143</b>		<b>120 858,00 Kč</b>
----------------	--	--	--	---------------	--	----------------------

14	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	6,227	7 222,20 Kč	44 972,64 Kč
----	--------	--	----	-------	-------------	--------------

výkaz výměr

technická specifikace

<b>CELKEM:</b>				<b>6,227</b>		<b>44 972,64 Kč</b>
----------------	--	--	--	--------------	--	---------------------

15	457314	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30	M3	1,642	8 000,00 Kč	13 136,00 Kč
----	--------	---	----	-------	-------------	--------------

výkaz výměr

<b>ZBV: 01</b>				<b>1,642</b>		<b>13 136,00 Kč</b>
----------------	--	--	--	--------------	--	---------------------

výkaz výměr 1,642 = 1,642 => A

technická specifikace

<b>CELKEM:</b>				<b>3,284</b>		<b>26 272,00 Kč</b>
----------------	--	--	--	--------------	--	---------------------

16	458523	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	32,400	1 516,70 Kč	49 141,08 Kč
----	--------	---	----	--------	-------------	--------------

výkaz výměr

<b>ZBV: 01</b>				<b>-20,400</b>		<b>-30 940,68 Kč</b>
----------------	--	--	--	----------------	--	----------------------

výkaz výměr -20,4 = -20,400 => A

technická specifikace

<b>CELKEM:</b>				<b>12,000</b>		<b>18 200,40 Kč</b>
----------------	--	--	--	---------------	--	---------------------

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
33	45860	N VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	0,000	3 694,23 Kč	0,00 Kč

výkaz výměr

ZBV: 01 34,000 125 603,82 Kč

výkaz výměr 34 = 34,000 => A

technická specifikace položka zahrnuje:  
- dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

**CELKEM:** 34,000 125 603,82 Kč

17	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	3,360	10 555,60 Kč	35 466,82 Kč
----	--------	--------------------------------	----	-------	--------------	--------------

výkaz výměr

technická specifikace

**CELKEM:** 3,360 35 466,82 Kč

18	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	12,453	9 111,10 Kč	113 460,53 Kč
----	--------	--------------------------------	----	--------	-------------	---------------

výkaz výměr

technická specifikace

**CELKEM:** 12,453 113 460,53 Kč

4 - Vodorovné konstrukce 484 834,21 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
<b>5 - Komunikace pozemní</b>						

35	56144G	N KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM	M2	0,000	515,06 Kč	0,00 Kč
----	--------	---	----	-------	-----------	---------

výkaz výměr

ZBV: 01 187,000 96 316,22 Kč

výkaz výměr 187 = 187,000 => A

technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu				

**CELKEM:** 187,000 96 316,22 Kč

19 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 12,500 177,80 Kč 2 222,50 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

**CELKEM:** 12,500 2 222,50 Kč

5 - Komunikace pozemní 98 538,72 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
------	-----	------------	----	-------------	-----	-----------

**711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**

20 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLNKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 22,939 844,40 Kč 19 369,69 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

**CELKEM:** 22,939 19 369,69 Kč

21 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 66,900 1 214,40 Kč 81 243,36 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

**CELKEM:** 66,900 81 243,36 Kč

22 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ M2 142,686 131,10 Kč 18 706,13 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

**CELKEM:** 142,686 18 706,13 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						119 319,18 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
<b>8 - Trubní vedení</b>						

23	87626	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM	M	11,000	166,70 Kč	1 833,70 Kč
----	-------	-----------------------------------	---	--------	-----------	-------------

výkaz výměr

technická specifikace

<b>CELKEM:</b>				<b>11,000</b>		<b>1 833,70 Kč</b>
----------------	--	--	--	---------------	--	--------------------

8 - Trubní vedení						1 833,70 Kč
-------------------	--	--	--	--	--	-------------

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						

24	9112A3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	18,000	355,60 Kč	6 400,80 Kč
----	--------	---	---	--------	-----------	-------------

výkaz výměr

technická specifikace

<b>CELKEM:</b>				<b>18,000</b>		<b>6 400,80 Kč</b>
----------------	--	--	--	---------------	--	--------------------

25	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	19,400	8 666,70 Kč	168 133,98 Kč
----	--------	--	---	--------	-------------	---------------

výkaz výměr

<b>ZBV: 01</b>				<b>-8,700</b>		<b>-75 400,29 Kč</b>
----------------	--	--	--	---------------	--	----------------------

výkaz výměr -8,7 = -8,700 => A

technická specifikace

<b>CELKEM:</b>				<b>10,700</b>		<b>92 733,69 Kč</b>
----------------	--	--	--	---------------	--	---------------------

26	91345	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	4,000	333,30 Kč	1 333,20 Kč
----	-------	-------------------------	-----	-------	-----------	-------------

výkaz výměr

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
technická specifikace						
<b>CELKEM:</b>				<b>4,000</b>		<b>1 333,20 Kč</b>
27	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	13,020	555,60 Kč	7 233,91 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
<b>CELKEM:</b>				<b>13,020</b>		<b>7 233,91 Kč</b>
28	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	4,000	800,00 Kč	3 200,00 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
<b>CELKEM:</b>				<b>4,000</b>		<b>3 200,00 Kč</b>
34	91842	N PROPUSTY RÁMOVÉ 200/150	M	0,000	42 650,00 Kč	0,00 Kč
výkaz výměr						
<b>ZBV: 01</b>				<b>8,000</b>		<b>341 200,00 Kč</b>
výkaz výměr		8 = 8,000 => A				
technická specifikace		Položka zahrnuje: - dodání a položení prefabrikovaných ráků z dokumentací předepsaných rozměrů - případné úpravy ráků Nezahrnuje podkladní vrstvy, vyrovnávací a spádový beton uvnitř ráků a na jejich povrchu, izolaci.				
<b>CELKEM:</b>				<b>8,000</b>		<b>341 200,00 Kč</b>
29	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	12,500	133,30 Kč	1 666,25 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
<b>CELKEM:</b>				<b>12,500</b>		<b>1 666,25 Kč</b>
30	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	17,910	2 722,20 Kč	48 754,60 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
výkaz výměr						
technická specifikace						
<b>CELKEM:</b>				<b>17,910</b>		<b>48 754,60 Kč</b>
31	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	6,954	4 111,10 Kč	28 588,59 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
<b>CELKEM:</b>				<b>6,954</b>		<b>28 588,59 Kč</b>
32	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	10,641	6 666,70 Kč	70 940,35 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
<b>CELKEM:</b>				<b>10,641</b>		<b>70 940,35 Kč</b>
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						602 051,39 Kč
P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
<b>OST - Ostatní</b>						
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	35,500	555,60 Kč	19 723,80 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
<b>CELKEM:</b>				<b>35,500</b>		<b>19 723,80 Kč</b>
2	03730	POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	38 888,90 Kč	38 888,90 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
<b>CELKEM:</b>				<b>1,000</b>		<b>38 888,90 Kč</b>

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
		OST - Ostatní				58 612,70 Kč

## Přehled nových položek

Číslo ZBV:	01
Název a evidenční číslo stavby:	Silnice II/368 Moravská Třebová, most ev.č.368-014, křiž. Kunčina - OV2-784/2024
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Propustek
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	SO202/01

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Cena Celkem	Původ jednotkové ceny
36	02720.N	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	133 664,00	133 664,00	Individuální kalkulace
33	45860.N	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	34,000	3 694,23	125 603,82	OTSKP 2025
35	56144G. N	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM	M2	187,000	515,06	96 316,22	OTSKP 2025
34	91842.N	PROPUSTY RÁMOVÉ 200/150	M	8,000	42 650,00	341 200,00	OTSKP 2025 vč. slevy

Za Zhotovitele

Datum:

Za Objednatele

Datum:

Slavníkova 2357/9,169 00 Praha 6,Břevnov  
provoz :Rudé armády 45, 517 42 Doudleby nad Orlicí

## Cenová nabídka



**Akce:** DIO Moravská Třebová - most

**Zákazník :** Swietelsky

**e-mail :**

**Vypracoval:** D. Píro tel : 602 717 495

**Číslo zakázky :** 5P031

označení DZ	popis	m.j.	ks	dny	j. cena/den	celkem
DZ normální velikost	FeZn reflexní	ks	20	110	7 Kč	15 400 Kč
DZ zvětšená velikost	FeZn reflexní	ks	3	110	9 Kč	2 970 Kč
Semafor sada		ks	1	110	350 Kč	38 500 Kč
Z4 vč.podstavců		ks	12	110	7 Kč	9 240 Kč
montáž, instalace		ks	35		74 Kč	2 590 Kč
demontáž		ks	35		20 Kč	700 Kč
doprava		km	230		20 Kč	4 600 Kč
Projekt DIO		sou	1		6 000 Kč	6 000 Kč
<b>cena bez DPH</b>						<b>80 000,00 Kč</b>

Slavníkova 2357/9,169 00 Praha 6,Břevnov  
provoz :Rudé armády 45, 517 42 Doudleby nad Orlicí  
**Náklady I.etapa 22.4.2025 až 12.5.2025**



**Akce:** DIO Moravská Třebová - most

**Zákazník :** Swietelsky

**e-mail :**

**Vypracoval:** D. Píro tel : 602 717 495

**Číslo zakázky :** 5P031

označení DZ	popis	m.j.	ks	dny	j. cena/den	celkem
DZ normální velikost	FeZn reflexní	ks	20	21	7 Kč	2 940 Kč
DZ zvětšená velikost	FeZn reflexní	ks	3	21	9 Kč	567 Kč
Semafor sada		ks	1	21	350 Kč	7 350 Kč
Z4 vč.podstavců		ks	12	21	7 Kč	1 764 Kč
montáž, instalace		ks	35		74 Kč	2 590 Kč
demontáž		ks	35		20 Kč	700 Kč
doprava		km	116		20 Kč	2 320 Kč
Projekt DIO		sou	2		9 000 Kč	18 000 Kč
<b>cena bez DPH</b>						<b>36 231,00 Kč</b>

Slavníkova 2357/9,169 00 Praha 6,Břevnov  
 provoz :Rudé armády 45, 517 42 Doudleby nad Orlicí  
**Náklady II.etapa 18.8.2025 až 13.11.2025**



**Akce: DIO Moravská Třebová - most**

Zákazník Swietelsky

e-mail :

VypracovD. Piro

tel :

602 717 495

**Číslo zaká 5P031**

označení [	popis	m.j.	ks	dny	j. cena/den	celkem
DZ normálr FeZn reflex		ks	78	89	7 Kč	48 594 Kč
DZ zvětšen FeZn reflex		ks	11	89	9 Kč	8 811 Kč
Semafor sada		ks	1	89	350 Kč	31 150 Kč
Z4 vč.podstavců		ks	12	89	7 Kč	7 476 Kč
montáž, instalace		ks	89		74 Kč	6 586 Kč
demontáž		ks	89		20 Kč	1 780 Kč
DZ normálr FeZn reflex		ks	27	19	7 Kč	3 591 Kč
DZ zvětšen FeZn reflex		ks	2	19	9 Kč	342 Kč
Semafor sada		ks	1	19	350 Kč	6 650 Kč
Z4 vč.podstavců		ks	10	19	6 Kč	1 140 Kč
montáž, instalace		ks	29		74 Kč	2 146 Kč
demontáž		ks	29		20 Kč	580 Kč
Přelepení DZ		ks	0		200 Kč	0 Kč
Řízení provozu lidmy		dny		3	9 000 Kč	27 000 Kč
doprava		sou	1		5 153 Kč	5 153 Kč
Projekt DIO		sou	1		9 000 Kč	9 000 Kč
<b>cena bez DPH</b>						<b>159 998,50 Kč</b>



**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Dopravní stavby VÝCHOD – oblast Pardubice

Tovární 209

537 01 Chrudim

Kalkulace zvýšených nákladů Přechodného dopravního značení na stavbě:

**„DIO na stavbě Silnice II/368 Moravská Třebová, most ev.č.368-014“**

Realizace stavby bylo nutno provádět ve dvou etapách a to :

1. I.ETAPA Křižovatka Kunčina v termínu 22.4.2025 až 12.5.2025
2. II.ETAPA Most ev.č. 368-014 v termínu 18.8.2025 až 13.11.2025

Z těchto důvodů bylo nutno vyřídít 2 x DIO, včetně stanovení dvou různých objízdných tras ve dvou termínech.

Tím vzniklo navýšení nákladů na realizaci a provedení těchto dopravně inženýrských opatření. Toto pro nás prováděla firma JAST s.r.o Dopravní značení

Náklady na provedení:

• I.etapa	36 231,00 Kč
• II.etapa	159 998,50 Kč
<b>Celkem</b>	<b>196 229,50 Kč</b>
Nabídka JAST k SOD	- 80 000,00 Kč
Navýšení	116 229,50 Kč
Režie RV, RS a Zisk	17 434,42 Kč
<b>Celkem</b>	<b>133 663,92 Kč</b>
<b>Po zaokrouhlení</b>	<b>133 664,00 Kč</b>

V Poličce



stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Ing. Radek Viktoryn

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

**Přílohy :**

- Nabídka JAST dopravní značení k SOD
- Vyúčtování I. etapy
- Vyúčtování II. etapy



ZHOTOVITEL

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**  
Dopravní stavby VÝCHOD – oblast Pardubice  
Tovární 209  
537 01 Chrudim

SPRÁVCE STAVBY

**Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje**  
k rukám: Ing. Milan Skýba  
Doubravice 98  
533 53 Pardubice

Naše značka  
**SW-2025-01-Moravská Třebová**

V Chrudimi dne:  
**2.09.2025**

**Stavba: „Silnice II/368 Moravská Třebová, most ev.č.368-014,kříž.Kuncina“**

Smlouva:  
Č. smlouvy objednatele:

Smlouva o dílo  
**SMLO-189/1153/200/20/2024**

**VĚC: OZNÁMENÍ O VZNIKU NEPŘEDVÍDATELNÝCH FYZICKÝCH PODMÍNEK NA  
STAVBĚ Č. 01**

Vážený,

1.) Na základě dohodnuté změny konstrukce odsouhlasené stavebním úřadem dne 2.9.2025 a předané projektové dokumentace, zpracované projektovou kanceláří Mostařská s.r.o., nám. Republiky 1400, 530 02 Pardubice IČO: 06820751, vám tímto oznamujeme, že tímto dochází k částečné změně technologie provádění stavby. Tato změna nemá vliv termín a dobu realizace. Bude však mít vliv na cenu.

2.) Dále oznamujeme, že při projednávání objízdných tras spojených s přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích nutnou k realizaci stavby, vyplynuly zvýšené náklady na zajištění tohoto dopravního opatření. Tato změna nemá vliv na termín a dobu realizace, ale má vliv na cenu.

Za Zhotovitele

  
**SWIETELSKY** (163)  
stavební s.r.o.  
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice  
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Ing. Martin Lukeš  
Zástupce Zhotovitele  
**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Přílohy:

Příloha č. 1 – RDS zpracovaná Mostařská s.r.o.

Příloha č. 2 – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích MUMT  
26421/2025

Kopie:

Objednatel, Správa a údržba silnic Pardubického kraje

**Váš dopis zn.:** MUMT 12300/2025  
**Ze dne:** 14.04.2025  
**Č. jedn.:** MUMT 13710/2025  
**Spis. značka:** S MUMT 12300/2025  
**Vyřizuje:** Bc. Kamila Mlejnková  
**Telefon:** 461 353 087  
**E-mail:** kmlejnkova@mtrebova.cz  
**Datum:** 25.04.2025

**Adresát**

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**  
IČO: 48035599  
závod Dopravní stavby VÝCHOD  
oblast Pardubice  
Tovární 209  
537 01 Chrudim  
  
ID DS: amx5p38

**USNESENÍ  
o zastavení řízení**

Městský úřad Moravská Třebová, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad, podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), rozhodl v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a tímto

**zastavuje**

řízení o žádosti společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., IČO: 48035599, Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, s adresou pro doručování: závod dopravní stavby VÝCHOD, oblast Pardubice, Tovární 209, 537 01 Chrudim, ze dne 14.04.2025, ve věci povolení úplné uzavírky provozu na silnici č. II/368 v intravilánu města Moravská Třebová, z důvodu opravy mostu ev. č. 368-014, s termínem realizace od 12.05.2025 do 31.08.2025. Uzavírka provozu a stanovení objízdné trasy bylo požadováno v souladu s ustanovením § 24 zákona o pozemních komunikacích.

**Odůvodnění:**

Městský úřad Moravská Třebová, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad (dále jen „silniční správní úřad“), obdržel dne 14.04.2025 žádost společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., IČO: 48035599, Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, s adresou pro doručování: závod dopravní stavby VÝCHOD, oblast Pardubice, Tovární 209, 537 01 Chrudim (dále jen „žadatel“), o vydání povolení úplné uzavírky provozu na silnici č. II/368 v intravilánu města Moravská Třebová s nařízením objízdné trasy, ve smyslu ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích. Žádost byla podána v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Úplná uzavírka provozu s nařízením objízdné trasy byla požadována v souvislosti s realizací celkové opravy mostu ev. č. 368-014, která měla proběhnout v termínu od 12.05.2025 do 31.08.2025.

Vzhledem ke skutečnosti, že předmětná stavební akce by si vyžádala razantní zásah do celkového vedení dopravy na silnici č. II/368 a dále s ohledem na již probíhající stavební práce na silnici č. II/368 v intravilánu města Moravská Třebová, které význačným způsobem ovlivňují plynulost provozu, a další dopravní omezení na objízdné trase na silnici č. I/35 v k. ú. Moravská Třebová, bylo vyvoláno jednání mezi zadavatelem stavební akce, realizační firmou a zástupci dotčených odborů Městského úřadu Moravská Třebová. Výsledkem jednání byla změna technologie, která bude užitá při opravě mostu ev. č. 368-014 a dále změna termínu realizace opravy. Ze strany žadatele byla předmětná žádost vzata zpět dne 24.04.2025. Zpětvzetí žádosti je součástí spisového materiálu pod č. j. MUMT 13611/2025.

Zpětvzetí žádosti bylo žadatelem učiněno v souladu s ustanovením § 45 odst. 4 správního řádu. Podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu správní orgán řízení o žádosti usnesením zastaví, jestliže žadatel vzal svou žádost zpět. Silniční správní úřad předmětné řízení o žádosti ve věci vydání povolení úplné uzavírky provozu na silnici č. II/368 s nařízením objízdné trasy v termínu od 12.05.2025 do 31.08.2025 z důvodu opravy most ev. č. 368-014, předmětným usnesením zastavil.

#### **Poučení:**

Proti tomuto usnesení je možné, podle ustanovení § 76 odst. 5 a § 81 a násl. správního řádu, podat odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, které o odvolání rozhodne, a to prostřednictvím Městského úřadu Moravská Třebová, odboru dopravy, který usnesení vydal. Podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

„otisk úředního razítka“

Ing. Petr Václavík  
vedoucí odboru dopravy

Obdrží:

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**, IČO: 48035599, Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, s adresou pro doručování: závod dopravní stavby VÝCHOD, oblast Pardubice, Tovární 209, 537 01 Chrudim

**Správa a údržba silnic Pardubického kraje**, IČO: 00085031, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, s adresou pro doručování: oddělení majetkové správy Litomyšl, T. G. Masaryka 985, 570 01 Litomyšl

**Město Moravská Třebová**, IČO: 00277037, odbor investic a rozvoje města, nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová

Obdrží dotčený orgán:

**Krajské ředitelství policie Pardubického kraje**, IČO: 72050250, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy

**Krajský úřad Pardubického kraje**, IČO: 70892822, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice


Obdrží na vědomí:

**JAST s.r.o.**, IČO: 62065939, Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6 Břevnov, s adresou pro doručování: Rudé armády 45, 517 42 Doudleby nad Orlicí


**Dopravní omezení na silnici II/368 v Moravské Třebové, oprava mostu ev.č. 368 - 014. Úplná uzavírka.**




# Dopravní omezení na silnici II/368 v Moravské Třebové, oprava mostu ev.č. 368 - 014. Úplná uzavírka.

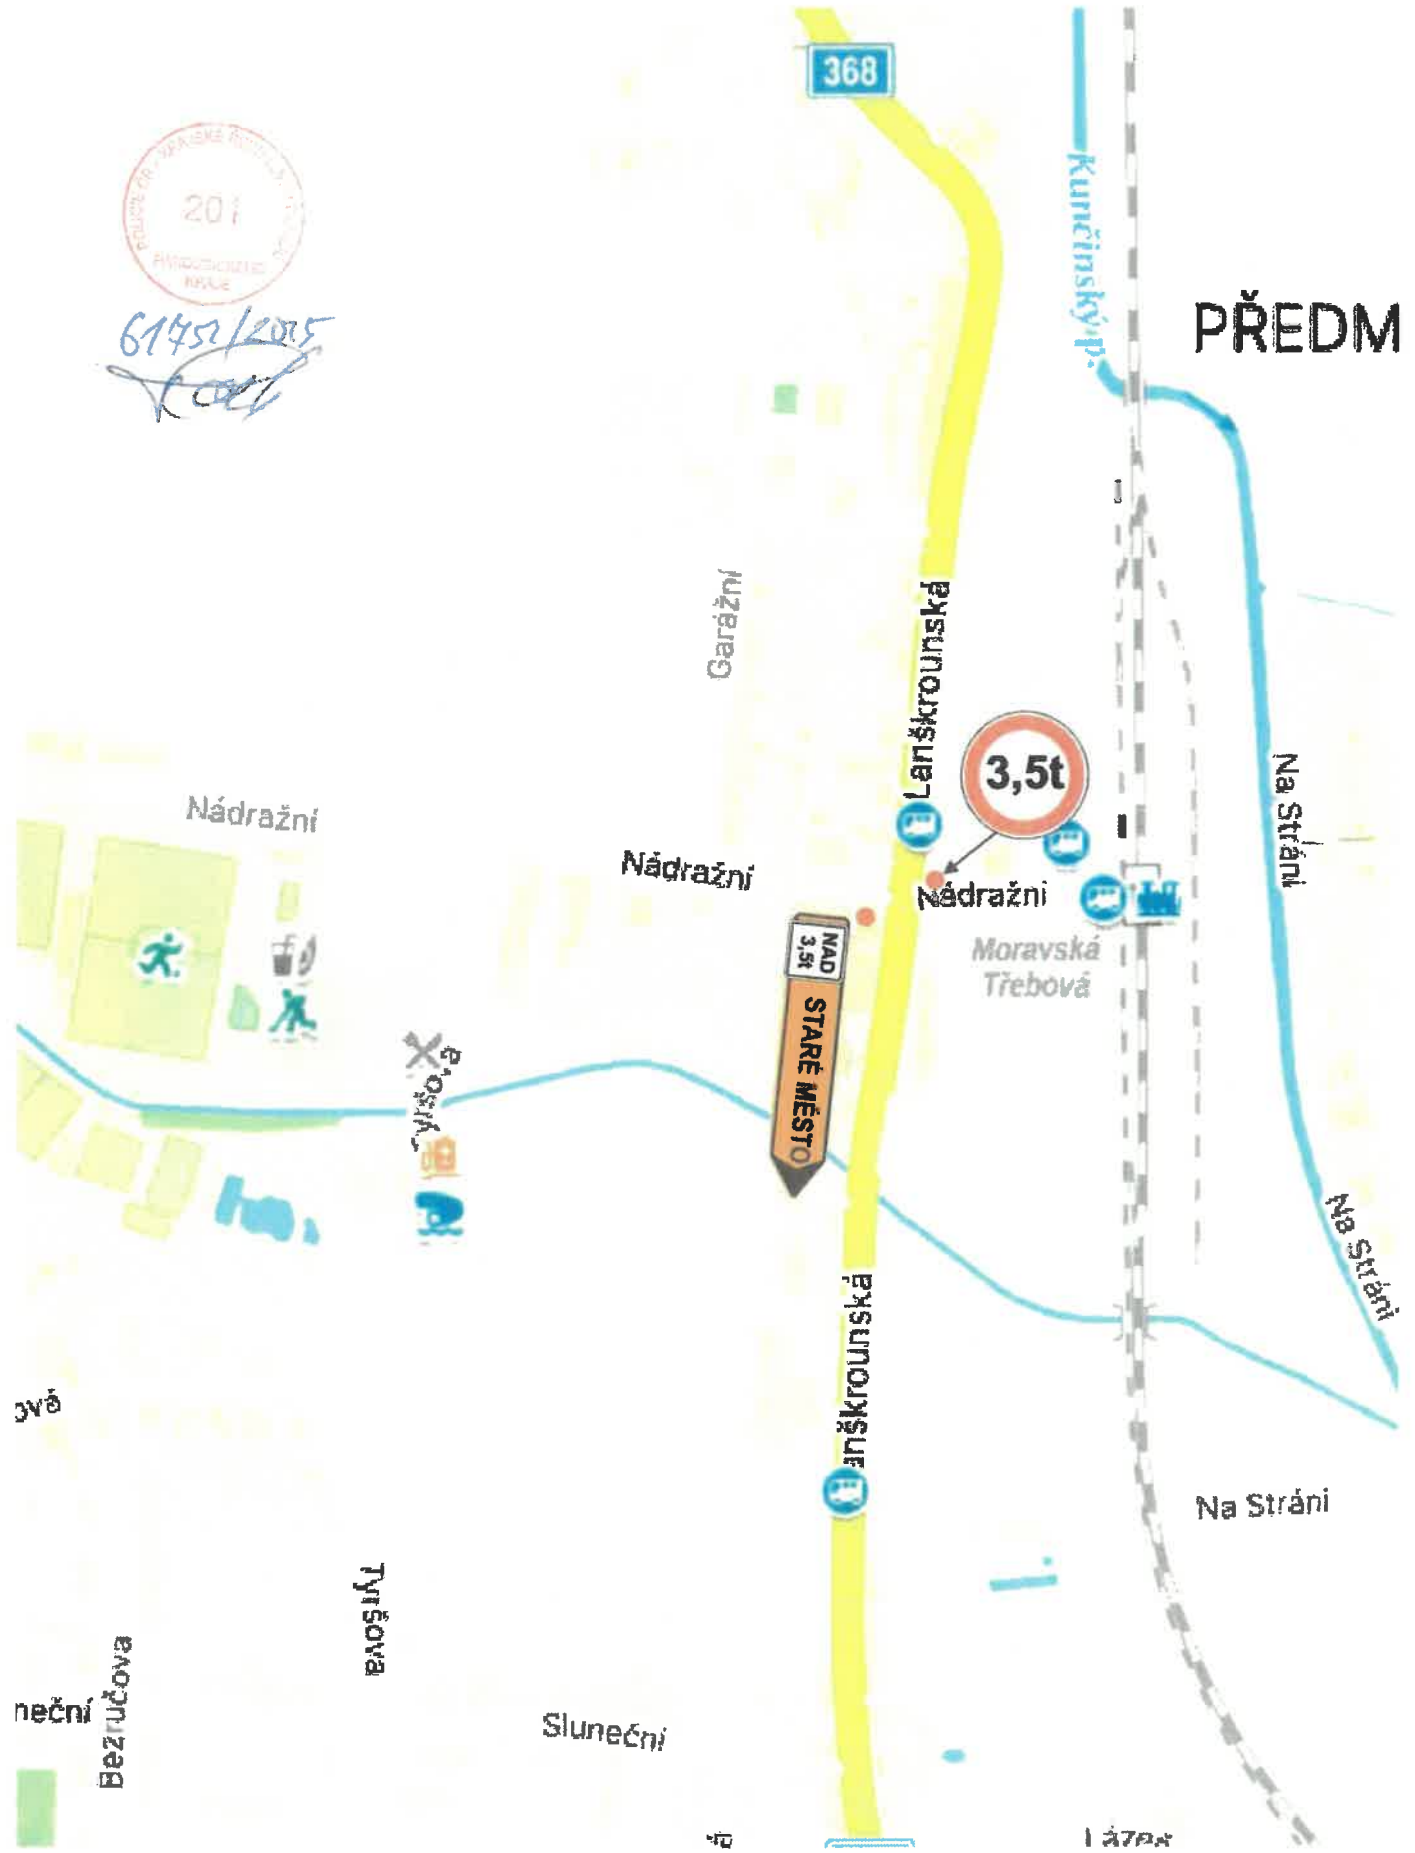


# Dopravní omezení na silnici II/368 v Moravské Třebové, oprava mostu ev.č. 368 - 014. Úplná uzavírka.

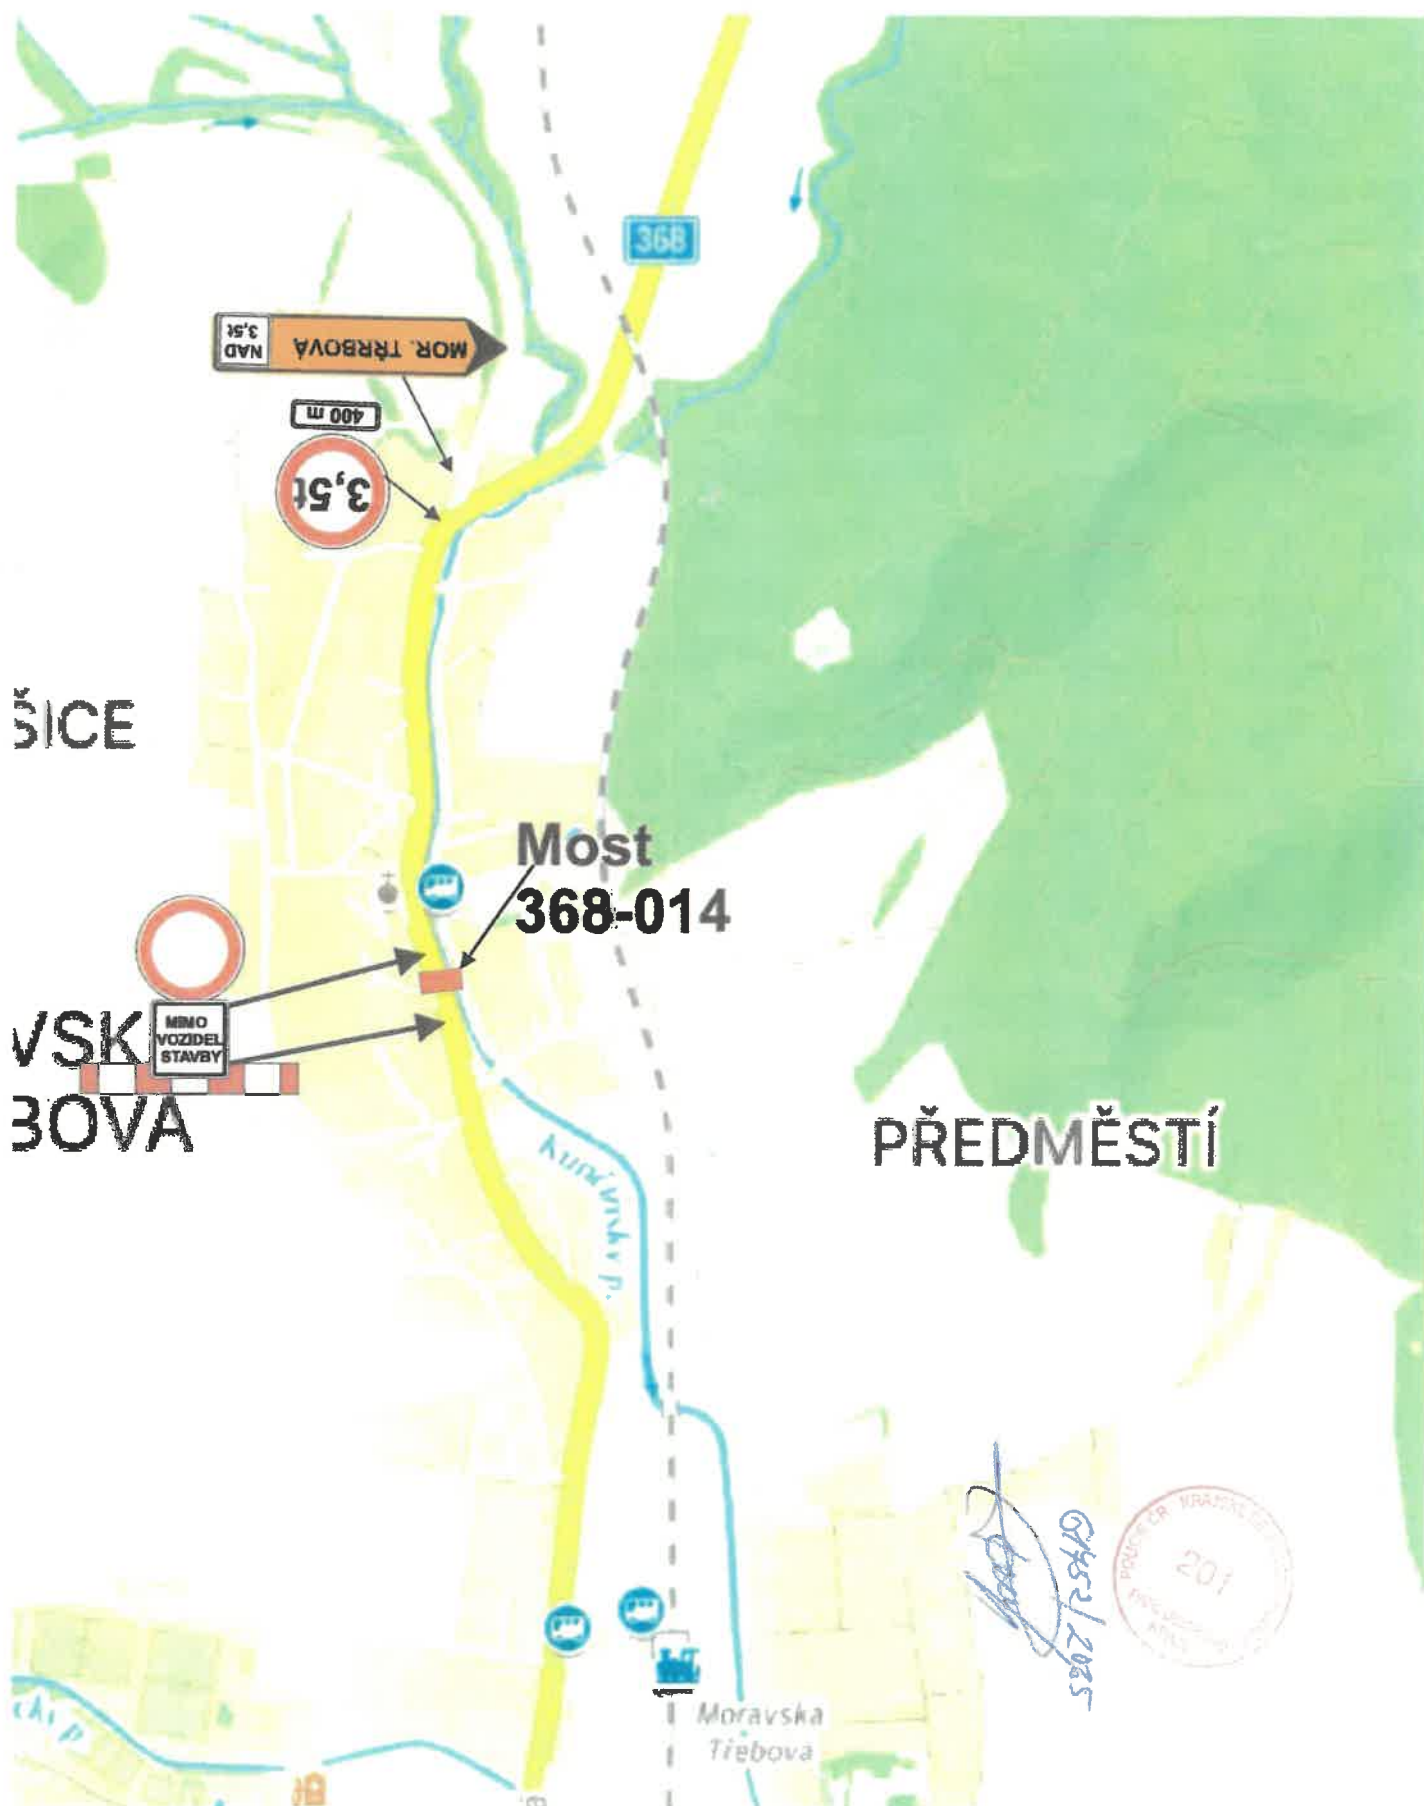

# Dopravní omezení na silnici II/368 v Moravské Třebové, oprava mostu ev.č. 368 - 014. Úplná uzavírka.

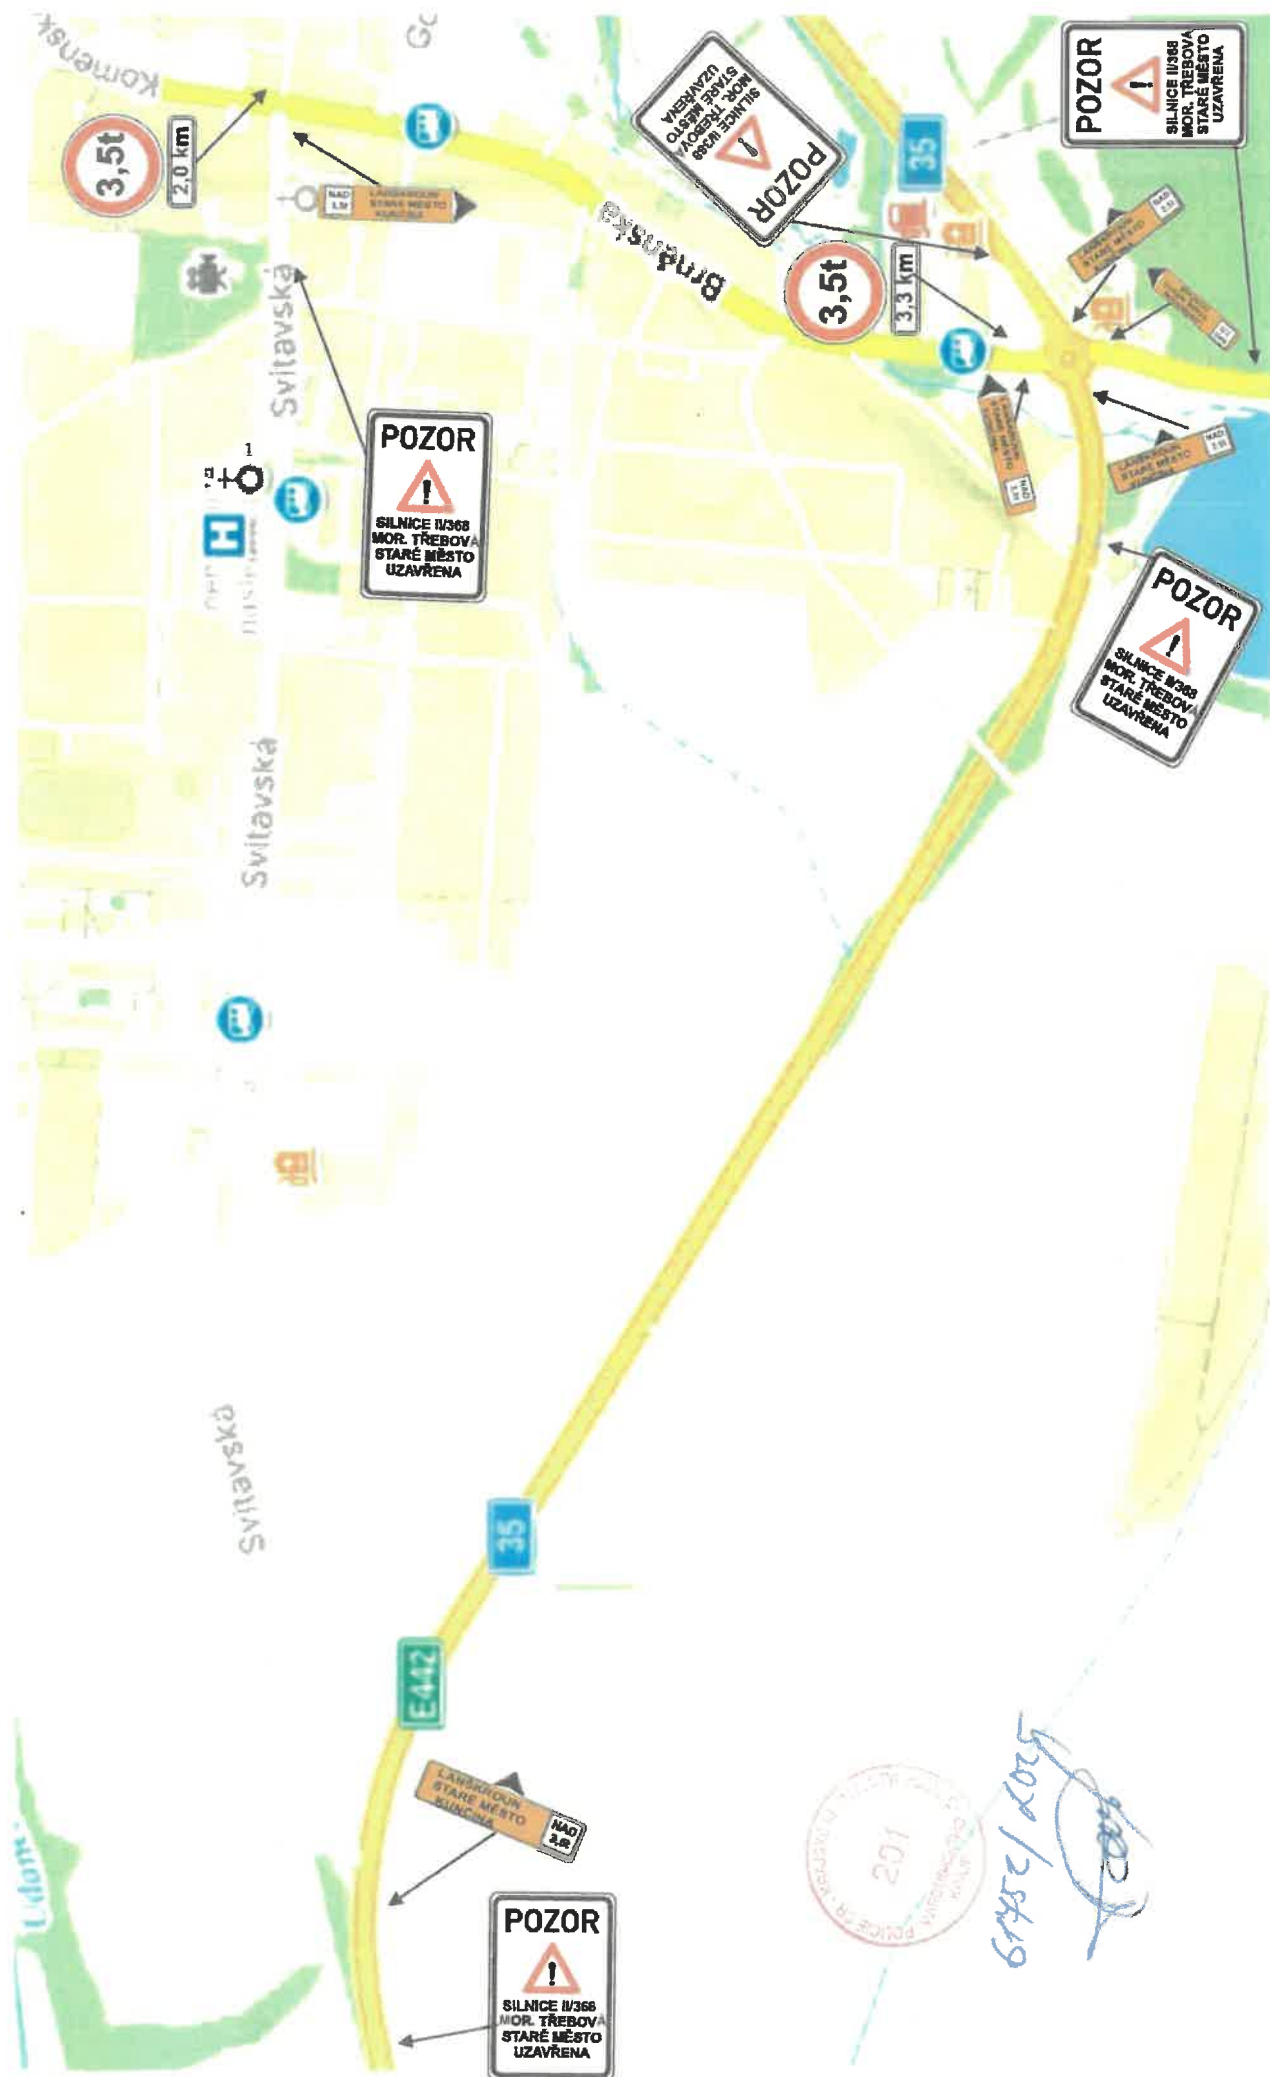


# Dopravní omezení na silnici II/368 v Moravské Třebové, oprava mostu ev.č. 368 - 014. Úplná uzavírka.

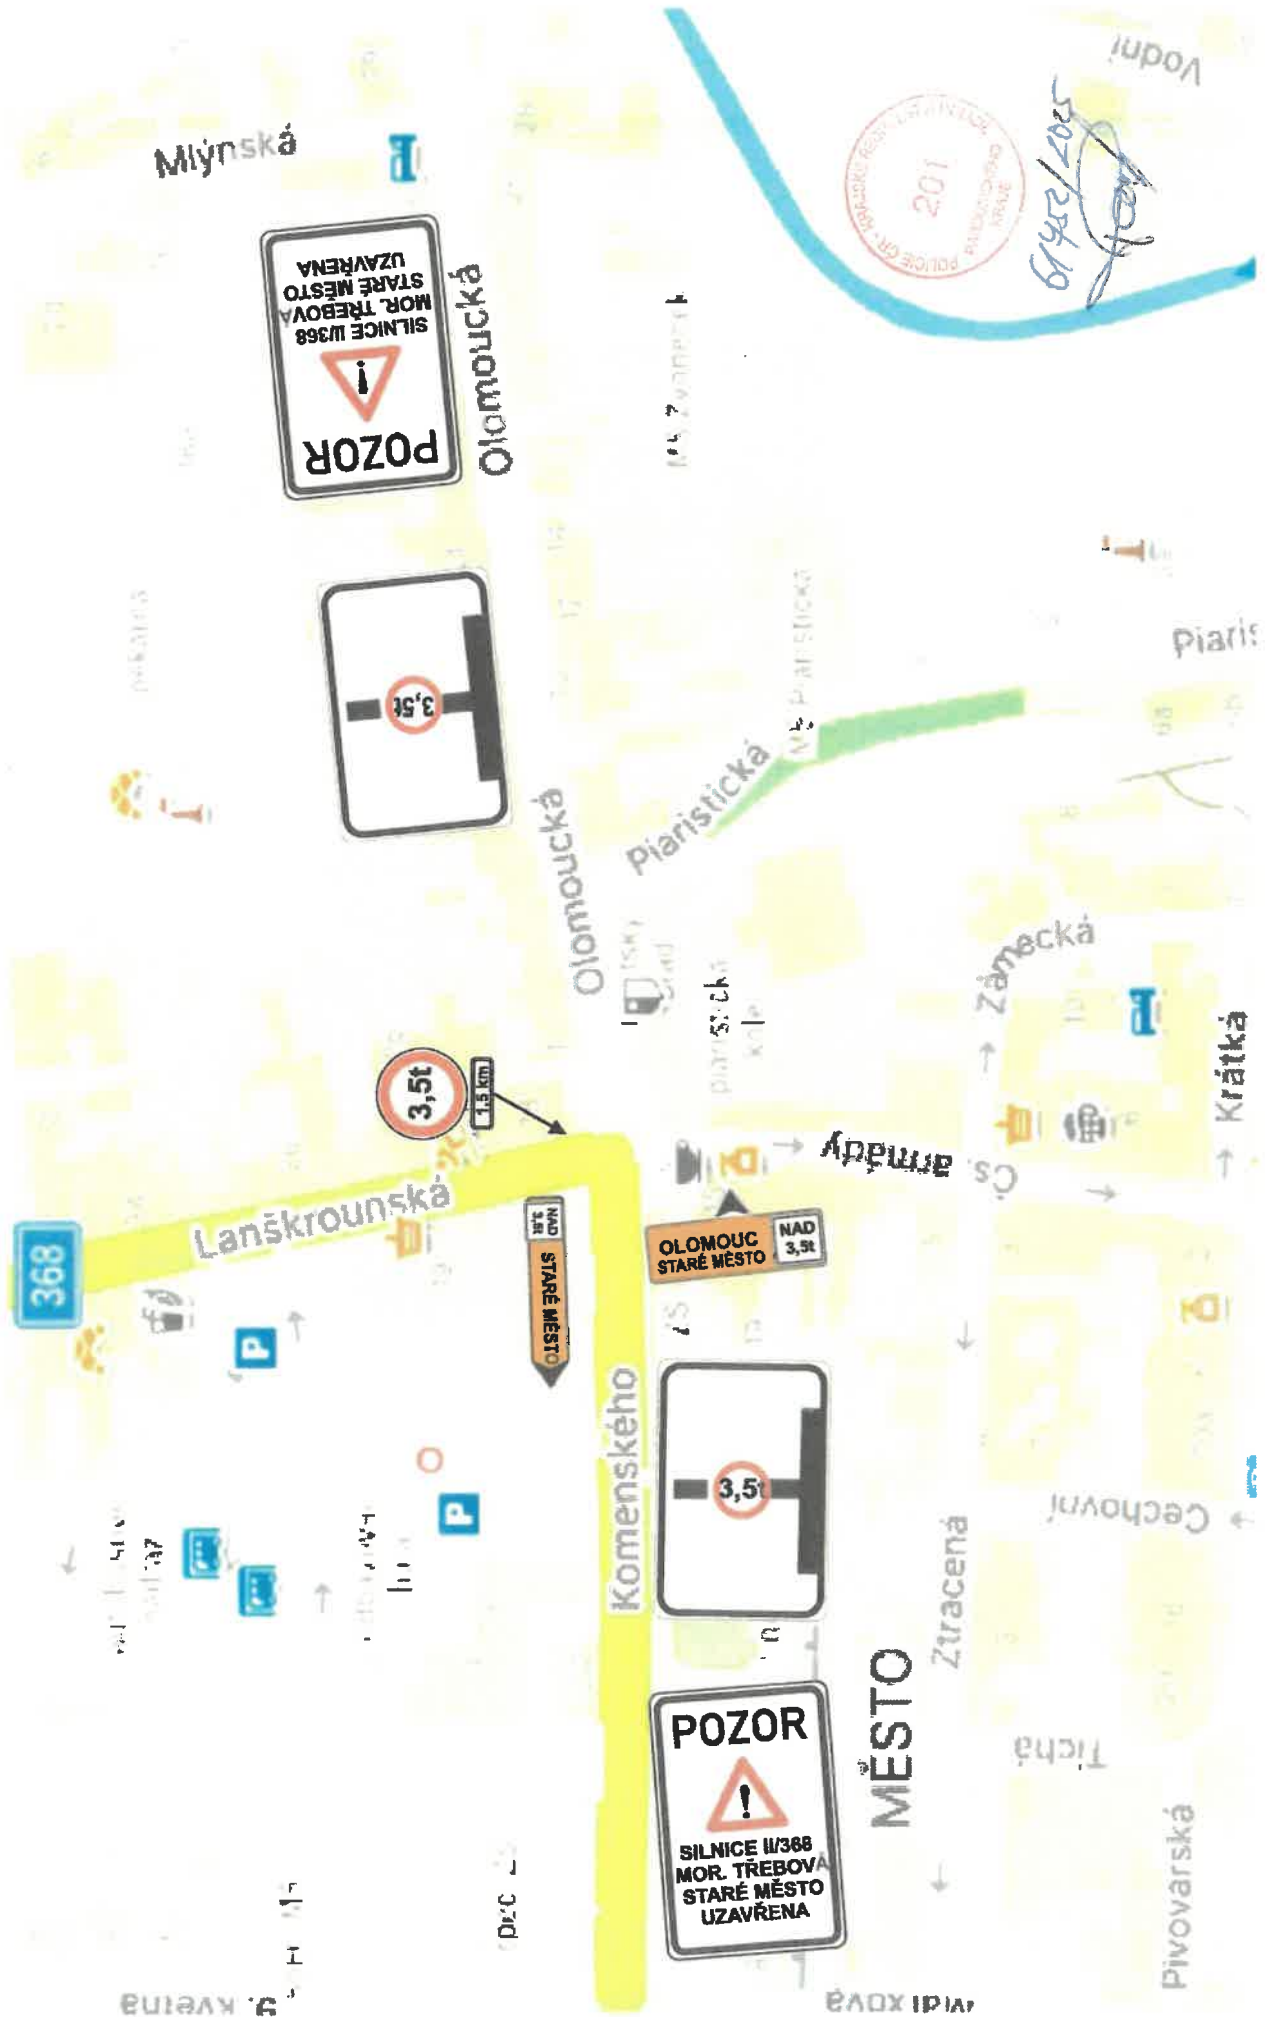

# Dopravní omezení na silnici II/368 v Moravské Třebové, oprava mostu ev.č. 368 - 014. Úplná uzavírka.


Staré Město

Objízdná trasa

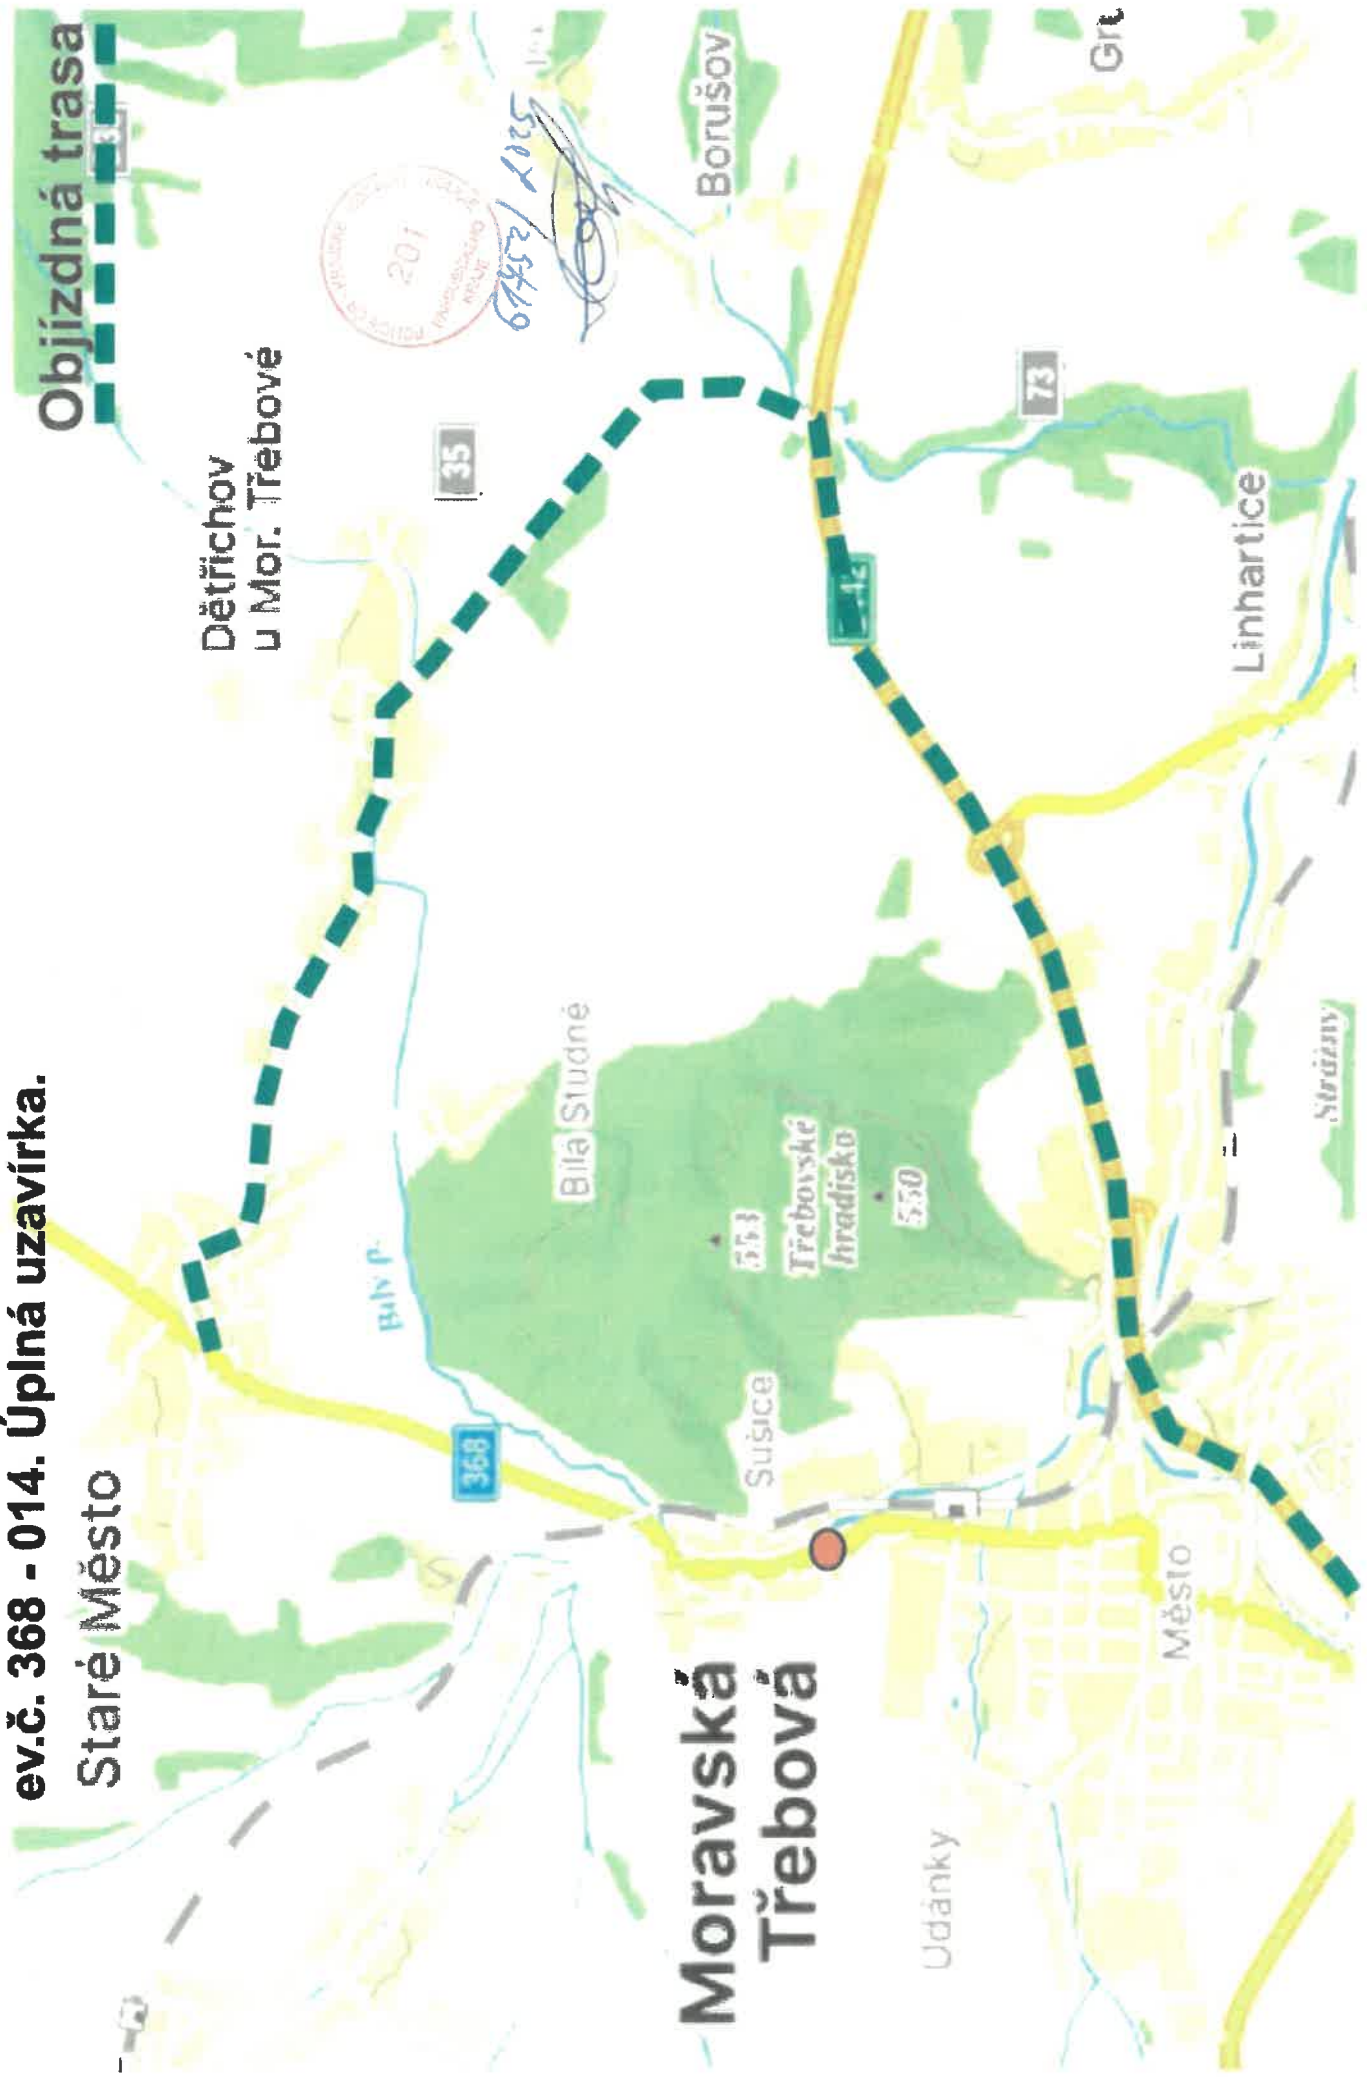

## Moravská Třebová

# Dopravní omezení na silnici II/368 v Moravské Třebové, oprava mostu ev.č. 368 - 014. Úplná uzavírka.

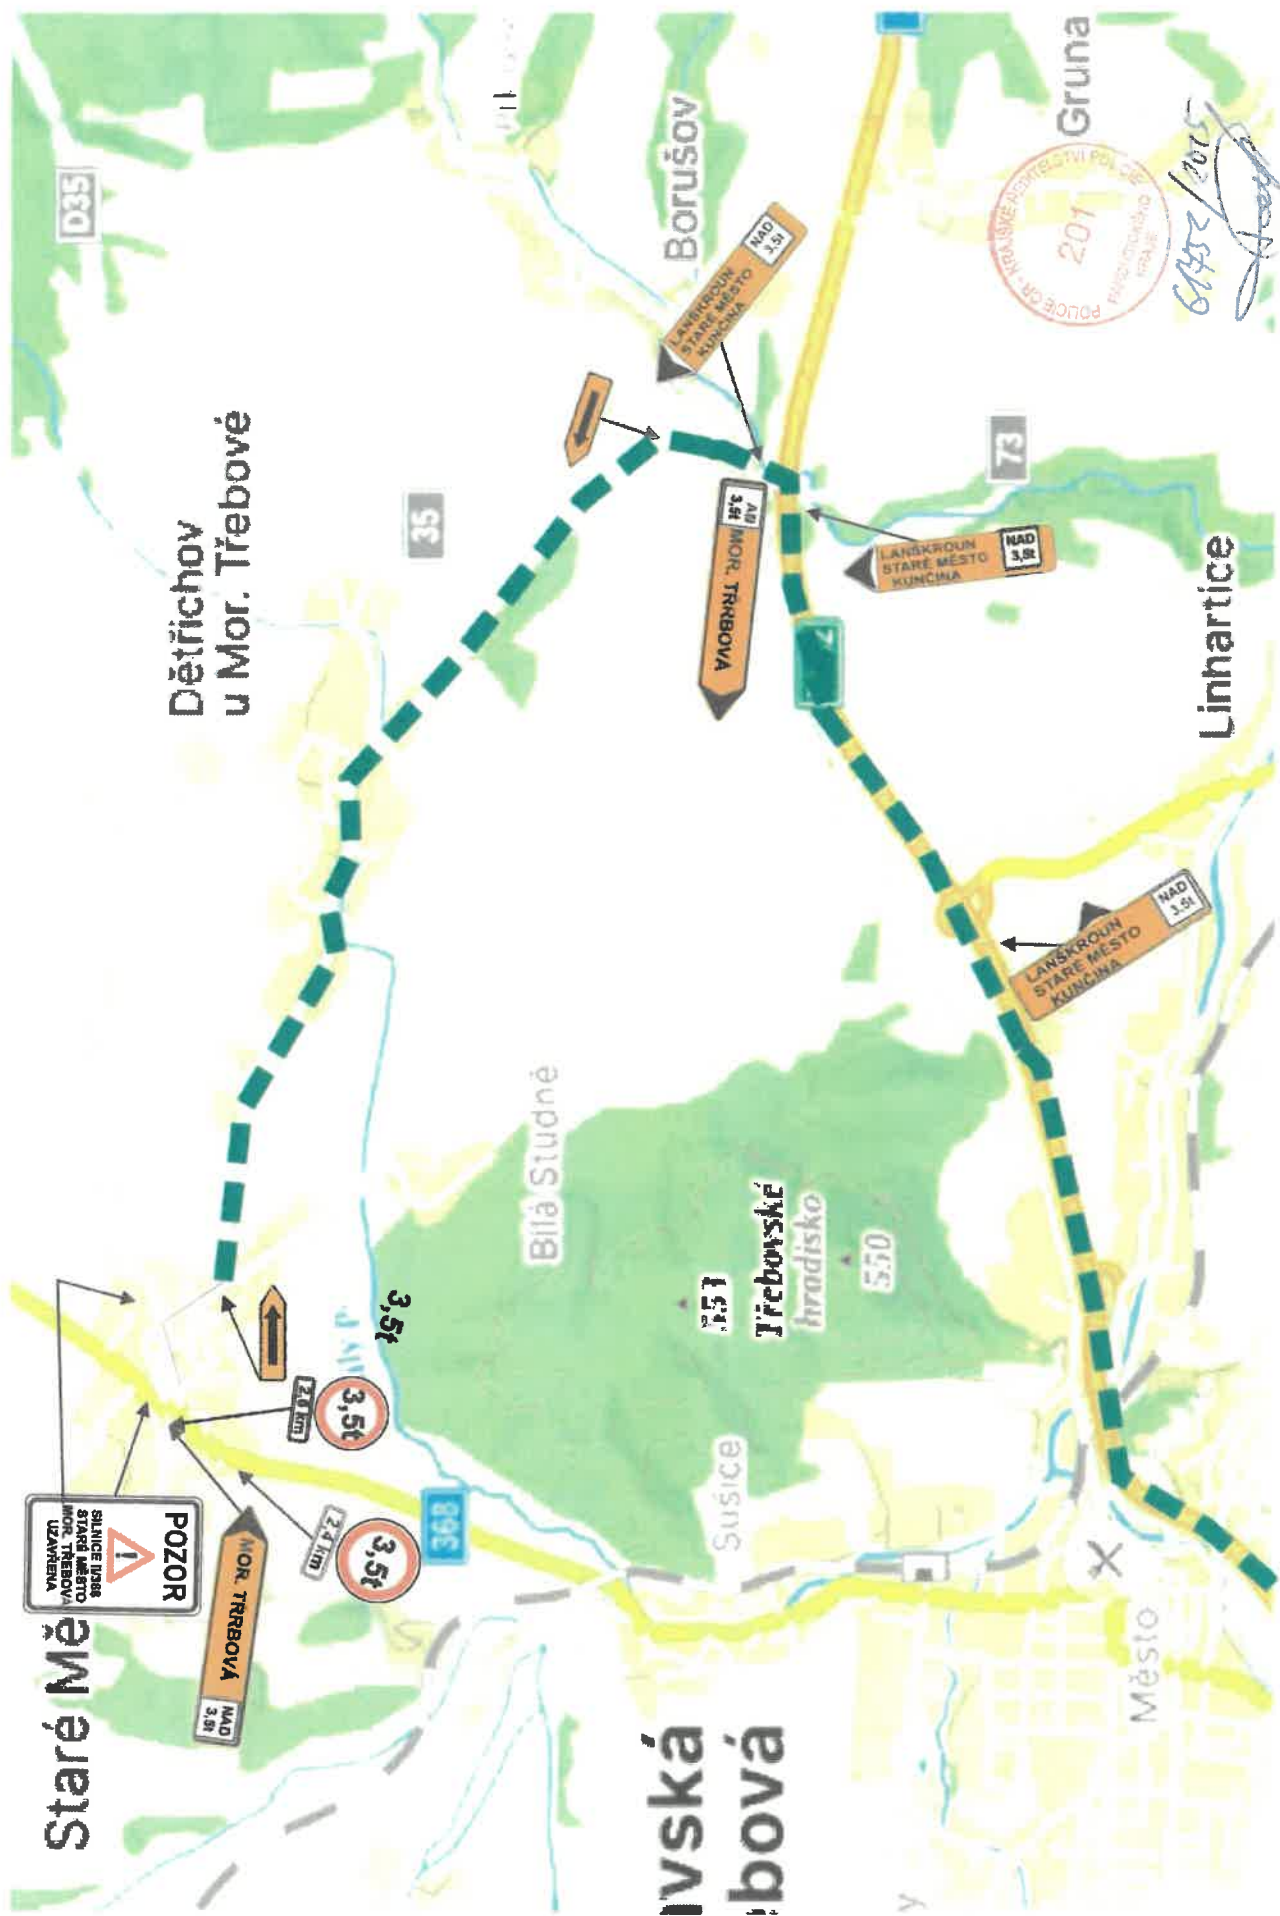

**Váš dopis zn.:** MUMT 22335/2025  
**Ze dne:** 07.07.2025  
**Č. jedn.:** MUMT 22462/2025  
**Spis. značka:** S MUMT 22335/2025  
**Vyřizuje:** Bc. Kamila Mlejnková  
**Telefon:** 461 353 087  
**E-mail:** kmlejnkova@mtrebova.cz  
**Datum:** 08.07.2025

**Adresát**

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**  
IČO: 48035599  
závod Dopravní stavby VÝCHOD  
oblast Pardubice  
Tovární 209  
537 01 Chrudim

537 01 Chrudim

ID DS: amx5p38

**SDĚLENÍ**

**OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ**

**o povolení úplné uzavírky provozu na pozemní komunikaci**

Městský úřad Moravská Třebová, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad, podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), obdržel dne 07.07.2025 žádost společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., IČO: 48035599, Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, s adresou pro doručování: závod dopravní stavby VÝCHOD, oblast Pardubice, Tovární 209, 537 01 Chrudim, **o povolení úplné uzavírky provozu v intravilánu města Moravská Třebová.**

**Přesné určení místa uzavírky:** Moravská Třebová, silnice č. II/368, v místě mostu ev. č. 368-014.

**Termín úplné uzavírky provozu:** 18.08.2025 – 14.11.2025

**Důvod omezení:** stavební práce na pozemní komunikaci při opravě mostu ev. č. 368-014.

**Objízdná trasa:** pro vozidla do 3,5 t po místních komunikacích (pro směr na Lanškroun a pro směr do centra města samostatně), pro vozidla nad 3,5 t včetně BUS po silnici II/368 směr Staré Město, silnice III/36820 směr Dětrichov u Moravské Třebové, dále po silnici I/35.

**Dopravní značení:** bude instalováno na základě přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, kterou stanoví Městský úřad Moravská Třebová, odbor dopravy, v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Návrh dopravně-inženýrských opatření včetně znázornění objízdných tras uzavírky je nedílnou součástí tohoto oznámení.

**Organizace / osoba zodpovědná za organizaci akce:** SWIETELSKY stavební s.r.o., IČO: 48035599, Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, s adresou pro doručování: závod dopravní stavby VÝCHOD, oblast Pardubice, Tovární 209, 537 01 Chrudim (Ing. Radek Viktoryn, stavbyvedoucí, tel.: 702 099 129).

**Organizace / osoba odpovědná za instalaci dopravního značení:** JAST s.r.o., IČO: 62065939, Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6 Břevnov, s adresou pro doručování: Rudé armády 45, 517 42 Doudleby nad Orlicí (Stanislav Anderle, tel.: 724 120 406, [andrlle@jast-dz.cz](mailto:andrlle@jast-dz.cz)).

Městský úřad Moravská Třebová, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad, tímto v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn (dále jen „správní řád“), t í m t o

### **oznamuje**

zahájení řízení ve věci povolení úplné uzavírky provozu na silnici č. II/368 v intravilánu města Moravská Třebová, podle ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích a podle ustanovení § 39 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn (dále jen „vyhláška č. 104/1997 Sb.“).

Vzhledem k tomu, že silničnímu správnímu úřadu jsou známy poměry v dotčeném území, upouští silniční správní úřad, ve smyslu ustanovení § 49 odst. 1 správního řádu od ústního jednání a místního šetření.

Podle ustanovení § 33 správního řádu si účastník řízení může zvolit zmocněnce. Zmocnění se prokazuje plnou mocí, kterou lze udělit buď písemně či ústně do protokolu. Podle ustanovení § 36 odst. 1 správního řádu jsou účastníci řízení oprávněni navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Podle ustanovení § 38 správního řádu mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu. Podle ustanovení § 50 odst. 2 správního řádu jsou účastníci jsou povinni při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost.

Podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí, proto silniční správní úřad dává účastníkům možnost vyjádřit se do pěti dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v budově Městského úřadu Moravská Třebová, odboru dopravy, Olomoucká 2, 571 01 Moravská Třebová, 1. patro, dveře č. 253, a to v úředních dnech, tj. v pondělí a ve středu v době od 08:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00 hod.

„otisk úředního razítka“

Ing. Petr Václavík  
vedoucí odboru dopravy

### **Příloha:**

Soubor DIO pro uzavírku silnice II/368

Obdrží účastníci řízení:

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**, IČO: 48035599, Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, s adresou pro doručování: závod dopravní stavby VÝCHOD, oblast Pardubice, Tovární 209, 537 01 Chrudim

**Správa a údržba silnic Pardubického kraje**, IČO: 00085031, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, s adresou pro doručování: oddělení majetkové správy Litomyšl, T. G. Masaryka 985, 570 01 Litomyšl

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**, IČO: 65993390, Čerčanská 2023/12, 14000 Praha 4 Krč

**Město Moravská Třebová**, IČO: 00277037, zastoupené odborem investic a rozvoje města, nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová

**Obec Staré Město**, IČO: 00277380, Staré Město 145, 569 32 Staré Město

**Obec Dětřichov u Moravské Třebové**, IČO: 00579491, Dětřichov u Moravské Třebové č. p. 82, 571 01 Dětřichov u Moravské Třebové

Obdrží dotčený orgán:

**Krajský úřad Pardubického kraje**, IČO: 70892822, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

**Krajské ředitelství policie Pardubického kraje**, IČO: 72050250, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy

Obdrží na vědomí:

**Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje**, IČO: 70885869, Teplého 1526, 530 02 Pardubice

**Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje**, IČO: 69172196, Průmyslová 450, 530 03 Pardubice

**Nemocnice následné péče Moravská Třebová**, IČO: 00193895, Svitavská 480/25, 571 01 Moravská Třebová

**BusLine Pardubicko s.r.o.**, IČO: 07783051, Na Rovinkách 211, 513 01 Semily – Podmoklice

**Technické služby Moravská Třebová s.r.o.**, IČO: 25970399, Zahradnická 1412/21, 571 01 Moravská Třebová

**Městská policie Moravská Třebová**, IČO: 00277037, nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová

**JAST s.r.o.**, IČO: 62065939, Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6 Břevnov, s adresou pro doručování: Rudé armády 45, 517 42 Doudleby nad Orlicí


**Obec Kunčina**, IČO: 00276880, Kunčina 204, 569 24 Kunčina

# Dopravní omezení na silnici II/368 v Moravské Třebové, oprava mostu ev.č. 368 - 014. Úplná uzavírka.







# Dopravní omezení na silnici II/368 v Moravské Třebové, oprava mostu ev.č. 368 - 014. Úplná uzavírka.

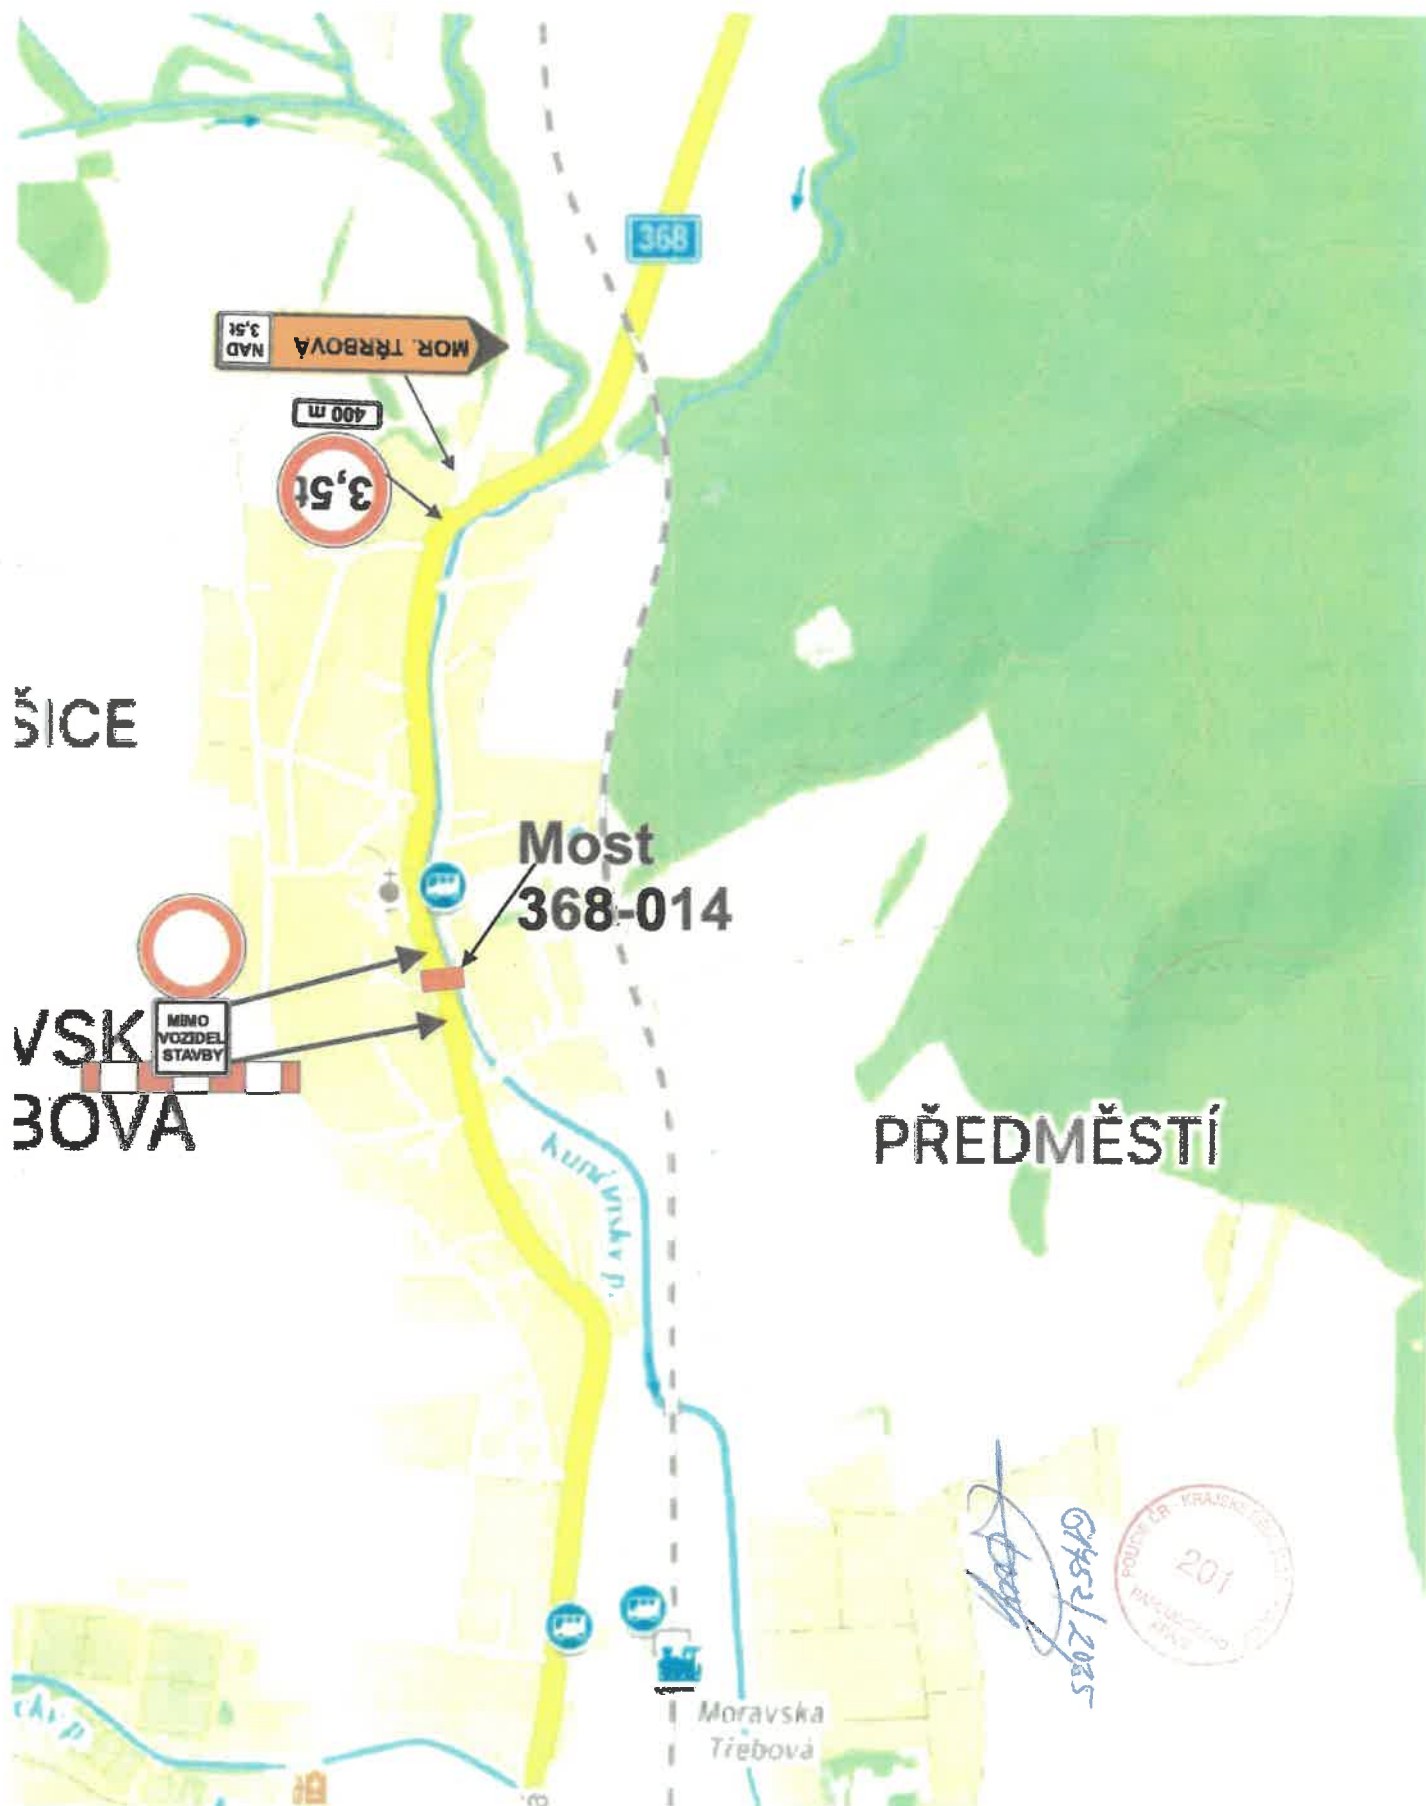


# Dopravní omezení na silnici II/368 v Moravské Třebové, oprava mostu ev.č. 368 - 014. Úplná uzavírka.

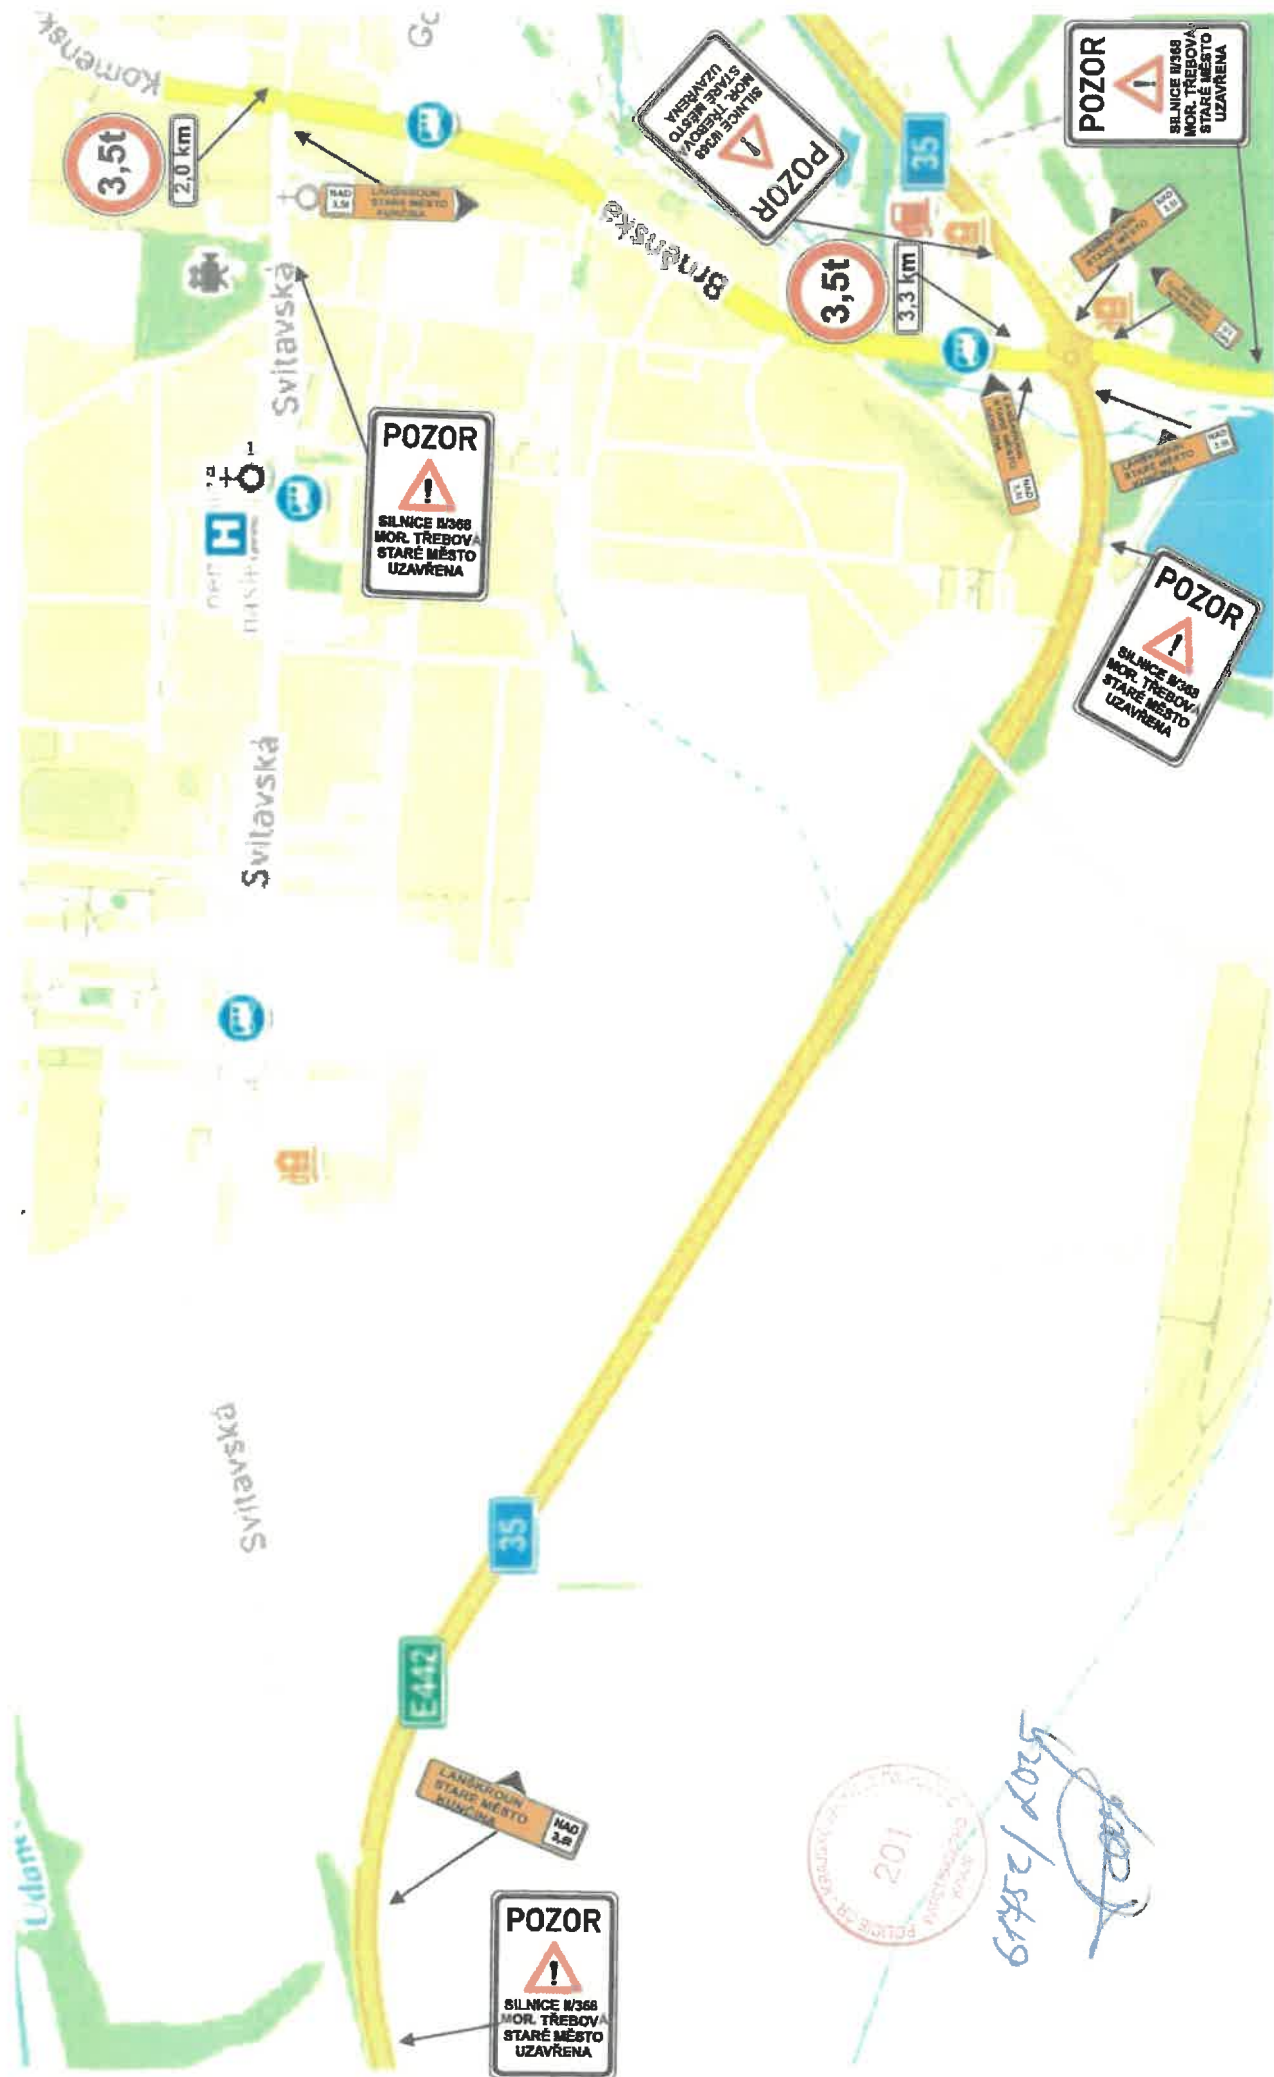


# Dopravní omezení na silnici II/368 v Moravské Třebové, oprava mostu ev.č. 368 - 014. Úplná uzavírka.

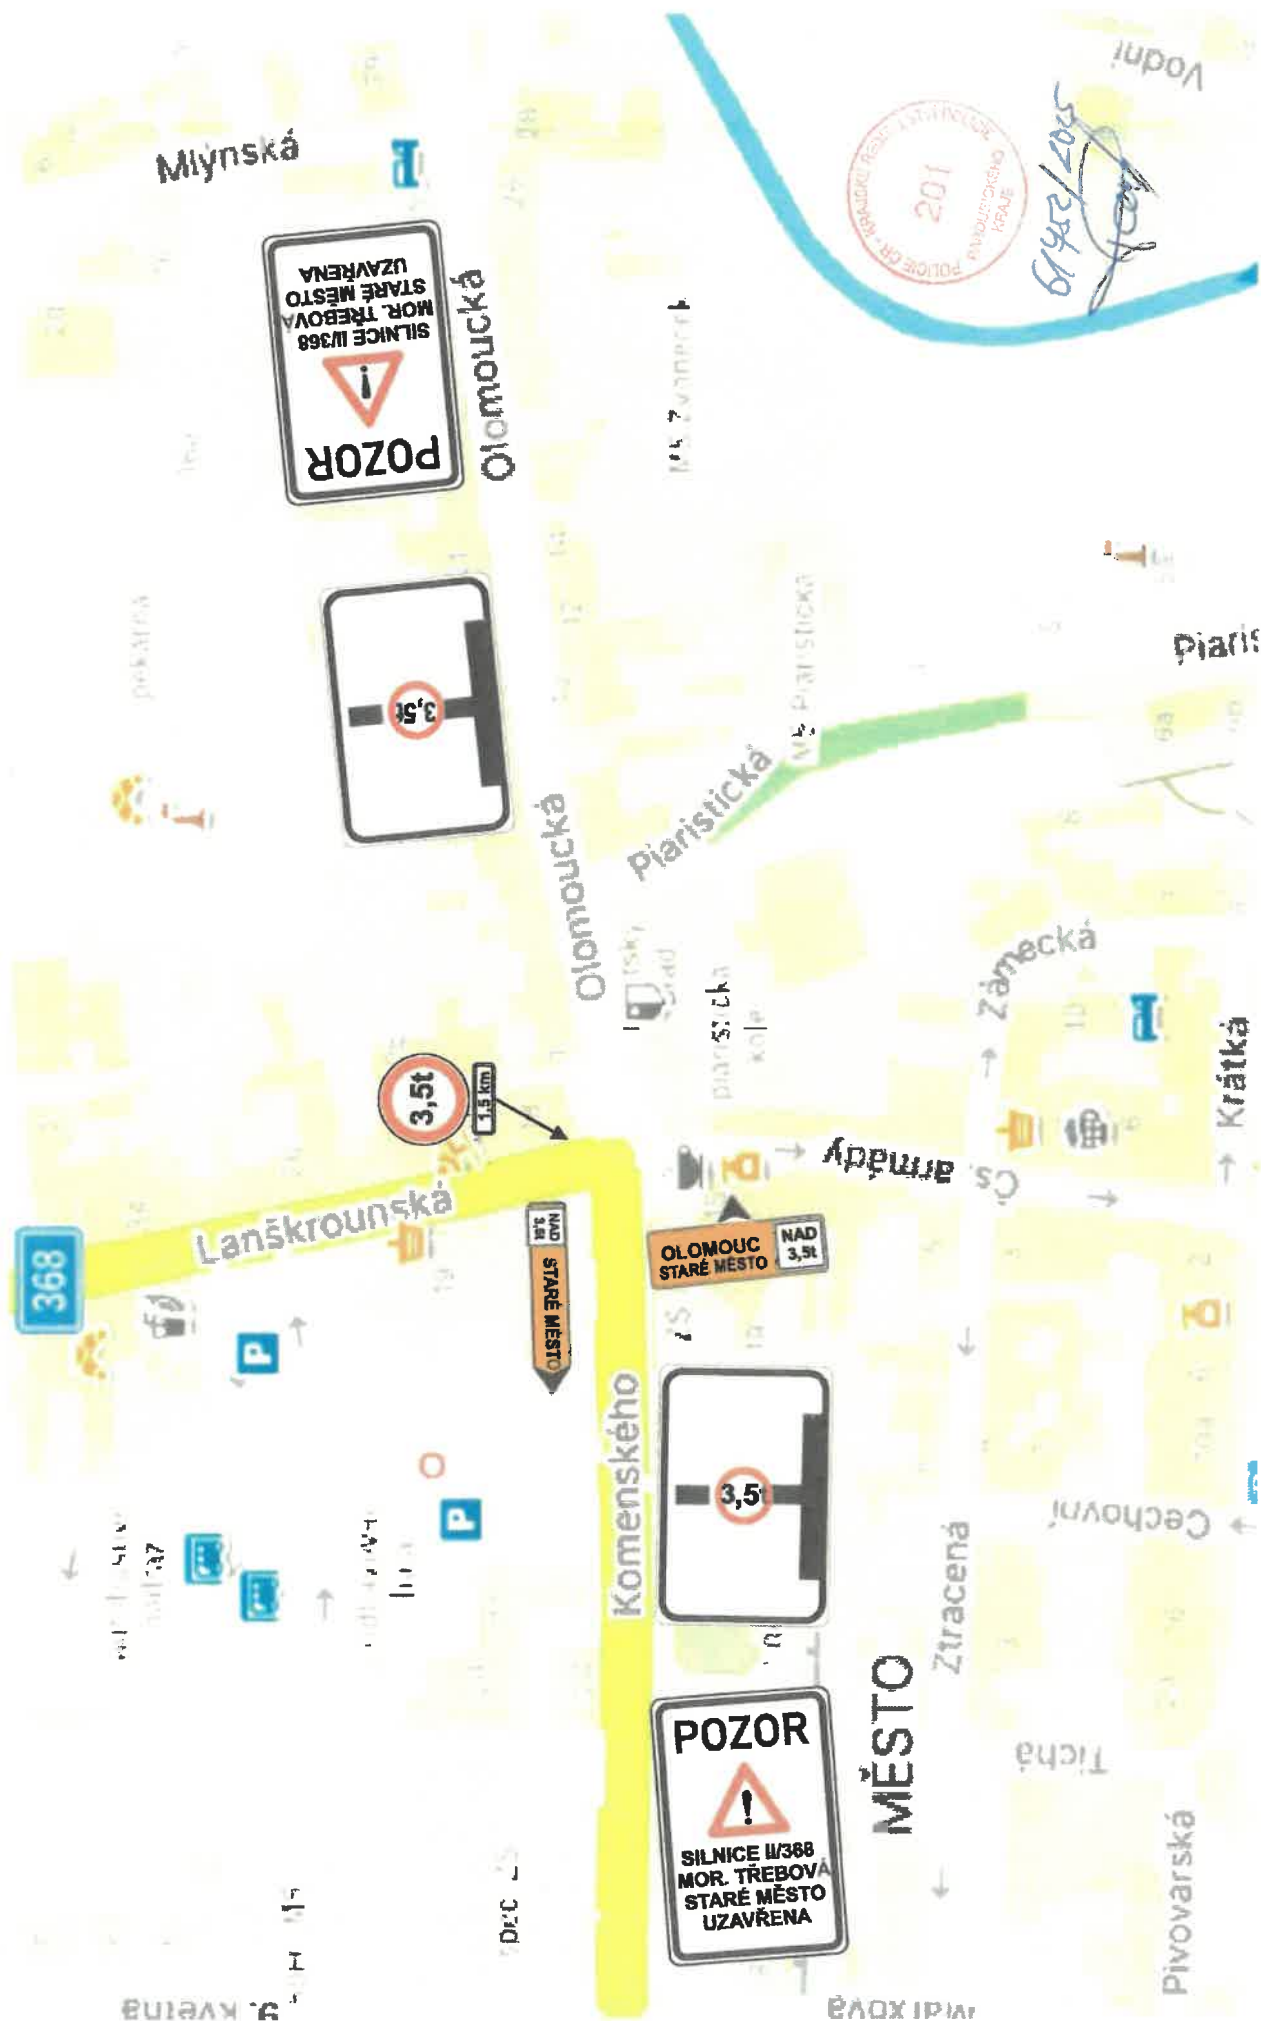


# Dopravní omezení na silnici II/368 v Moravské Třebové, oprava mostu ev.č. 368 - 014. Úplná uzavírka.

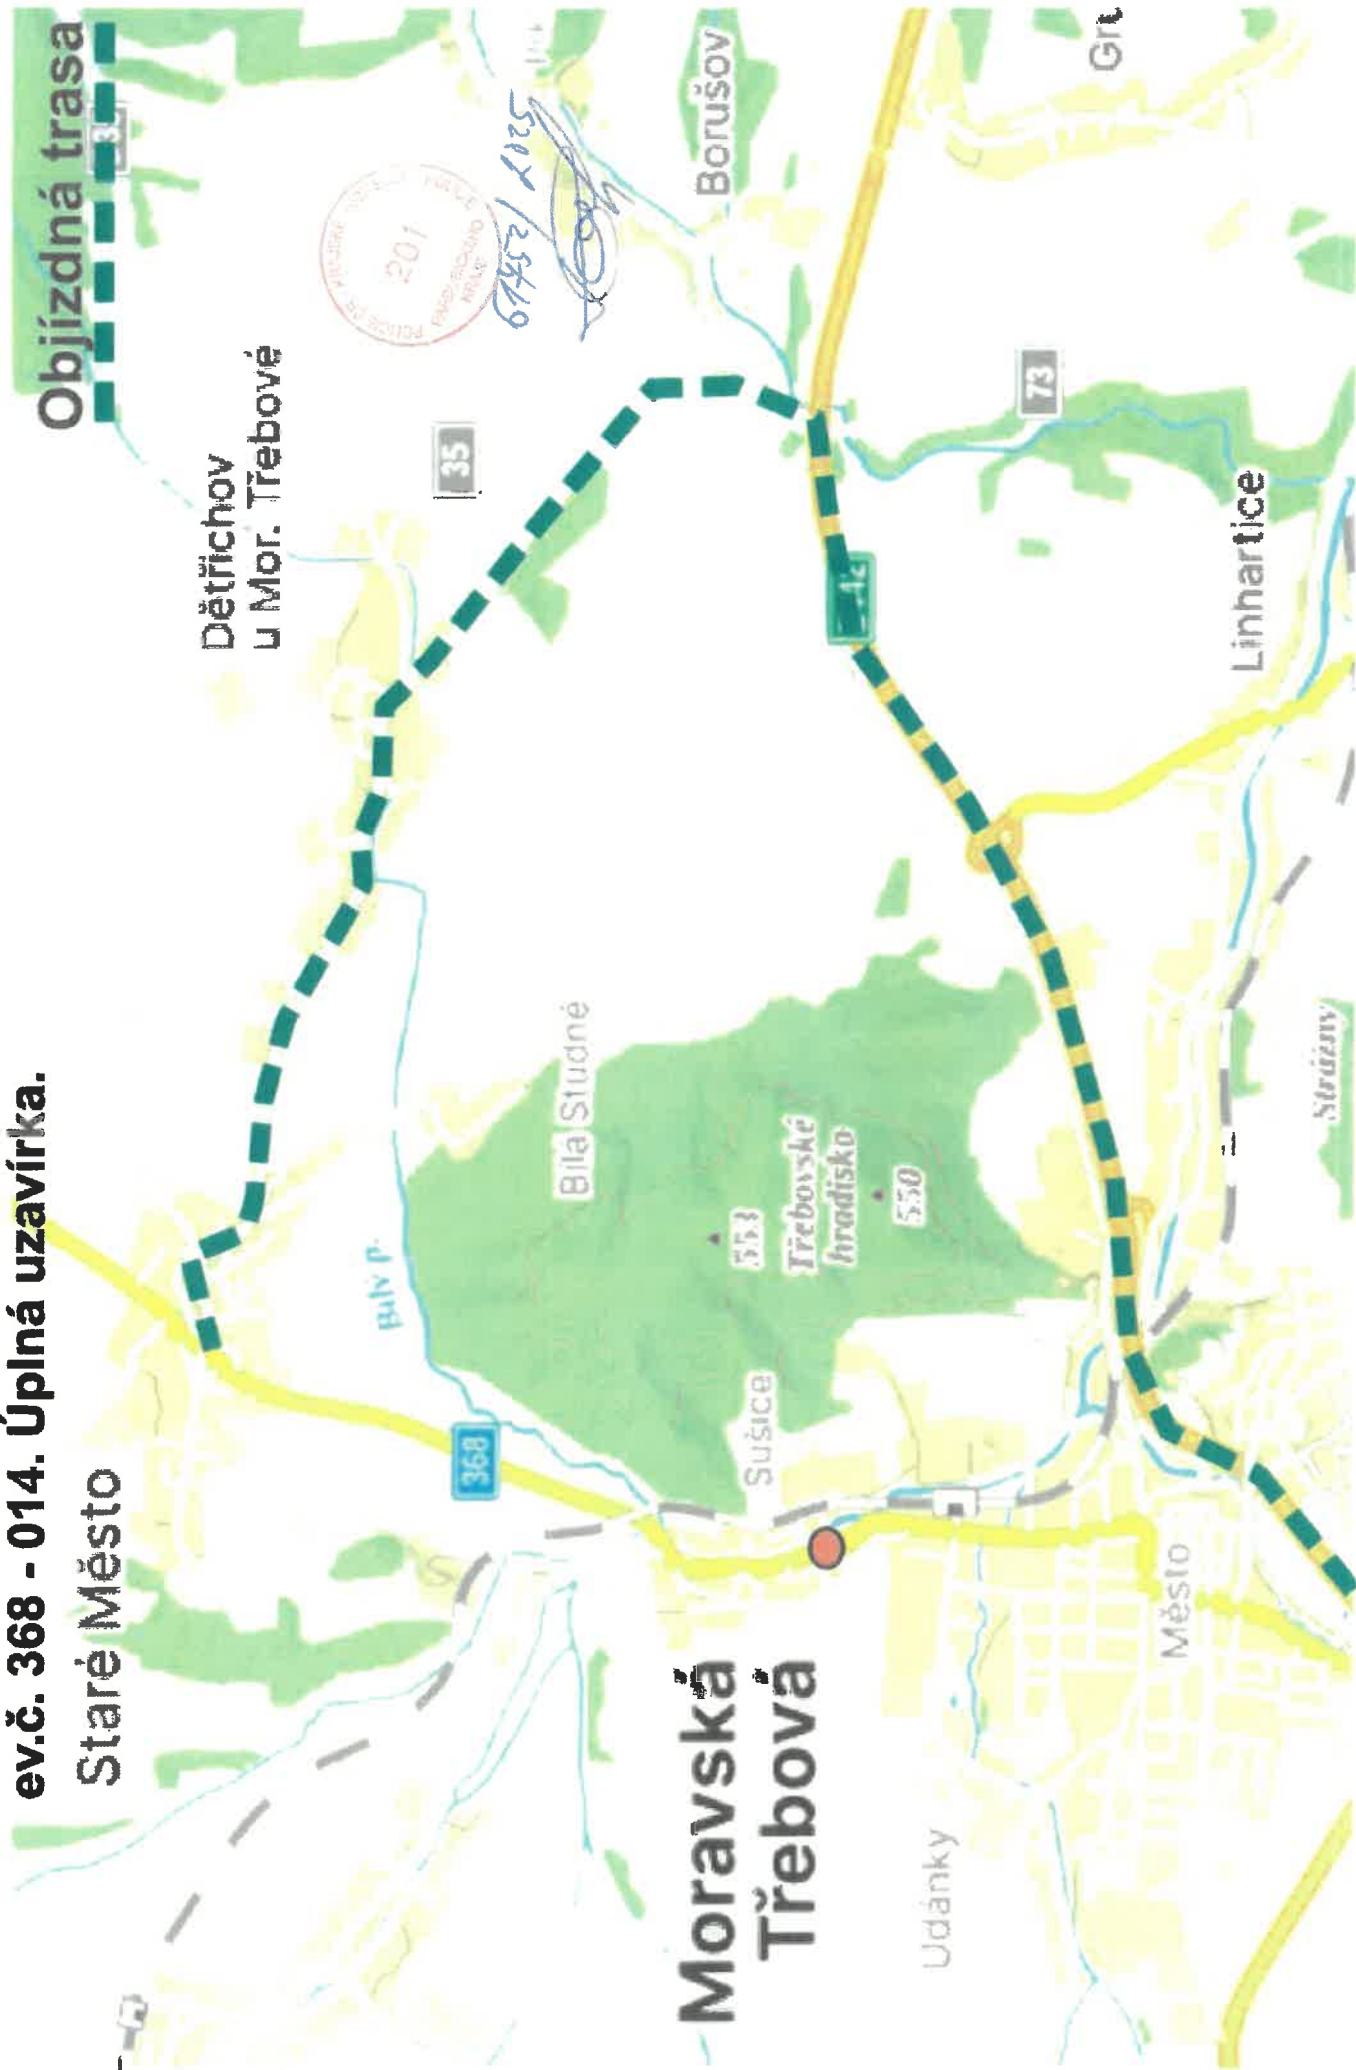

# Dopravní omezení na silnici II/368 v Moravské Třebové, oprava mostu ev.č. 368 - 014. Úplná uzavírka.

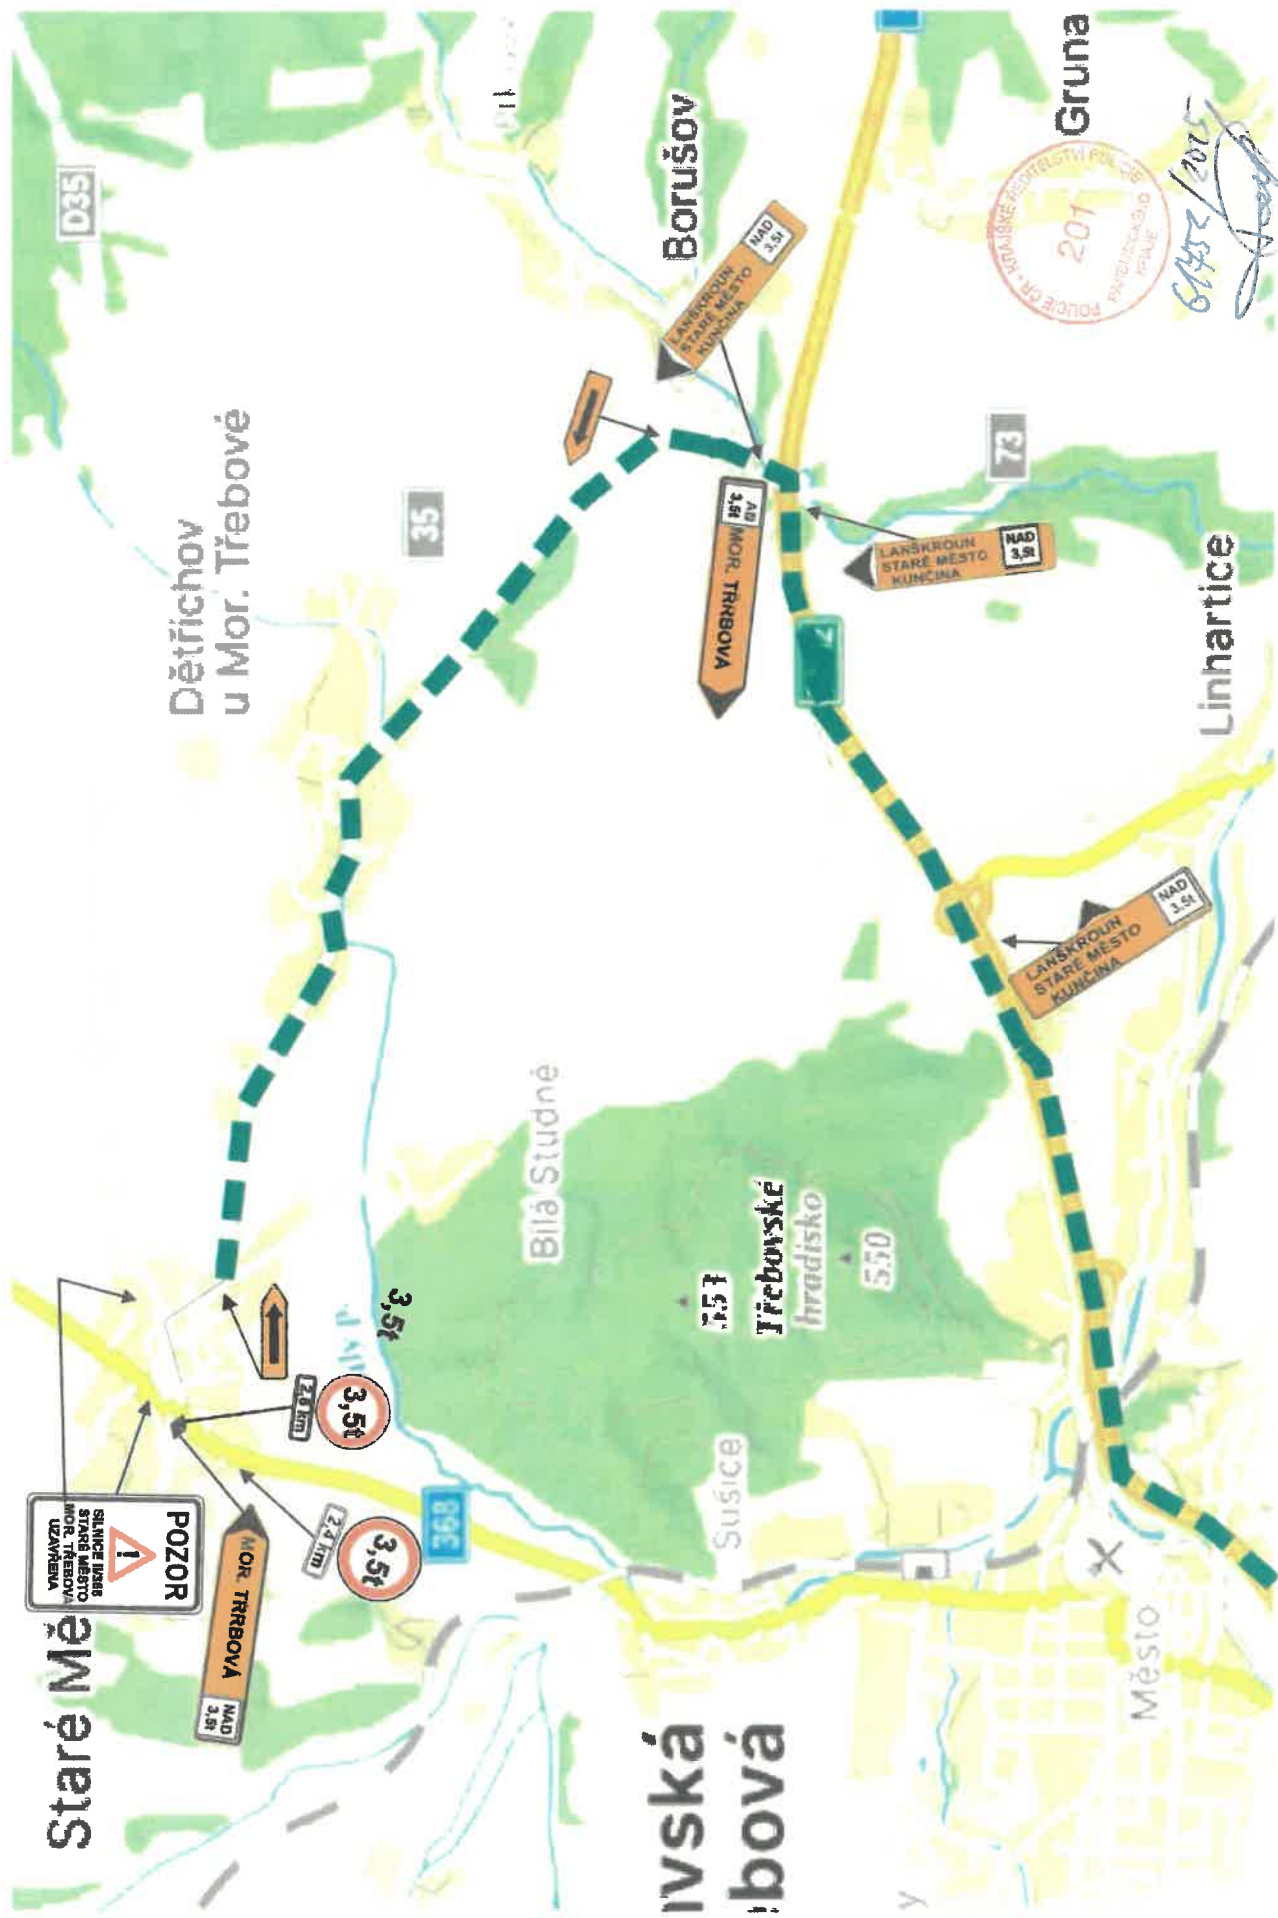

**Dopravní omezení na silnici II/368 v Moravské Třebové, oprava mostu ev.č. 368 - 014. Úplná uzavírka.**

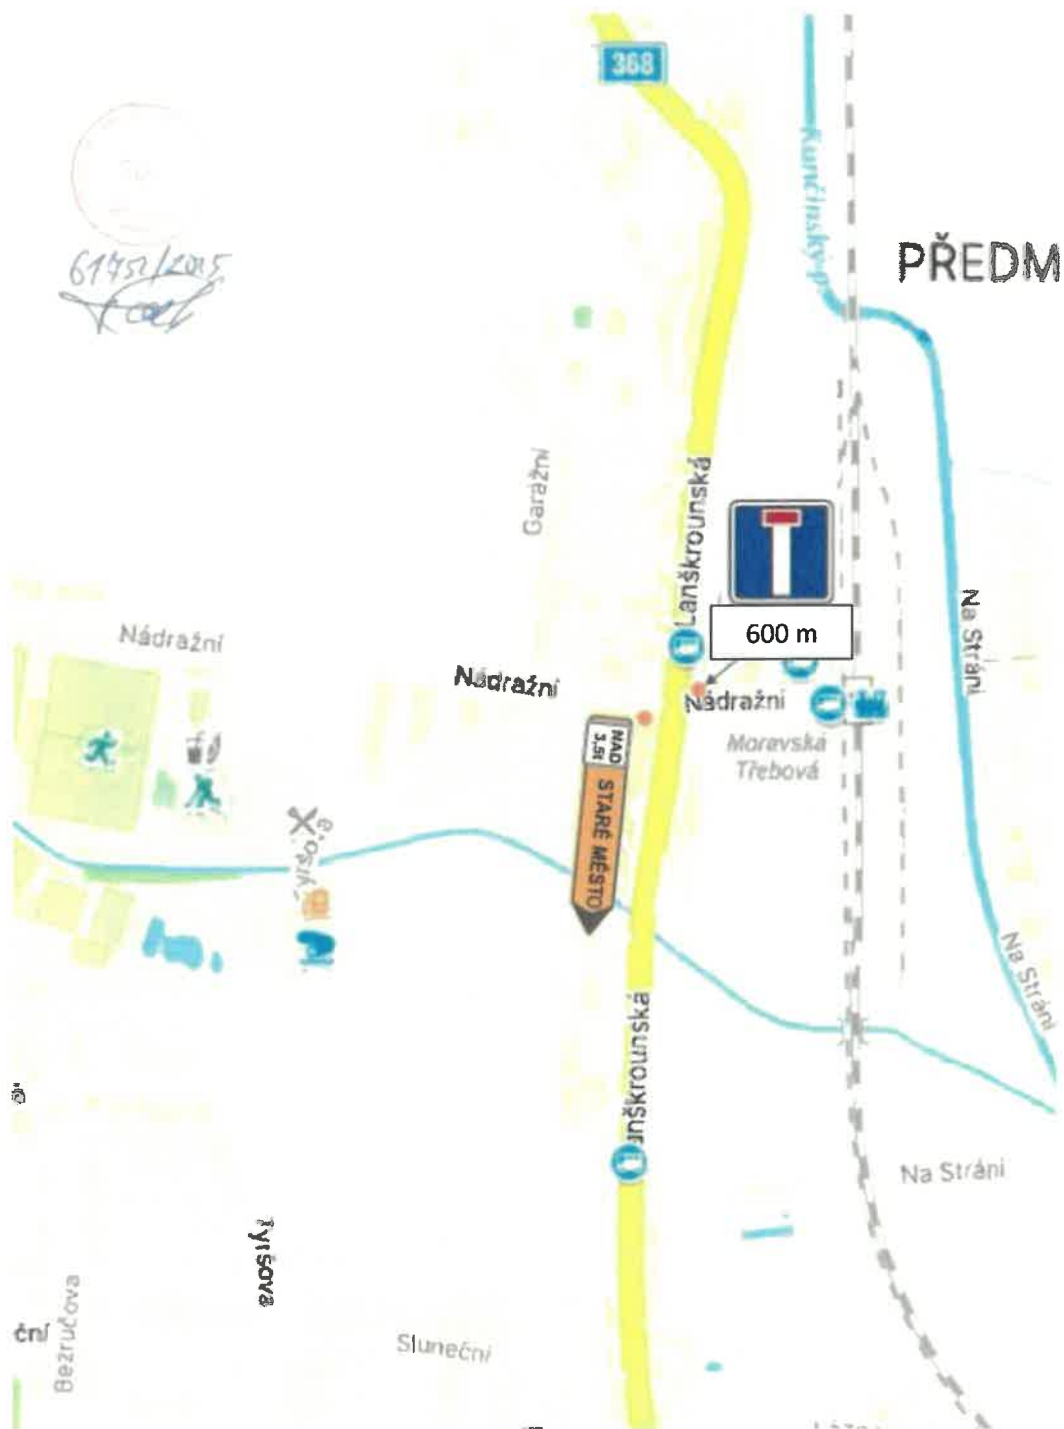

**Dopravní omezení na silnici II/368 v Moravské Třebové, oprava mostu ev.č. 368 - 014. Úplná uzavírka.**





**OBEC DĚTRICHOV  
U MORAVSKÉ TŘEBOVÉ**  
Dětrichov u Moravské Třebové 82, 571 01 Moravská Třebová

Městský úřad Moravská Třebová  
Odbor dopravy  
nám. T. G. Masaryka 32/29  
571 01 Moravská Třebová

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE/TEL.	DĚTRICHOV U M.T.
MUMT 22476/2025 / 08.07.2025	ODUMT/0361/2025	Schiller/607020707	31.07.2025

Věc: Vyjádření

Na základě Vaší žádosti o stanovisko č.j. MUMT 22476/2025 ze dne 08.07.2025 Vám sdělujeme, že vedení objízdné trasy pro vozidla nad 3,5 t z důvodu opravy mostu ev. č. 368-014 bereme na vědomí.

Vzhledem k tomu, že se jedná o vozidla nad 3,5 t, Vás chceme upozornit na stav krajnice v úseku před obecním úřadem. Podle nás zde hrozí sesuv vozovky do koryta potoku. Žádáme Vás tímto o odborné posouzení stavu, abychom se vyhnuli případnému problému. Současně Vás žádáme o zajištění občasného měření rychlosti v obci a o provedení oprav komunikace v plném rozsahu.

S pozdravem

**Jan  
Schiller** Digitálně podepsal  
Jan Schiller  
Datum: 2025.07.31  
10:48:32 +02'00'

.....  
Jan Schiller  
starosta

Bankovní spojení: KB, a.s. Svitavy, č.ú. 31220591/0100, IČO: 00579491, DIČ: CZ00579491  
tel.: 704 790 531, e-mail: obec@detrichovumt.cz  
<http://www.detrichovumt.cz/>

Úřední hodiny: pondělí 16<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>

Tel.: starosta: 607 020 707 účetní: 732 588 810

Správa a údržba silnic Pardubického kraje  
Doubravice 98  
533 53 Pardubice

Věc:

Vyjádření AD k ZBV č.01 k akci „Silnice II/368 Moravská Třebová most ev. 368-014,křižovatka Kunčina“

Vyjádření autorského dozoru stavby:

Souhlasím s provedenými změnami, které jsou detailněji popsány v dokumentu ZBV č.01 (viz příloha).

V Pardubicích dne 18.10.2025

Ing. Jan Dobrovolný



**Mostářská s.r.o.**

Provozovna: **Dům služeb Pardubice**, 17. Listopadu 237, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice  
Sídlo: nám. Republiky 1400. 530 02 Pardubice  
+420 777 622 521, [dobrovolny@mostarska.cz](mailto:dobrovolny@mostarska.cz), [www.mostarska.cz](http://www.mostarska.cz)  
IČO: 06820751



3.6.19.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01

Evidenční číslo a název stavby: II/368 - Silnice II/368 Moravská Třebová, most ev.č.368-014, křiž. Kunčina Číslo a název SO/PS: SO202 - Propustek Číslo a název rozpočtu: SO202 - Propustek								Změna soupisu prací (SO/PS)  001  Skupina Změn:					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	35,500	35,500	0,000	555,60	19 723,80	0,00	0,00	19 723,80	0,00	0,00
2	03730.	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	1,000	0,000	38 888,90	38 888,90	0,00	0,00	38 888,90	0,00	0,00
3	131738.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	186,290	186,290	0,000	866,70	161 457,54	0,00	0,00	161 457,54	0,00	0,00
4	132738.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	3,360	3,360	0,000	922,20	3 098,59	0,00	0,00	3 098,59	0,00	0,00
5	17110.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	5,348	5,348	0,000	466,70	2 495,91	0,00	0,00	2 495,91	0,00	0,00
6	17411.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	55,440	55,440	0,000	466,70	25 873,85	0,00	0,00	25 873,85	0,00	0,00
7	21264.	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	18,800	18,800	0,000	700,00	13 160,00	0,00	0,00	13 160,00	0,00	0,00
8	28999.	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	15,000	15,000	0,000	644,40	9 666,00	0,00	0,00	9 666,00	0,00	0,00
9	317325.	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	6,600	4,500	-2,100	20 333,30	134 199,78	-42 699,93	0,00	91 499,85	-42 699,93	-31,82
10	317365.	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	0,792	0,480	-0,312	43 888,90	34 760,01	-13 693,34	0,00	21 066,67	-13 693,34	-39,39
11	389325.	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	53,124	29,300	-23,824	15 888,90	844 081,92	-378 537,15	0,00	465 544,77	-378 537,15	-44,85
12	389365.	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	6,376	3,300	-3,076	43 888,90	279 835,63	-135 002,26	0,00	144 833,37	-135 002,26	-48,24
13	451311.	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10	M3	20,143	20,143	0,000	6 000,00	120 858,00	0,00	0,00	120 858,00	0,00	0,00
14	451313.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	6,227	6,227	0,000	7 222,20	44 972,64	0,00	0,00	44 972,64	0,00	0,00
15	457314.	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30	M3	1,642	3,284	1,642	8 000,00	13 136,00	0,00	13 136,00	26 272,00	13 136,00	100,00
16	458523.	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	32,400	12,000	-20,400	1 516,70	49 141,08	-30 940,68	0,00	18 200,40	-30 940,68	-62,96
17	461314.	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	3,360	3,360	0,000	10 555,60	35 466,82	0,00	0,00	35 466,82	0,00	0,00
18	465512.	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	12,453	12,453	0,000	9 111,10	113 460,53	0,00	0,00	113 460,53	0,00	0,00
19	58920.	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM	M	12,500	12,500	0,000	177,80	2 222,50	0,00	0,00	2 222,50	0,00	0,00

20	711112.	ASFALTEM IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	22,939	22,939	0,000	844,40	19 369,69	0,00	0,00	19 369,69	0,00	0,00
21	711442.	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU	M2	66,900	66,900	0,000	1 214,40	81 243,36	0,00	0,00	81 243,36	0,00	0,00
22	711509.	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	142,686	142,686	0,000	131,10	18 706,13	0,00	0,00	18 706,13	0,00	0,00
23	87626.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM	M	11,000	11,000	0,000	166,70	1 833,70	0,00	0,00	1 833,70	0,00	0,00
24	9112A3.	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	18,000	18,000	0,000	355,60	6 400,80	0,00	0,00	6 400,80	0,00	0,00
25	9112B1.	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	19,400	10,700	-8,700	8 666,70	168 133,98	-75 400,29	0,00	92 733,69	-75 400,29	-44,85
26	91345.	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	4,000	4,000	0,000	333,30	1 333,20	0,00	0,00	1 333,20	0,00	0,00
27	917223.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	13,020	13,020	0,000	555,60	7 233,91	0,00	0,00	7 233,91	0,00	0,00
28	917224.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	4,000	4,000	0,000	800,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00
29	919111.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	12,500	12,500	0,000	133,30	1 666,25	0,00	0,00	1 666,25	0,00	0,00
30	966138.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	17,910	17,910	0,000	2 722,20	48 754,60	0,00	0,00	48 754,60	0,00	0,00
31	966158.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	6,954	6,954	0,000	4 111,10	28 588,59	0,00	0,00	28 588,59	0,00	0,00
32	966168.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	10,641	10,641	0,000	6 666,70	70 940,35	0,00	0,00	70 940,35	0,00	0,00
<b>Nové položky</b>													
36	02720.	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	0,000	1,000	1,000	133 664,00	0,00	0,00	133 664,00	133 664,00	133 664,00	100,00
33	45860.	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	0,000	34,000	34,000	3 694,23	0,00	0,00	125 603,82	125 603,82	125 603,82	100,00
35	561441.	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM	M2	0,000	187,000	187,000	515,06	0,00	0,00	96 316,22	96 316,22	96 316,22	100,00
34	91842.	PROPUSTY RÁMOVÉ 200/150	M	0,000	8,000	8,000	42 650,00	0,00	0,00	341 200,00	341 200,00	341 200,00	100,00
<b>Celkem</b>								<b>2 403 904,06</b>	<b>-676 273,65</b>	<b>709 920,04</b>	<b>2 437 550,45</b>	<b>33 646,39</b>	<b>1,40</b>

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

# Silnice II/368 Moravská Třebová most ev. 368-014, křižovatka Kunčina

## Vyjádření TDS k ZBV 01 a 02

Smlouva na předmětnou akci byla uzavřena 28.5.2024. Její realizace byla zahájena až 22. 04. 2025 po dlouhodobých jednáních s Městským úřadem Moravská Třebová ve věci povolení úplné uzavírky silnice II/368. V průběhu projednávání DIO byl vznesený požadavek Města na urychlení výstavby mostu a stanoveny podmínky pro přechodnou úpravu provozu po místních komunikacích.

Oba požadavky vedly ke změně technologie výstavby mostu – namísto masivní monolitické konstrukce byly použity prefabrikované uzavřené rámy IZM (čímž bylo docíleno neprovedení zásahu do chodníkové lávky, která byla mezitím postavena) a dopravní opatření vyžadovalo vyšší nároky na řízení dopravy na objezdné trase. Změna technologie měla vliv na snížení ceny stavby mostu, nicméně celková cena je navýšena z důvodu náročnějšího zajištění DIO.

Další neočekávané navýšení ceny díla je způsobeno odhalením stávajícího vodovodního potrubí, které mělo ve skutečnosti jinou polohu, než udávalo vyjádření správce VHOS Moravská Třebová. Namísto souběhu se stavbou docházelo ve skutečnosti ke křížení vedení vodovodu a základového pasu mostní opěry. Z tohoto důvodu byla nezbytná přeložka vodovodního potrubí, na které se spolupodílely obě strany – VHOS i SÚS Pk. VHOS hradil veškerou technologii a materiál, a v rámci stavby byly hrazeny zemní práce.

**Z technického hlediska není k předloženému ZBV připomínek a jako TDS se Změnou souhlasím.**

V Pardubicích dne 15. 11. 2025

Ing. Milan Skýba  
TDS



Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje  
Doubravice 98  
533 53 Pardubice  
IČ: 00085031  
DIČ: CZ00085031

(11)

# Z Á P I S

## z 1. kontrolního dne stavby

„Silnice II/368 Moravská Třebová, most ev.č.368-014, křiž. Kunčina “  
konaného dne 26. srpna 2025 – na místě stavby

---

### Přítomni:

SÚS Pk:	Ing. Milan Skýba
Swietelsky stavební s.r.o.:	Ing. Tomáš Fáber
Mostařská s.r.o.:	Ing. Jan Dobrovolný

Stavba byla zahájena dne 18. 08. 2025 po vydání rozhodnutí o povolení úplné uzavírky silnice II/368.

### Od zahájení stavby byly k dnešnímu dni provedeny tyto práce:

#### **SO 202 – most ev. č. 368-014:**

- Bylo provedeno vytýčení všech inženýrských sítí.
- Bylo provedeno odfrézování stávajícího povrchu, frézink byl složený na mezideponii ke zpětnému využití
- Byly odtěženy konstrukční vrstvy a byla odstraněna konstrukce klenbového mostu.
- Byly provedeny výkopy pro nový most, bylo provedeno prostorové i výškové vytýčení nové konstrukce.

### Související doklady:

- **Stavební povolení** č.j. MUMT 30869/2019/OD2 které vydal Městský úřad Moravská Třebová, odbor dopravy dne 14. 10. 2019
- **Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a úplná uzavírka silnice** č.j. MUMT 26421/2025, které vydal Městský úřad Moravská Třebová, odbor dopravy dne 13. 08. 2025

### V průběhu konání KD byly vzneseny připomínky a byl dohodnuto následující:

- Po demolici staré konstrukce bylo odhaleno kanalizační potrubí DN 400, které se nachází v hloubce podkladního betonu nového mostu. Potrubí zůstane zachováno s tím, že staré betonové trouby budou nahrazeny novým plastovým potrubím, které bude zakomponováno do kamenné zádlažby nátoky a výtoku nového mostu.
- Na místě byla odsouhlasena prostorová poloha rámu IZM, které budou v maximální možné míře vsunuty pod stávající lávku, která tvoří chodník. Lávka bude zastabilizována a přikotvena k novým křídům a čelu mostu.

- Dle požadavku koordinátora BOZP budou na hranici staveniště osazeny zábrany z betonových svodidel New Jersey, výšky 800 mm, budou panely ochráněny inženýrské sítě a bude pečlivě kontrolováno uzavření prostoru staveniště – viz samostatný zápis.

Termín: **ihned**  
Zodpovídá: **zhotovitel**

Příští kontrolní den se uskuteční **ve čtvrtek 18. 09. 2024** od **09:00** hodin  
se srazem účastníků na místě stavby

Tento zápis vč. prezenční listiny je záznamem z jednání a má se za to, že je akceptován, pokud není autor zápisu bezodkladně po jeho vydání informován.

Případné připomínky k zápisu zašlete do 48 hod. od rozeslání na adresu: [milan.skyba@suspk.cz](mailto:milan.skyba@suspk.cz). Po této době bude uznán za odsouhlasený.

Zapsal: Skýba



# Z Á P I S

## z 2. kontrolního dne stavby

„Silnice II/368 Moravská Třebová, most ev.č.368-014, křiž. Kunčina “  
konaného dne 18. září 2025 – na místě stavby

---

### Přítomni:

Dle prezenční listiny

Stavba byla zahájena dne 18. 08. 2025 po vydání rozhodnutí o povolení úplné uzavírky silnice II/368.

### Od zahájení stavby byly k dnešnímu dni provedeny tyto práce:

#### **SO 202 – most ev. č. 368-014:**

- Bylo provedeno vytýčení všech inženýrských sítí.
- Bylo provedeno odfrézování stávajícího povrchu, frézink byl složený na mezideponii ke zpětnému využití
- Byly odtěženy konstrukční vrstvy a byla odstraněna konstrukce klenbového mostu.
- Byly provedeny výkopy pro nový most, bylo provedeno prostorové i výškové vytýčení nové konstrukce.
- Byla osazeny betonové zábrany na hranu staveniště dle požadavku BOZP
- Byl provedený podkladní beton, jsou osazeny rámy, probíhá vázání výztuže čel a křídel.
- Byla provedena ochrana plynovodního potrubí položením panelů.

### Související doklady:

- **Stavební povolení** č.j. MUMT 30869/2019/OD2 které vydal Městský úřad Moravská Třebová, odbor dopravy dne 14. 10. 2019
- **Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a úplná uzavírka silnice** č.j. MUMT 26421/2025, které vydal Městský úřad Moravská Třebová, odbor dopravy dne 13. 08. 2025

### V průběhu konání KD byly vzneseny připomínky a byl dohodnuto následující:

- Po demolici staré konstrukce bylo odhaleno kanalizační potrubí DN 400, které se nachází v hloubce podkladního betonu nového mostu. Potrubí zůstane zachováno s tím, že staré betonové trouby budou nahrazeny novým plastovým potrubím, které bude zakomponováno do kamenné zádlažby nátoky a výtoku nového mostu.

- Na místě byla odsouhlasena prostorová poloha rámu IZM, které budou v maximální možné míře vsunuty pod stávající lávku, která tvoří chodník. Lávka bude zastabilizována a přikotvena k novým křídům a čelu mostu.
- Dle požadavku koordinátora BOZP budou na hranici staveniště osazeny zábrany z betonových svodidel New Jersey, výšky 800 mm, budou panely ochráněny inženýrské sítě a bude pečlivě kontrolováno uzavření prostoru staveniště – viz samostatný zápis.

Termín: **splněno**  
Zodpovídá: **zhotovitel**

- Nově nalezená kanalizační potrubí (od UV a další neznáme zdroje), budou dopojena přes vyvrtané otvory do stěny mostu.
- Stávající kanalizační potrubí, které prochází pod mostem je ve výškové kolizi. Je navrženo provést obložení výtokového potrubí i nátoky do potrubí, které následně ústí do Kunčického potoka. Neuvažuje se s provedením betonové kynety pro usměrnění průtoku vody, ale voda bude mostem protékat volně.
- V průběhu zemních prací byla zjištěna kolize s vodovodním potrubím, které není položeno v souladu s předanými podklady VHOS Moravská Třebová. Na místě bylo dohodnuto, že správce vodovodu zajistí přeložku potrubí novým podvrtem ve správné hloubce, na nákladech na přeložku se bude podílet. Provedení přeložky má vliv na termín dokončení stavby, zpoždění bude cca 5 pracovních dnů.
- Vzhledem k provedeným změnám konstrukce mostu, který byly vynuceny kolizemi s inženýrskými sítěmi a tím i nižší hloubkou založení mostu vyzývá zhotovitele k předložení rozpočtu, kterým se narovná současný stav oproti plánované dokumentaci.
  - Změna konstrukce byla odsouhlasena korespondencí se stavebním úřadem dne 2.9.2025 s tím, že změna bude schválena v rámci kolaudačního řízení.

Termín: **neprodleně**  
Zodpovídá: **zhotovitel, AD**

Příští kontrolní den se uskuteční **ve středu 22. 10. 2025** od **11:00** hodin se srazem účastníků na místě stavby

Tento zápis vč. prezenční listiny je záznamem z jednání a má se za to, že je akceptován, pokud není autor zápisu bezodkladně po jeho vydání informován.

Případné připomínky k zápisu zašlete do 48 hod. od rozeslání na adresu: [milan.skyba@suspk.cz](mailto:milan.skyba@suspk.cz). Po této době bude uznán za odsouhlasený.

Zapsal: Skýba



# Z Á P I S

## z 3. kontrolního dne stavby

„Silnice II/368 Moravská Třebová, most ev.č.368-014, křiž. Kunčina “  
konaného dne 22. října 2025 – na místě stavby

---

### Přítomni:

Dle prezenční listiny

Stavba byla zahájena dne 18. 08. 2025 po vydání rozhodnutí o povolení úplné uzavírky silnice II/368.

### Od zahájení stavby byly k dnešnímu dni provedeny tyto práce:

#### **SO 202 – most ev. č. 368-014:**

- Bylo provedeno vytýčení všech inženýrských sítí.
- Bylo provedeno odfrézování stávajícího povrchu, frézink byl složený na mezideponii ke zpětnému využití
- Byly odtěženy konstrukční vrstvy a byla odstraněna konstrukce klenbového mostu.
- Byly provedeny výkopy pro nový most, bylo provedeno prostorové i výškové vytýčení nové konstrukce.
- Byla osazeny betonové zábrany na hranu staveniště dle požadavku BOZP
- Byl provedený podkladní beton, jsou osazeny rámy, probíhá vázání výztuže čel a křídel.
- Byla provedena ochrana plynovodního potrubí položením panelů.
- Jsou částečně vybetonována čela a křídla mostu, byla provedena izolace a spádová deska
- Jsou osazené drenážní trubky odvodnění přechodových oblastí a jsou prováděny zásypy.
- Byla provedena přeložka vodovodu

### Související doklady:

- **Stavební povolení** č.j. MUMT 30869/2019/OD2 které vydal Městský úřad Moravská Třebová, odbor dopravy dne 14. 10. 2019
- **Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a úplná uzavírka silnice** č.j. MUMT 26421/2025, které vydal Městský úřad Moravská Třebová, odbor dopravy dne 13. 08. 2025

### V průběhu konání KD byly vzneseny připomínky a byl dohodnuto následující:

- Po demolici staré konstrukce bylo odhaleno kanalizační potrubí DN 400, které se nachází v hloubce podkladního betonu nového mostu. Potrubí zůstane zachováno s tím, že staré betonové trouby budou nahrazeny novým plastovým potrubím, které bude zakomponováno do kamenné zádlažby nátoky a výtoku nového mostu.
- Na místě byla odsouhlasena prostorová poloha rámu IZM, které budou v maximální možné míře vsunuty pod stávající lávku, která tvoří chodník. Lávka bude zastabilizována a přikotvena k novým křídům a čelu mostu.

Termín: **splněno**  
Zodpovídá: **zhotovitel**

- Nově nalezená kanalizační potrubí (od UV a další neznáme zdroje), budou dopojena přes vyvrtané otvory do stěny mostu.

Termín: **splněno**  
Zodpovídá: **zhotovitel**

- Stávající kanalizační potrubí, které prochází pod mostem je ve výškové kolizi. Je navrženo provést obložení výtokového potrubí i nátoky do potrubí, které následně ústí do Kunčického potoka. Neuvažuje se s provedením betonové kynety pro usměrnění průtoku vody, ale voda bude mostem protékat volně.
- V průběhu zemních prací byla zjištěna kolize s vodovodním potrubím, které není položené v souladu s předanými podklady VHOS Moravská Třebová. Na místě bylo dohodnuto, že správce vodovodu zajistí přeložku potrubí novým podvrtem ve správné hloubce, na nákladech na přeložku se bude podílet. Provedení přeložky má vliv na termín dokončení stavby, zpoždění bude cca 5 pracovních dnů.

Termín: **splněno**  
Zodpovídá: **zhotovitel**

- Vzhledem k provedeným změnám konstrukce mostu, který byly vynuceny kolizemi s inženýrskými sítěmi a tím i nižší hloubkou založení mostu vyzývám zhotovitele k předložení rozpočtu, kterým se narovná současný stav oproti plánované dokumentaci.
  - Změna konstrukce byla odsouhlasena korespondencí se stavebním úřadem dne 2.9.2025 s tím, že změna bude schválena v rámci kolaudačního řízení.

Termín: **neprodleně**  
Zodpovídá: **zhotovitel, AD**

- V okolí stavby probíhá v chodníku pokládka kabelových vedení Cetin, jejich záměr byl převést kabely přes konstrukci mostu v chráničce. Tato varianta je správcem mostu zamítnuta, potrubí bude v chráničce vedeno po vnější straně chodníkové lávky po pozemku města.

- Dle postupu prací bude stavba dokončena do 13. 11. 2025. V tento den se v 9:00 hodin uskuteční řízení o povolení předčasného užívání stavby.
  - Objednatel podá ke stavebnímu úřadu MÚ Moravská Třebová žádost o vydání rozhodnutí.
  - Stavba bude otevřena k 14. 11. 2025

Tento zápis vč. prezenční listiny je záznamem z jednání a má se za to, že je akceptován, pokud není autor zápisu bezodkladně po jeho vydání informován.

Případné připomínky k zápisu zašlete do 48 hod. od rozeslání na adresu: [milan.skyba@suspk.cz](mailto:milan.skyba@suspk.cz). Po této době bude uznán za odsouhlasený.

Zapsal: Skýba

## Zápis o předání a převzetí dokončené stavby, nebo její části

**Objednatel:** Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice IČ: 00085031  
**Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ 480 35 599

Zmocnění zástupci

Jméno:

Funkce:

Objednatele:

Ing. Milan Skýba

vedoucí oddělení inženýringu,  
příspěvkových a dotačních  
programů

Zhotovitele:

Ing. Radek Viktoryn

hlavní stavbyvedoucí

**Název a místo stavby:** Silnice II/368 Moravská Třebová, most ev.č.368-014, křiž. Kunčina

**Název a místo objektu:** silnice II/368 – most ev. č. 368-014

Smlouva o dílo číslo SMLO-189/1153/200/20/2024,  
evidenční znak OV2-784/2024 ze dne 28. 05. 2024.  
Číslo smlouvy zhotovitele: S25-045-0024

Termín zahájení dle:  
SOD / skutečnost  
22.04.2025/ 22.04.2025

Termín dokončení  
SOD 110 dnů /  
Skutečnost 89 dnů

**Cena díla:** dle SOD a zpracovávaných ZBV

Průběh a výsledky provedených zkoušek: viz. samostatná část.

Soupis předávaných dokladů k dodávce: viz. samostatná část

Prohlídkou stavby bylo zjištěno, že práce jsou provedeny podle prováděcího projektu, který odpovídá schválené dokumentaci ke stavebnímu povolení. Pokud se provedení v některých částech od projektu odchyluje, stalo se tak na základě dodatků projektové a rozpočtové dokumentace a s vědomím objednatele, resp. podle jeho zápisů ve stavebním deníku. Práce jsou provedeny ve shodě s technickými podmínkami a nemají zjevných vad a nedodělků, které by bránily anebo ztížily užívání stavby.

Zjištěné závady a nedodělky, popř. dodatečně požadované práce:

1. Bude provedena obnova VDZ plastem
2. Není odevzdaný GP stavby

Lhůta k odstranění výše uvedených vad a nedodělků:

1. do 21. 05. 2026
2. do 21. 05. 2026

Sankce v případě nesplnění závazku: dle SOD

Ostatní práva a nároky, které smluvní strany vůči sobě uplatňují: dle SOD

Záruční doba, platná ode dne podpisu protokolu o převzetí stavby pro zhotovitele končí dne:

- 60 měsíců na stavební práce a ostatní dodávky ..... 21. 11. 2030

Stanovisko účastníků přijímacího řízení: bez připomínek

Za zhotovitele:

  
 (306)

stavební s.r.o.  
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice  
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035509

Za objednatele:

  
Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje  
Doubřavice 98  
539 53 Pardubice  
IČ: 00085031 (11)  
DIČ: CZ00085031

Přijímací řízení zahájeno

dne 21. 11. 2025

a ukončeno dne 24. 11. 2025

Přílohy: Samostatná složka dokladů a výsledků provedených zkoušek.