


PŮDORYS 1.NP
1:50

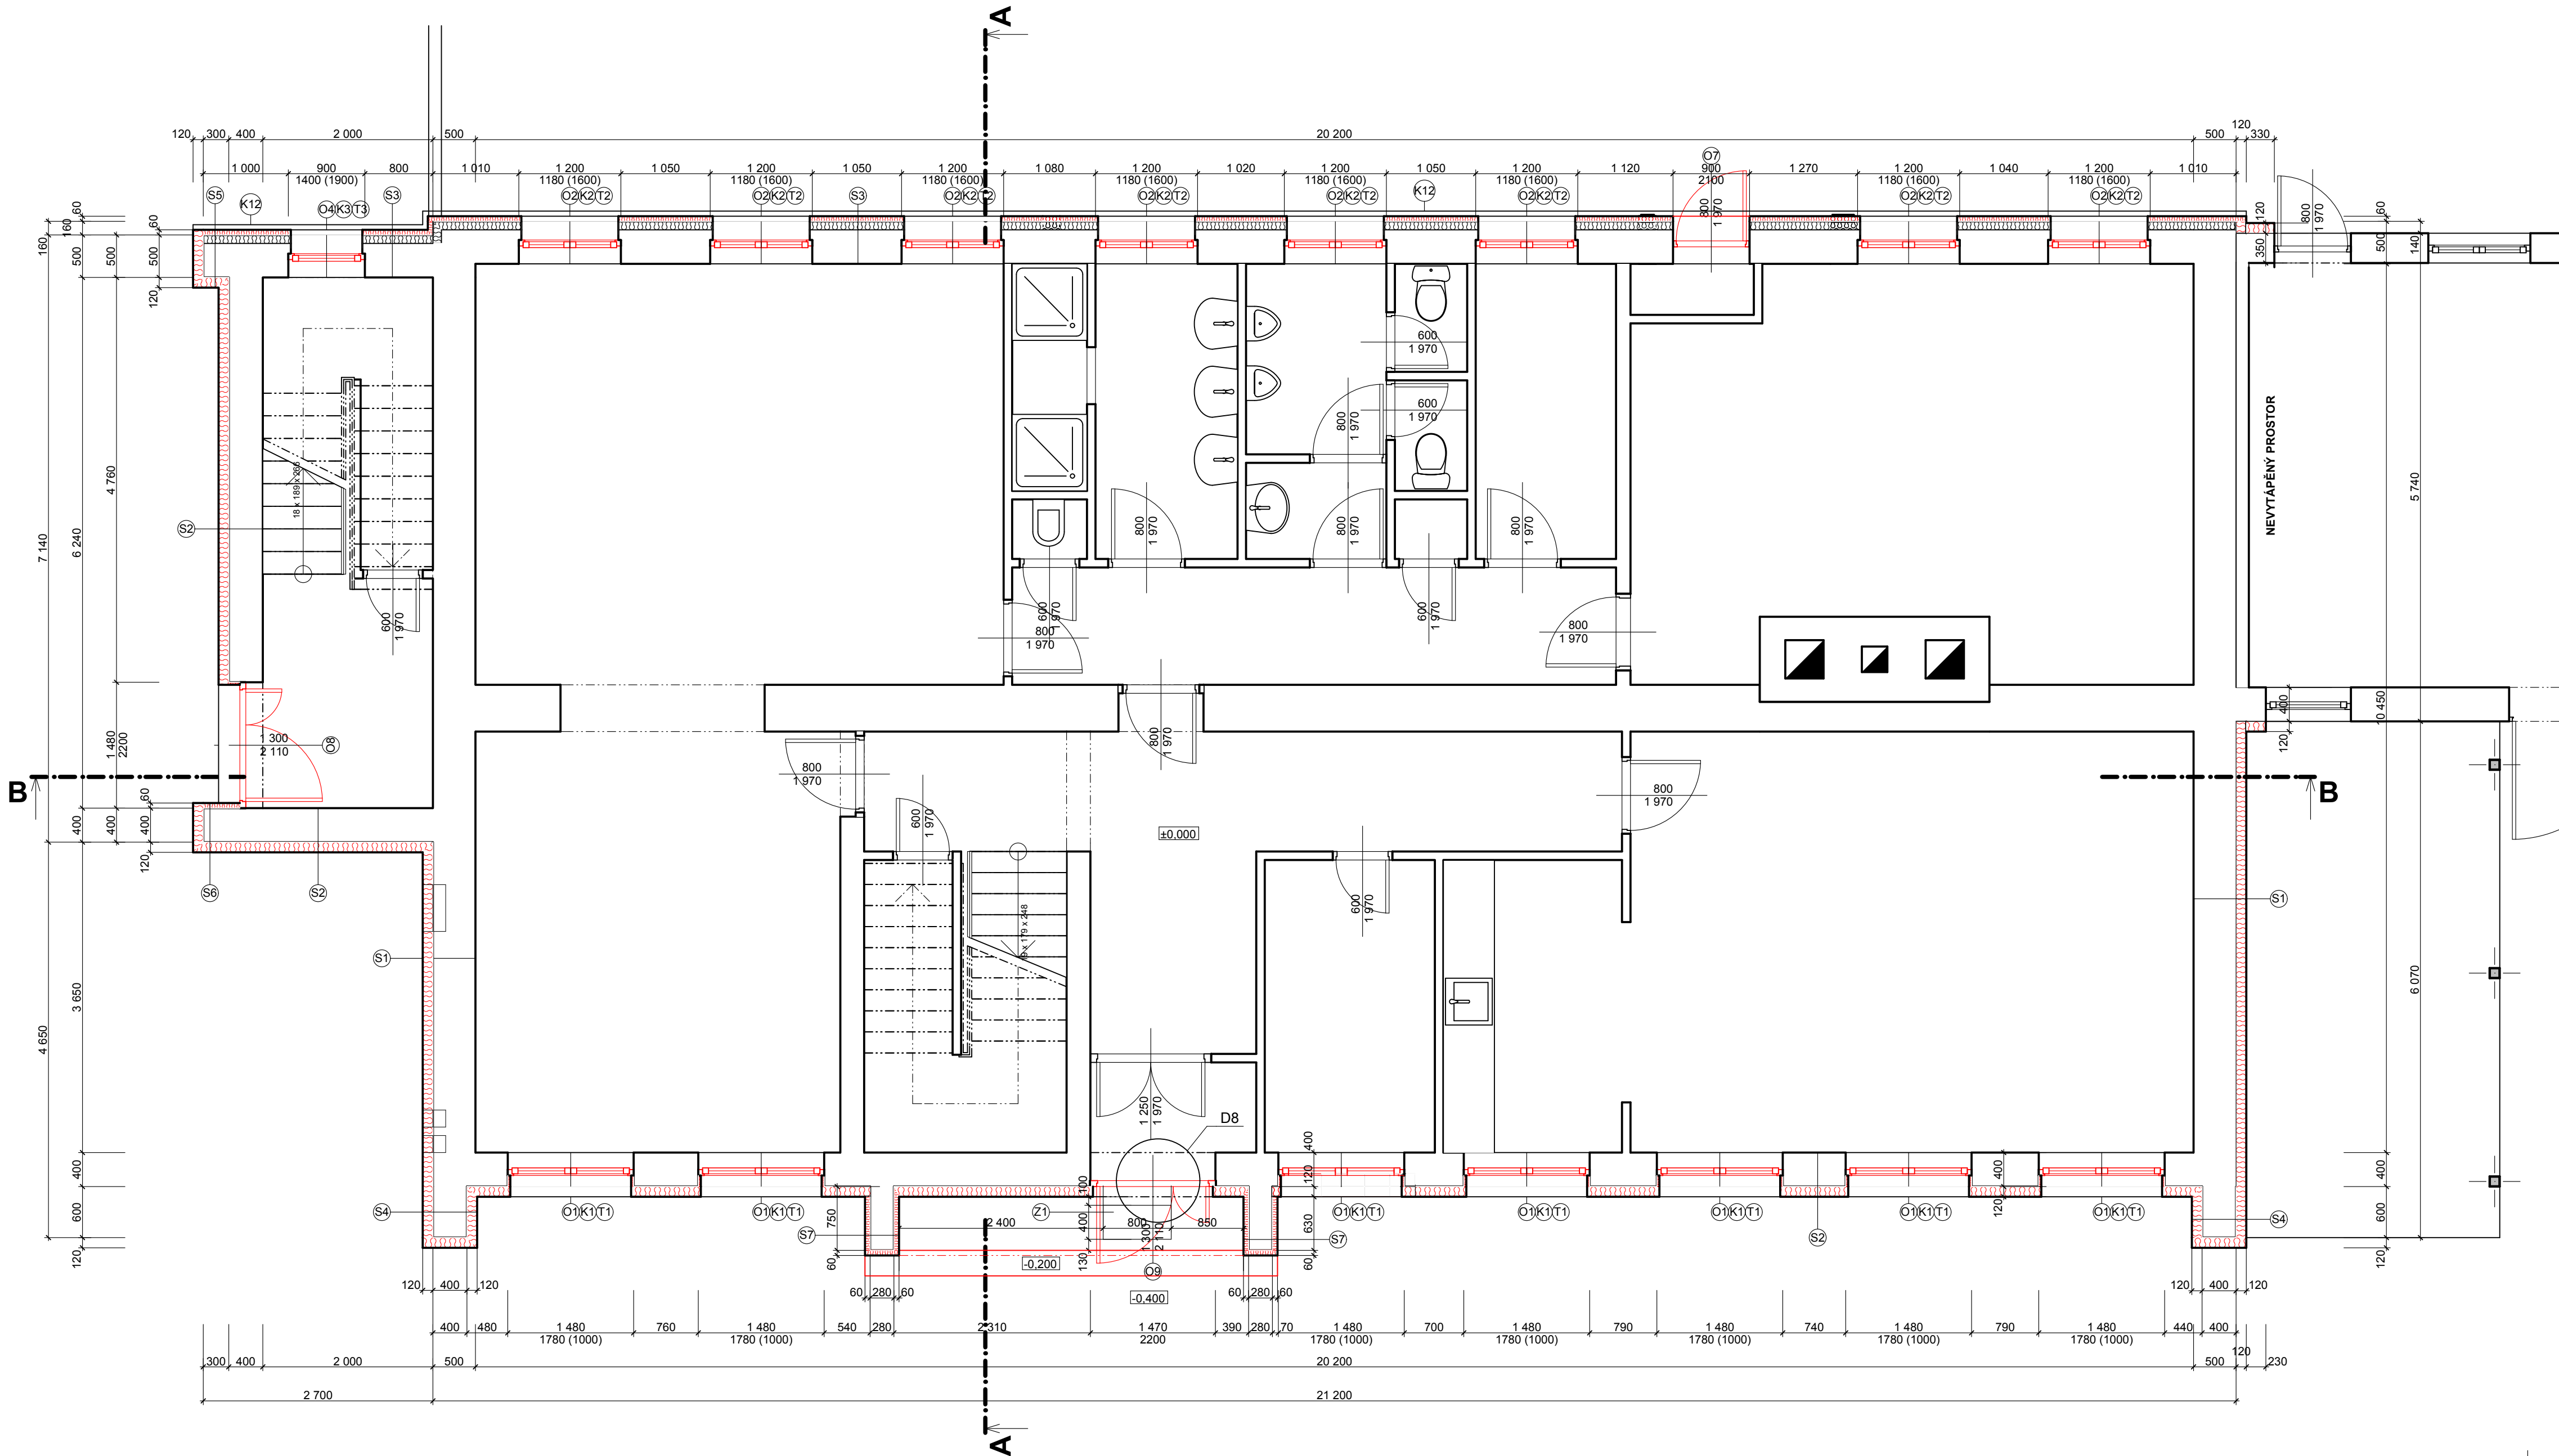

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE
- NOVÉ KONSTRUKCE

OBECNĚ

- VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ

SKLADBY KONSTRUKCÍ

S1	Vápenocementová omítka - stávající	15mm	ETICS z pěnového polystyrenu EPS 70 šedý - nový	120mm
	Zdivo z cihel CDm - stávající	480mm	Vápenocementová omítka - stávající	15mm
	Břizolitová omítka - stávající	30mm	Zdivo z cihel CDm - stávající	365mm
	ETICS z pěnového polystyrenu EPS 70 šedý - nový	120mm	Břizolitová omítka - stávající	30mm
S2	Vápenocementová omítka - stávající	15mm	ETICS z pěnového polystyrenu EPS 70 F - stávající	80mm
	Zdivo z cihel CDm - stávající	365mm	ETICS z pěnového polystyrenu EPS 70 šedý - nový	60mm
	Břizolitová omítka - stávající	30mm		
	ETICS z pěnového polystyrenu EPS 70 šedý - nový	120mm		
S3	Vápenocementová omítka - stávající	15mm	ETICS z pěnového polystyrenu EPS 70 šedý - nový	120mm
	Zdivo z cihel CDm - stávající	365mm		
	Břizolitová omítka - stávající	30mm		
	ETICS z pěnového polystyrenu EPS 70 F - stávající	80mm		
	ETICS z pěnového polystyrenu EPS 70 šedý - nový	60mm		
S4	ETICS z pěnového polystyrenu EPS 70 šedý - nový	120mm		
	Břizolitová omítka - stávající	30mm		
	Zdivo z cihel CDm - stávající	365mm		
	Břizolitová omítka - stávající	30mm		
	ETICS z pěnového polystyrenu EPS 70 šedý - nový	120mm		
S5	ETICS z pěnového polystyrenu EPS 70 šedý - nový	120mm		
	Vápenocementová omítka - stávající	15mm		
	Zdivo z cihel CDm - stávající	365mm		
	Břizolitová omítka - stávající	30mm		
	ETICS z pěnového polystyrenu EPS 70 šedý - nový	60mm		
S6	ETICS z pěnového polystyrenu EPS 70 šedý - nový	60mm		
	Břizolitová omítka - stávající	30mm		
	Zdivo z cihel CDm - stávající	365mm		
	Břizolitová omítka - stávající	30mm		
	ETICS z pěnového polystyrenu EPS 70 šedý - nový	120mm		
S7	ETICS z pěnového polystyrenu EPS 70 šedý - nový	60mm		
	Břizolitová omítka - stávající	20mm		
	Zdivo z cihel CDm - stávající	240mm		
	Břizolitová omítka - stávající	20mm		
	ETICS z pěnového polystyrenu EPS 70 šedý - nový	60mm		

0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP

Název stavby:			
RÚE CESTMISTROVSTVÍ POLIČKA			
Místo stavby:			
k.ú. Polička, ul. Starohradská 392, p.č. st. 2047/1, p.č. 6513			
Stavebník:			
SÚS Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice			
Generální projektant:		APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička	
Autor návrhu:		APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička	
HIP:		Josef Findejs	
Projektant:		Ing. Petra Eisnerová	
Zodp. projektant:		Ing. Martin Kozáček	
Kraj:	Pardubický	Formát:	3 A4
Stav. úřad:	Polička	Revize:	00
Číslo zakázky:	P0811	Datum:	VIII.2011
Stupeň PD: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
Stavební objekt: F1-01 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA			
Část: F1-01-1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ			
Obsah přílohy: PŮDORYS 1.NP			
Označení přílohy: F1-01-1.02			
Měřítko: 1:50			