


ŘEZ B-B
1:50

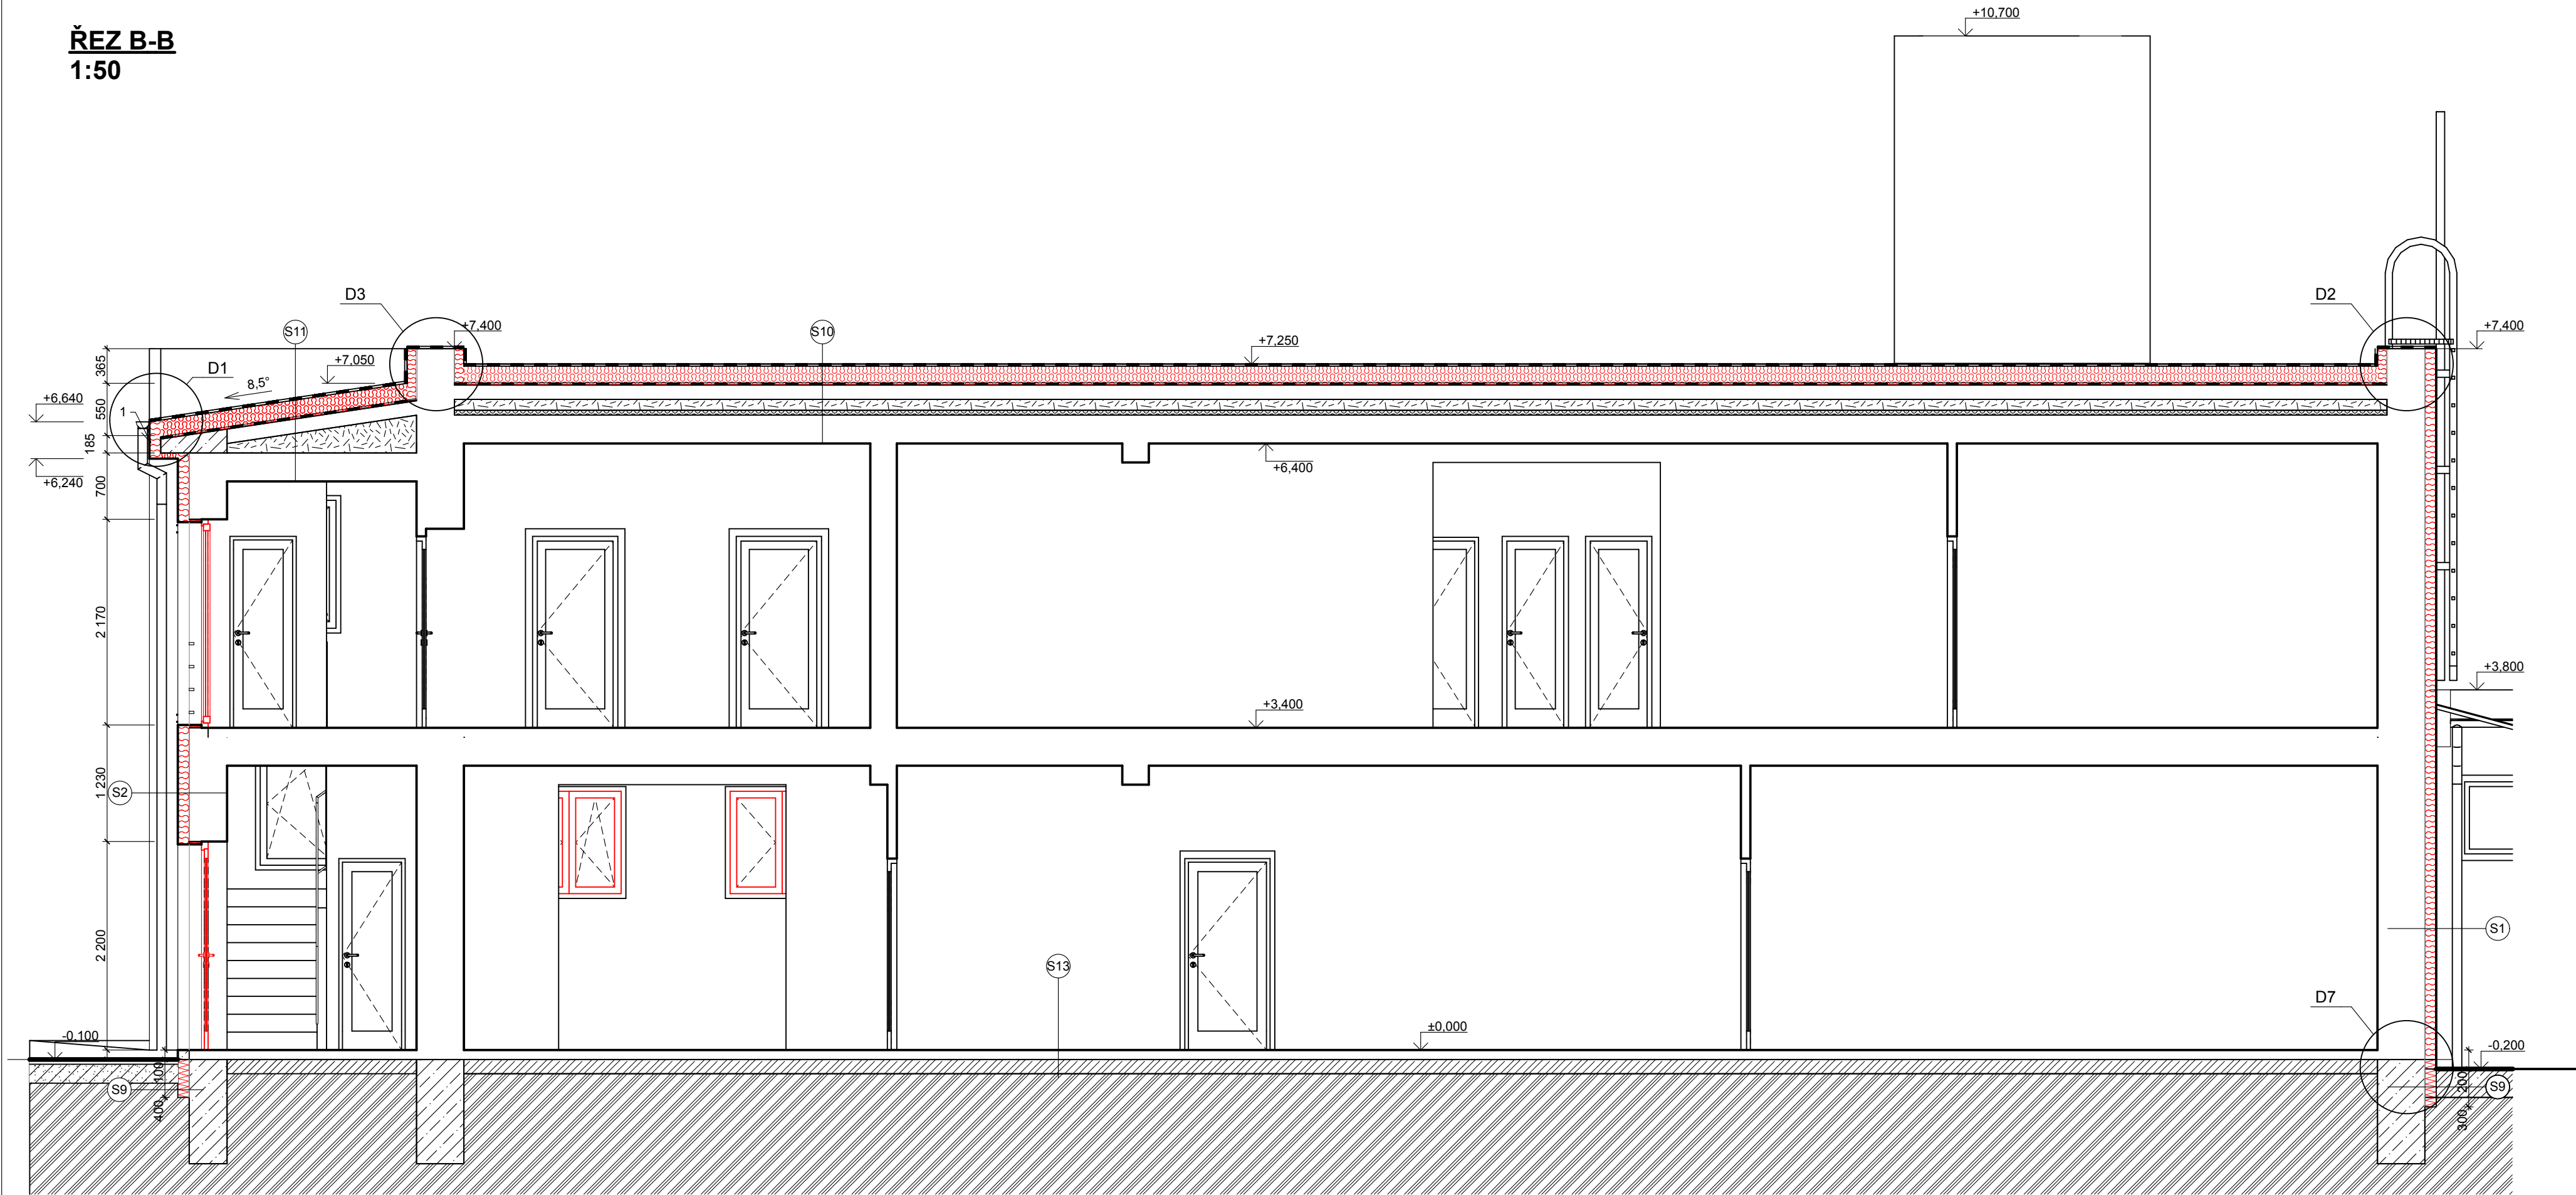

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA

1 - ČELO ŘÍMSY BUDE ZATEPLENO TEPELNOU IZOLACÍ Z POLYSTYRENU EPS 70 šedý tl. 120mm S TENKOVrstvou OMÍTKOU.

OBECNĚ

- VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ.

SKLADBY KONSTRUKCÍ

S1	Vápenocementová omítka - stávající Zdivo z cihel CDm - stávající Brizolitová omítka - stávající ETICS z pěnového polystyrenu EPS 70 šedý - nový	15mm 480mm 30mm 120mm
S2	Vápenocementová omítka - stávající Zdivo z cihel CDm - stávající Brizolitová omítka - stávající ETICS z pěnového polystyrenu EPS 70 šedý - nový	15mm 365mm 30mm 120mm
S9	Betonové základové konstrukce - stávající Pěnový polystyren EPS Pimetr- nový Nopová fólie - nová Geotextilie - nová Štěrkový násep - nový Původní terén	120mm
S10	Povlaková krytina z PVC-P fólie vč. geotextilie - nová Desky z pěnového polystyrenu EPS 100 S Stabil - nové Asfaltové pásy - stávající Plynosilikátové desky - stávající Škvárový násep - stávající Polystyren - stávající PVC fólie - stávající Písek - stávající Železobetonový panel - stávající Vnitřní omítka - stávající	2,5mm 200mm 30mm 150mm 0-140mm 50mm 10mm 300mm 20mm
S11	Povlaková krytina z PVC-P fólie vč. geotextilie - nová Desky z pěnového polystyrenu EPS 100 S Stabil - nové Asfaltové pásy - stávající Plynosilikátové desky - stávající Škvárový násep - stávající Polystyren - stávající PVC fólie - stávající Písek - stávající Železobetonový panel - stávající Vnitřní omítka - stávající	2,5mm 200mm 30mm 150mm 50-350mm 50mm 10mm 300mm 20mm
S13	Keramická dlažba - stávající Cementový potěr - stávající Tepelná izolace - stávající Hydroizolace - stávající Podkladní beton - stávající Podsyp - stávající Původní terén	20mm 50mm 30mm 100mm

0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP

Název stavby:			
RÚE CESTMISTROVSTVÍ POLIČKA			
Místo stavby:			
k.ú. Polička, ul. Starohradská 392, p.č. st. 2047/1, p.č. 6513			
Stavebník:			
SÚS Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice			
Generální projektant:		APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička	
Autor návrhu:		APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička + 420 461 722 204 apolo@apolocz.cz www.apolocz.cz	
HIP:		Josef Findejs	
Projektant:		Ing. Petra Eisnerová	
Zodp. projektant:		Ing. Martin Kozáček	
Kraj:	Pardubický	Formát:	3 A4
Stav. úřad:	Polička	Revize:	00
Datum:		VIII.2011	
Stupeň PD:			
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
Stavební objekt:		F1-01 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA	
Část:		F1-01-1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
Obsah přílohy:		ŘEZ B-B	
Označení přílohy:		F1-01-1.06	
Měřítko:		1:50	