


POHLED ZÁPADNÍ  
1:100

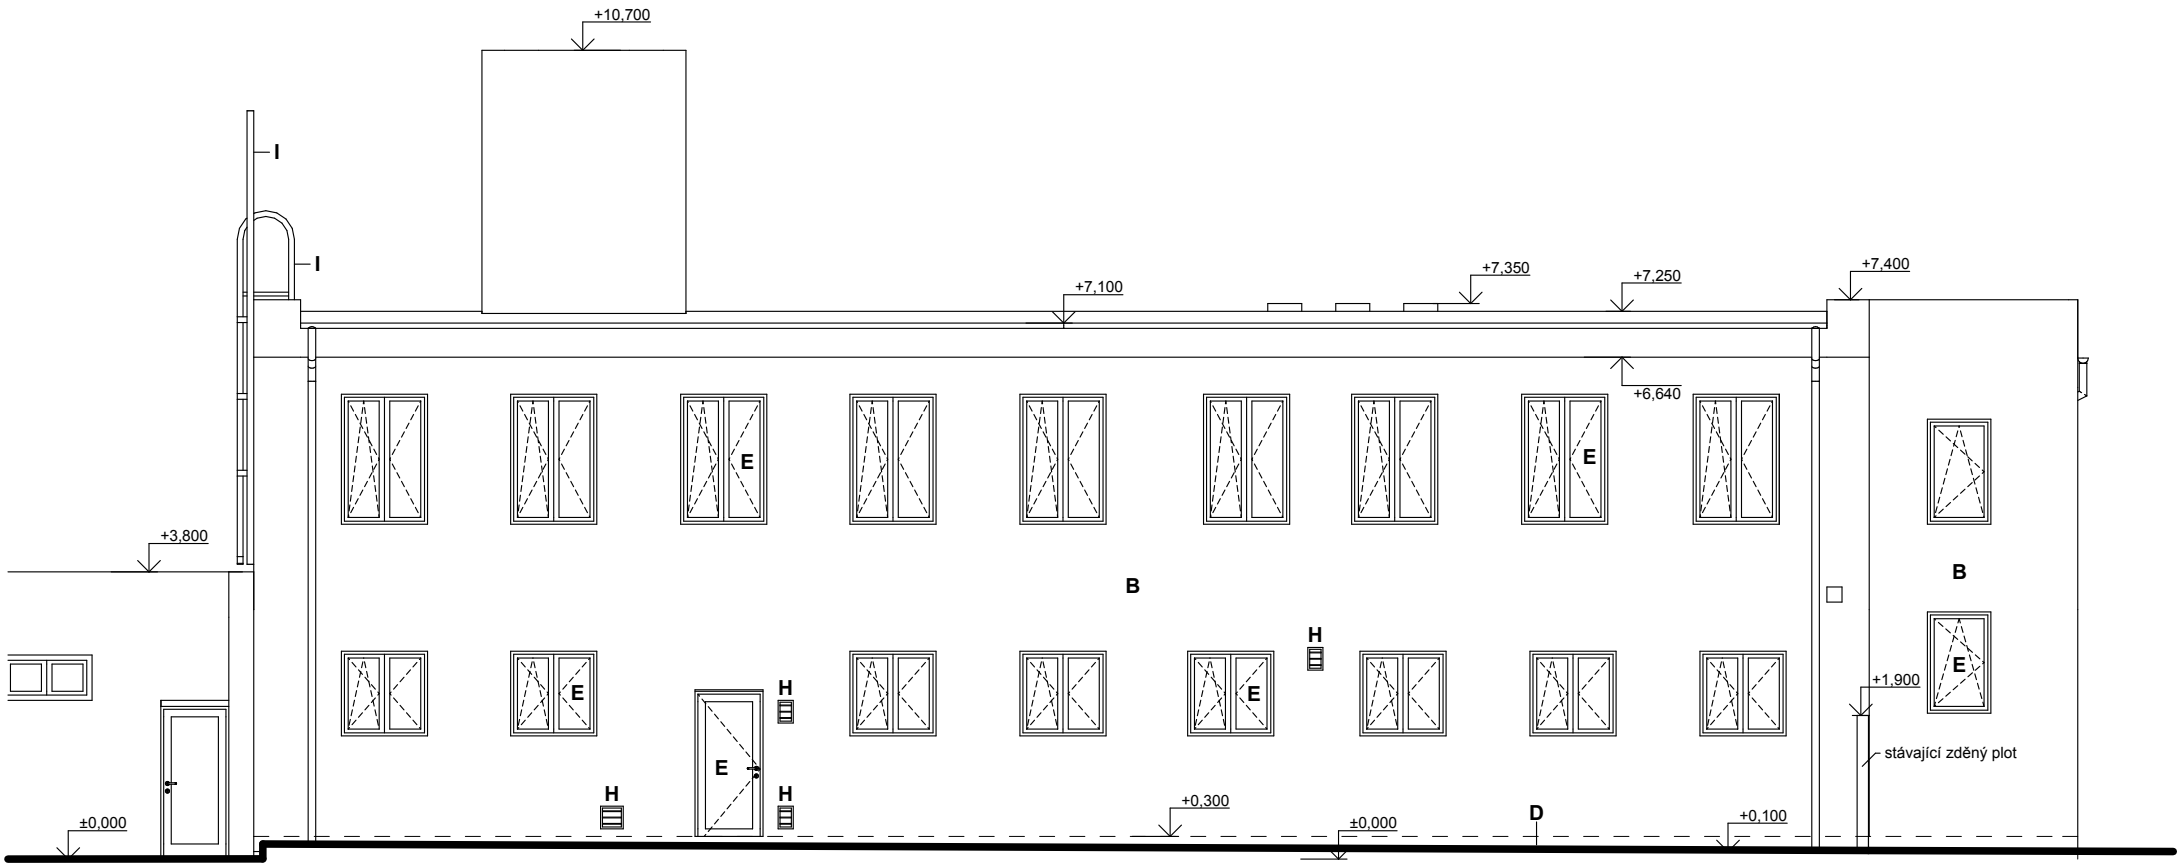

LEGENDA

- A - NOVÝ VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM STĚN S TEPELNOU IZOLACÍ Z POLYSTYRENU EPS 70 šedý tl. 120mmmm S TENKOVRSŤVOU OMÍTKOU.
- B - NOVÝ VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM STĚN S TEPELNOU IZOLACÍ Z POLYSTYRENU EPS 70 šedý tl. 60mmmm S TENKOVRSŤVOU OMÍTKOU.
- C - NOVÝ VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM STĚN S TEPELNOU IZOLACÍ Z POLYSTYRENU EPS P PERIMETR tl. 120mmmm S TENKOVRSŤVOU OMÍTKOU.
- D - NOVÝ VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM STĚN S TEPELNOU IZOLACÍ Z POLYSTYRENU EPS P PERIMETR tl. 140mmmm S TENKOVRSŤVOU OMÍTKOU.
- E - NOVÉ OTVOROVÉ PRVKY Z PLASTOVÝCH PROFILŮ, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM SKLEM.
- F - NOVÉ VCHODOVÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM SKLEM.
- G - NOVÉ ZÁBRADLÍ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ.
- H - NOVÉ PLASTOVÉ MŘÍŽKY.
- I - STÁVAJÍCÍ ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE.

0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP

Název stavby:				RÚE CESTMISTROVSTVÍ POLIČKA			
Místo stavby:				k.ú. Polička, ul. Starohradská 392, p.č. st. 2047/1, p.č. 6513			
Stavebník:				SÚS Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice			
Generální projektant: APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička				<div></div> <div>APOLO CZ s.r.o. Tyršova 155, 572 01 Polička + 420 461 722 204 apolof@apolocz.cz www.apolocz.cz</div>		Autorizační razítko: <div></div>	
Autor návrhu:							
HIP: Josef Findejs							
Projektant: Ing. Petra Eisnerová							
Zodp. projektant: Ing. Martin Kozáček							
Kraj: Pardubický		Formát: 2 A4		Číslo zakázky: P0811		Označení přílohy: F1-01-1.08	
Stav. úřad: Polička		Revize: 00		Datum: VIII.2011			
Stupeň PD: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY							
Stavební objekt: F1-01 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA						Číslo paré:  	
Část: F1-01-1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ							
Obsah přílohy: POHLED ZÁPADNÍ				Měřítko: 1:100			