




PŮDORYS 1.NP
1:50

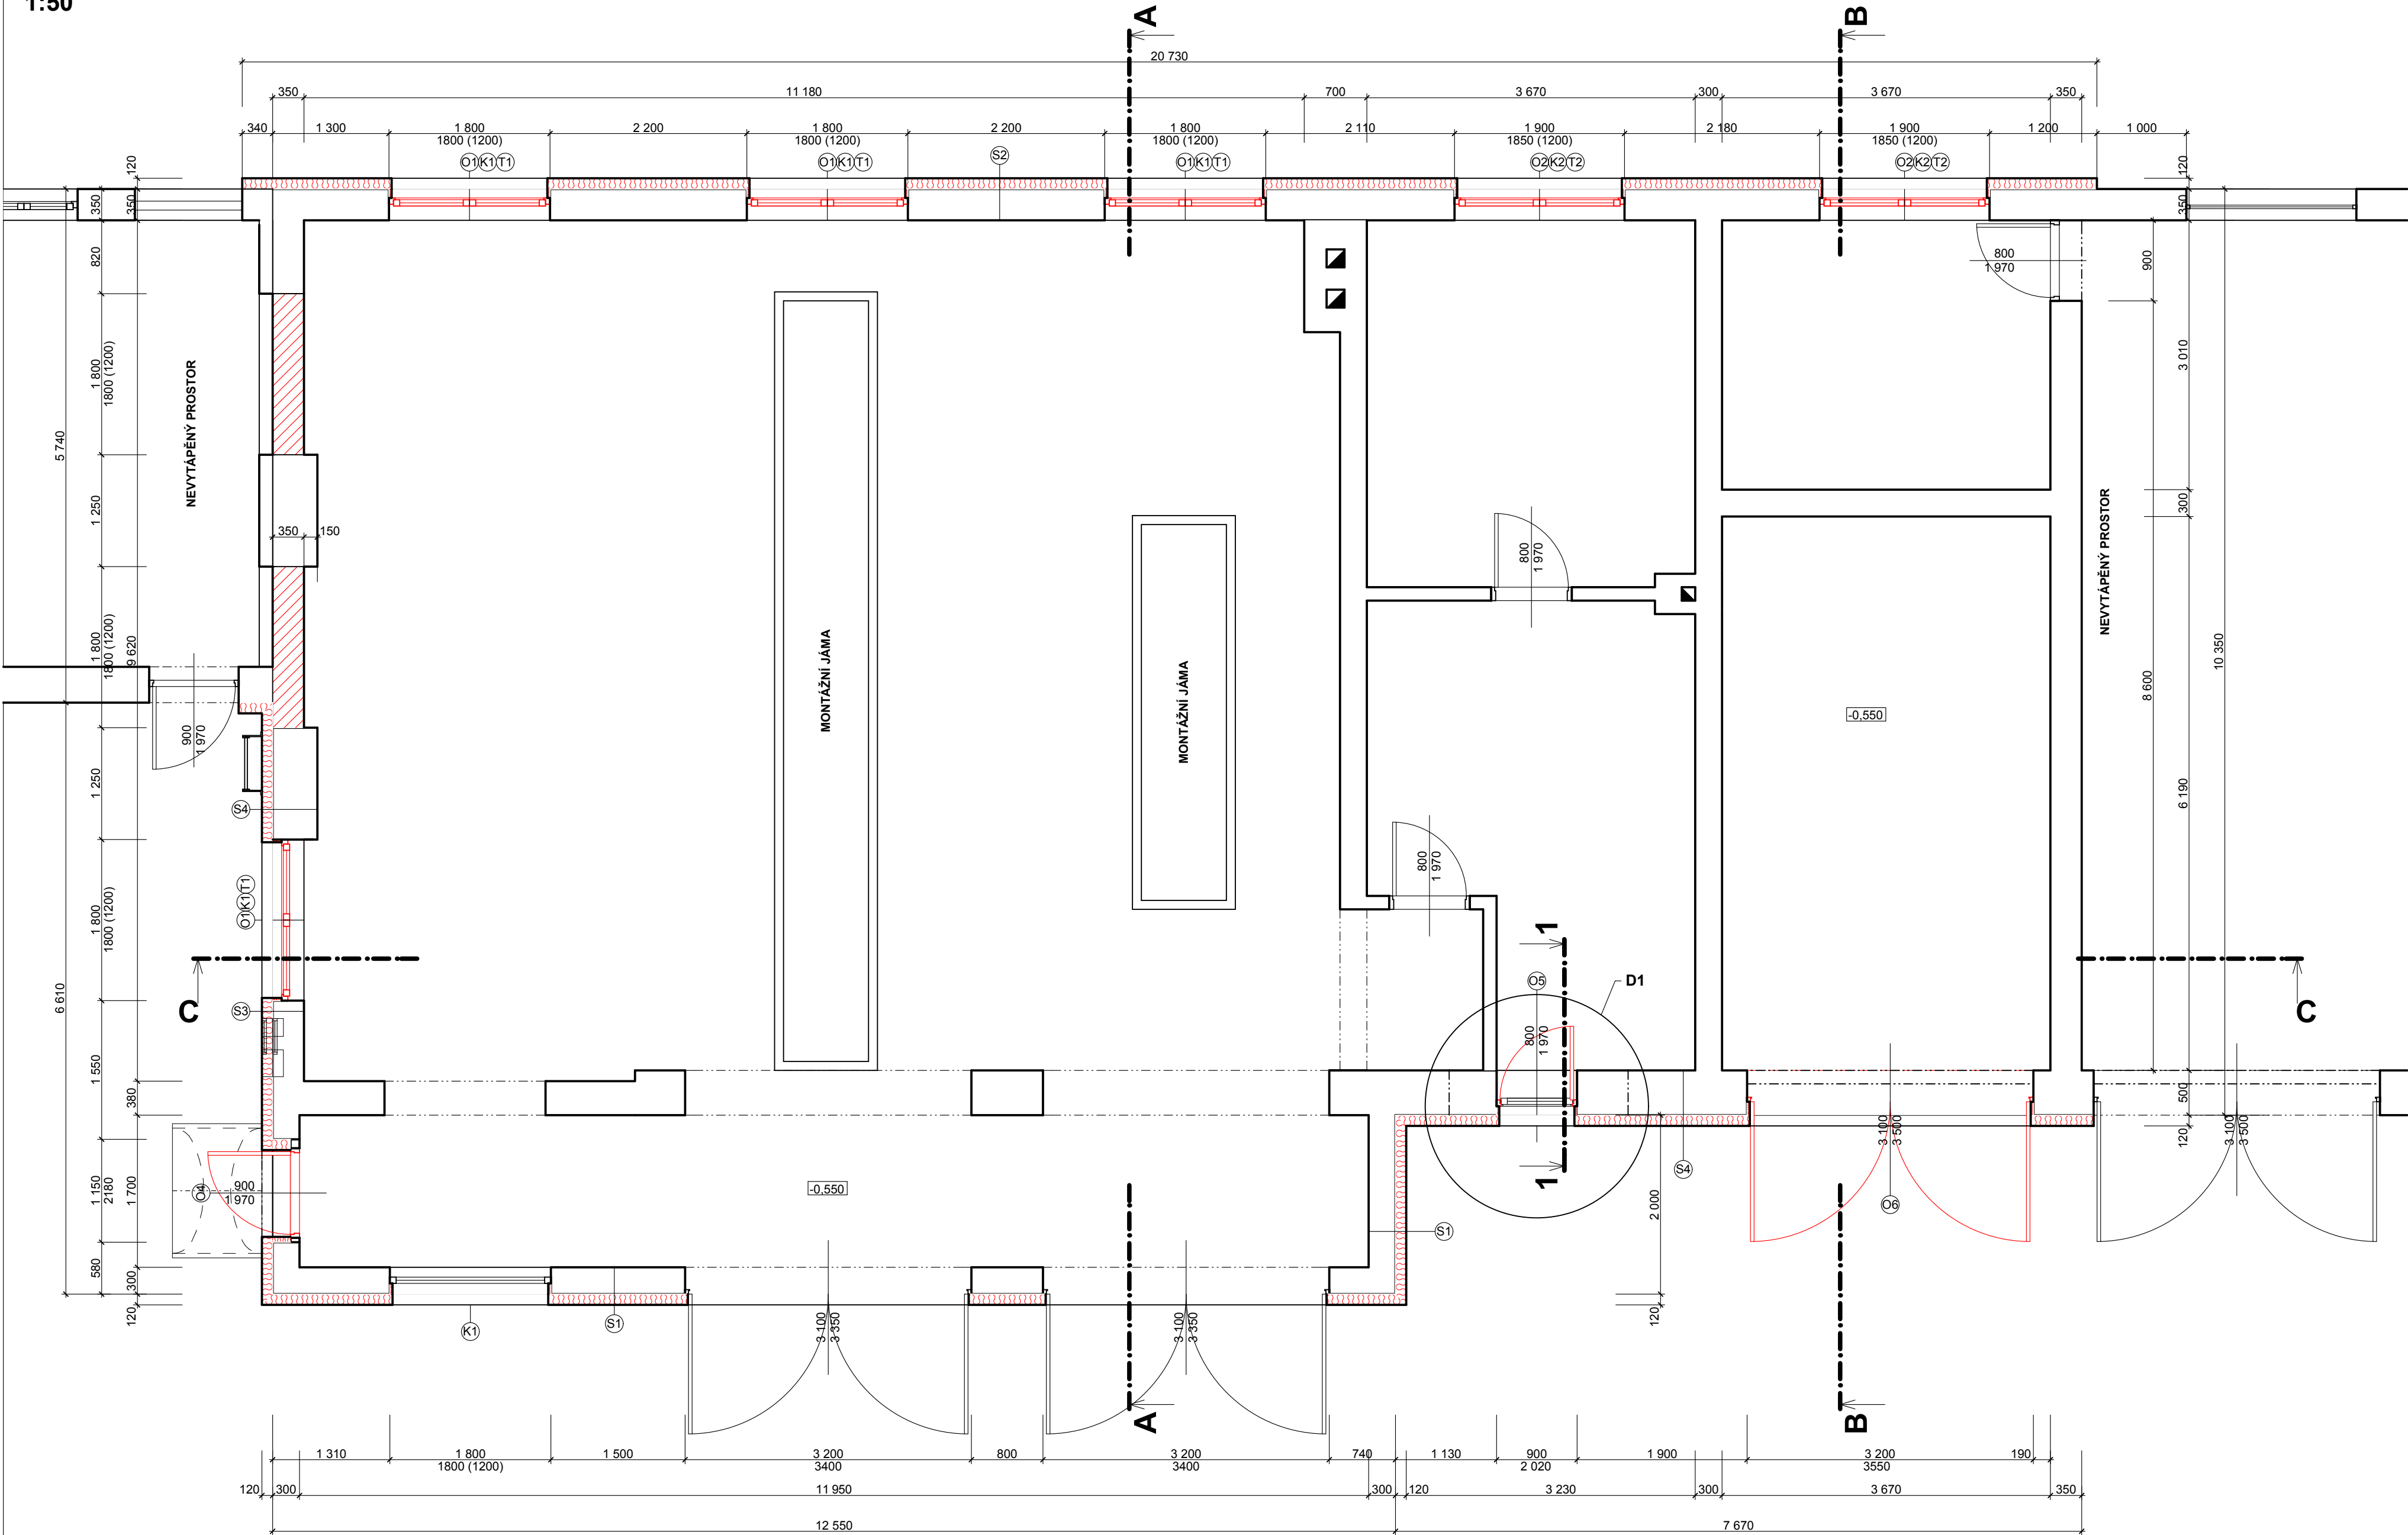

DETAIL D1
1:50

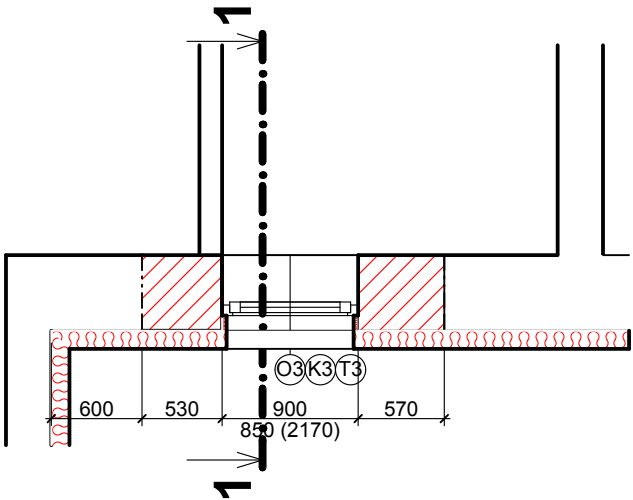

ŘEZ 1-1
1:50

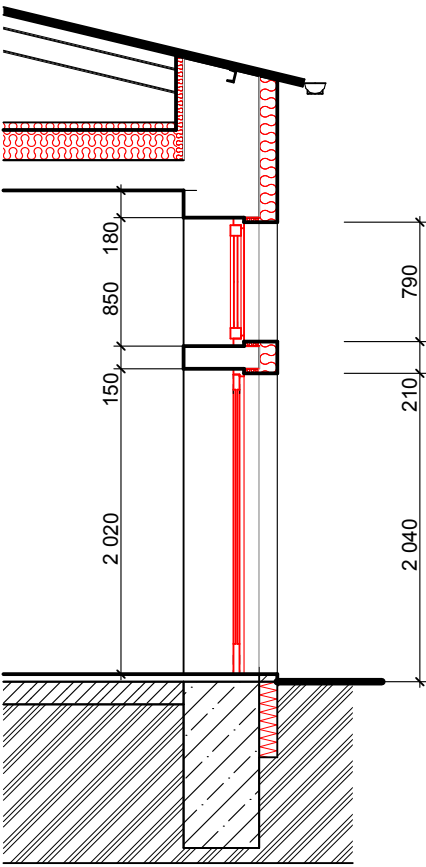

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- ZAZDĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ POMOCÍ KERAMICKÝCH TVÁRNIC š. 300mm

OBECNĚ


- VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ

SKLADBY KONSTRUKCÍ

- S1
Štuková vápenocementová omítka - stávající 15mm
Keramické zdivo - stávající 300mm
Štuková vápenocementová omítka - stávající 15mm
ETICS z pěnového polystyrenu EPS 70 šedý - nový 120mm
- S2
Vápenocementová omítka - stávající 15mm
Škvárobetonové tvárnice - stávající 300mm
Břizolitová omítka - stávající 30mm
ETICS z pěnového polystyrenu EPS 70 šedý - nový 120mm
- S3
Vápenocementová omítka - stávající 15mm
Škvárobetonové tvárnice - stávající 300mm
Vápenocementová omítka - stávající 15mm
ETICS z pěnového polystyrenu EPS 70 šedý - nový 120mm
- S4
Vápenocementová omítka - stávající 15mm
Zdivo z cihel CDm - stávající 480mm
Vápenocementová omítka - stávající 15mm
ETICS z pěnového polystyrenu EPS 70 šedý - nový 120mm



0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP F1-01 ADMIN. BUDOVA

Název stavby: RÚE CESTMISTROVSTVÍ POLIČKA			
Místo stavby: k.ú. Polička, ul. Starohradská 392, p.č. st. 2047/1, p.č. 6513			
Stavebník: SÚS Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice			
Generální projektant: APOLLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička		Autorizační razítko:	
Autor návrhu: HIP: Josef Findejs Projektant: Ing. Petra Eisnerová Zodp. projektant: Ing. Martin Kozáček		 APOLLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička + 420 461 722 204 apollo@apollocz.cz www.apollocz.cz	
Kraj: Pardubický	Formát: 3 A4	Číslo zakázky: P0811	
Stav. úřad: Polička	Revize: 00	Datum: VIII.2011	
Stupeň PD: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
Stavební objekt: F1-02 BUDOVA DÍLEN			Označení přílohy:
Část: F1-02-1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ			Číslo paré: F1-02-1.02
Obsah přílohy: PŮDORYS 1.NP			Měřítko: 1:50