


PŮDORYS STŘECHY
1:50

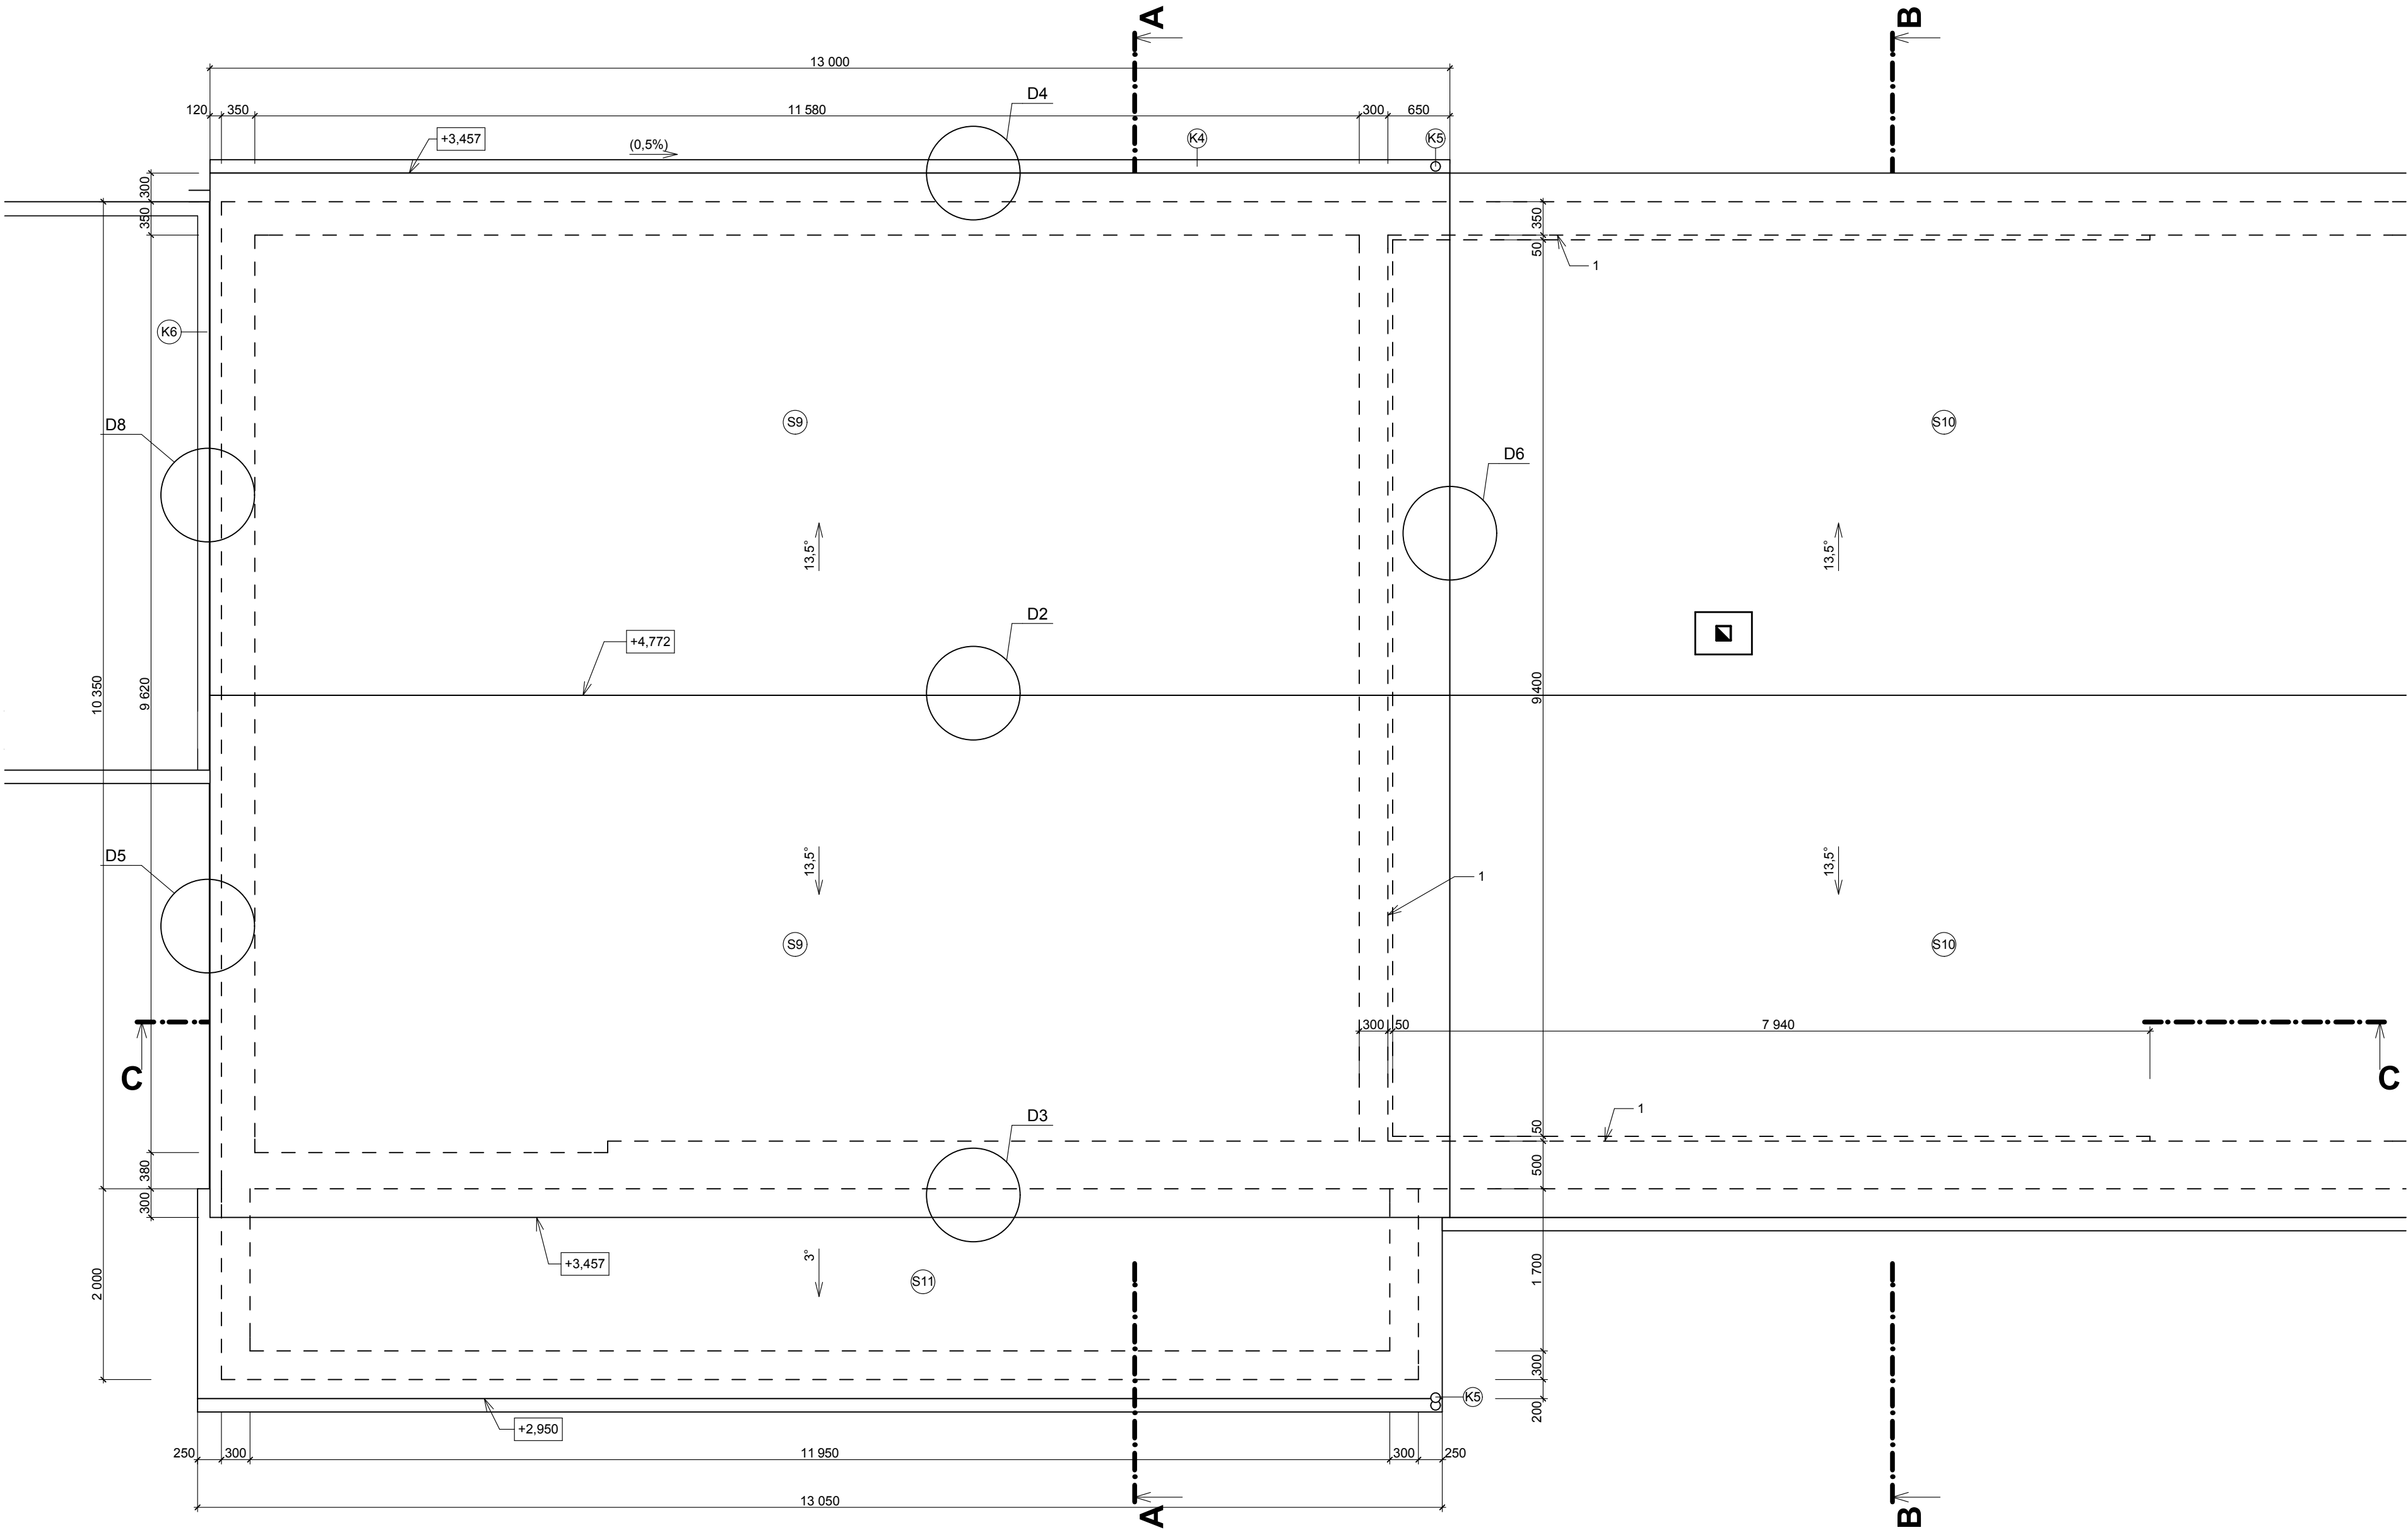

SKLADBY KONSTRUKCÍ

S9	Sendvičový panel s IPN jádrem - nový	120mm
	Ocelové vaznice U č.80 - stávající	80mm
	Ocelový vazník I č.160 - stávající	160mm
S10	Trapézový plech - stávající	50mm
	Ocelové vaznice U č.80 - stávající	80mm
	Ocelový vazník I č.160 - stávající	160mm
S11	Sendvičový panel P- SYSTEMS - stávající	120mm

POZNÁMKA

1 - ETICS ŠTÍTOVÉ STĚNY A PŮLŠTOKY V NEVYTÁPĚNÉM PROSTORU
S TEPELNOU IZOLACÍ Z POLYSTYRENU EPS 70 F II. 50mm S LEPIDLEM.

OBECNĚ

- PROSTUPY STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM MUSÍ BÝT DOKONALE UTĚSNĚNY DLE TYPOVÝCH DETAILŮ.
- VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚRIT NA STAVBĚ.

Specifikace lemovacích prvků součást dodávky střešních panelů		
Popis	Profil	m
103a/K	Typový profil hřebene	13
101/K	Typový profil hřebene	13
102/K	Typový profil hřebene	26
131/K	Typový profil štítu	11,5
131a/K	Upravený profil štítu	11,5
132/K	Typový profil štítu	23
110/K	Typový profil u okapu	26
107/K	Typový profil u okapu	26
193/K	Typový profil u okapu a štítu	24,5
193a/K	Upravený profil u okapu	13



0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP F1-01 ADMIN. BUDOVA

Název stavby:			
RÚE CESTMISTROVSTVÍ POLIČKA			
Místo stavby:			
k.ú. Polička, ul. Starohradská 392, p.č. st. 2047/1, p.č. 6513			
Stavebník:			
SÚS Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice			
Generální projektant:		APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička	
Autor návrhu:		<div><div></div><div>APOLO CZ s.r.o. Tyršova 155 572 01 Polička + 420 461 722 204 apolo@apolocz.cz www.apolocz.cz</div></div>	
HIP:		Josef Findejs	
Projektant:		Ing Petra Eisnerová	
Zodp. projektant:		Ing. Martin Kozáček	
Kraj:	Pardubický	Formát	A4
Stav. úřad:	Polička	Revize:	00
		Číslo zakázky:	P0811
		Datum	VIII.2011
Stupeň PD: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
Stavební objekt: F1-02 BUDOVA DÍLEN			
Část: F1-02-1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ			
Obsah přílohy:			
PŮDORYS STŘECHY			
Označení přílohy:		Číslo paré:	
F1-02-1.03			
Měřítko:			
1:50			