

Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SMLO-72/1073/200/20/2018 na zhotovení díla „II/310 Helvíkovice, napojení na I/11“

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:
Ing. Miroslav Němec – ředitel

Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání stavení a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrů, příspěvkových a dotačních programů

Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Michal Konečný – technik
Tel. +420 602 476 521, e-mail: michal.konecny@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

II. MADOS MT s.r.o.

Zastoupený: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti
Se sídlem: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 25297899
DIČ: CZ25297899

Právní osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Náchod

Číslo účtu: 19-8575810297/0100

E-mail: salda@madosmt.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Libor Janeček, výrobní ředitel

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: Ing. Vlastimil Týrala

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Vlastimil Týrala, Miloš Kaplan

(dále jen „Zhotovitel“)

Na základě dohody zástupců smluvních stran se upravují ustanovení této smlouvy o dílo takto:

Předmětná smlouva se mění v důsledku skutečností, které nemohl objednatel předpokládat:

1. Koordinace se stavbou „I/11 Helvíkovice, most ev.č. 11-064“, jejímž zadavatelem je ŘSD ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice a probíhá současně se stavbou opěrné zdi vyvolala nutnost zhotovení většího hrázkování v souvislosti s probíhající stavbou I/11 Helvíkovice, most ev.č. 11-064 (ochrana skruže nosné konstrukce, ochrana výkopů opěry mostu, vyvážení těžké skruže, podbednění nosné konstrukce po hrázce u opěrné zdi v termínu 10-11/2018 termínová kolize (nutné pro dokončení mostu).
2. Požadavek Povodí Labe vznesen v 10/2018, projednán 11/2018 na dodatečné nové řešení nábrežní bermy a kamenného záhozu podél opěrné zdi.

Z výše uvedeného dochází k prodloužení termínu dokončení stavby dle čl. IV.1, ke změně ceny díla dle čl. III.1 takto:

Původní doba pro dokončení díla: 183 kalendářních dnů od předání staveniště
Zhotoviteli

Nový termín pro dokončení díla: 229 kalendářních dnů od předání staveniště
Zhotoviteli

termín nezahrnuje technologickou přestávku

Cena díla byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky** a dohody smluvních stran a činí: **11 297 578,31 Kč**

(Slovy: jedenáctmilionůdvěstědevadesátšestmísticpětsetšestdesátosm korun českých) bez DPH (dále jen „**Smluvní cena**“).

DPH činí 2 372 491,44 Kč (Slovy: dvamilionytřístadesátšestmísticčtyřístadevadesátjednat korun českých). Sazba DPH je 21%.

Cena včetně DPH činí 13 670 069,76 Kč (Slovy: třináctmilionůšestsetšestmísticšedesátdevět korun českých).

Cena díla dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se mění:

Cena dle SOD 11 297 578,31 Kč

Vícepráce bez DPH: 526 252,07 Kč

Cena díla dle Dodatku č. 1 **11 823 830,38 Kč**

(Slovy: jedenáctmilionůosmsetdvacetřítisíceosmsettřicet korun českých) bez DPH (dále jen „**Smluvní cena**“).

DPH činí 2 483 004,38 Kč (Slovy: dvamiliónčtyřistaosmdesátřítisícečtyři korun českých).
Sazba DPH je 21%.

Cena včetně DPH činí **14 306 834,76 Kč**

(Slovy: čtrnáctmilionůtřistašesttisícsmsetřicetčtyři korun českých).

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve smlouvě o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a jsou beze změn.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran. Účinnost nabývá dnem uveřejnění v Registru smuv.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Pardubice dne: 29. 11. 2018

Za Objednatele:


Lupenice dne: 29. 11. 2018

Za Zhotovitele:



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

③



Ing. Miroslav Němec

ředitel


Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

MADOS MT s.r.o.

Lupenice 51

517 41 Kostelec nad Orlicí

DIČ: CZ25297899

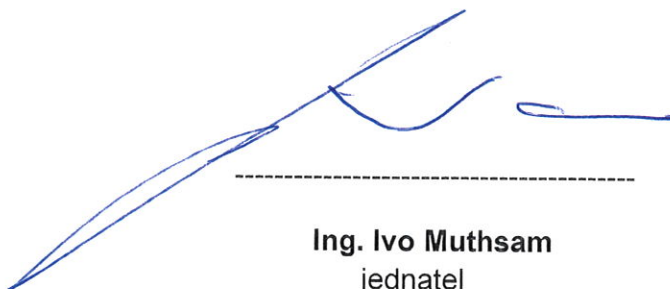

Ing. Ivo Muthsam

jednatel

MADOS MT s.r.o.

ASPE 9

Firma: MDS projekt s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

 Stavba :
 číslo a název SO:
 číslo a název rozpočtu:

 1550-17-3
 SO 251
 SO 251
 II/310 Helvíkovice, napojení na I/11
 NABŘEŽNÍ ZEĎ
 NABŘEŽNÍ ZEĎ

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Variantá položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek RDS	CENA	
1	2	3	4	5	6	7	jednotková	celkem
1	2017_OTSKP-SPK	014101		Všeobecné konstrukce a práce	M3	606,725	141,25	85 699,91

 poplatky za uložení zemin a přebýtků výkopku - skládka dle zadávacích podmínek v režii
 dodavatele s poplatkem a evidencí
 celkem položka - 12273 - 606,725 m3=606,725 [A]

Celkem: A=606,725 [B] m3

0 Všeobecné konstrukce a práce 85 699,91

1 Zemní práce

9	2017_OTSKP-SPK	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I	M3	606,725	299,45	181 683,80
---	----------------	-------	--	-------------------------------------	----	---------	--------	------------

celkem výkop pro opevnění koryta před zdi
 celkem výkop pro položku - 461211 - 51,200 m3=51,200 [A]
 celkem výkop pro položku - 46321 - 43,200 m3=43,200 [B]
 celkem odtěžení bermy do projektovaného tvaru - 1,2*4,0*90,0 m3=324,000 [C]
 celkem odtěžení doplněné hrázky - 17750 - 80,325 m3=80,325 [D]

Celkem: A+B+C+D=606,725 [E] m3

14	2017_OTSKP-SPK	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	606,725	14,69	8 912,79
----	----------------	-------	--	--	----	---------	-------	----------

celkem položka - 12273 - 606,725 m3=606,725 [A]

Celkem: A=606,725 [B] m3

17	2017_OTSKP-SPK	17750		ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	123,165	734,50	90 464,69
----	----------------	-------	--	-------------------------------------	----	---------	--------	-----------

celkem se získáním vhodné zeminy
 celkem zajištění vody z vodního toku, chybějící část - 2,3*1,5*0,7*51=123,165 [A] m3

1 Zemní práce 281 061,28

4 Vodorovné konstrukce

101	2017_OTSKP-SPK	461211		PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO	M3	51,200	1 990,00	101 888,00
-----	----------------	--------	--	----------------------------------	----	--------	----------	------------

celkem patka z lomového kamene podél břehu 800x800 mm, délka 80,0 m
celkem objem patky - 80,0*0,8*0,8=51,200 [A]

2	2017_OTSKP- SPK	46321			M3	43,200	1 333,40	57 602,88
---	--------------------	-------	--	--	----	--------	----------	-----------

ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE

celkem rovnanina mezi opěrnou zdí a patkou

celkem před opěrnou zdí bez stávající výměry - (96,0-9,0)*0,3+0,5*33,0*3,0-0,3*108,0

Vodorovné konstrukce

159 490,88

526 252,07

Celkem

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem

0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem

0,00

Celkem

0,00

526 252,07

Celkem

HARMONOGRAM STAVBY AKTUALIZACE									
Stavba : II/310 Helvíkovice, napojení na I/11									
Investor :									
Objednatel :									
Stavební povolení :									
Stavební povolení :									
Stavbyvedoucí :									
Císlo smlouvy, objednávky :									
Inženýrská činnost, stavební práce									
SO 000 VŠEOBECNÉ POLOŽKY									
SO 120 KOMUNIKACE II/310									
SO 121 PĚŠÍ A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY									
SO 182 DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ									
SO 251 NABŘEŽNÍ ZED									
SO 330 ÚPRAVA KANALIZACE									
SO 430 VĚŘEJNÉ OSVĚTLENÍ									
Cena za stavbu celkem v Kč bez DPH vč. vývozu									
11 297 578,31 + 526 252,07 = 11 823 830,38									

Doba provádění stavebních prací

229

V Lupačici 26.10.2018

Ing. Ivo Muhsam, jednatel společnosti

MADOS MT s.r.o.
Lupačice 51
517 41 Kostelec nad Orlicí
DIČ: CZ26297869

Michal Konecny-SUSPK

Od: "Vladimíra Andršová" <priprava@madostmt.cz>
Datum: středa 28. listopadu 2018 7:48
Komu: "Michal Konecny-SUSPK" <michal.konecny@suspk.cz>
Kopie: "Janeček Libor" <janecek@madostmt.cz>
Připojit: 2018-11-26 Vyjádření AD k ZBV.pdf; Dodatek 1_k úpravě zdůvodnění_26.11.2018.docx; final cena OPEVNĚNÍ BŘEHU KORYTA-2018-11-26.xls; harmonogram D1.xls; Úprava koryta výkres.pdf;
Předmět: Žádost o prodloužení doby výstavby potvrzeno.docx.pdf
Helvěkovice napojení na I/11

Dobrý den pane Konečný, v příloze posílám žádost o prodloužení termínu výstavby a navýšení ceny díla.
Děkuji, s pozdravem



Vladimíra Andršová
vedoucí obchodního oddělení
andrsova@madostmt.cz
tel.: 731 162 686



MADOS MT s.r.o.
Lupenice 51
517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 25297899
DIČ: CZ25297899

tel.: 494 544 554
fax: 494 544 524

info@madostmt.cz
www.madostmt.cz

Naši poptávku nelze z naší strany v žádném případě považovat za nabídku k uzavření smlouvy, ani za jiné právně závazné jednání naší společnosti ve smyslu obecně závazných právních předpisů. V případě, že se tato zpráva týká jednání o smluvním vztahu dle ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., bere její adresát na vědomí, že uzavření smluvního vztahu je podřízeno interním předpisům společnosti MADOS MT s.r.o. a uzavření smlouvy je tedy možné až po schválení smluvních podmínek v souladu s těmito předpisy. V návaznosti na interní předpisy si vyhrazujeme právo do data podpisu smlouvy ukončit jednání o smlouvě nebo nepřijmou jakýkoliv návrh. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., § 1740, odst. 3 vylučuje.
vedoucí obchodního oddělení

andrsova@madostmt.cz

Správa a údržba silnic Pardubického kraje	
Dodavatel	
C. j.	28 -11- 2018
Příloha	
Vyřídil:	

Objednatel: Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.
Lupenice 51
517 41 Kostelec nad Orlicí

Vyřizuje: Libor Janeček, výrobní ředitel
V Lupenici dne 26.10.2018

Žádost o prodloužení lhůty pro dokončení díla a navýšení ceny díla na základě rozšíření předmětu díla:

„II/310 Helvíkovice, napojení na I/11“


V důsledku skutečností, které nemohl objednatel předpokládat:

1. Koordinace se stavbou „I/11 Helvíkovice, most ev.č. 11-064“, jejímž zadavatelem je ŘSD ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice a probíhá současně se stavbou opěrné zdi vyvolala nutnost zhotovení většího hrázkování v souvislosti s probíhající stavbou I/11 Helvíkovice, most ev.č. 11-064 (ochrana skruže nosné konstrukce, ochrana výkopů opěry mostu, vyvážení těžké skruže, podbednění nosné konstrukce po hrázce u opěrné zdi v termínu 10-11/2018 termínová kolize (nutné pro dokončení mostu),
2. Požadavek Povodí Labe vznesen v 10/2018 na dodatečné nové řešení nábrežní bermy a kamenného záhozu podél opěrné zdi,

Vás žádáme v souladu s článkem II.10 o písemný dodatek smlouvy týkající se prodloužení lhůty pro dokončení a navýšení ceny díla dle přiloženého rozpočtu následovně:

Původní doba pro dokončení díla:	183 dnů od data zahájení bez zimní přestávky
Nová doba pro dokončení díla:	229 dnů od data zahájení bez zimní přestávky
Cena díla dle SOD bez DPH	11 297 578,31 Kč
Vícepráce	526 252,07 Kč
Nová cena díla bez DPH	11 823 830,38 Kč

Předem děkuji za vyřízení žádosti a jsem s pozdravem


Libor Janeček
výrobní ředitel společnosti

Přílohy: vyjádření AD, nákres změny, aktuální HMG stavby.

MADOS MT s.r.o.
Lupenice 51
517 41 Kostelec nad Orlicí
DIČ: CZ25297899

SUS Pardubického kraje
Doubravice 98

533 52 Pardubice

Vaše značka / Your reference

Naše značka / Our reference
24-10-2018 ba

Datum / Date
24-10-2018

Akce: II/310 Helvíkovice, napojení na I/11

Objekt: SO 251 – Nábřežní zeď

Věc: Vyjádření AD k ZBV

V průběhu stavby opěrné zdi byl vznesen požadavek Povodí Labe s. p. na úpravu opevnění terénu před opěrnou zdí a navazujícího bermy koryta řeky. Dále ZBV řeší doplnění nutných opatření, pro realizaci stavby.

Původní návrh opevnění bermy koryta řeky:

- Kamenná rovnanina tl. 0,3 m, v šířce 0,75 m před lícem opěrné stěny
- Ohumusování a osetí, v rozsahu od kamenné rovnaniny až po hranici stavební úpravy
- Betonová patka v patě svahového kuželu
- Kamenná dlažba do betonového lože, odláždění svahového kuželu

Důvodem úpravy a rozšíření opevnění terénu před lícem zdi a navazujícím břehu koryta řeky, je zvětšený rozsah nutného rozsahu stavby směrem k řece a břehu koryta směrem proti toku řeky. Rozsah úpravy bylo nutné zvětšit z důvodu objevení stávající konstrukce opěrné zdi z kamene, která nebyla ze zaměření patrná. Aby byla zachována tato stávající opěrná zeď, bylo nutné upravit polohu a délku sjezdu pro techniku stavby. Stávající opěrná zeď bude příznivě stabilizovat krajnici přilehlé komunikace a bylo by nevýhodné ji rušit. Dále, terén před opěrnou zdí vykazoval při pohybu stavební techniky zvýšené deformace. Lze předpokládat, že zemina v povrchových vrstvách bude špatně zhutnitelná, tzn. nevhodná pro použití v kombinaci s ohumusováním a osetím, pro terén před zdí.

Dle nového návrhu Povodí Labe s. p., bude doplněno:

- Zapuštěná patka z lomového kamene 500 kg a více, rozměr 800x800 mm, na hraně břehu koryta řeky v celé délce stavební úpravy stavby
- Kamenná rovnanina tl. 300 mm, mezi novou patkou a lícem opěrné zdi (ohumusování a osetí se zruší)
- Těžká kamenná rovnanina (200 až 300 kg), navazující na kamennou dlažbu svahového kužele, v šířce 3,0 m od nové patky směrem od koryta, v délce dle rozsahu stavební úpravy

ZBV dále zahrnuje úpravy v korytě řeky nutné pro realizaci stavby. V souběhu se stavbou opěrné zdi, probíhá stavba mostu na I/11, který navazuje přímo na zeď. Obě stavby se navzájem ovlivňují, pro stavbu mostu je používán přístup podél opěrné zdi (zejména pro demontáž a vyvezení skruže NK). Prostor před zdí je stavbou zdi omezen, z tohoto důvodu bylo nutné plošinu před zdí rozšířit. V rámci rozšíření manipulačního prostoru před zdí, byla prodloužena zemní hrázka na celou délku stavby včetně zasypání prostoru mezi hrázkou a břehem.

V příloze jsou přiloženy přílohy, „Půdorysné schéma úprav“ a „Rozdílový výkaz výměr“.

S navrhovanou úpravou opevnění terénu, bermy koryta řeky a rozšířením manipulační plošiny, **autorský dozor (AD) souhlasí.**

S přátelským pozdravem

Ing. Tomáš Bajer
MDS projekt s.r.o.

Přílohy:

Příloha č. 1 Půdorysné schéma úprav
Příloha č. 2 Rozdílový výkaz výměr



