



SITUACE PROPUSTKU KM 6,987
M: 1:500

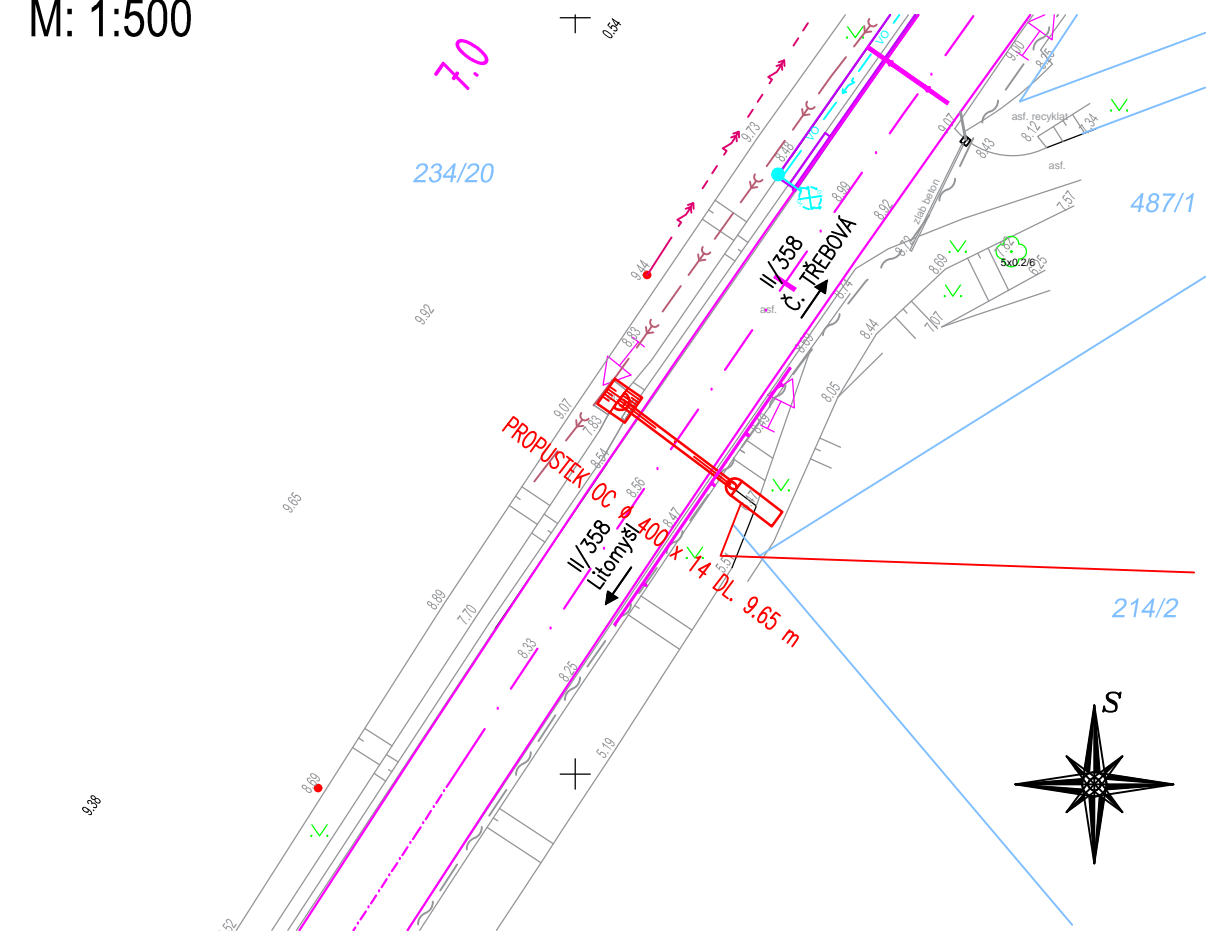


PŘÍČNÝ ŘEZ B-B'
M: 1:25
KRAJSKÁ KOMUNIKACE
ČÁSTEČNÁ KONSTRUKCE VOZOVKY


- OBRUS A LOŽNÁ VRSTVA JSOU SOUČÁSTÍ SO 101
- | | |
|--|-----------------------|
| ASFALTOBETON PRO PODKL. VRSTVY ACP 22+ | 50 mm |
| INFILTRAČNÍ POSTŘIK | 1,5 kg/m ² |
| KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM SC ₆ /Q/32 C | 130 mm |
| ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-32 mm, ŠD | 220 mm |
| CELKEM | 400 mm |

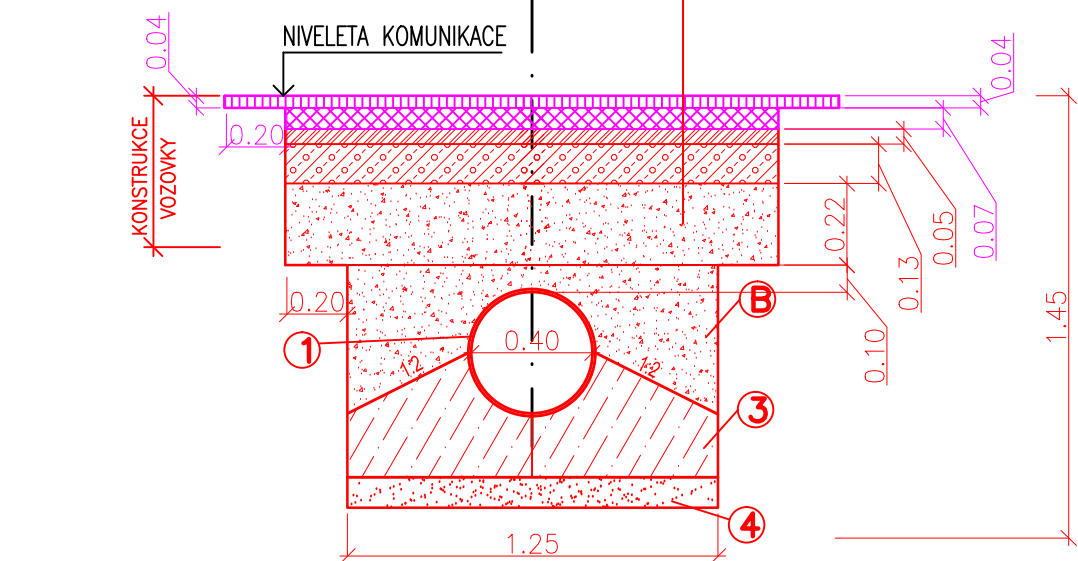

PŮDORYS
M: 1:100

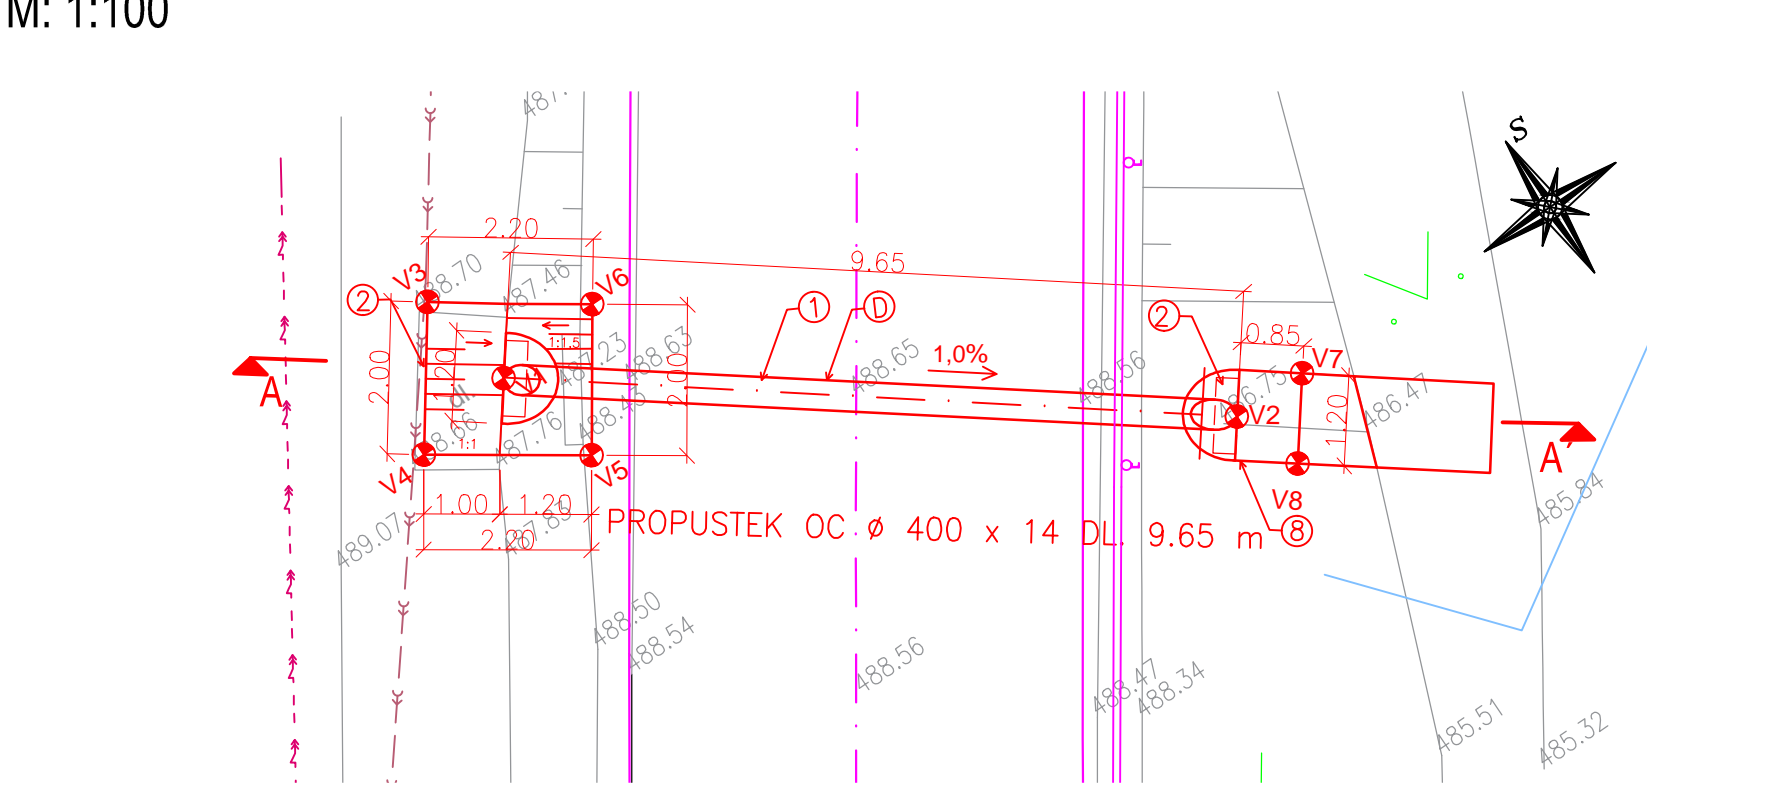

PODÉLNÝ ŘEZ A-A'
M: 1:50

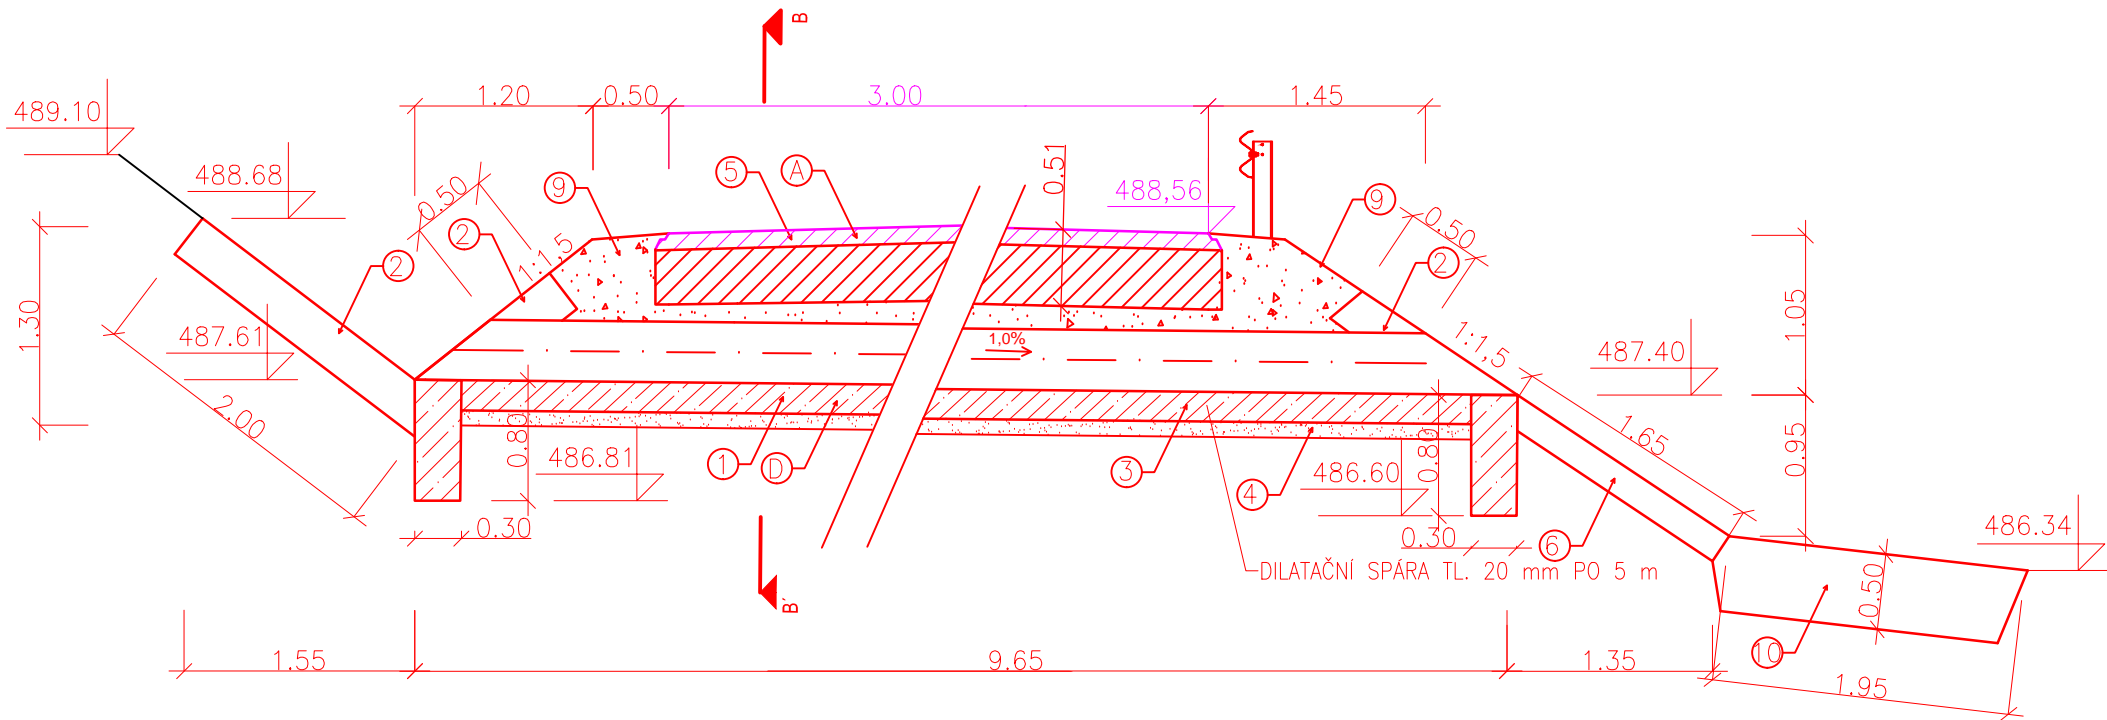

LEGENDA

- LEGENDA ČAR A SÍTÍ
- | | |
|-------|------------------------------|
| — | NÁVRH |
| - - - | OSA KOMUNIKACE |
| — | NÁVRH DLE SO 101 |
| — | HRANICE KATASTRU NEMOVITOSTÍ |

VYTYČOVACÍ SOŘADNICE

PROPUSTEK	OZN.	SOUŘADNICE	
		X	Y
KM 6,987	V1	-605997.086	-1080725.280
	V2	-605989.327	-1080731.129
	V3	-605997.358	-1080723.888
	V4	-605998.531	-1080725.534
	V5	-605996.696	-1080726.783
	V6	-605995.570	-1080725.135
	V7	-605989.021	-1080732.107
	V8	-605988.306	-1080731.152

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

OZN.	POPIS	MNOŽSTVÍ
A	ODSTRANĚNÍ SKLADBY KRAJSKÉ KOMUNIKACE TL. 400 MM	10,1 m ²
B	ODTĚŽENÍ ŠTĚRKODRŤE FRAKCE 0-32 MM	6,3 m ³
C	VÝKOP PRO OPEVNĚNÍ A POdBETONOVÁNÍ	5,5 m ³
D	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ŽELEZOBETONOVÉHO POTRUBÍ DN 400	8,9 m

LEGENDA STAVEBNÍCH PRACÍ

OZN.	POPIS	MNOŽSTVÍ
1	OCELOVÉ POTRUBÍ DN 400, TL. STĚNY 14 MM	9,7 m
2	KAMENNÁ DLAŽBA TL. 0,2 m DO BETONU C16/20 XF1 TL 0,15 m	6,8 m ²
3	BETONOVÉ LOŽE TL. 200 – 400 mm, BETON C25/30 XF2	3,5 m ³
4	BETONOVÝ PRÁH HL. 0,8 m, TL. 0,3 m, DL. 1,0 m	2x0,25 m ³
5	ŠTĚRKOPÍSKOVÝ OBSYP 0-32 mm, HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH 150 mm	6,3 m ³
6	ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP, FRAKCE 0 – 32 MM, TL. 10 MM	1,6 m ³
7	SKLADBA KRAJSKÉ KOMUNIKACE DLE PROJEKTU MODERNIZACE SIL. II/358 LITOMYŠL – Č. TŘEBOVÁ, SO 101, TL. 400 mm	10,1 m ²
8	ZÁHOZ TĚŽKÝM KAMENEM DO 200 KG	1,3 m ²
9	ZÁSYP PŮVODNÍ VHDNOU ZEMINOU	1,9 m ³
10	ZASAKOVACÍ PŘÍKOP O ROZMĚRECH 1,5x1,2x1,8x1,3 m, HL. 0,5 m	2,2 m ²
11	DEMONTÁŽ A MONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH SVODIDEL	3,0 m

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.P.V.

SOUŘADNÝ SYSTÉM: S-JTSK

INVESTOR:	PARDUBICKÝ KRAJ KOMENSKÉHO NÁM. 125, 532 11 PARDUBICE	 Sokolovská 100/94 Praha 8, www.dhv.cz tel. 236 080 555 email: dhvcr@dhv.com
STUPEŇ PD:	PDPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
VEDOUcí PR.	ING. M. JONÁŠ	
ARCHIV. Č.	CA 1292	
STAVEB.ČÁST:	B 121 Propustky na sil. II/358	
ZODP. PROJEKTANT:	ING. J. RAČEK	
VYPRACOVAL:	BC. J. PETŘÍK	Lidická 960/61, 602 00 Brno tel.: 541 240 020, fax: 541 240 020, info@vhatelier.cz, DIČ: CZ49437267
NÁZEV STAVBY:	MODERNIZACE SILNICE II/358 LITOMYŠL - ČESKÁ TŘEBOVÁ	
VÝKRES:	OBNOVA PROPUSTKU DN 400 - KM 6,987	
FORMÁT:	3xA4	DATUM:
MĚŘÍTKO:	1:25,50,100,500	08/2016
Č. PARÉ:		Č. VÝKRESU:
		B 121.11