


PODÉLNÝ ŘEZ D-D'

M 1:50

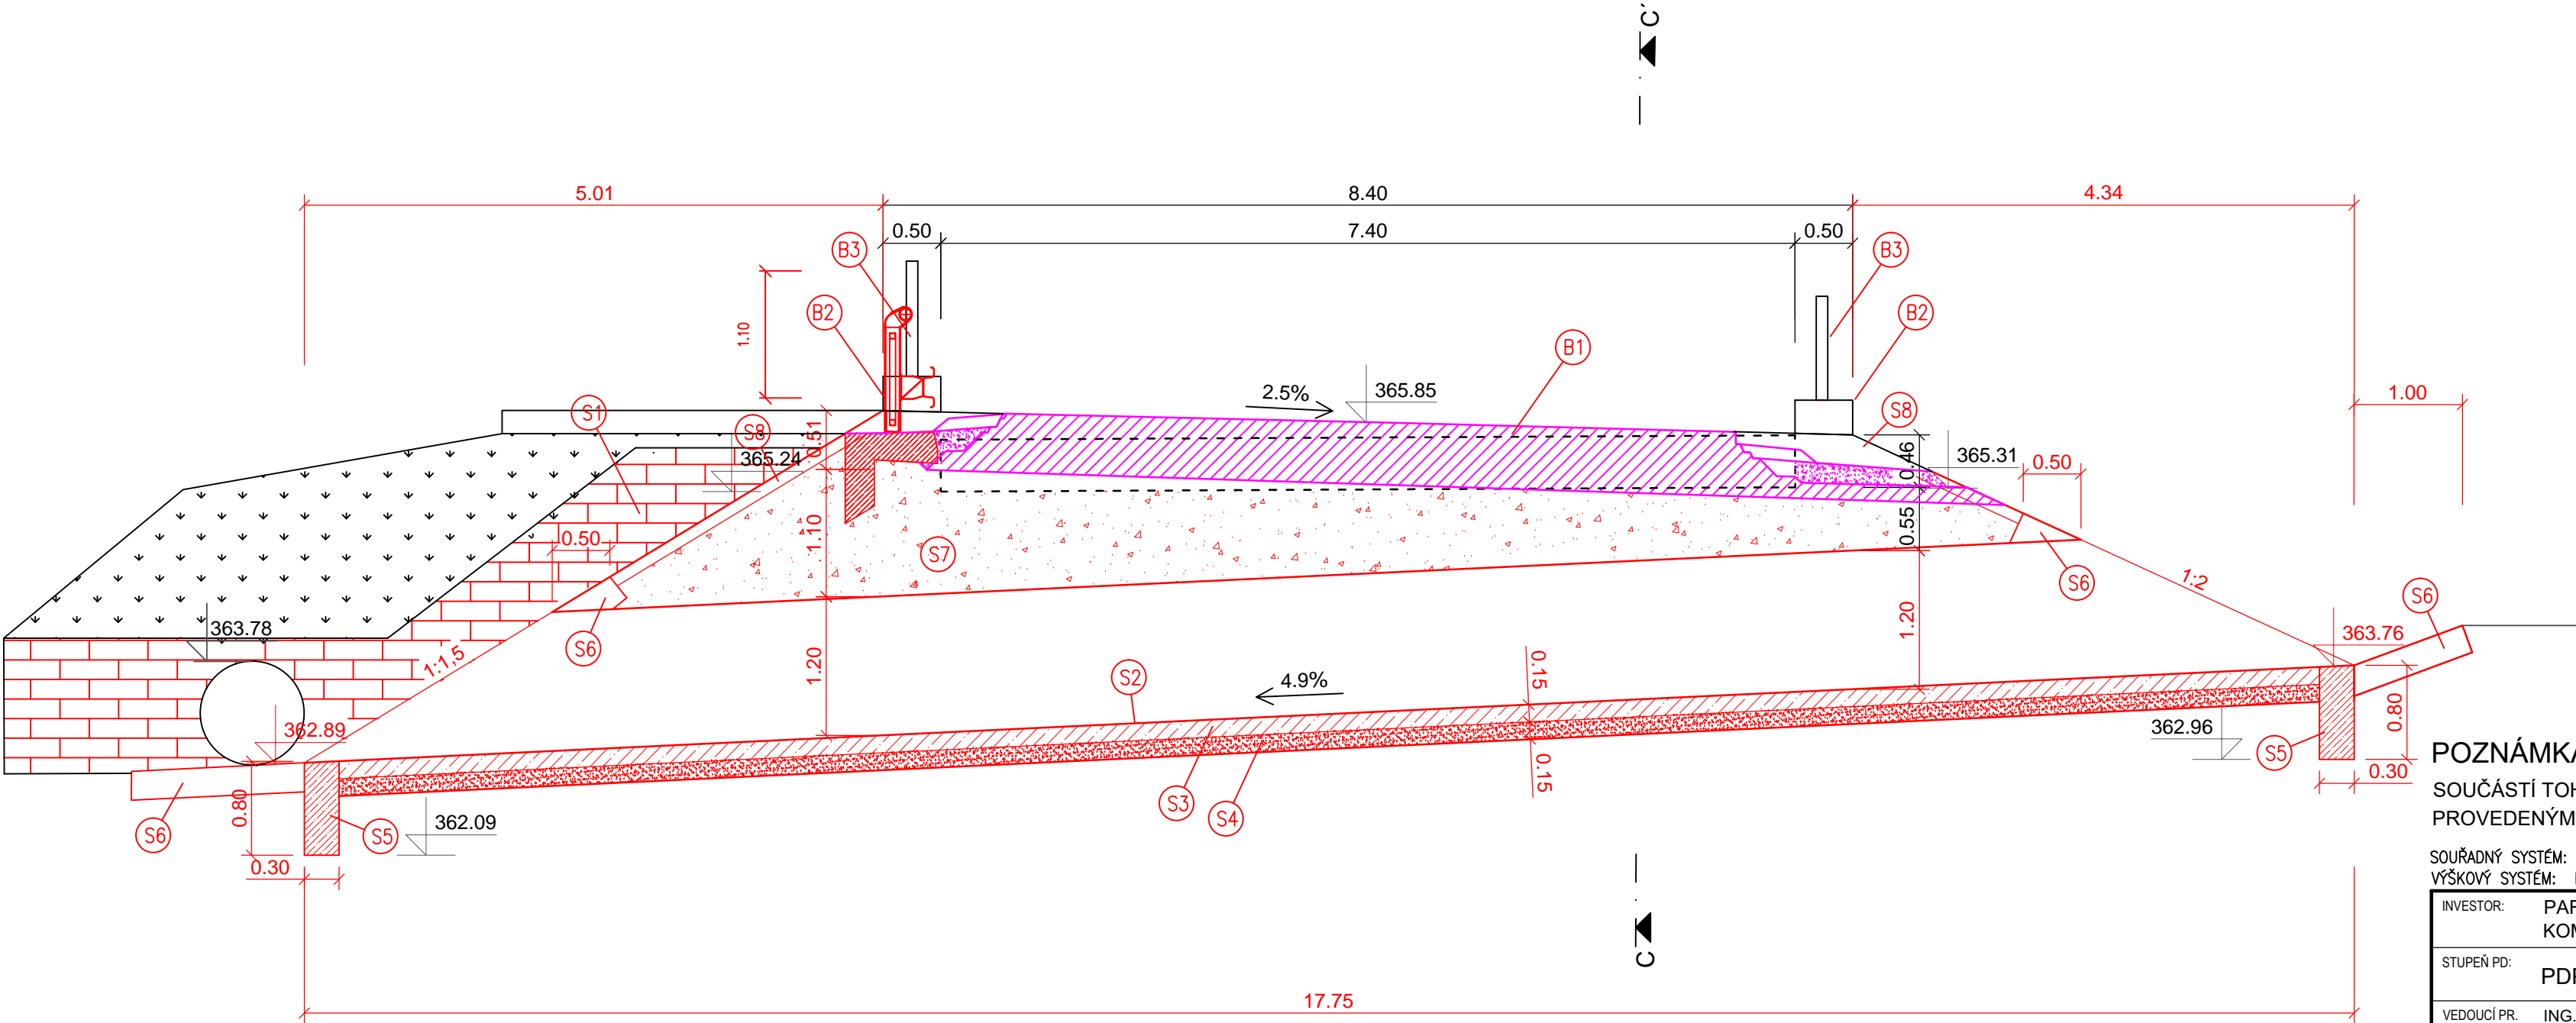

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

OZN.	POPIS	MNOŽSTVÍ
B1	ODSTRANĚNÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY 2,6x7,4x0,45 m	9,0 m ³
B2	ODSTRANĚNÍ BETONOVÝCH ŘÍMS	2,5 m ³
B3	ODSTRANĚNÍ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1 m	12,5 m

LEGENDA STAVEBNÍCH PRACÍ

OZN.	POPIS	MNOŽSTVÍ
S1	PONECHANÁ OPĚRNÁ ZEĎ – PROŠKRÁBÁNÍ, VYMAZÁNÍ SPÁR CEM. MALTOU	15,0 m ²
S2	PLASTOVÁ ŽEBROVANÁ PP TROUBA SN16 DN 1200	17,8 m
S3	PODKLADNÍ BETON (SEDLO) C25/30 TL. 150–320 mm	10,0 m ³
S4	ŠTERKOPÍSKOVÝ PODSYP, FRAKCE 0 – 32 mm, TL. 100 mm	4,5 m ³
S5	BET. ZAJIŠŤOVACÍ PRÁH DL. 1,9 m, HL. 600 mm, Š. 300 mm	2x0,5 m ³
S6	KAMENNÁ DLAŽBA TL. 0,2 m DO BETONU C16/20 XF1 TL 0,15 m	15,0 m ²
S7	ŠTERKOPÍSKOVÝ OBSYP, FRAKCE 0 – 20 mm	75,0 m ³
S8	OHUMUSOVÁNÍ TL. 100 mm + OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM	60,0 m ²

POZNÁMKA:

SOUČÁSTÍ TOHOTO OBJEKTU NEJSOU KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVKY NAD NOVĚ PROVEDENÝM PROPUSTKEM

SOUŘADNÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.P.V.

INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ KOMENSKÉHO NÁM. 125, 532 11 PARDUBICE		 Royal HaskoningDHV Sokolovská 100/94 Praha 8, www.dhv.cz tel. 236 080 555 email: dhvcr@dhv.com
STUPEŇ PD: PDPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
VEDOUCÍ PR. ING. M. JONÁŠ	ARCHIV. Č. CA 1292	
STAVEB.ČÁST: B 201 Oprava mostku, km 1,746		ZPRACOVATEL ČÁSTI: 
ZODP. PROJEKTANT: ING. J. RAČEK	Lidická 960/81, 602 00 Brno tel.: 541 240 020, fax: 541 240 020, info@vhatelier.cz, DIČ: CZ49437267	
VYPRACOVAL: BC. J. PETŘÍK		
NÁZEV STAVBY: MODERNIZACE SILNICE II/358 LITOMYŠL - ČESKÁ TŘEBOVÁ	FORMÁT: 3xA4	DATUM: 08/2016
	MĚŘÍTKO: 1:50	
VÝKRES: PODÉLNÝ ŘEZ D-D'	Č. PARÉ:	Č. VÝKRESU: B 201.4