


Propustek DN 300


(7) KONSTRUKCE VJEZDU – ŽIVICE DLE TP 170				D2-N-3-VI-PIII
ASF. BET. PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO11	40mm	ČSN 736121	
SPOJOVACÍ ASF. POSTŘÍK	0,5 kg/m2		ČSN 736129	
RECYKLÁT	R-mat	70mm		
ŠTĚRKODRŤ min.	ŠDb 0/32	200mm	ČSN 736126-1	
CELKEM min.		310mm		

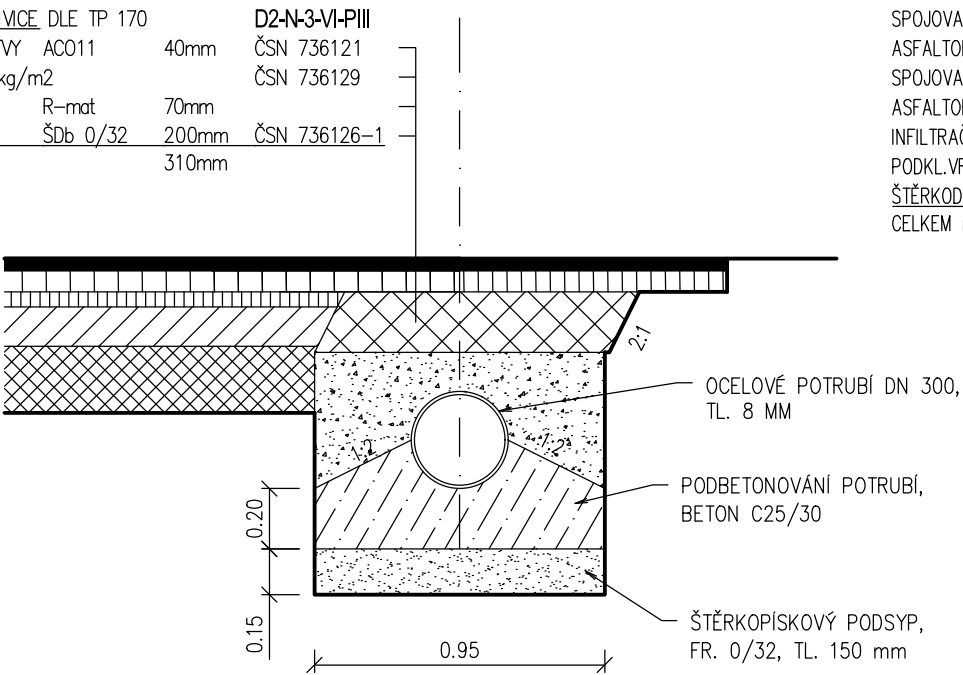

(1p) EXTRAV. ASF-BET. VOZ. PLNÁ KONSTRUKCE			
ASFALTOBET. OBRUSNÁ VR.	ACO 11 S PMB 25/55-60	40mm	ČSN 736121
SPOJOVACÍ ASF. POSTŘÍK	0,5 kg/m2		ČSN 736129
ASFALTOBET. LOŽNÁ VR. CRmB	ACL 16 CRmB	70mm	TP148, tab. 3, 4.4.1
SPOJOVACÍ ASF. POSTŘÍK	0,7 kg/m2		ČSN 736129
ASFALTOBET. PODKLADNÍ VR.	ACP 22 S PMB 25/55-60	50mm	ČSN 736121
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK	1,5 kg/m2		ČSN 736129
PODKL.VR. STMELENÁ CEMENTEM	SC 0/32, C8/10	130mm	ČSN 736124-1
ŠTĚRKODRŤ	ŠDa 0/32	min. 220mm	ČSN 736126-1
CELKEM min.		510mm	

Propustek DN 500


(7) KONSTRUKCE VJEZDU – ŽIVICE DLE TP 170				D2-N-3-VI-PIII
ASF. BET. PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO11	40mm	ČSN 736121	
SPOJOVACÍ ASF. POSTŘÍK	0,5 kg/m2		ČSN 736129	
RECYKLÁT	R-mat	70mm		
ŠTĚRKODRŤ min.	ŠDb 0/32	200mm	ČSN 736126-1	
CELKEM min.		310mm		

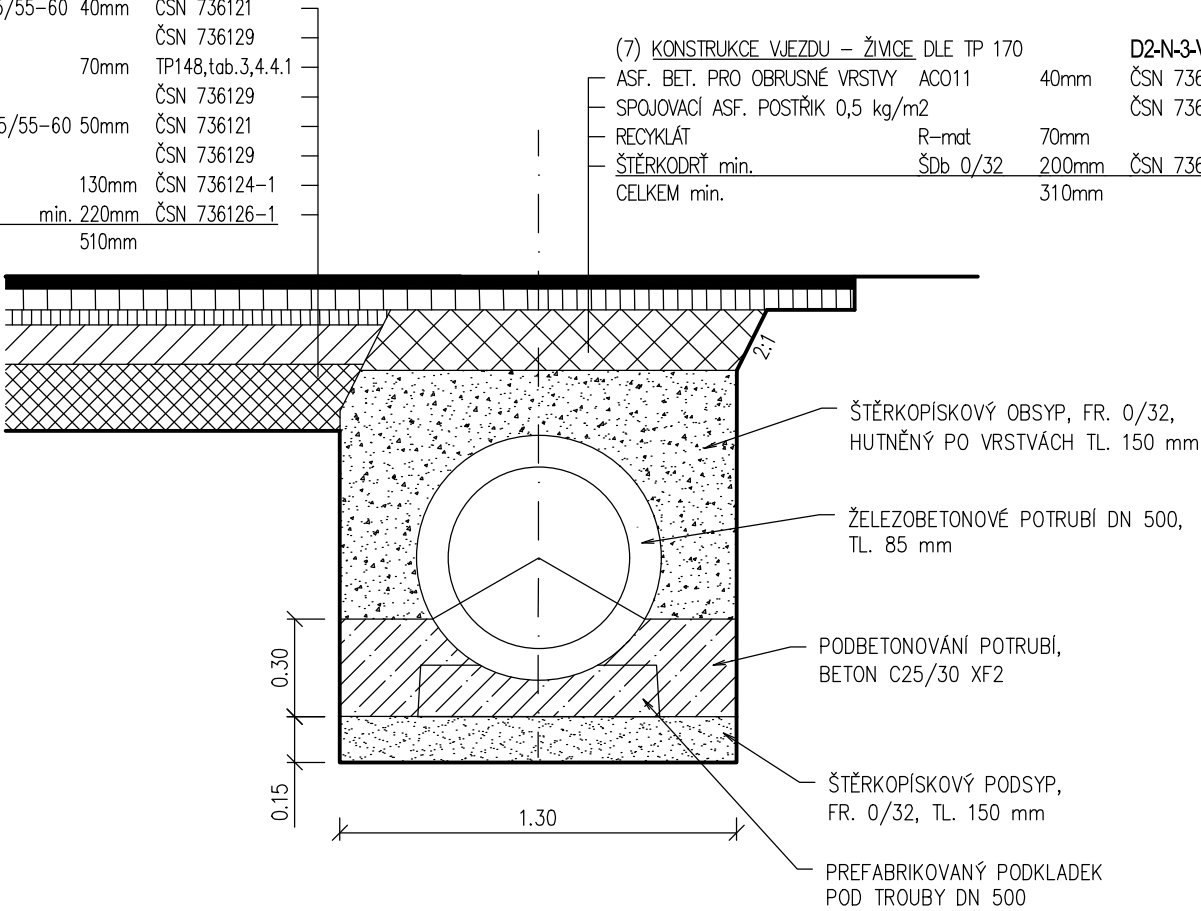

Propustek DN 400

(1p) EXTRAV. ASF-BET. VOZ. PLNÁ KONSTRUKCE			
ASFALTOBET. OBRUSNÁ VR.	ACO 11 S PMB 25/55-60	40mm	ČSN 736121
SPOJOVACÍ ASF. POSTŘÍK	0,5 kg/m2		ČSN 736129
ASFALTOBET. LOŽNÁ VR. CRmB	ACL 16 CRmB	70mm	TP148, tab. 3, 4.4.1
SPOJOVACÍ ASF. POSTŘÍK	0,7 kg/m2		ČSN 736129
ASFALTOBET. PODKLADNÍ VR.	ACP 22 S PMB 25/55-60	50mm	ČSN 736121
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK	1,5 kg/m2		ČSN 736129
PODKL.VR. STMELENÁ CEMENTEM	SC 0/32, C8/10	130mm	ČSN 736124-1
ŠTĚRKODRŤ	ŠDa 0/32	min. 220mm	ČSN 736126-1
CELKEM min.		510mm	

(7) KONSTRUKCE VJEZDU – ŽIVICE DLE TP 170				D2-N-3-VI-PIII
ASF. BET. PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO11	40mm	ČSN 736121	
SPOJOVACÍ ASF. POSTŘÍK	0,5 kg/m2		ČSN 736129	
RECYKLÁT	R-mat	70mm		
ŠTĚRKODRŤ min.	ŠDb 0/32	200mm	ČSN 736126-1	
CELKEM min.		310mm		

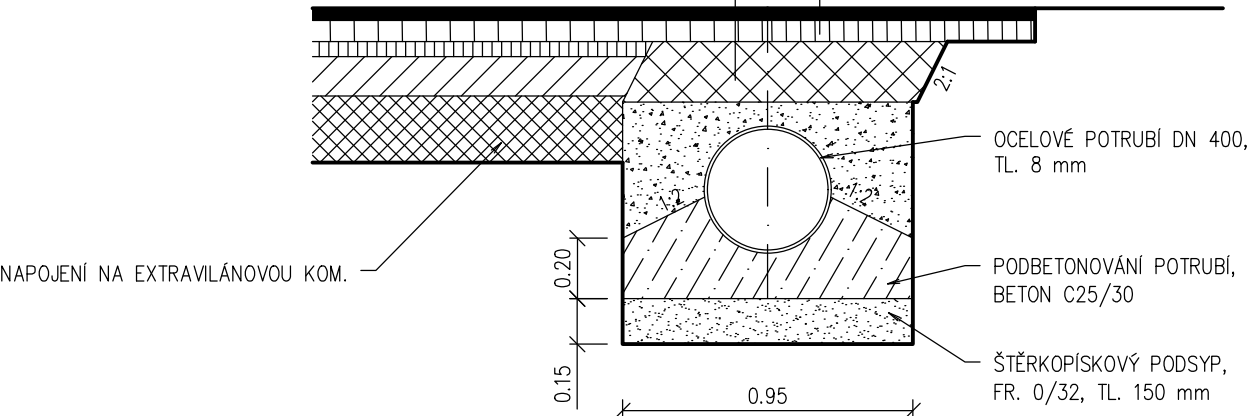

INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ KOMENSKÉHO NÁM. 125, 532 11 PARDUBICE		<div><div>Royal HaskoningDHV</div></div> <div>Sokolovská 100/94 Praha 8, www.dhv.cz tel. 236 080 555 email: dhvcr@dhv.com</div>	
STUPEŇ PD: PDPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
VEDOUCÍ PR. ING. M. JONÁŠ	ARCHIV. Č. CA 1292		
STAVEB.ČÁST: SO 122 ÚPRAVY SJEZDŮ VČ. PROPUSTKŮ		ZPRACOVATEL ČÁSTI: HaskoningDHV Czech Republic	
ZODP. PROJEKTANT: ING. V. STARÝ		Kancelář: Černopolní 39, Brno	
VYPRACOVAL: ING. M. JONÁŠ, ING. V. NOHÁL		tel. 545 425 230 email: brno @dhv.com	
NÁZEV STAVBY: MODERNIZACE SILNICE II/358 LITOMYŠL - ČESKÁ TŘEBOVÁ		FORMÁT: 2xA4	DATUM: 4/2019
		MĚŘÍTKO: 1:50	
VÝKRES: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		Č. PARÉ:	Č. VÝKRESU: B.122.2