
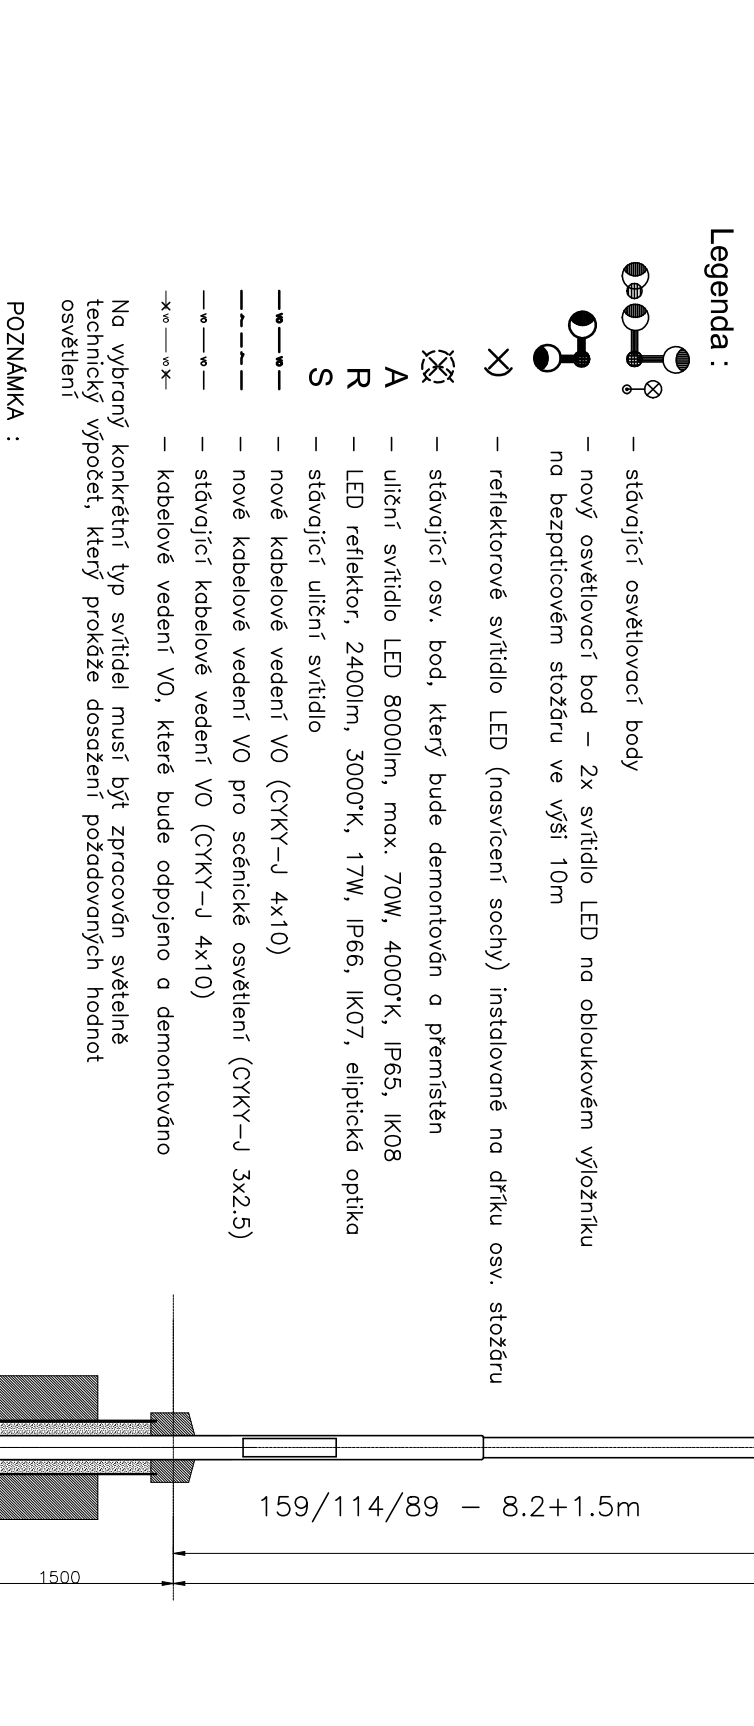
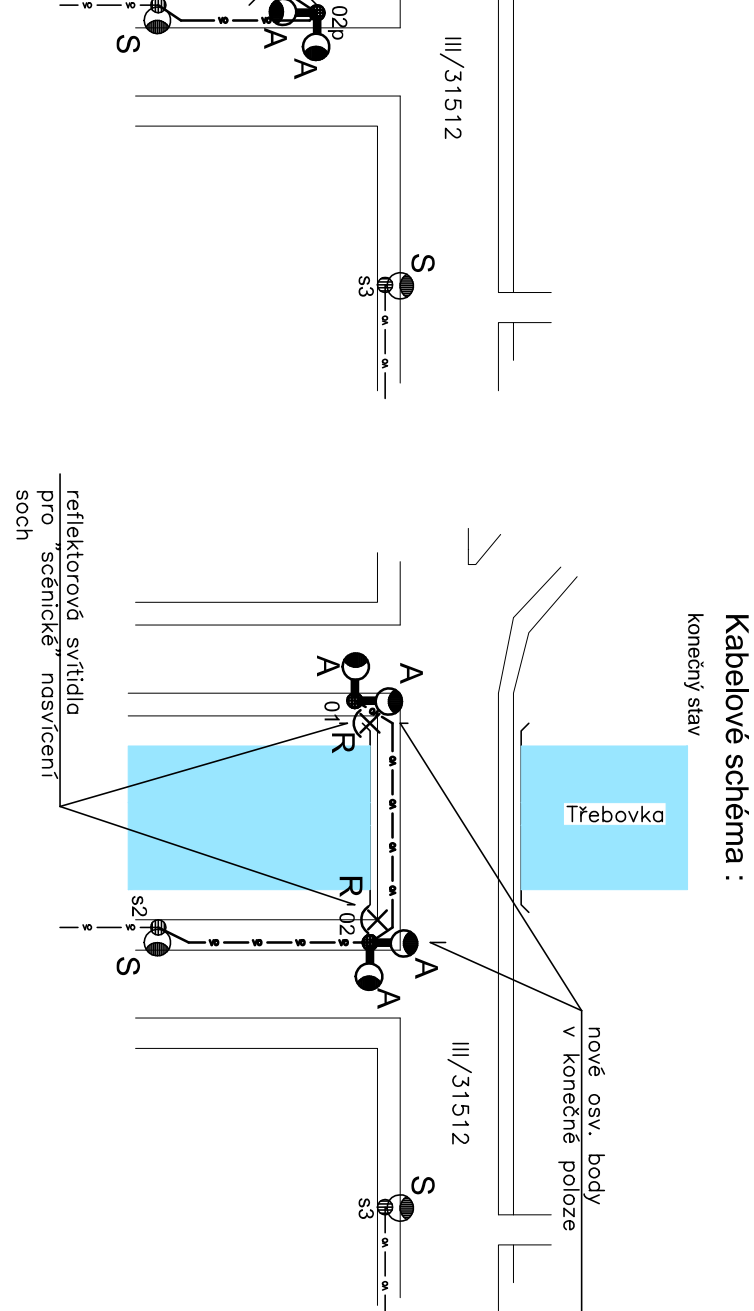


Kabelové schéma :
stávající stav

Kabelové schéma :
po dobu výstavby

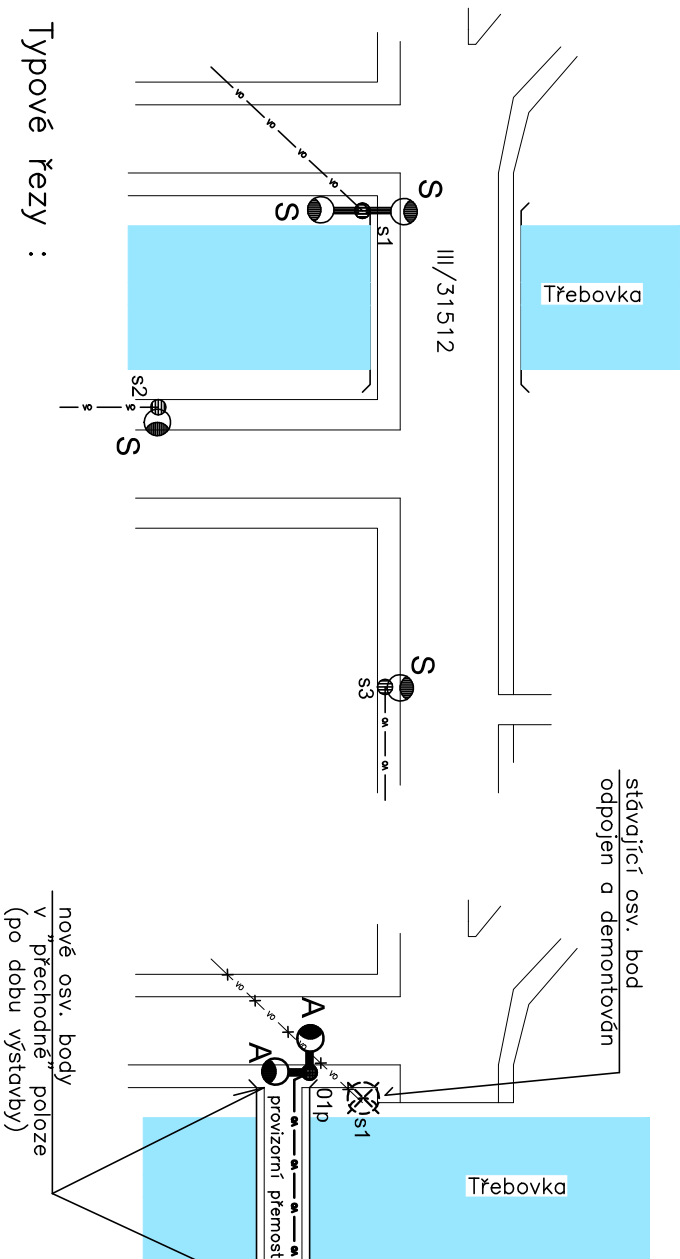

Vnější vlivy :

Vnější vlivy pro VO jsou stanoveny dle ČSN 33 2000–5–51 ed.3 :

AB8, AD3, AE3, AG2, AN2, AQ2, AS2

Proudová soustava : 3PEN AC 50Hz, 400/230V, sítě TN–C–S




Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí podle ČSN 33 2000–4–41 ed.2 :

základní – automatickým odpojením od zdroje

doplnkové – proudovým chráncem

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK


VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BIV

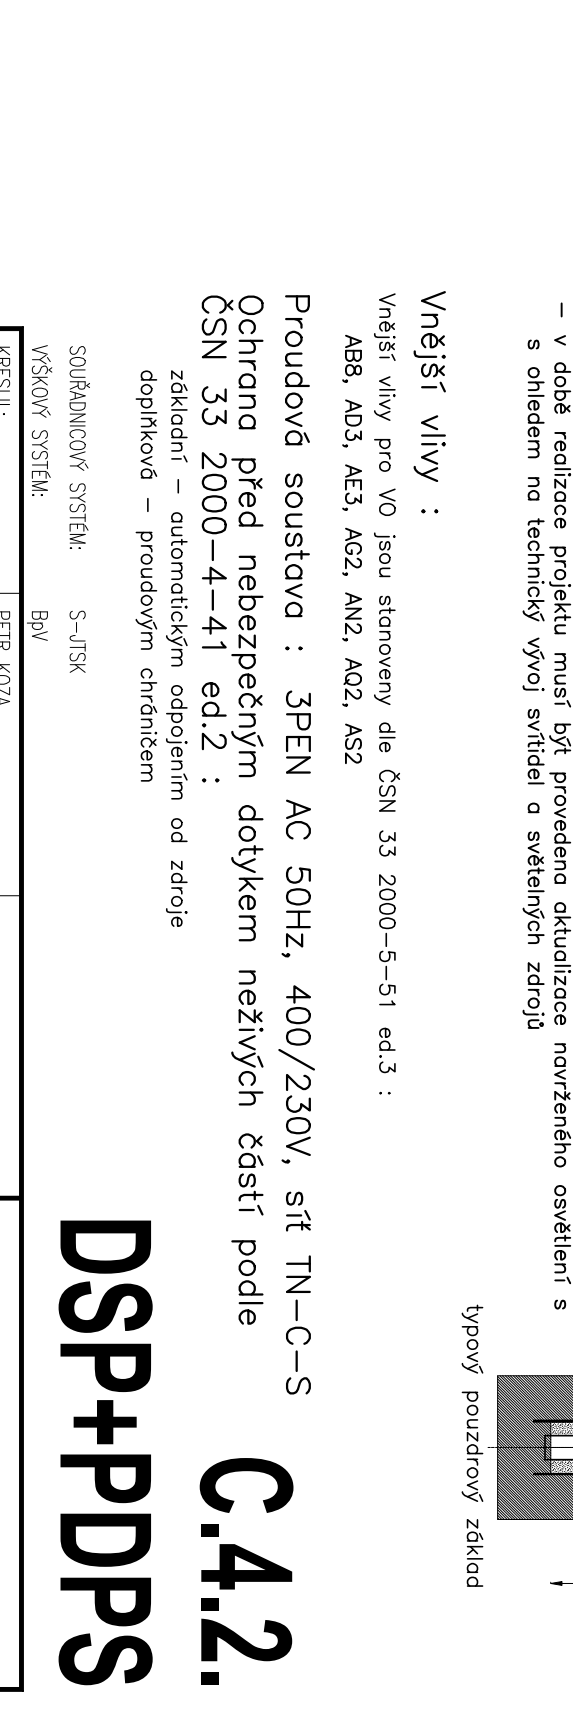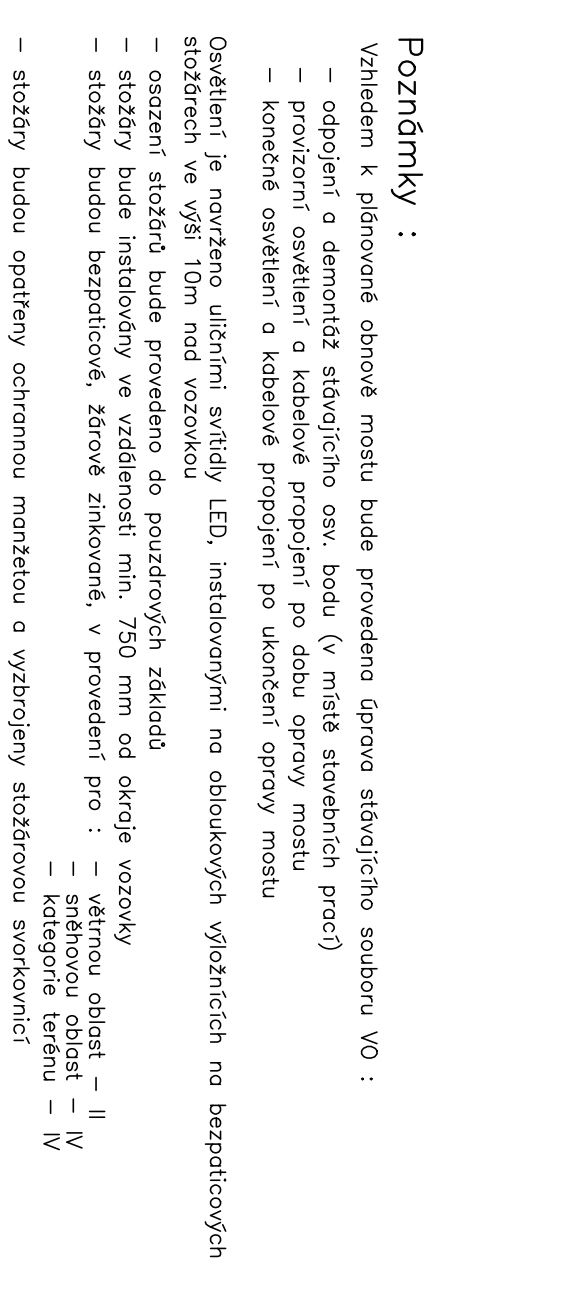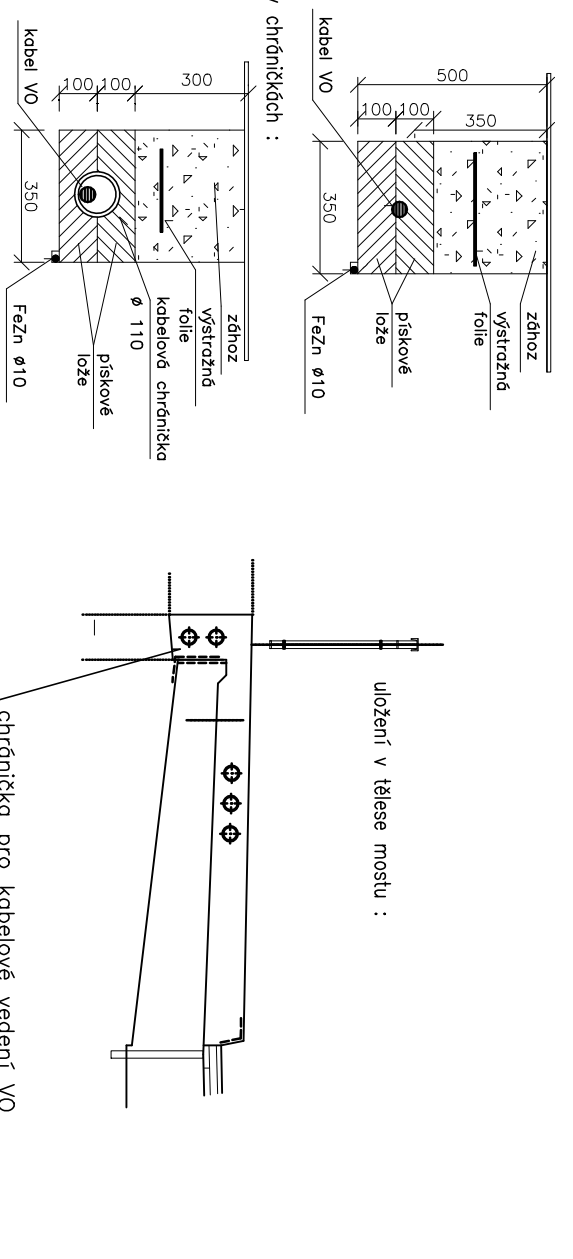

Vzhledem k postupu výstavby bude přeložka VO vedení provedena v několika etapách

1. – příprava staveniště :
- instalace nových osv. bodů v provizorní poloze (01p a 02p)
 - instalace provizorního kabelového vedení (přes připravenou látku) mezi osv. body s2–02p–01p
 - odpojení a demontáž stávajícího osv. bodu s1 včetně vrchního vedení VO
2. – stavební práce na mostě :
- provozování osvětlení po provizorním propojení
3. – konečný stav :
- instalace nového kabelového vedení VO mezi osv. body s2–02–01
 - odpojení, demontáž a opětovnou instalaci v nové pozici osv. bodů 01 a 02
 - instalace "scénického" osvětlení soch – podle skutečného řešení sochařské výtvarky a záměradl

VÝŠKOVÝ SYSTÉM:		SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM:	
BIV		S-JTSK	
KRESLE:		KRESLE:	
ZPRACOVAL:		ZPRACOVAL:	
TECHNICKÁ KONTROLA:		TECHNICKÁ KONTROLA:	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	
HLAVNÍ PROJEKTANT:		HLAVNÍ PROJEKTANT:	
KRAJ. PROJEKTANT:		KRAJ. PROJEKTANT:	
INVESTOR: PRÁDUBICEK KRAJ. KOMUNIKÁČNÍ ÚSTAV 175, 532 11 PRÁDUBICE		INVESTOR: PRÁDUBICEK KRAJ. KOMUNIKÁČNÍ ÚSTAV 175, 532 11 PRÁDUBICE	
AKCE:		AKCE:	
REKONSTRUKCE SILNICE III/31512 ČESKÁ TŘEBOVÁ – PŘÍJAH		REKONSTRUKCE SILNICE III/31512 ČESKÁ TŘEBOVÁ – PŘÍJAH	
OBJEKT: C.4.2 – SO 432 – PŘELOŽKA EL. VEDENÍ VO–EL. BI s.1.0		OBJEKT: C.4.2 – SO 432 – PŘELOŽKA EL. VEDENÍ VO–EL. BI s.1.0	
OBSAH:		OBSAH:	
SITUACE A SCHEMA VO		SITUACE A SCHEMA VO	
ČÍSLO SOUPRAVY:		ČÍSLO SOUPRAVY:	
C.4.2.3.		C.4.2.3.	



MDS
PROJEKT

PRÁDUBICE, ČP. 175, 566 01 VYSOKÉ MYTO
E-MIL: MDS@MDSPROJEKT.CZ

ČÍSLO SOUPRAVY: C.4.2.3.