


ŘEZ A - A

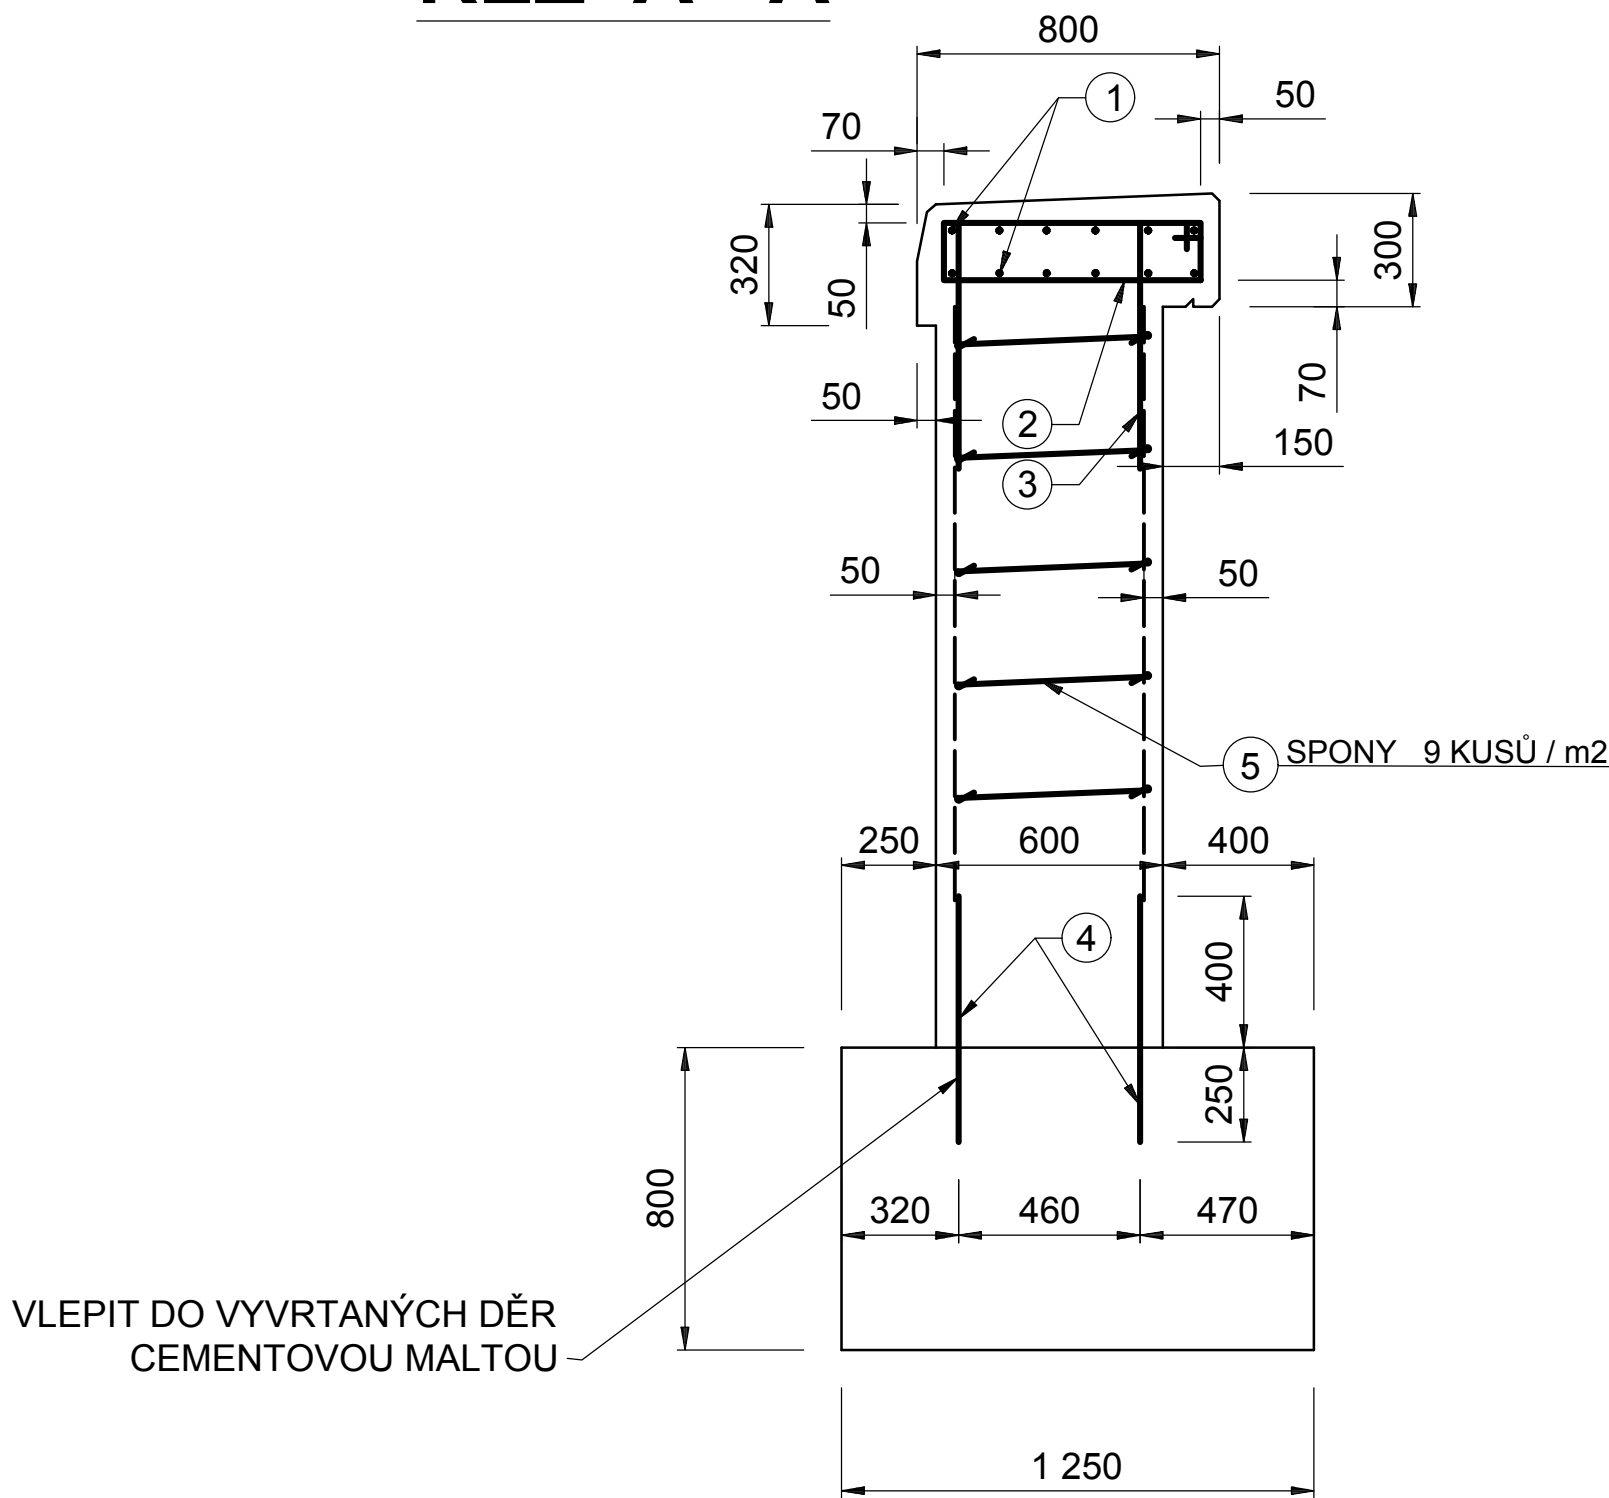


TABULKA VÝZTUŽE

ČÍSLO POL.	PROFIL	DĚLKA [m]	POČET KUSŮ	CELKOVÁ DĚLKA [m]		
				R8	R10	R14
1	R10	4,95	96		475,20	
2	R10	1,90	196		372,40	
3	R10	1,80	192		345,60	
4	R14	0,65	152			98,80
5	R8	0,70	990	693,00		
DĚLKA CELKEM				[m]	693,00	1 193,20
HMOTNOST				1 bm	[kg/m]	0,395
HMOTNOST				[kg]	273,7	739,8
						119,5
						1 133,0

+ SÍŤ KARI 8 mm 100/100 - 220 m2

POZNÁMKA: PODÉLNÁ VÝZTUŽ ŘÍMSY POL. Č. 1 JE STYKOVÁNA PŘESAHEM

BETON C30/37-XF4
C25/30-XF3 ZÁKLAD
VÝZTUŽ 10 505
KRYTÍ VÝZTUŽE MIN. 45 mm

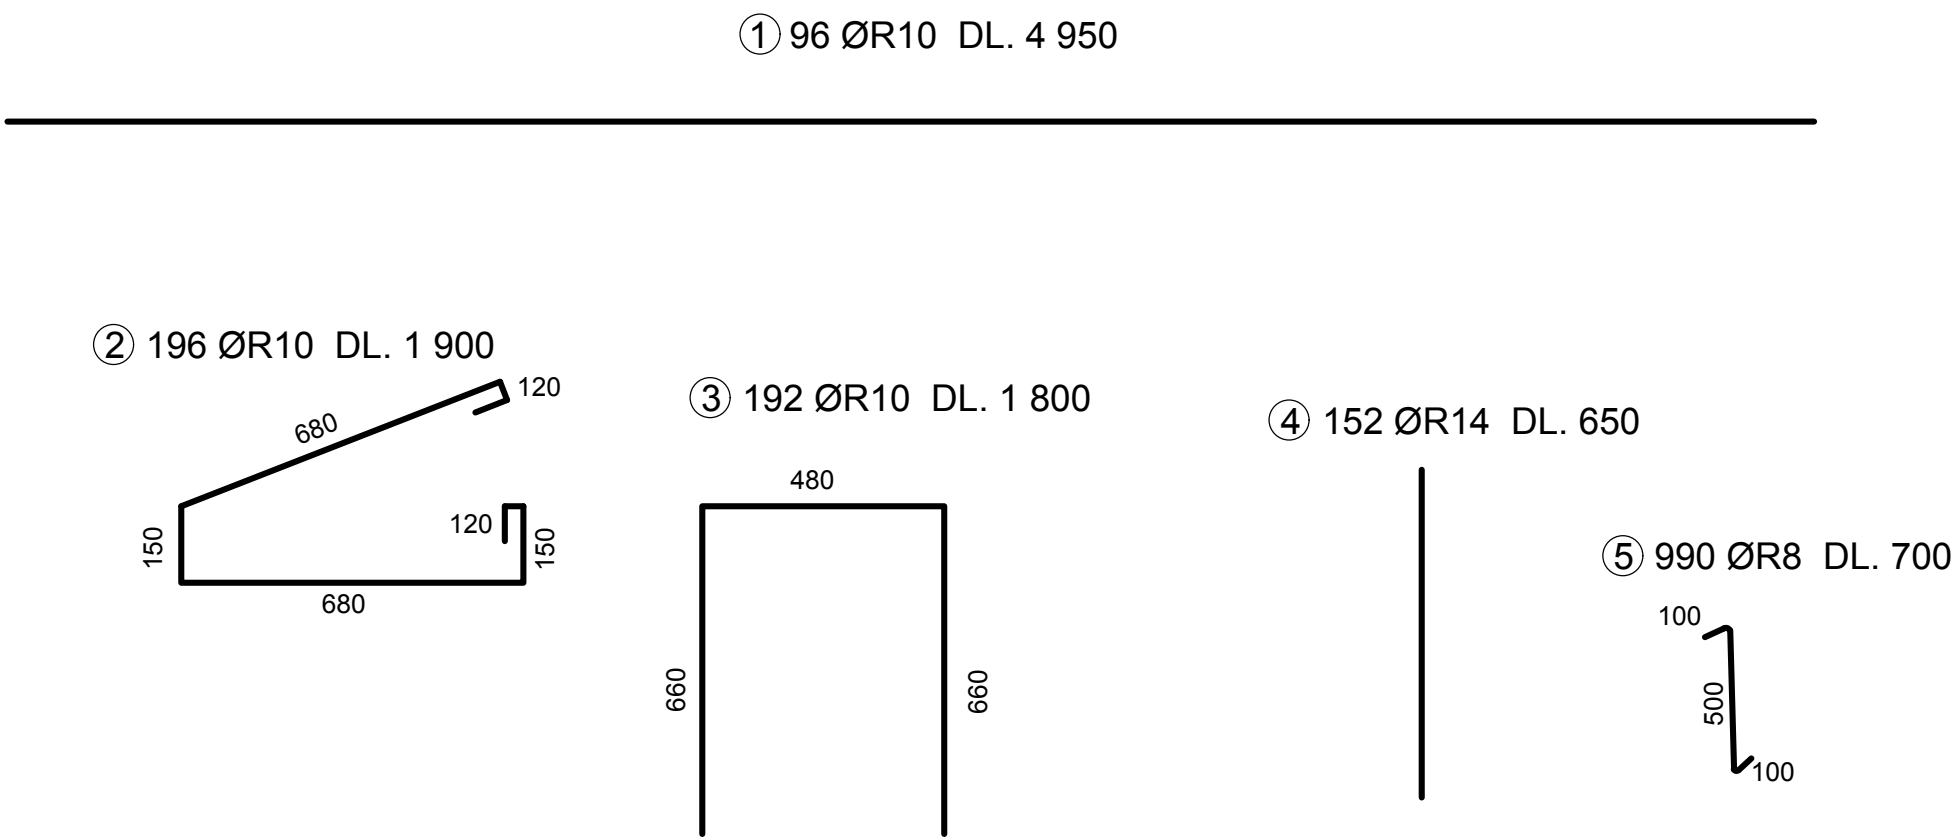

Zodpovědný projektant	Ing. Pavel Starý		<i>porem</i> Ing. Pavel Starý Kráskov 118 538 05 Seč tel.: 774602464
Vypracoval	Ing. Pavel Starý		
Kreslil	Ing. Pavel Starý		
Kraj: Pardubický	Okres: Chrudim	Obec: Luže	
Investor: Správa a údržba silnic Pardubického kraje			
Akce:			
Rekonstrukce opěrných zdí silnice III/3561 Radim SO 202 – Opěrná zeď č.2			
Příloha:			
Výztuž zdí			
Datum		VI. 2018	
Formát		8x A4	
Měřítko		1:20	
Stupeň		PDPS	
Č. zakázky			
Č. přílohy:		Č. výkresu:	
5.2.2.		5.	