

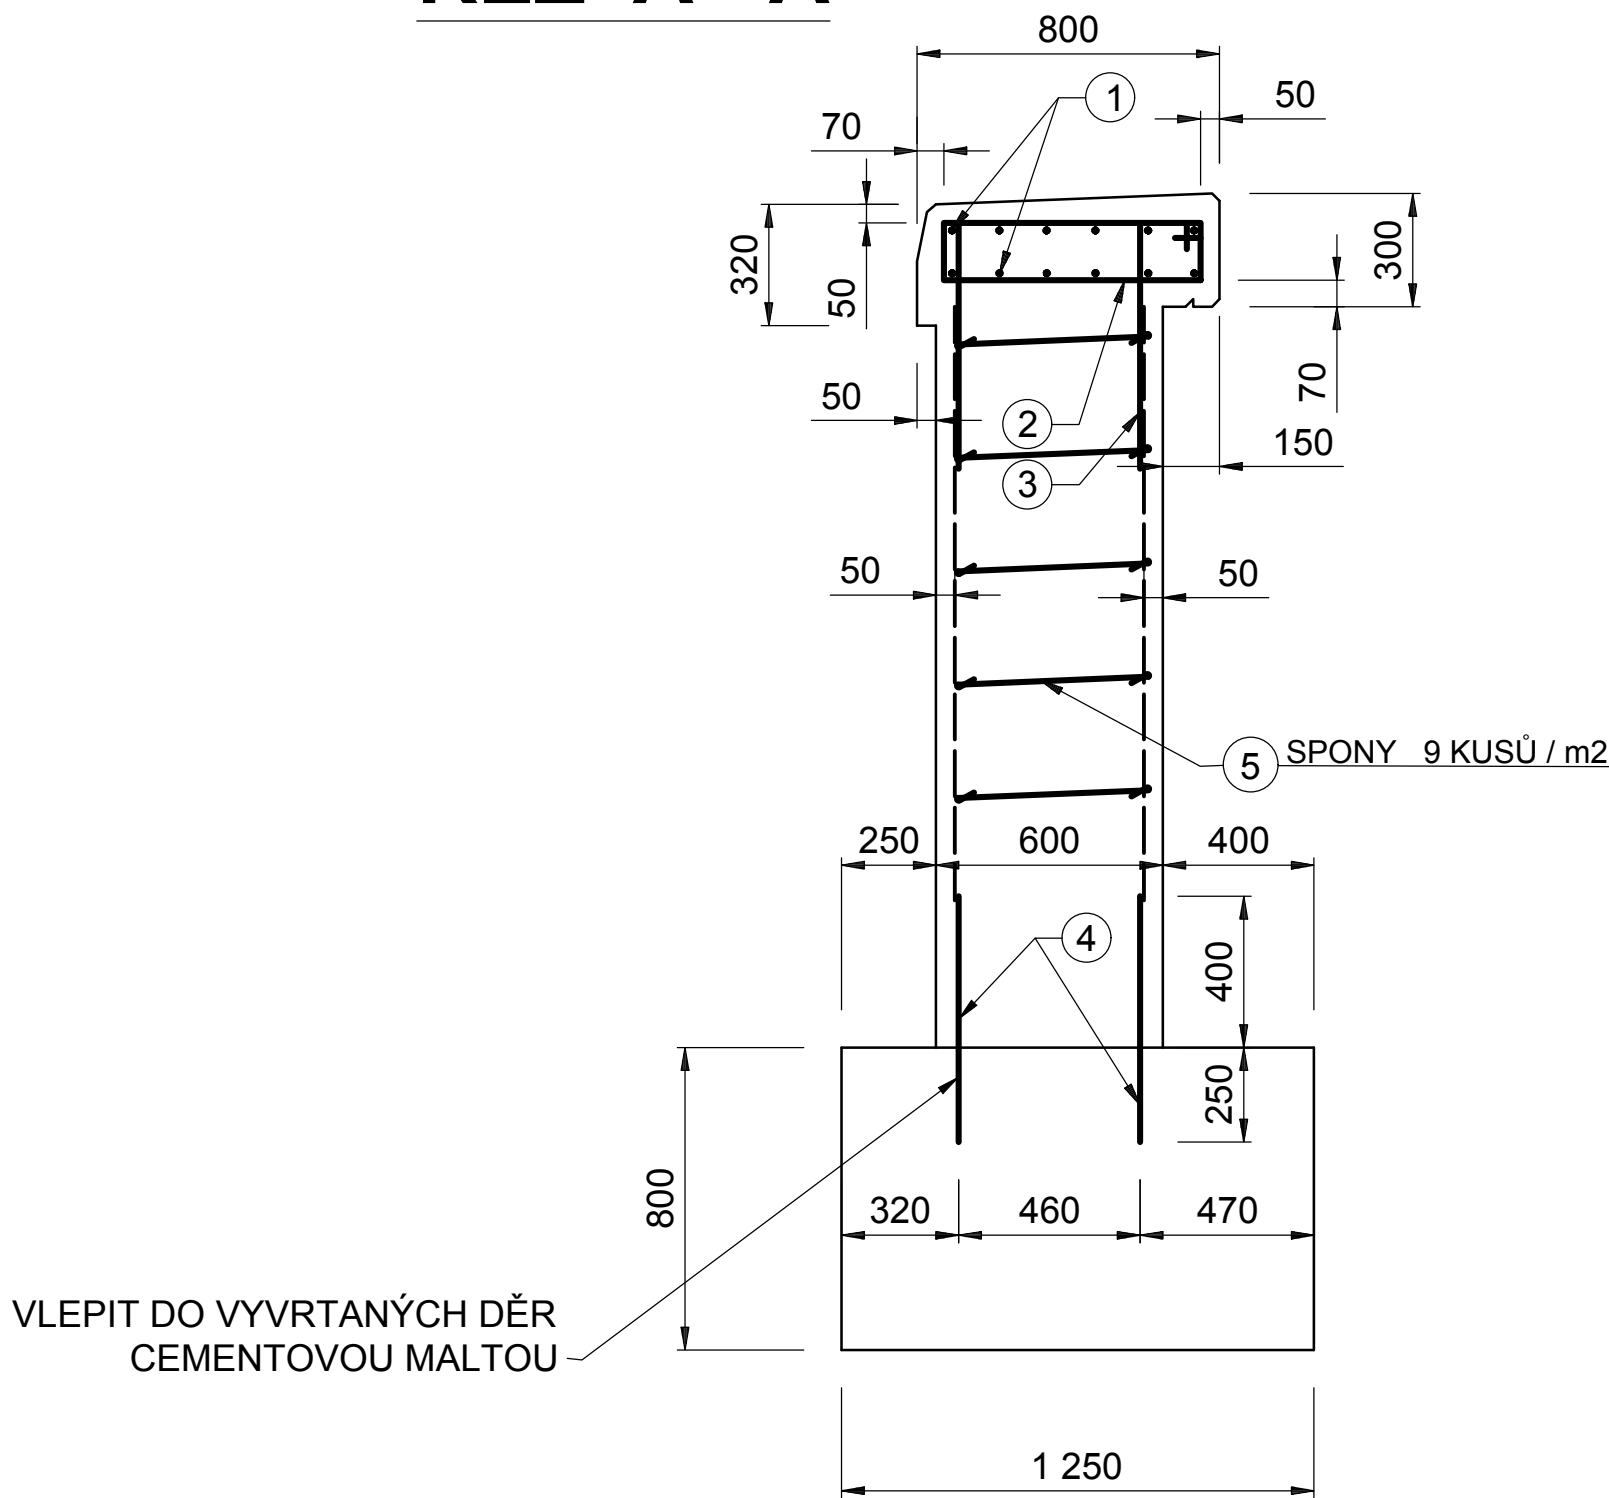


ŘEZ A - A

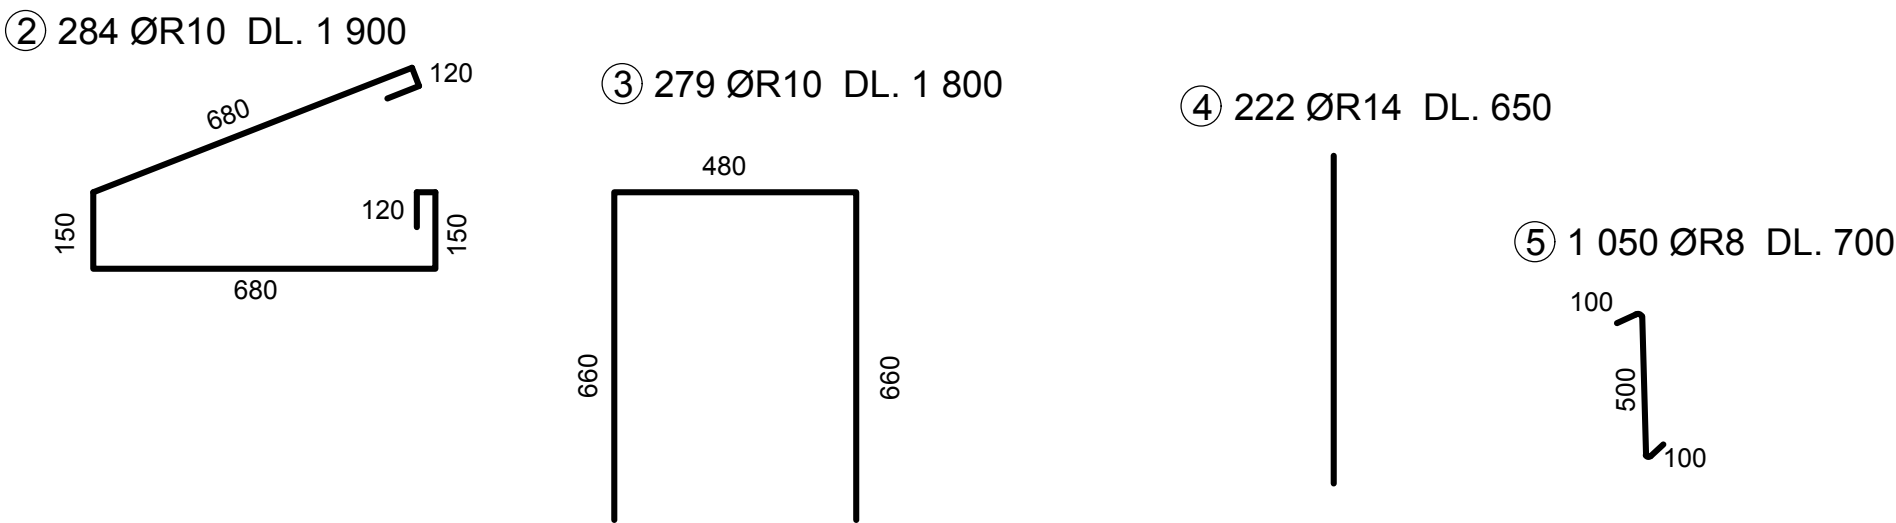

VLEPIT DO VYVRTANÝCH DĚR
CEMENTOVOU MALTOU

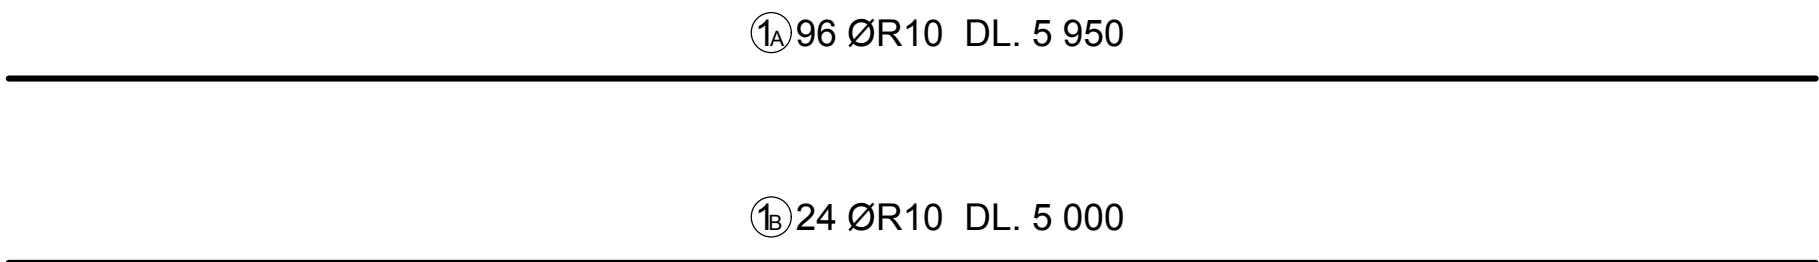

TABULKA VÝZTUŽE

ČÍSLO POL.	PROFIL	DĚLKA [m]	POČET KUSŮ	CELKOVÁ DĚLKA [m]		
				R8	R10	R14
1a	R10	5,95	96		571,20	
1b	R10	5,00	24		120,00	
2	R10	1,90	284		539,60	
3	R10	1,80	279		502,20	
4	R14	0,65	222			144,30
5	R8	0,70	1 050	735,00		
DĚLKA CELKEM				[m]	735,00	1 733,00
HMOTNOST				1 bm	[kg/m]	0,395
HMOTNOST				[kg]	290,3	1 074,5
						174,6
					1 539,4	

+ SÍŤ KARI 8 mm 100/100 - 235 m2

BETON C30/37-XF4
C25/30-XF3 ZÁKLAD
VÝZTUŽ 10 505
KRYTÍ VÝZTUŽE MIN. 45 mm

POZNÁMKA: POLOŽKA 1A PLATÍ PRO DILATAČNÍ DÍLY DL. 11,48 m A 11,49 m
POLOŽKA 1B PLATÍ PRO DILATAČNÍ DÍL DL. 9,53 m
PODÉLNÁ VÝZTUŽ ŘÍMSY POL. Č. 1 JE STYKOVÁNA
PŘESAHEM

Zodpovědný projektant	Ing. Pavel Starý		<i>porem</i> Ing. Pavel Starý Kráskov 118 538 05 Seč tel.: 774602464	
Vypracoval	Ing. Pavel Starý			
Kreslil	Ing. Pavel Starý			
Kraj: Pardubický	Okres: Chrudim	Obec: Luže		
Investor: Správa a údržba silnic Pardubického kraje				
Akce:			Datum	VI. 2018
Rekonstrukce opěrných zdí silnice III/3561 Radim SO 201 – Opěrná zeď č.1			Formát	8x A4
			Měřítko	1:20
			Stupeň	PDPS
			Č. zakázky	
Příloha:	Výztuž zdí	Č. přílohy:	5.1.2.	Č. výkresu: 6.