



MŘÍŽE PRO ULIČNÍ VPUSTI třídy C250

Vtokové mříže pro uliční vpusti ve třídě zatížení C250 se používají pro zabudování do bezprostřední blízkosti obrubníků ve vzdálenosti max. 0,5 m do jízdní dráhy.


Vtoková mříž KM09 C250 rovná 50/50
Hmotnost: 97 kg

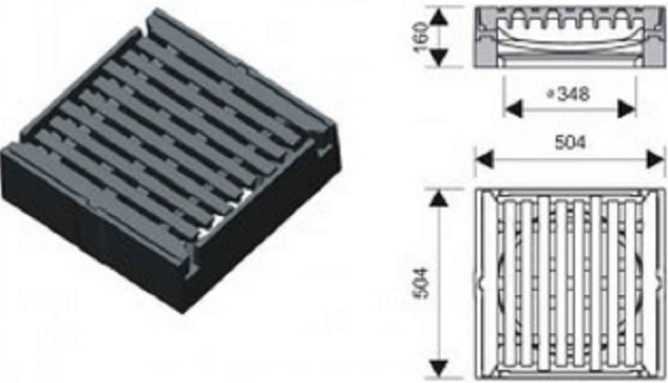


Uliční vpust s kalovou prohlubní

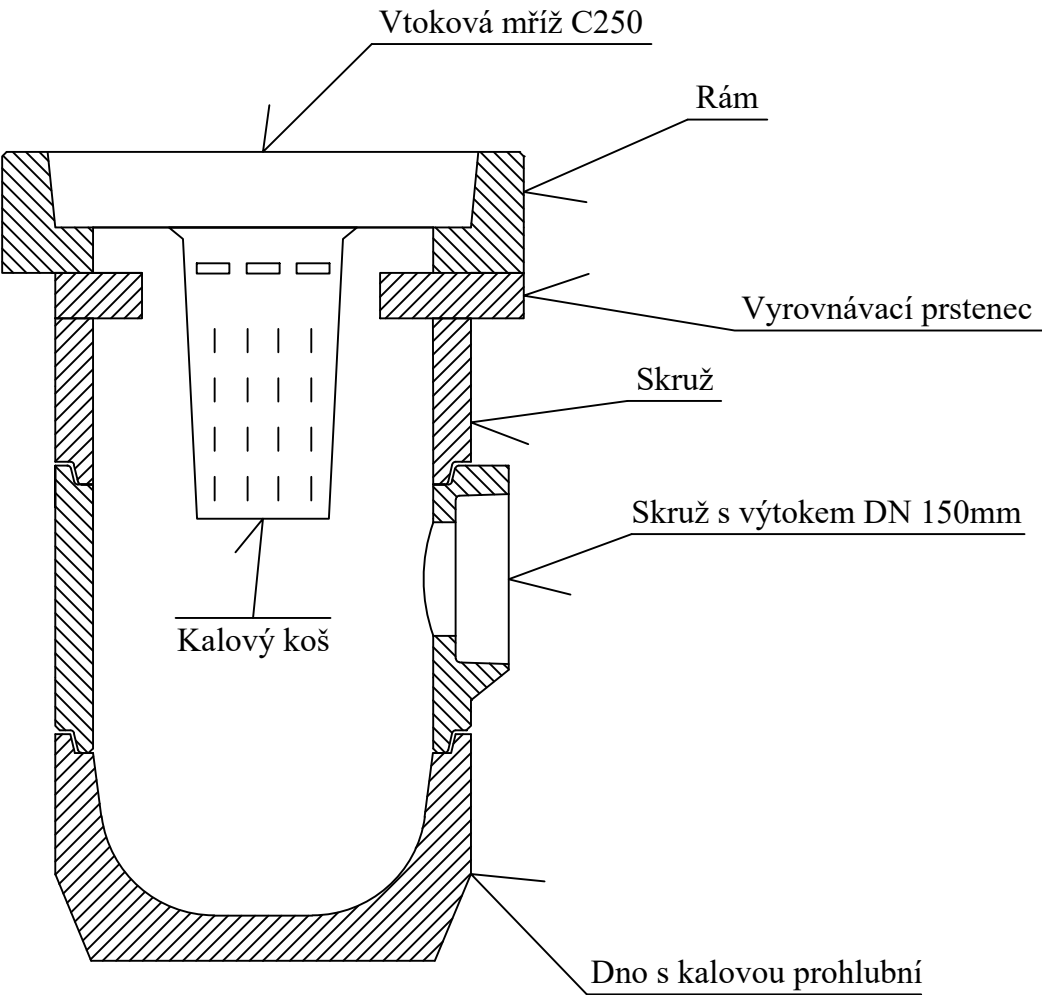

Příčný řez uložením přípojky od UV

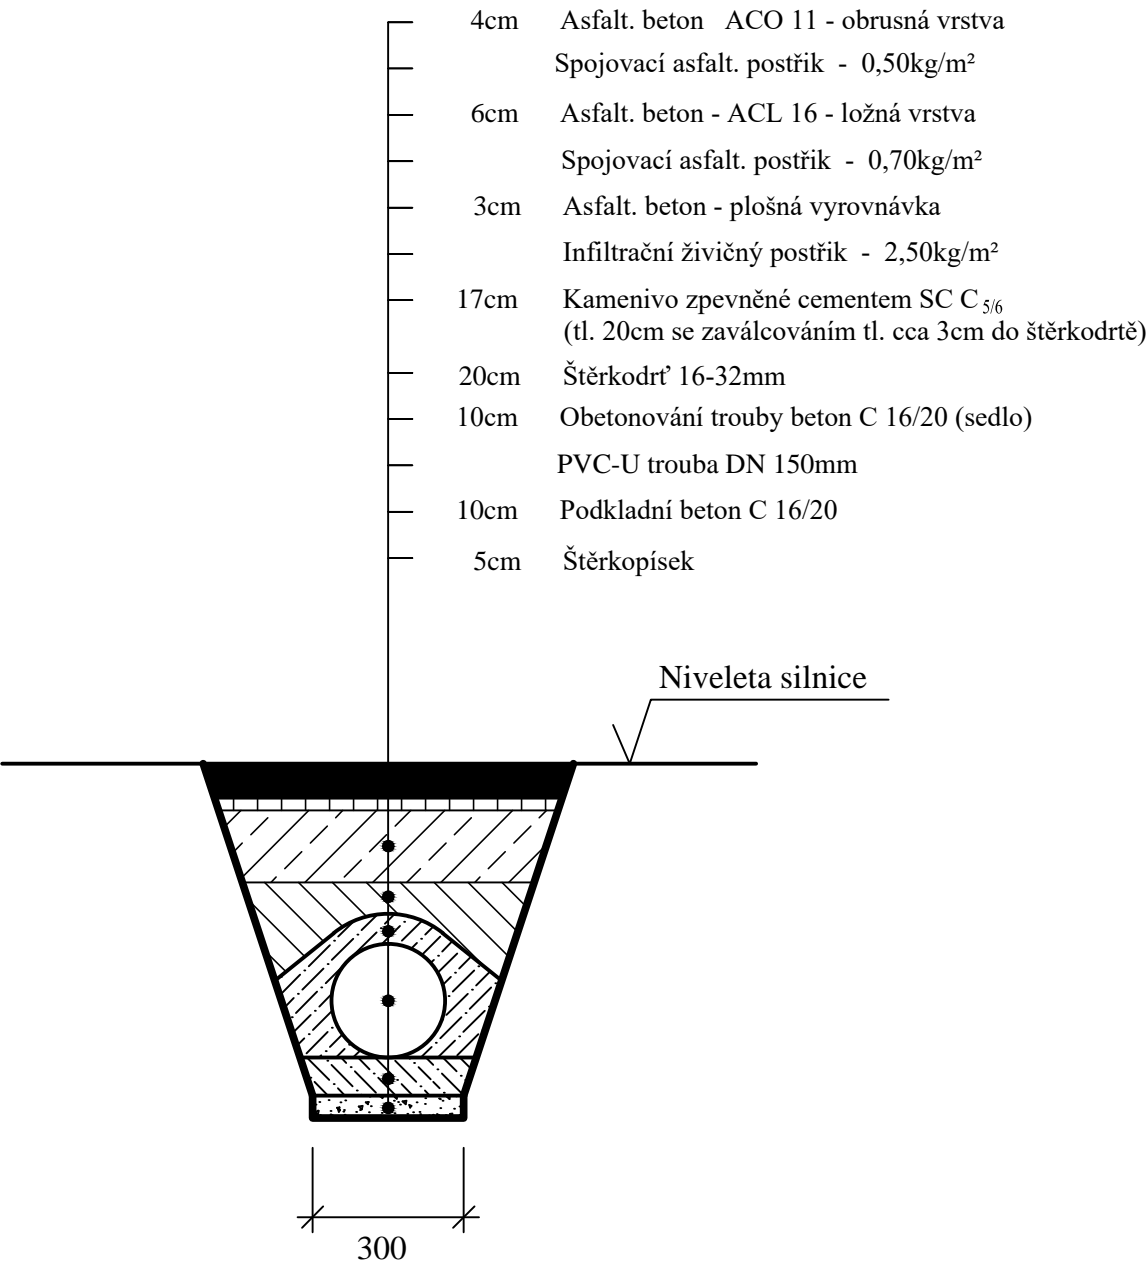

JIŘÍ STRÁNSKÝ, projekce dopravních staveb 533 52 Staré Hradiště 142, Pardubice					
VED. PROJEKTANT	J. STRÁNSKÝ				
PROJEKTOVAL	O. STRÁNSKÝ, DiS.				
INVESTOR	SÚS Pardubického kraje				
KRAJ : PARDUBICKÝ			STUPEŇ DOKUM.	DPS	
Rekonstrukce silnice III/32212 Poběžovice u Přelouče SO 101 - Rekonstrukce silnice			ČÍSLO ZAK.	401/21	
			POČET FORM.	2 A4	
			DATUM	04. 2021	
			MĚŘÍTKO		
Zkrácená UV 500/500mm (typová) - vzor			ČÍS. KOPIE	ČÁST	ČÍS. PŘÍL.
				D.1.1.2	8.4