

DODATEK Č. 3 KE SMLouvě O Dílo

na zhotovení díla

„III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrskou, příspěvkových a dotačních programů
[Tel: +420 724 105 131](tel:+420724105131), e-mail: milan.skyba@suspk.cz

p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „**Objednatel**“) a

II. KARETA s.r.o.

Zastoupený: Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti

Se sídlem: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČO: 62360213

DIČ: CZ62360213

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. C 8072

Bankovní spojení:

Číslo účtu: **190776490297/0100**

E-mail: kareta@kareta.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Libor Síkora, hlavní stavbyvedoucí

Ing. Tomáš Král, zástupce stavbyvedoucího

Bc. Roman Palla, stavební technik

Ing. Milan Grenar, projektový manažer

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Ing. Libor Síkora, hlavní stavbyvedoucí

Ing. Tomáš Král, zástupce stavbyvedoucího

Bc. Roman Palla, stavební technik

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí

stavby: Ing. Libor Síkora, hlavní stavbyvedoucí

Ing. Tomáš Král, zástupce stavbyvedoucího

Bc. Roman Palla, stavební technik

Osoby oprávněné ve věcech smluvních: Ing. Jiří Hendrych, ředitel oblasti Ostrava

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.6.2019 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-165/1073/200/20/2019, 19.2.2020 dodatek č. 1 a dne 7.8.2020 dodatek č. 2 na zhotovení díla „III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III.1 Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:

III.1 Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran** a činí:

70.144.742,55 Kč (Slovy:

Sedmdesát milionů jedno sto čtyřicet čtyři tisíc sedm set čtyřicet dva korun českých a 55/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 14.730.395,94 Kč (Slovy: **Čtrnáct milionů sedm set třicet tisíc tři sta devadesát pět** korun českých a 94/100).

Cena včetně DPH činí **84.875.138,49 Kč** (Slovy: **Osmdesát čtyři milionů osm set sedmdesát pět tisíc jedno sto třicet osm** korun českých a 49/100).

Ostatní body článku III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy zůstávají beze změny.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 5 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne:

Bruntál dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Ing. Marek Němec, jednatel společnosti
KARETA s.r.o.

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

ZBV č. 5

SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306;
0,309 - 0,379

Předkládá:

Jméno: Jiří Burian
Funkce: vedoucí oddělení realizace
staveb

datum: 10. 08. 2020

podpis:

Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek
Funkce: Technický náměstek

datum: 10. 08. 2020
vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji*~~

podpis:

*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice,
ETAPA 1

číslo a název SO/PS: SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 – 0,306;
0,309 – 0,379

číslo ZBV: 5

číslo změny SO/PS: 2. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	6
Změnový soupis prací	ANO	27
Vyjádření AD ze dne 29.4.2020	ANO	1
Čestné prohlášení ze dne 05.11.2019	ANO	2
Zápis z KD stavby č. 4 ze dne 12.11.2019	ANO	3
Zápis z KD stavby č. 5 ze dne 28.11.2019	ANO	3
Schodiště	ANO	8
Cenové posouzení	ANO	41

Krycí list ZBV

Název stavby:

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

ZBV číslo:

05

evidenční číslo stavby:
Číslo a název SO/PS: SO 201.3 - Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel:

SÚS Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zhotovitel:

KARETA s.r.o.

Krmovská 1877/51, 79201 Bruntál

IČ: 62360213

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	712 345,28 Kč	-32 895,00 Kč	679 450,28 Kč
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	712 345,28 Kč	-32 895,00 Kč	679 450,28 Kč

Změnový list pro Změnu dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

ZBV číslo:

05

evidenční číslo stavby:**Číslo a název SO/PS:** SO 201.3 - Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel:**SÚS Pardubického kraje**

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zhotovitel:**KARETA s.r.o.**

Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál

IČ: 62360213

Popis změny

V průběhu realizace zakázky byl zastižen optický kabel, který je zabetonovaný v nikách schodiště, které je součástí Stamichmanovy lesní stezky (viz příložená fotodokumentace). Z tohoto důvodu bylo nezbytné provést kompletní rozebrání schodiště. Lesy České republiky jako vlastník Stamichmanovy lesní stezky požadovaly po dokončení prací uvést schodiště do původního stavu. K tomuto se zadavatel zavázal svým prohlášením ze dne 5.11.2019 (viz prohlášení zadavatele k problematice rozebrání schodiště ze dne 5.11.2019) a činnosti spojené s touto skutečností jsou předmětem této změny.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
(v Kč bez DPH)	712 345,28 Kč	-32 895,00 Kč	679 450,28 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno:	Datum: 10. 08. 2020	Podpis:
	Ing. Michal Jonáš		
Technický dozor stavebníka	Jméno:	Datum: 10. 08. 2020	Podpis:
	Jiří Burian		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum: 10. 08. 2020	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.


Oprávněná osoba Objednatele:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		
Zhotovitel:	Jméno:	Datum: 10. 08. 2020	Podpis:
	Ing. Marek Němec		

3.13.8.7

Datum: 09.07.2020

Čas: 9:51:23

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1 evidenční číslo stavby:		ZBV číslo: 05	
Číslo a název SO/PS: SO 201.3 - Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0.280 - 0.306; 0.309 - 0.379			
		cena SO/PS dle Smlouvy 1 3 329 442,60 Kč	cena Stavby dle Smlouvy 2 69 566 281,33 Kč
Cena SO/PS v předchozích ZBV:			
Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3 - zadat	4 - zadat	5=3+4	6=5+1
23 781,46 Kč	-2 184 990,76 Kč	-2 161 209,30 Kč	1 168 233,30 Kč
cena SO/PS v této ZBV			
Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9=7+8	10=(9/1)*100
712 345,28 Kč	-32 895,00 Kč	679 450,28 Kč	20,407
cena SO/PS a Stavby po této změně			
Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
736 126,74 Kč	-2 217 885,76 Kč	-1 481 759,02 Kč	-44,505 %
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
1 847 683,58 Kč	55,495 %	68 084 522,31 Kč	97,870 %
uvedeny ceny stavebních a montážních prací veškeré údaje v Kč bez DPH			
Vyjádření dotčených stran:			
Projektant:	jméno: Ing. Michal Jonáš Souhlasím - nesouhlasím *	Datum: 10. 08. 2020	Podpis: 
Technický dozor stavebníka:	jméno: Jiří Burian Souhlasím - nesouhlasím *	Datum: 10. 08. 2020	Podpis: 
10. 08. 2020			
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Jiří Synek Souhlasím - nesouhlasím *	Datum: 10. 08. 2020	Podpis: 
Zhotovitel	jméno: Ing. Marek Němec Souhlasím - nesouhlasím *	Datum: 10. 08. 2020	Podpis: 
*nehodící se škrtněte			

PŘEHLED ZMĚN STAVBY

Název a evidenční číslo stavby: -II/3112 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

[illegible]

Stedovnin znižovni potekla sreda dle § 222 odst. (7) Zakona L.	0,00%
12.2016 str.	

Poznámka: Formulář e4 informátní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu Změny služby ke schválení

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 201.3 - Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379

Číslo a název rozpočtu: SO 201.3 - Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379

Změna soupisu množství č. 05

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílnost v Kč	rozdílnost v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	943,920	943,920	0,000	13,00	12 270,96	12 270,96	0,00	0,00
5	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	1 080,080	1 080,080	0,000	68,00	73 445,44	73 445,44	0,00	0,00
6	27152	POLSTĚRE POD ZÁKLADY Z KAMENÍ A DRCENEHO	M3	51,000	51,000	0,000	2 168,00	110 568,00	110 568,00	0,00	0,00
7	289972	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GFOMRÍŽOVIN	M2	286,000	286,000	0,000	95,00	27 170,00	27 170,00	0,00	0,00
9	461312	PATKY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	1 074	1 074	0,000	3 824,00	4 106,98	4 106,98	0,00	0,00
10	87634	CHRÁNICÍ Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	30,400	30,400	0,000	1 525,00	46 360,00	46 360,00	0,00	0,00
11	87533	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	114,000	114,000	0,000	86,00	9 804,00	9 804,00	0,00	0,00
12	9111A1	ZÁBRADÍ SÍLNIČNÍ S VODORADLÝ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	74,000	74,000	0,000	7 896,00	584 304,00	584 304,00	0,00	0,00
13	956502	DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ POZINK	KG	96,200	96,200	0,000	126,00	12 121,20	12 121,20	0,00	0,00
15	17610	VYPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUT	M3	299,943	299,943	0,000	510,00	152 970,93	152 970,93	0,00	0,00
16	327207	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBRŽÍ Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	M3	216,900	216,900	0,000	5 896,00	1 278 842,40	1 278 842,40	0,00	0,00
17	131732	HLoubení jam zapáž, nepáž, tr. 1, odvoz do 2km	M3	943,920	943,920	0,000	193,00	182 176,56	182 176,56	0,00	0,00
18	17111	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	557,037	557,037	0,000	584,00	325 309,61	325 309,61	0,00	0,00
19	125732	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLADK TR. 1, ODVOZ DO 2KM	M3	856,980	856,980	0,000	123,00	105 408,54	105 408,54	0,00	0,00
20	431212	SCHODIŠT KONSTR Z LOM KAMENE NA MC	M3	4,356	4,356	0,000	64 517,00	281 036,05	281 036,05	0,00	0,00
21	967131	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 1KM	M3	4,356	4,356	0,000	1 188,00	5 174,93	5 174,93	0,00	0,00
22	348952 R	ZÁBRADÍ ZE DŘEVA TVRDÉHO	KS	1,000	0,000	-1,000	32 895,00	32 895,00	0,00	-32 895,00	-100,00
23	141733	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	3,000	3,000	0,000	16 322,00	48 966,00	48 966,00	0,00	0,00

Za zhotovitele:

10. 08. 2020

Datum:

-13-



KARETA

KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál
tel.: +420 554 716 727, fax: +420 554 716 484
IČ: 623 60 213, DIČ: CZ62360213

Datum:

10. 08. 2020

Za objednatele:

Společnost s ručením omezením
Pražská 66
250 02 Pardubice
IČ: 000085031
DIČ: CZ00085031

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby:

- III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Číslo a název varianty:

ZŘ -

Číslo a název objektu:

SO 201.3 - Opěrné zdi větvě A. Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379

Číslo a název rozřčení:

SO 201.3 - Opěrné zdi větvě A. Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379

Změna soupisu množství č. 05

poř. č. polož.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdlil v Kč	rozdlil v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE	KPL	1,000	1,000	0,000	5 592,00	5 592,00	5 592,00	0,00	0,00
26	02910	SKUTEČNÉ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	1,000	0,000	4 605,00	4 605,00	4 605,00	0,00	0,00
27	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	1,000	0,000	26 315,00	26 315,00	26 315,00	0,00	0,00
Nové položky											
101	121151104	Sejmání omítky plochy do 100 m ² tl. vrstvy do 250 mm strojně	M2	0,000	85,080	85,080	57,30	0,00	4 875,08	4 875,08	100,00
102	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m ³ strojně	M3	0,000	34,215	34,215	174,00	0,00	5 953,41	5 953,41	100,00
103	122702119 a	Příplatek za lepvost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení	M3	0,000	34,215	34,215	30,80	0,00	1 053,82	1 053,82	100,00
104	122702119 b	Příplatek za lepvost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení	M3	0,000	17,108	17,108	30,80	0,00	526,93	526,93	100,00
105	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m ³ strojně	M3	0,000	17,108	17,108	431,00	0,00	7 373,55	7 373,55	100,00
106	122451101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 20 m ³ strojně	M3	0,000	17,108	17,108	725,00	0,00	12 403,30	12 403,30	100,00
107	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m ³ strojně	M3	0,000	3,173	3,173	798,00	0,00	2 532,05	2 532,05	100,00
108	131201209 R	Příplatek za lepvost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	M3	0,000	3,173	3,173	88,42	0,00	280,56	280,56	100,00
109	132251101	Hloubení rýh nezapažených s do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m ³ strojně	M3	0,000	22,984	22,984	867,00	0,00	19 927,13	19 927,13	100,00
110	132201109 R	Příplatek za lepvost k hloubení rýh s do 600 mm v hornině tř. 3	M3	0,000	22,984	22,984	398,45	0,00	9 157,97	9 157,97	100,00

Za zhotovitele:

10. 08. 2020

Datum:

-13-

Za objednatele:

10. 08. 2020

um:



KARETA

KARETA s.r.o., Krmovská 51, 792 01 Bruntál
tel.: +420 554 716 727, fax: +420 554 716 484
IČ: 623 60 243, DIČ: CZ62360243



Společnost s ručením omezením
KARETA s.r.o.
Krmovská 51
792 01 Bruntál
IČ: 623 60 243
DIČ: CZ62360243



Firma: KARETA s.r.o.

3.6.3.2

Strana: 3

Datum: 09.07.2020

Čas: 11:01:59

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 201.3 - Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379

Číslo a název rozpisu: SO 201.3 - Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379

Změna soupisu množství č. 05

poř. č. pol	kód položky	název položky	m j	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozíl v Kč	rozíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	132351101	Hloubení ryh nezapažených š. do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m ³	M3	0,000	7,652	7,652	1 180,00	0,00	9 029,36	9 029,36	100,00
112	132301109 R	Příplatek za lepkost k hloubení ryh š. do 600 mm v hornině tř. 4	M3	0,000	7,652	7,652	597,09	0,00	4 568,93	4 568,93	100,00
113	132451101	Hloubení ryh nezapažených š. do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 20 m ³	M3	0,000	7,652	7,652	1 570,00	0,00	12 013,64	12 013,64	100,00
114	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	0,000	8,395	8,395	71,10	0,00	596,88	596,88	100,00
115	162451106	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	0,000	94,497	94,497	101,00	0,00	9 544,20	9 544,20	100,00
116	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m ³	M3	0,000	94,497	94,497	138,00	0,00	13 040,59	13 040,59	100,00
117	171151103	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhuštěných	M3	0,000	25,810	25,810	118,00	0,00	3 045,58	3 045,58	100,00
118	171251201	Uložení sypání na skládky nebo mezískladky	M3	0,000	21,270	21,270	18,50	0,00	393,50	393,50	100,00
119	171201221	Poplatek za uložení na skládku (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	T	0,000	170,095	170,095	650,00	0,00	110 561,75	110 561,75	100,00
120	174151101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	M3	0,000	3,803	3,803	127,00	0,00	482,98	482,98	100,00
121	175151101	Obsypání porubí strojně sypáním bez prohození, uloženou do 3 m	M3	0,000	0,757	0,757	188,00	0,00	142,32	142,32	100,00
122	58344197	šterkodit frakce 0/63	T	0,000	1,532	1,532	374,00	0,00	572,97	572,97	100,00
123	58344003	kamenivo drcené hrubé frakce 63/125	T	0,000	4,851	4,851	405,00	0,00	1 964,66	1 964,66	100,00
124	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M2	0,000	54,860	54,860	69,60	0,00	3 818,26	3 818,26	100,00
125	182251101	Svahování násypů	M2	0,000	29,380	29,380	60,10	0,00	1 765,74	1 765,74	100,00

Za zhotovitele:

-13-



KARETA

KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál
tel.: +420 554 716 721, fax: +420 554 716 484
IČ: 623 80213, DIČ: CZ62380213

10. 08. 2020 Datum:

Za objednatele:

10. 08. 2020 Datum:

Správa ústeckého státního
Parchátářského kraje
Bachovy 88
029 03 Pardubice
IČ: 00065031
DIČ: CZ00065031

37

KARETA, s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál
tel.: +420 554 716 727, fax: +420 554 716 481
e-mail: kareta@bruntal.cz



Firma: KARETA s.r.o.

3.6.3.2

Strana: 5

Datum: 09.07.2020 Čas: 11:01:59

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 201.3 - Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0.280 - 0.306; 0.309 - 0.379

Číslo a název rozpočtu: SO 201.3 - Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0.280 - 0.306; 0.309 - 0.379

Změna soupisu množství č. 05

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	762211344 R	Montáž sebedrživé konstrukce z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 224 cm2	M	0,000	21,850	21,850	1 281,34	0,00	27 997,28	27 997,28	100,00
146	762295001	Spojovací prostředky pro montáž schodiště a zábradlí	M3	0,000	1,977	1,977	442,00	0,00	873,83	873,83	100,00
147	998762101	Přesun hmot (mázní pro kece tesařské v objektech v do 6 m	T	0,000	1,114	1,114	1 630,00	0,00	1 815,82	1 815,82	100,00
148	767995121 R	Dodávka a montáž ocelové patky se sloupkem vč povrchové úpravy	KG	0,000	145,573	145,573	134,93	0,00	19 642,16	19 642,16	100,00
149	998767201 R	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	0,000	1,000	1,000	696,47	0,00	696,47	696,47	100,00
150	783268103	Lazurování jedonosobný luhový nátěr tesařských konstrukcí	M2	0,000	58,714	58,714	78,00	0,00	4 579,69	4 579,69	100,00
151	783268113	Lazurování dvojnásobný luhový nátěr tesařských konstrukcí	M2	0,000	58,714	58,714	164,00	0,00	9 629,10	9 629,10	100,00
152	783783405 R	Tlaková impregnace tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním základní trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN4	M	0,000	3,150	3,150	245,00	0,00	771,75	771,75	100,00
153	28611134	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 %	M	0,000	3,000	3,000	136,00	0,00	408,00	408,00	100,00
154	871313121	DN 160	M	0,000	3,000	3,000	3 470,00	0,00	10 410,00	10 410,00	100,00
155	597	Žlab odvodňovací polymelbeton, zatížení C250 kN	M	0,000	3,000	3,000	420,00	0,00	1 260,00	1 260,00	100,00
156	10-1030 RA0	Osazení odvodňovací polymelbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	M	0,000	3,000	3,000	187,00	0,00	374,00	374,00	100,00
157	953312122	Vložky do svislých díla acních spár z extrudovaných polystyrenových desek 1 20 mm	M2	0,000	2,000	2,000	68,19	0,00	5 182,44	5 182,44	100,00
158	953965136 R	Dodávka a montáž samolepícího kotevního šroubu M 16 dl 95 mm do betonu	KUIS	0,000	76,000	76,000	1 260,00	0,00	110 754,00	110 754,00	100,00
159	998018001	Přesun hmot ruční pro řudový v do 6 m	T	0,000	87,900	87,900					

Za zhotovitele:

10. 08. 2020

Datum:

-13-



KARETA

KARETA s.r.o., Křínovská 51, 792 01 Bruntál
tel.: +420 554 716 722, fax: +420 554 716 484
e-mail: kareta@kareta.cz

Za objednatele:

10. 08. 2020

Datum:

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Pardubice 93
503 03 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

37



Firma: KARETA s.r.o.

3.6.3.2

Strana: 6

Čas: 11:01:59

Datum: 09.07.2020

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 201.3 - Opěrné zdi věve A. Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379

Číslo a název rozpočtu: SO 201.3 - Opěrné zdi věve A. Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379

Změna soupisu množství č. 05

poř. č.	kód položky	název položky	m j	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m j v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdl v Kč	rozdl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								3 329 442,60	4 008 892,88	679 450,28	20,41
		Celkem									

Za zhotovitele:

10. 08. 2020

Datum

-13-

KARETA s.r.o., Křovská 51, 792 01 Bruntál
IČ: 1470 554 716 DIČ: CZ00056031

Za objednavatele:

10. 08. 2020

Datum:

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Dotěrovice 66
503 03 Pardubice
IČ: 00056031
DIČ: CZ00056031

37



SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1

Objekt: SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379

Rozpočet: SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: KARETA s.r.o.

Základní cena: 3 329 442,60 Kč

Cena celková: 1 847 683,58 Kč

DPH: 384 967,67 Kč

Cena s daní: 2 232 651,25 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 847 683,58 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



Aspe Firma KARETA s.r.o.

Strana: 2

3619

Datum: 09.07.2020

Čas 14:26:07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379
Rozpočet: SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložení zeminy na dočasné a trvalé skládky na pozemcích spol. Sněžník a.s. Viz položka rozpočtu č. 131732.	M3	943,920	13,00	12 270,96
5	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE Geotextilie na úrovni základové spáry, geotextilie na rubové straně zdi a geotextilie jako podklad na dně PVC trub pro kotvení zábradlí. Min. 300 g/m ² . Výkres SO 201.3.4 Vzorový příčný řez. Délka a plocha odměřena z grafického programu AutoCAD.	M2	1 080,080	68,00	73 445,44
	ZBI:	03	ZBV č. 3		-600,320		-40 821,76
			aktuální množství		479,760		32 623,68
6	27152		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠD fr. 16-32 tl. min. 250 mm. Výkres SO 201.3.4 Vzorový příčný řez. Plocha odměřena z grafického programu AutoCAD.	M3	51,000	2 168,00	110 568,00
	ZBI:	03	ZBV č. 3		-35,880		-77 787,84
			aktuální množství		15,120		32 780,16
7	289972		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN Jednoosá laťová geomříž, laťová pevnost min. 40 kN/m. Výkres SO 201.3.4 Vzorový příčný řez. Délka odečtena z grafického programu AutoCAD. Je uvažována 10%ní rezerva na přesahy.	M2	286,000	95,00	27 170,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt:	SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379
Rozpočet:	SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBI:	03	ZBV č. 3		-205,000		-19 475,00
			aktuální množství		81,000		7 695,00
9	461312		PATKY Z PROSTEHO BETONU C12/15 Beton C12/15-XF3 pro kotvení sloupku zábradlí do gabionového koše. Výkres SO 201.3.5 Rozvlnitý pohled.	M3	1,074	3 824,00	4 106,98
	ZBV:	03	ZBV č. 3		-1,074		-4 106,98
			aktuální množství		0,000		0,00
10	87634		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM PVC trouba DN 200 pro kotvení zábradlí. Výkres SO 201.2.4 Vzorový příčný řez.	M	30,400	1 525,00	46 360,00
11	87533		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DN 150. Výkres SO 201.3.5 Rozvlnitý pohled. Délka odečtena z grafického programu AutoCAD.	M	114,000	86,00	9 804,00
	ZBI:	03	ZBV č. 3		-75,000		-6 450,00
			aktuální množství		39,000		3 354,00
12	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	74,000	7 896,00	584 304,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379
Rožpočet: SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Dvoumadiové zábradlí kotvené do gabionových košů. Výkres SO 201.3.5 Rozvritý pohled.				
	ZBI:	03	ZBI' č. 3		-74,000		-584 304,00
			aktuální množství		0,000		0,00
13	936502		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK Zhužení gabionu ocelovou trubkou 60/4, ocel S 235, pozink. Výkres SO 201.3.5 Rozvritý pohled.	KG	96,200	126,00	12 121,20
	ZBI:	03	ZBI' č. 3		-96,200		-12 121,20
			aktuální množství		0,000		0,00
15	17610		VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUT Zásyp rubu zdi zeminou vhodnou do násypů, hutnit po vrstvách 300 mm. Předpokládá se použití 35 % nezeplepené zeminy do konstrukce zásypu. Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD. Výkres SO 201.3.6 Pracovní příčné řezy. Průměrná plocha je určena z jednotlivých ploch z pracovních příčných řezů, bude uvažována 20%ní rezerva.	M3	299,943	510,00	152 970,93
	ZBI:	03	ZBI' č. 3		-218,800		-111 588,00
			aktuální množství		81,143		41 382,93



Aspe
3 6 1 9

Firma: KARETA s.r.o.

Strana 5

Datum: 09.07.2020

Čas: 14:26:07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379
Rozpočet: SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	3272C7		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH, DRAT Ø4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al Výkres SO 201.3.5 Rozvlnitý pohled. Plocha odečtena z grafického programu AutoCAD.	M3	216,900	5 896,00	1 278 842,40
	ZBV:	03	ZBV č. 3		-163,700		-965 175,20
			aktuální množství		53,200		313 667,20
17	131732		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM Odkop sčávkového svahu, skryvka omice a odmování není součástí rozpočtu tohoto stavebního objektu. Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD, Výkres SO 201.3.6 Pracovní příčný řez. Průměrná plocha je určena z jednotlivých ploch z pracovních příčných řezů, bude uvážována 20%ní rezerva. Dočasná skládka materiálu na pozemcích spol. Sněžník a.s.	M3	943,920	193,00	182 176,56
	ZBV:	03	ZBV č. 3		123,220		23 781,46
			aktuální množství		1 067,140		205 958,02
18	17111		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZLEPŠENÍM ZEMINY Zásyp rubu zdi zeminou vhodnou do násypů, hutnit po vrstvách 300 mm. Předpokládá se použití 65 % zeminy vyčištěné z dočasně skládky zlepšené příměsí vápna. Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD, Výkres SO 201.3.6 Pracovní příčný řez. Průměrná plocha je určena z jednotlivých ploch z pracovních příčných řezů, bude uvážována 20%ní rezerva.	M3	557,037	584,00	325 309,61



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379
Rozpočet: SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	03	ZBV č. 3		-406,340		-237 302,56
			aktuální množství		150,697		88 007,05
19	125732		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 2KM Vytěžení zeminy určené k zásypu rubu zdi z dočasné skládky. Kubatura viz součet položek č. 17111 a č. 17610.	M3	856,980	123,00	105 408,54
	ZBV:	03	ZBV č. 3		-625,140		-76 892,22
			aktuální množství		231,840		28 516,32
20	431212		SCHODIŠTĚ KONSTR. Z LOM. KAMENE NA MC Položka zahrnuje obnovení kamenného schodiště z materiálu viz pol. č. 967131. Rozměry 1 stupně - předpoklad 0,18*0,27*2,0, celkem 30 schodišťových stupňů, 2 podesty o rozměrech 2*2 m.	M3	4,356	64 517,00	281 036,05
21	967131		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 1KM Položka zahrnuje rozebrání kamenného schodiště při výkopových pracích a uložení v rámci mezideponií stavby (vybouraný materiál bude později použit pro obnovení schodiště). Rozměry 1 stupně - předpoklad 0,18*0,27*2,0, celkem 30 schodišťových stupňů, 2 podesty o rozměrech 2*2 m.	M3	4,356	1 188,00	5 174,93
22	348952	R	ZÁBRADLÍ ZE DŘEVA TVRDÉHO Položka zahrnuje demontáž stávajícího dřevěného zábradlí po bocích schodiště, přemísťování v rámci stavby a opětovné nainstalování po ukončení zemních prací a obnovy schodiště.	KS	1,000	32 895,00	32 895,00



Aspe

3 6 1 9

Firma: KARETA s r o

Strana: 7

Datum: 09.07.2020

Čas: 14:26:07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379
Rozpočet: SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Upravená položka rozpočtu.				
	ZBV:	05	ZBV č. 5		-1,000		-32 895,00
			aktuální množství		0,000		0,00
23	141733		PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM Proplnění drenáže pod konstrukcí schodiště. Předpokládaná délka 3,0 m.	M	3,000	16 322,00	48 966,00
	ZBV:	03	ZBV č. 3		-3,000		-48 966,00
			aktuální množství		0,000		0,00
24	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	5 592,00	5 592,00
26	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Práce geodeta na stavbě při vytýčování bodů liniové stavby.	KPL	1,000	4 605,00	4 605,00
27	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,000	26 315,00	26 315,00
101	121151104		Sejmutí omíčky plochy do 100 m2 tl. vrstvy do 250 mm strojně Sejmutí omíčky strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	M2	0,000	57,30	0,00
	ZBV:						



Aspe

3.6.1.9

Firma: KARETA s.r.o.

Strana: 8

Datum: 09.07.2020

Čas: 14:26:07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
 Objekt: SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379
 Rozpočet: SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		05	ZBV č. 5		85,080		4 875,08
			aktuální množství		85,080		4 875,08
102	122251102		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	M3	0,000	174,00	0,00
	ZBV:	05	ZBV č. 5		34,215		5 953,41
			aktuální množství		34,215		5 953,41
103	122702119	a	Příplatek za lepidlost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojilicných bez předchozího rozrušení Odkopávky a prokopávky výsypek Příplatek k cenám za lepidlost zemín	M3	0,000	30,80	0,00
	ZBI:	05	ZBI č. 5		34,215		1 053,82
			aktuální množství		34,215		1 053,82
104	122702119	b	Příplatek za lepidlost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojilicných bez předchozího rozrušení Odkopávky a prokopávky výsypek Příplatek k cenám	M3	0,000	30,80	0,00



Aspe
3 6 1 9

Firma: KARETA s.r.o.

Strana: 9

Datum: 09.07.2020

Čas: 14:26:07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379
Rozpočet: SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			za lepidlost zemin				
	ZBV:	05	ZBV č. 5		17,108		526,93
			aktuální množství		17,108		526,93
105	122351101		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	M3	0,000	431,00	0,00
	ZBV:	05	ZBV č. 5		17,108		7 373,55
			aktuální množství		17,108		7 373,55
106	122451101		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 20 m3 strojně Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3	M3	0,000	725,00	0,00
	ZBV:	05	ZBV č. 5		17,108		12 403,30
			aktuální množství		17,108		12 403,30



Asne

3 6 1 9

Firma: KARETA s.r.o.

Strana: 10

Datum: 09.07.2020

Čas: 14:26:07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379
Rozpočet: SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
107	131251201		Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 3 objem do 20 m3 strojně Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	M3	0,000	798,00	0,00
	ZBV:	05	ZBV č. 5		3,173		2 532,05
			aktuální množství		3,173		2 532,05
108	131201201	R	Příplatek za lepitost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	M3	0,000	88,42	0,00
	ZBV:	05	ZBV č. 5		3,173		280,56
			aktuální množství		3,173		280,56
109	132251101		Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 3 objem do 20 m3 strojně Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	M3	0,000	867,00	0,00
	ZBV:	05	ZBV č. 5		22,984		19 927,13



Aspe

3 6.1.9

Firma: KARETA s.r.o.

Strana: 11

Datum: 09.07.2020

Čas: 14:26:07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379
Rozpočet: SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
aktuální množství					22,984		19 927,13
110	132201109	R	Příplatek za lepidlost k hloubení ryh š do 600 mm v hornině tř. 3	M3	0,000	398,45	0,00
ZBI':							
	05		ZBV č. 5		22,984		9 157,97
aktuální množství					22,984		9 157,97
111	132351101		Hloubení ryh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II. skupiny 4 objem do 20 m3 strojně Hloubení nezapažených ryh šířky do 800 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	M3	0,000	1 180,00	0,00
ZBI':							
	05		ZBV č. 5		7,652		9 029,36
aktuální množství					7,652		9 029,36
112	132301109	R	Příplatek za lepidlost k hloubení ryh š do 600 mm v hornině tř. 4	M3	0,000	597,09	0,00
ZBI':							
	05		ZBI' č. 5		7,652		4 568,93
aktuální množství					7,652		4 568,93



Aspe
3 6 1 9

Firma: KARETA s.r.o.

Strana: 12

Datum: 09.07.2020

Čas: 14:26:07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379
Rozpočet: SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
113	132451101		Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 20 m3 strojné Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3	M3	0,000	1 570,00	0,00
	ZBV:	05	ZBV č. 5		7,652		12 013,64
			aktuální množství		7,652		12 013,64
114	162351103		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	M3	0,000	71,10	0,00
	ZBV:	05	ZBV č. 5		8,395		596,88
			aktuální množství		8,395		596,88
115	162451106		Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí	M3	0,000	0,00	0,00



Asne

Firma: KARETA s.r.o.

3619

Strana: 13

Datum: 09.07.2020

Čas: 14:26:07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379
Rozpočet: SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m				
	ZBI'	05	ZBI' č. 5		94,497		9 544,20
			aktuální množství		94,497		9 544,20
116	167151101		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m ³ Nakládání, skládání a překládání nelehkého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m ³ , z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	0,000	138,00	0,00
	ZBI'	05	ZBI' č. 5		94,497		13 040,59
			aktuální množství		94,497		13 040,59
117	171151103		Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypu zhutněných Uložení sypanin do násypu s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	M3	0,000	118,00	0,00
	ZBI'	05	ZBI' č. 5		25,810		3 045,58
			aktuální množství		25,810		3 045,58



Aspe

3 6 1 9

Firma: KARETA s.r.o.

Strana: 14

Datum: 09.07.2020

Čas: 14:26:07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379
Rozpočet: SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
118	171251201		Uložení sypaniny na skládky nebo mezi skládky Uložení sypaniny na skládky nebo mezi skládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	0,000	18,50	0,00
	ZBI:	05	ZBV č. 5		21,270		393,50
			aktuální množství		21,270		393,50
119	171201221		Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	T	0,000	650,00	0,00
	ZBI:	05	ZBV č. 5		170,095		110 561,75
			aktuální množství		170,095		110 561,75
120	174151101		Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektu v těchto vykopávkách	M3	0,000	127,00	0,00
	ZBI:	05	ZBV č. 5		3,803		482,98
			aktuální množství		3,803		482,98



Aspe

3 6 1 9

Firma: KARETA s.r.o.

Strana: 15

Datum: 09.07.2020

Čas: 14:26:07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379
Rozpočet: SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
121	175151101		Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m Obsypání potrubí strojné výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	0,000	188,00	0,00
	ZBV:	05	ZBV č. 5		0,757		142,32
			aktuální množství		0,757		142,32
122	58344197		šterkodet' frakce 0/63	T	0,000	374,00	0,00
	ZBV:	05	ZBV č. 5		1,532		572,9*
			aktuální množství		1,532		572,97
123	58344003		kamenivo drcené hrubé frakce 63/125	T	0,000	405,00	0,00
	ZBV:	05	ZBV č. 5		4,851		1 964,66
			aktuální množství		4,851		1 964,66
124	182151111		Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojné s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M2	0,000	69,60	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I
 Objekt: SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379
 Rozpočet: SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBI:	05	ZBV č. 5		54,860		3 818,26
			aktuální množství		54,860		3 818,26
125	182251101		Svahování násypů Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypu v jakémkoliv hornině	M2	0,000	60,10	0,00
	ZBI:	05	ZBV č. 5		29,380		1 765,74
			aktuální množství		29,380		1 765,74
126	213141111		Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	M2	0,000	18,10	0,00
	ZBI:	05	ZBV č. 5		2,970		53,76
			aktuální množství		2,970		53,76
127	69311010		geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 80kN/m	M2	0,000	46,90	0,00
	ZBI:						



Aspe

3 6 1.9

Firma: KARETA s.r.o.

Strana: 17

Datum: 09.07.2020

Čas: 14:26:07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379
Rozpočet: SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		05	ZBV č. 5		3,416		160,21
			aktuální množství		3,416		160,21
128	171152501		Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy Zhutnění podloží pod násypy z rostlé hominy třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudržných a nesoudržných	M2	0,000	6,72	0,00
	ZBV:	05	ZBV č. 5		56,160		377,40
			aktuální množství		56,160		377,40
129	271572211		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovněním povrchu ze štěrkopísku netříděného	M3	0,000	1 050,00	0,00
	ZBV:	05	ZBV č. 5		3,648		3 830,40
			aktuální množství		3,648		3 830,40
130	274321511		Základové pásy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 Základy z betonu železového (bez výztuže) pásy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	M3	0,000	3 020,00	0,00



Aspe
3 6 1 9

Firma: KARETA s.r.o.

Strana: 18

Datum: 09.07.2020

Čas: 14:26:07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379
Rozpočet: SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBI:	05	ZBI' č. 5		7,794		23 537,88
			aktuální množství		7,794		23 537,88
131	274351121		Zřízení bednění základových pásu rovného Bednění základu pásu rovné zřízení	M2	0,000	305,00	0,00
	ZBI:	05	ZBV' č. 5		63,448		19 351,64
			aktuální množství		63,448		19 351,64
132	274351122		Odstranění bednění základových pásu rovného Bednění základu pásu rovné odstranění	M2	0,000	59,50	0,00
	ZBI:	05	ZBI' č. 5		63,448		3 775,16
			aktuální množství		63,448		3 775,16
133	274362021		Výztuž základových pásu svařovanými sítěmi Kari Výztuž základu pásu	T	0,000	30 000,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt:	SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379
Rozpočet:	SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Čelkem
			ze svařovaných ocelí z drátů typu KAPL				
	ZBI:	05	ZBI č. 5		0,305		9 150,00
			aktuální množství		0,305		9 150,00
134	275313811		Základové patky z betonu tř. C 25/30 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kámenem neprokládaného tř. C 25/30	M3	0,000	3 000,00	0,00
	ZBV:	05	ZBV č. 5		0,390		1 170,00
			aktuální množství		0,390		1 170,00
135	275351121		Zřízení bednění základových patek Bednění základů patek zřízení	M2	0,000	312,00	0,00
	ZBV:	05	ZBV č. 5		3,000		936,00
			aktuální množství		3,000		936,00
136	275351122		Odstranění bednění základových patek	M2	0,000	64,00	0,00



Aspe

3 6 1.9

Firma: KARETA s.r.o.

Strana: 20

Datum: 09.07.2020

Čas: 14:26:07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379
Rozpočet: SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Bednění základů patek odstranění				
	ZBI:	05	ZBV č. 5		3,000		192,00
			aktuální množství		3,000		192,00
137	451573111		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku písku Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrku do 63 mm	M3	0,000	1 060,00	0,00
	ZBV:	05	ZBV č. 5		0,180		190,80
			aktuální množství		0,180		190,80
138	564861111		Podklad ze štěrku tl. 200 mm Podklad ze štěrku tl. 200 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm	M2	0,000	201,00	0,00
	ZBI:	05	ZBV č. 5		21,840		4 389,84
			aktuální množství		21,840		4 389,84
139	564952111		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl. 150 mm	M2	0,000	247,00	0,00



3619

Firma: KARETA s.r.o.

Strana 21

Datum: 09.07.2020

Čas: 14:26:07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379
Rozpočet: SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po ztuhnutí tl. 150 mm				
	ZBV:	05	ZBV č. 5		19,850		4 902,95
			aktuální množství		19,850		4 902,95
140	624633361		Tmelení silikonovým tmelem spáry průřezu do 400mm ² Úpravy vnějších vodorovných a svislých spár obvodového pláště z panelových dílců tmelení spáry tmelem silikonovým, průřezu tmeleného profilu přes 200 do 400 mm ²	M	0,000	173,00	0,00
	ZBV:	05	ZBV č. 5		14,000		2 422,00
			aktuální množství		14,000		2 422,00
141	60516111	a	řezivo modřínové sušené tl 50mm	M3	0,000	9 650,00	0,00
	ZBV:	05	ZBV č. 5		1,506		14 532,90
			aktuální množství		1,506		14 532,90
142	60516111	b	řezivo modřínové sušené tl 50mm	M3	0,000	9 650,00	0,00
	ZBV:						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379
Rozpočet: SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		05	ZBV č. 5		0,471		4 545,15
			aktuální množství		0,471		4 545,15
143	762211342	R	Montáž schodišťové konstrukce z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2, sražené hrany	M	0,000	1 134,05	0,00
	ZBV:						
		05	ZBV č. 5		144,012		163 316,81
			aktuální množství		144,012		163 316,81
144	762211342	RX1	Demontáž zábradlí	KS	0,000	5 416,95	0,00
	ZBV:						
		05	ZBV č. 5		1,000		5 416,95
			aktuální množství		1,000		5 416,95
145	762211344	R	Montáž schodišťové konstrukce z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 224 cm2	M	0,000	1 281,34	0,00
	ZBV:						
		05	ZBV č. 5		21,850		27 997,28
			aktuální množství		21,850		27 997,28
146	762295001		Spojovací prostředky pro montáž schodiště a zábradlí	M3	0,000	442,00	0,00
			Spojovací prostředky schodišť a zábradlí				



Aspe

Firma: KARETA s.r.o.

Strana: 23

3 6 1 9

Datum: 09.07.2020

Čas: 14:26:07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379
Rozpočet: SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			hřebíky, svory, fixační příma, vruty				
	ZBI:	05	ZBV č. 5		1,977		873,83
			aktuální množství		1,977		873,83
147	998762101		Přesun hmot tonážní pro kee tesafské v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce tesafské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T	0,000	1 630,00	0,00
	ZBI:	05	ZBV č. 5		1,114		1 815,82
			aktuální množství		1,114		1 815,82
148	767995121	R	Dodávka a montáž ocelové patky se sloupkem vč. povrchové úpravy	KG	0,000	134,93	0,00
	ZBV:	05	ZBV č. 5		145,573		19 642,16
			aktuální množství		145,573		19 642,16
149	998767201	R	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky	%	0,000	696,47	0,00



Aspe

Firma: KARETA s.r.o.

Strana: 24

3.619

Datum: 09.07.2020

Čas: 14:26:07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379
Rožpočet: SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			do 6 m				
	ZBI:	05	ZBV č. 5		1,000		696,47
			aktuální množství		1,000		696,47
150	783268103		Lazurovací jednonásobný lihový nátěr tesařských konstrukcí Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný lihový	M2	0,000	78,00	0,00
	ZBI:	05	ZBV č. 5		58,714		4 579,69
			aktuální množství		58,714		4 579,69
151	783268113		Lazurovací dvojnásobný lihový nátěr tesařských konstrukcí Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný lihový	M2	0,000	164,00	0,00
	ZBI:	05	ZBV č. 5		58,714		9 629,10
			aktuální množství		58,714		9 629,10
152	783783405	R	Tlaková impregnace tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísni - základní	M2	0,000	341,89	0,00



Aspe

3 6 1.9

Firma: KARETA s.r.o.

Strana: 25

Datum: 09.07.2020

Čas: 14:26:07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379
Rozpočet: SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBI:	05	ZBI č. 5		58,714		20 073,73
			aktuální množství		58,714		20 073,73
153	28611134		trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN4	M	0,000	245,00	0,00
	ZBI:	05	ZBI č. 5		3,150		771,75
			aktuální množství		3,150		771,75
154	871313121		Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 Montáž kanalizačního potrubí z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	M	0,000	136,00	0,00
	ZBI:	05	ZBI č. 5		3,000		408,00
			aktuální množství		3,000		408,00
155	597 10-1030 RA0		Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení C250 kN	M	0,000	3 470,00	0,00
	ZBI:						



Aspe
3.6 I.9

Firma: KARETA s.r.o.

Strana: 26

Datum: 09.07.2020

Čas: 14:26:07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379
Rozpočet: SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379

Por.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		05	ZBV č. 5		3,000		10 410,00
			aktuální množství		3,000		10 410,00
156	935113111		Osazení odvodňovacího poly merbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	M	0,000	420,00	0,00
	ZBV:	05	ZBV č. 5		3,000		1 260,00
			aktuální množství		3,000		1 260,00
157	953312122		Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrenových desek tl 20 mm Vložky vstříčné do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdvu přes 10 do 20 mm	M2	0,000	187,00	0,00
	ZBV:	05	ZBV č. 5		2,000		374,00
			aktuální množství		2,000		374,00
158	953965136	R	Dodávka a montáž samofezného kotvicního šroubu M 16 dl 95 mm do betonu	KUS	0,000	68,19	0,00
	ZBV:						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
Objekt:	SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379
Rozpočet:	SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	05		ZBV č. 5		76,000		5 182,44
					aktuální množství	76,000	5 182,44
159	998018001		Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užité mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	T	0,000	1 260,00	0,00
	ZBV:						
	05		ZBV č. 5		87,900		110 754,00
					aktuální množství	87,900	110 754,00
Celkem:							1 847 683,58

Sídlo společnosti:

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8

Korespondenční adresa:

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
Černopolní 39, 613 00 Brno
Tel.: 545 425 230
www.rhdhv.com

**Věc: Vyjádření AD k ZBV č.5 stavby „III/312 27 Dolní Morava,
prodloužení a zokruhování silnice, Etapa 1“**

Vyjádření projektanta stavby z pozice autorského dozoru projektanta ke změně řešení schodiště ve staničení km 0,307 vpravo větve A.

V projektu je z důvodu zemních prací na odřezovém svahu silničního tělesa a s tím spojenou výstavbou gabionové zdi navržena stranová přeložka kabelové trasy, mj. optického sdělovacího vedení. Detail technického provedení průchodu kabelu schodištěm nebyl projektantovi znám. Po odhalení kabelů stavbou bylo zjištěno, že kabely přímo prochází samotnou železobetonovou konstrukcí schodiště v hloubce cca 1 m. Jejich vyjmutí si vyžádalo natolik výrazný zásah do ŽB konstrukce schodiště, že případná oprava konstrukce obnovující plnou jeho stabilitu po celou dobu životnosti by nebyla efektivní. Byla tak doporučena obnova celé konstrukce schodiště a to ať už odlišným, nebo původním technickým řešením. S tímto nebylo na úrovni projektu uvažováno.

V Brně dne 29. dubna 2020

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
Meteor Centre Office Park
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
Tel.: 236 080 550, fax: 236 080 569
IC: 45207170, DIČ: CZ45207170

Ing. Michal Jonáš, projektant
HaskoningDHV CZ

Lesy České republiky, s.p.
Lesní správa Hanušovice
Osvobození 25
788 33 Hanušovice

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka
SUSPK/6650/2019

Vyřizuje
Konečný 602476521

V Pardubicích dne
05. 11. 2019

Věc: „Silnice III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, etapa 1“

Zadavatel a investor akce tímto prohlašuje, že realizační firma a investor stavby „Silnice III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, etapa 1“, při jejíž realizaci došlo k rozebrání schodiště, které je součástí Stamichmanovy lesní stezky ve vlastnictví Lesů České republiky, s.p. umístěné i na pozemku p. č. 5619 v k. ú. Dolní Morava, se tímto zavazují po dokončení prací na stavbě silnice, uvést schodiště na vlastní náklad do původního stavu.

S pozdravem



Ing. Jiří Synek
technický náměstek

Příloha: Soupis položek rozpočtu schodiště



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 63 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

37

Soupis položek rozpočtu týkajících se rozebrání schodiště:

21	967131	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 1KM	M3	4,356
		Položka zahrnuje rozebrání kamenného schodiště při výkopových pracích a uložení v rámci mezideponií stavby (vybouraný materiál bude později použit pro obnovení schodiště). Rozměry 1 stupně - předpoklad 0,18*0,27*2,0, celkem 30 schodišťových stupňů, 2 podesty o rozměrech 2*2 m.		
		celkem 30*(0,18*0,27*2,0)+2*(2,0*2,0*0,18)=4,356 [A]		
20	431212	SCHODIŠŤ KONSTR Z LOM KAMENE NA MC	M3	4,356
		Položka zahrnuje obnovení kamenného schodiště z materiálu viz pol. č. 967131. Rozměry 1 stupně - předpoklad 0,18*0,27*2,0, celkem 30 schodišťových stupňů, 2 podesty o rozměrech 2*2 m.		
		celkem 30*(0,18*0,27*2,0)+2*(2,0*2,0*0,18)=4,356 [A]		
22	348952	R ZÁBRADLÍ ZE DŘEVA TVRDÉHO	KS	1,000
		Položka zahrnuje demontáž stávajícího dřevěného zábradlí po bocích schodiště, přemístování v rámci stavby a opětovné nainstalování po ukončení zemních prací a obnovy schodiště. Upravená položka rozpočtu.		

Bankovní spojení: ČS a.s., Pardubice
Číslo účtu: 27-1206774399/0800

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle Pr, vložec číslo 162
IČ:00085031
tel.:+420 466 052 711
fax: +420 466 052 734
DIČ:CZ00085031



Z Á P I S
z kontrolního dne stavby č. 4
III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, etapa 1 – větev A
konaného dne 12. listopadu 2019 na místě stavby

Přítomni: Dle prezenční listiny, která je přílohou a nedílnou součástí zápisu.

Zástupce zhotovitele seznámil účastníky KD s průběhem prací od minulého KD.

K dnešnímu dni byly na stavbě provedeny tyto práce nebo přijata následující opatření:

SO 101 Pozemní komunikace, větev A

- Odkop zářezu, násypu komunikace s odvozem a uložením na skládku a meziskládku
- Návoz materiálu do násypu, příprava pro stabilizaci zemin
- Stabilizace zemin na místě
- Stabilizace zemin na deponii
- Návoz stabilizovaného materiálu násypu, rovnání, hutnění, svahování
- Statické zatěžovací zkoušky s vyhovujícím výsledkem
- Zásyp trasy kanalizace: AZ + 1. Konstrukční vrstva z ŠD 0/32

SO 132.1 DIO Dopravně inženýrská opatření – větev A

- zajištěno DIO a DIR
- udržování obchozí trasy a zahrazení s označením přístupů na staveniště

SO 201.1 Opěrné zdi větvě A, opěrná zeď km 0,040 – 0,122

- geodetické vytyčení, odborný dozor geotechnika
- zemní a výkopové práce
- výstavba nosné konstrukce 7-11 řada, montáže geotextilie, montáž geomříže
- zásyp rubu zdi se zhutněním

SO 201.3 Opěrné zdi větvě A, opěrná zeď km 0,280 – 0,306 a 0,309 – 0,379

- geodetické vytyčení, odborný dozor geotechnika
- výstavba nosné konstrukce 5-6 řada, montáže geotextilie, montáž geomříže
- zásyp rubu zdi se zhutněním

SO 201.2 Opěrné zdi větvě A, opěrná zeď km 0,094 – 0,113

- geodetické vytyčení, odborný dozor geotechnika
- zemní a výkopové práce
- výstavba nosné konstrukce 1-8 řada, montáže geotextilie, montáž geomříže
- zásyp rubu zdi se zhutněním

SO 300 Ostatní a vedlejší náklady pro objekty řady 300

- zajištění DIO
- čištění komunikací dotčených stavbou, zajištění bezpečnosti silničního provozu

SO 301.1 Dešťová kanalizace – větev A

- zemní a výkopové práce
- Retence č. 1: hutněný zásyp nádrže, betonáž montážního komínu



- Retence č. 3: hutněný zásyp nádrže, betonáž montážního komínu
- Retence č. 2: propojení se stávající trasou kanalizace, hutněný zásyp a obsyp kanalizace, betonáž montážního komínu

K dnešnímu KD:

1. Zástupce zhotovitele seznámil účastníky KD s výhledem prací do příštího KD.
2. Stavba probíhá v souladu s časovým HMG prací.
3. Od 18. 11. 2019 budou probíhat práce na provizorní úpravě komunikace SO 101, větev A v takovém rozsahu prací, aby byla komunikace průjezdná v jednom směru. Od 25. 11. 2019 se bude provádět provizorní oprava komunikace z asfaltového betonu.
4. Zhotovitel předpokládá uvolnění komunikace pro veškerý provoz od 14. 12. 2019. Provoz po komunikaci bude probíhat v režimu stavby, který bude označen příslušným dopravním značením a usměrněn případným umístěním betonových nebo ocelových provizorních zábran.
5. Na 28. 11. 2019 je naplánovaná inspekční prohlídka stavby za účasti Policie ČR DIÚO, za účelem schválení vedení provozu přes stavbu. Objednatel žádá zástupce koordinátora BOZP o účast na příštím KD 28. 11. 2019.
6. O zajištění zimní údržby komunikace větev A, budou jednat zástupci zhotovitele a objednatele 13. 11. 2019.
7. V místě úpravy napojení stávající parkovací plochy na gabionovou zeď v km 0,040 – 0,122 bude zrušena stávající UV bez náhrady.
8. Zhotovitel upozorňuje objednatele na zjištění při výkopových komunikacích v místech napojení rozšíření tělesa silnice na stávající komunikaci. Stávající konstrukce vozovky místy nemá dodatečnou tloušťku konstrukčních vrstev pro předpokládané zatížení vozovky. Některé stávající úseky bude nutné sanovat. Poznámka objednatele: bude řešeno prohlídkou stavby v době zahájení prací v roce 2020, s určením rozsahu sanací konstrukce stávající vozovky.
9. Odstraněné schodiště, které je součástí Stamichmanovy lesní stezky – návrh zhotovitele na změnu technického řešení zhotovení atiky při obnovení schodiště. Zhotovitel navrhuje na místo zhotovení monolitické konstrukce provést atiku shodného tvaru a rozměrů z předem vyrobených prefabrikovaných dílců. Poznámka objednatele: změnu technického řešení částí schodiště je potřeba projednat a nechat schválit vlastníka stavby, Lesy ČR, s.p.
10. Obec Dolní Morava požaduje, aby stavba důsledně dbala na čištění komunikací využívaných k přesunu hmot (důsledek zvýšené prašnosti, bláto).

Předpokládaný termín konání příštího KD: čtvrtek 28. 11. 2019 v 10,00 hodin se srazem účastníků na místě stavby.
--



Zapsal: Michal Konečný



PREZENČNÍ LISTINA

z 4. KD stavby ze dne 12. 11. 2019

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, I. etapa

Organizace	Jméno	Kontakt	Podpis
KAROTA c.v.o.	Ing. Jaroslav Kratňák	j.kratnich@karota.cz 441 000 209	
KAROTA v.o.o.	Viřtí HEDVÍČKA	J. HEDVÍČKA @ KAROTA.CZ 724 363630	
SKS PK	Zdeněk DROBÁČEK	Zdeněk.Drobacek@skspk.cz	
Mašary DTV	Jonáš		
OBEC DOLNÍ MORAVA	RICHARD NOVÁK	STAROSTA @ OBEC.DOLNIMORAVA.CZ	
VCSPH	MILAN KOHEČNÝ	MILAN.KOHECNY@VCSPH.CZ	



Z Á P I S

z kontrolního dne stavby č. 5

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, etapa 1 – větev A
konaného dne 28. listopadu 2019 na místě stavby

Přítomni: Dle prezenční listiny, která je přílohou a nedílnou součástí zápisu.

Zástupce zhotovitele seznámil účastníky KD s průběhem prací od minulého KD.

K dnešnímu dni byly na stavbě provedeny tyto práce nebo přijata následující opatření:

SO 101 Pozemní komunikace, větev A

- Návoz stabilizovaného materiálu násypu, rovnání, hutnění, svahování
- Zásyp trasy kanalizace: AZ + 1. Konstrukční vrstva z ŠD 0/32
- Zásyp retenčních nádrží kanalizace: AZ + 1. Konstrukční vrstva z ŠD 0/32
- Štěrkové krajnice, bezpečnostní štěrkové valy
- Příprava na pokládku AHV
- Provizorní zpevnění AHV pro zimní přestávku
- Parkoviště „U Slona“ : Konstrukční vrstva z ŠD 0/32, montáž obrub, zásyp zeminou

SO 132.1 DIO Dopravně inženýrská opatření – větev A

- zajištění DIO a DIR
- udržování obchozí trasy a zahrazení s označením přístupů na staveniště

SO 201.1 Opěrné zdi větve A, opěrná zeď km 0,040 – 0,122

- zásyp rubu zdi se zhutněním
- montáž provizorního zábradlí

SO 201.3 Opěrné zdi větve A, opěrná zeď km 0,280 – 0,306 a 0,309 – 0,379

- od minulého KD neprobíhala žádná činnost

SO 201.2 Opěrné zdi větve A, opěrná zeď km 0,094 – 0,113

- montáž provizorního zábradlí

SO 300 Ostatní a vedlejší náklady pro objekty řady 300

- zajištění DIO
- čištění komunikací dotčených stavbou, zajištění bezpečnosti silničního provozu, čištění komunikace před zprovozněním

SO 301.1 Dešťová kanalizace – větev A

- zemní a výkopové práce
- Retence č. 1: Osazení montážních a revizních poklopů
- Retence č. 3: Osazení montážních a revizních poklopů
- Retence č. 2: Osazení montážních a revizních poklopů
- zřízení kanalizační stoky Retence 2- Š6, hutněný zásyp trasy

SO 431.2 Přeložka sdělovacích kabelů – větev A

- obnažení inženýrských sítí, optické kabely areálu Sněžník, provizorní přeložení kolidující trasy kabelu, hutněný zásyp, montáž revizní šachty, zkrácení vedení, montáž spojek



K minulým KD (trvajícím body):

1. Zhotovitel upozorňuje objednatele na zjištění při výkopových komunikacích v místech napojení rozšíření tělesa silnice na stávající komunikaci. Stávající konstrukce vozovky místy nemá dodatečnou tloušťku konstrukčních vrstev pro předpokládané zatížení vozovky. Některé stávající úseky bude nutné sanovat. Poznámka objednatele: bude řešeno prohlídkou stavby v době zahájení prací v roce 2020, s určením rozsahu sanací konstrukce stávající vozovky.
2. Odstraněné schodiště, které je součástí Stamichmanovy lesní stezky – návrh zhotovitele na změnu technického řešení zhotovení atiky při obnovení schodiště. Zhotovitel navrhuje na místo zhotovení monolitické konstrukce provést atiku shodného tvaru a rozměrů z předem vyrobených prefabrikovaných dílců. Poznámka objednatele: změnu technického řešení části schodiště je potřeba projednat a nechat schválit vlastníka stavby, Lesy ČR, s.p.

K dnešnímu KD:

1. Zástupce zhotovitele seznámil účastníky KD s výhledem prací do doby přerušení prací na stavbě.
2. Stavba probíhá v souladu s časovým HMG prací.
3. Zhotovitel předpokládá uvolnění komunikace pro veškerý provoz od 13. 12. 2019. Provoz po komunikaci bude probíhat v režimu stavby, který bude označen příslušným dopravním značením.
4. Dnešního dne proběhla inspekční prohlídka stavby za účasti Policie ČR DIÚO, za účelem schválení vedení provozu přes stavbu. Prohlídky stavby se zúčastnil zástupce koordinátora BOZP. Na základě prohlídky zhotovitel zajištění doplnění přechodného dopravního značení, požádá Polici ČR DI ÚO o stanovisko k návrhu přechodné místní úpravy, a následně požádá příslušný silniční správní úřad o povolení přechodné místní úpravy provozu na PK v termínu od 13.12.2019 do konce března 2020.
5. Na ZÚ větev A bude osazena informační tabule upozorňující řidiče na průjezd stavbou a chodce na průchod stavbou. Na KÚ větev A bude osazena informační tabule upozorňující chodce na průchod stavbou. Rychlost jízdy bude v celém úseku stavby snížena na 30. Budou upraveny krajnice a doplněny oboustranně směrovým sloupkem, směrové umístěným ve vzdálenosti 30 m. Zimní údržba doplní úsek komunikace o směrové tyče. Konec stavby bude označen informativní tabulkou o jejím konci (konec úseku stavby).
6. Zimní údržbu komunikace větev A bude zajišťovat společnost Sněžník a.s.
7. V km cca. 0,040 – 0,070 vpravo bude dodatečně zřízena opěrná zeď. Poznámka objednatele: na tento dodatečný SO požadujeme dodat podklady s návrhem umístění staveb nad opěrnou zdí, tak aby bylo dle těchto podkladů možné zpracovat zadávací dokumentaci pro nový SO opěrná zeď. Podklady má dodat Sněžník a.s. do 29.11.2019.
8. Zhotovitel žádá zástupce společnosti VAKA BRNO s.r.o. o dodání PD a VV pro ocenění dodatečného požadavku společnosti VAKA BRNO s.r.o. na umístění dalších chrániček pro inženýrské sítě do tělesa komunikace. Termín pro VAKA BRNO s.r.o. na dodání dokumentace do 15.2.2020.
9. Zhotovitel žádá zástupce společnosti Sněžník a.s. o dodání PD a VV pro ocenění dodatečného požadavku společnosti Sněžník a.s. na umístění dalších chrániček pro inženýrské sítě do tělesa komunikace. Termín pro Sněžník a.s. na dodání dokumentace do 15.2.2020.
10. Obec Dolní Morava bez připomínek.

Předpokládaný termín konání příštího KD: **termín bude stanoven po obnovení prací v roce 2020**

Zapsal: Michal Konečný





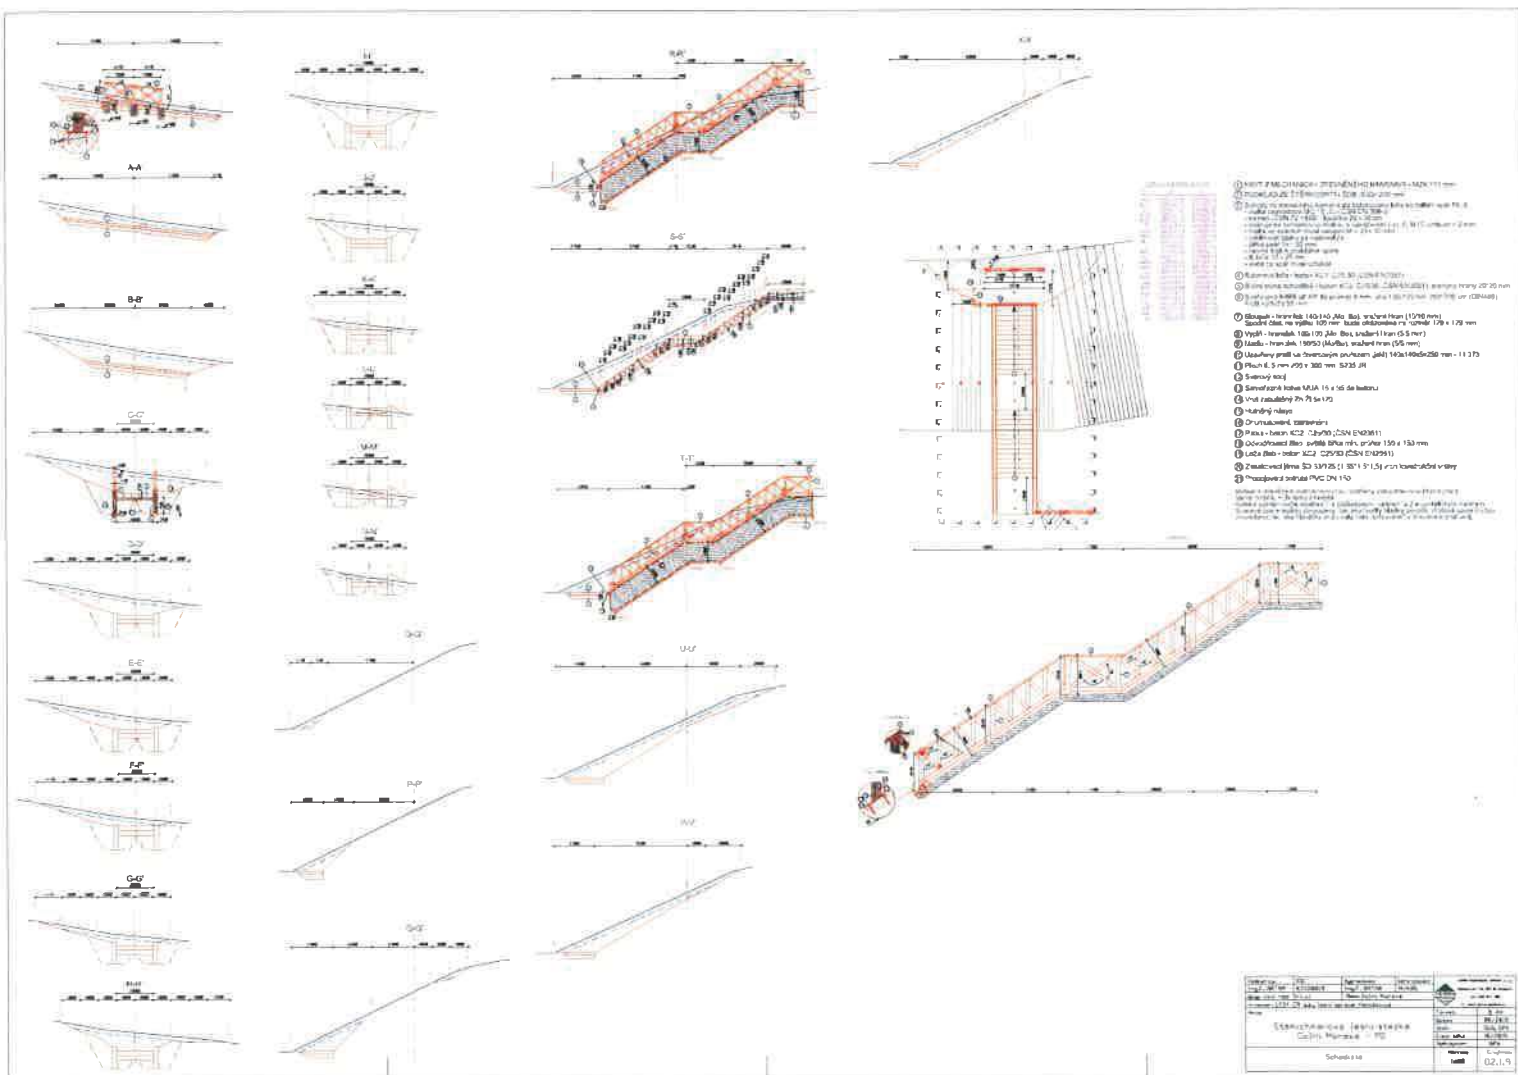
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

PREZENČNÍ LISTINA

z 5. KD stavby ze dne 28. 11. 2019

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, I. etapa

Organizace	Jméno	Kontakt	Podpis
Di PCZ ústí v.o.	pořizitel BAPOL	974 580 258	
Heskonin DHV	VÁCLAV STARÝ	603 375 291	
SWÉŽNÍK a.s.	JAN DOKEPIL	731 690 986	
DABOND s.r.o.	DOMINIK TREJTLAR	721 480 159	
Proconom Software	Jakub Forman	735 758 803	
silpu	MICHAL KONFORTNÍ	602 476 527	
SPK PK	ROBERT PROŠTEKOV	607 023 298	
Obec Dolní Morava	RICHARD NOVÁK	721 340 777	





IBR Consulting, s. r. o.
Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9
tel./fax: +420 234 256 212
e-mail: info@ibrconsulting.cz
www.ibrconsulting.cz

Popis

Typ dokumentu

Datum vydání

Objednatel

Zpracovatel

Odpovědná osoba

Email:

Tel.:

Kontroloval:

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, etapa 1

Cenové posouzení nových položek v ZBV č. 5

Čistopis

08. 07. 2020

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

IBR Consulting, s.r.o., divize Technická asistence

Bc. Ondřej Balcar, konzultant

ondrej.balcar@ibrconsulting.cz

+420 739 230 970

Ing. Lukáš Ptáček, vedoucí střediska Praha

1. Cenové posouzení položek v ZBV – obecně

Ceny nových položek jsou v rámci posouzení porovnávány s expertními cenami OTSKP v aktuální CÚ, vlastními ceníky materiálů zjištěné z veřejně dostupných nabídek jejich výrobců, ceníky ÚRS 2019/II. Předmětem posouzení je pouze výše jednotkových cen položek ve Změnách během výstavby na stavbě III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, etapa 1. Konkrétně jsou změny prováděny na SO 201.3 – Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 – 0,306; 0,309 – 0,379 v rámci ZBV č. 5. Množství měrných jednotek v kalkulacích položek není součástí posouzení, správnost nasazení součástí kalkulace je kontrolována Technickým dozorem investora.

Změna během výstavby se týká prací v rámci záměru „Změna situace na staveništi“.

Zhotovitelem kalkulované ceny nových položek vychází z vlastního kalkulačního vzorce zhotovitele, ve kterém jsou nepřímé náklady (výpočtové složky KV = RV, RS, Z) vypočteny na základě jiných sazeb, nežli posuzované expertní ceny OTSKP. V obecné rovině nelze tento postup zhotoviteli rozporovat, každá stavební společnost stanovuje výši režii a zisků na základě vlastních nákladů.

- Expertní ceny do CÚ 2010 včetně byly oceněny na základě výpočtu Režii ve výši 13 % ze základu (H+M+S+O) a Zisku ve výši 7 % ze základu (H+M+S+O+R).
- Od CÚ 2011 jsou Expertní ceny oceněny na základě výpočtu Režii ve výši 10 % ze základu (H+M+S+O) a Zisku ve výši 5 % ze základu (H+M+S+O).
- Nové položky stavby zhotovitel oceňuje na základě výpočtu Režii správných ve výši 4,0 % a režii výrobních ve výši 5,0 % ze základu (H+M+S+O) a Zisku ve výši 5,0 % ze základu (H+M+S+O+Rv+Rs).

Pro porovnání nových položek byly použity jednotkové ceny položek dle datových základů OTSKP a ÚRS v cenové úrovni platné pro období provádění prací, tedy OTSKP 2019, potažmo ÚRS 2020/I.

Předmětem posouzení je výše kalkulovaných jednotkových cen položek. Součástí posouzení je i kontrola výskytu posuzovaných položek v jiných objektech stavby. Ve Smlouvě o dílo mezi Objednatel (Správa a údržba silnic Pardubického kraje) a Zhotovitelem (KARETA s.r.o.) ze dne 27. 6. 2019, kde celková cena díla činí 69 566 281,33 Kč bez DPH je uvedeno:

III. Cena díla a platební podmínky

III.1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení **Veřejné zakázky** a dohody smluvních stran a činí:

69.566.281,33 Kč (Slovy: *šedesát devět milionů pět set šedesát šest tisíc dvě stě osmdesát jedna korun českých třicet tři haléřů*) bez DPH (dále jen „**Smluvní cena**“).

DPH činí 14.608.919,08 Kč (Slovy: *čtrnáct milionů šest set osm tisíc devět set devatenáct korun českých osm haléřů*).

Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí 84.175.200,41 Kč (Slovy: *osmdesát čtyři milionů sto sedmdesát pět tisíc dvě stě korun českých čtyřicet jedna haléřů*).

Uvedená Smluvní cena za Dílo bez DPH je cenou nejvýše přípustnou, kterou nelze překročit, a která zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturováno podle Zákona o DPH. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že Zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit Objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

Uvedenou cenu za Dílo je možné měnit pouze:

a) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je Zhotovitel k Smluvní ceně za Dílo bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny Díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek;

b) nebude-li některá část Díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za Dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí Díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky Zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení **Veřejné zakázky** (dále jen „**Položkový rozpočet**“),

c) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které Objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo Položkovém rozpočtu.

Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v tomto odstavci smlouvy budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

2. Posouzení jednotkových cen nových položek ZBV č. 5 v rámci SO 201.3

2.1 Pol.č. 101 – 121151104 – Sejmutfí ornice plochy do 100 m² tl vrstvy do 250 mm strojně [požadovaná jednotková cena 57,30 Kč/M²]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výši jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 57,30 Kč/M², tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 57,30 Kč/m² nemáme námitek.

2.2 Pol.č. 102 – 122251102 – Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m³ strojně [požadovaná jednotková cena 174,00 Kč/M³]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výši jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 174,00 Kč/M³, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 174,00 Kč/m³ nemáme námitek.

2.3 Pol.č. 103 – 122702119.a – Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení [požadovaná jednotková cena 30,80 Kč/M³]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výši jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 30,80 Kč/M³, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 30,80 Kč/m³ nemáme námitek.

2.4 Pol.č. 104 – 122702119.b – Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení [požadovaná jednotková cena 30,80 Kč/M3]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výší jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 30,80 Kč/M3, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 30,80 Kč/m³ nemáme námitek.

2.5 Pol.č. 105 – 122351101 – Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně [požadovaná jednotková cena 431,00 Kč/M3]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výší jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 431,00 Kč/M3, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 431,00 Kč/m³ nemáme námitek.

2.6 Pol.č. 106 – 122451101 – Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 20 m3 strojně [požadovaná jednotková cena 725,00 Kč/M3]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výší jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 725,00 Kč/M3, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 725,00 Kč/m³ nemáme námitek.

2.7 Pol.č. 107 – 131251201 – Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně [požadovaná jednotková cena 798,00 Kč/M3]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výší jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové

úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 798,00 Kč/M3, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 798,00 Kč/m³ nemáme námitek.

2.8 Pol.č. 108 - 131201209.R - Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 [požadovaná jednotková cena 88,42 Kč/M3]

Položka, ani jí obdobná se v nabídkovém rozpočtu stavby nevyskytuje. Zhotovitel jednotkovou cenu stanovil na základě individuální kalkulace. Detailní rozbor položek kalkulace je uveden níže. Pro posouzení jednotkové ceny byly doloženy bližší specifikaci položek kalkulace. Jednotlivé položky individuální kalkulace jsou posuzovány níže.

Detailní rozbor položek kalkulace pol. č. 108:

I. Materiál:

Neobsazeno.

II. Práce:

Stavební dělník HSV [požadovaná jednotková cena 335,00 Kč/hod]

Dle našich zkušeností je sazba 335,- Kč/HOD za práci stavebního dělníka zaměstnaného u velké stavební společnosti, včetně všech zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění v místě a čase obvyklá.

Požadovanou jednotkovou cenu ve výši 335,00 Kč/hod není možné rozporovat.

III. Stroje:

Bagr kolový otočný 14 t [požadovaná jednotková cena 1 400,00 Kč/hod]

Jednotková cena byla porovnána s cenovými soustavami. Položka byla porovnávána s položkou z cenové soustavy ÚRS č. 101010011200 - Kolové rypadlo 22 t výkon 105 kW objem lopaty 0,3 - 1,05 m³, která má v cenové úrovni 2020/I stanovenou nákladovou jednotkovou cenu ve výši 1 560,00 Kč/Sh. Specifikace této položky nejlépe odpovídá položce použité v kalkulaci, jak je možné předpokládat. Požadovaná jednotková cena je tedy o 10,26 nižší.

Požadovanou jednotkovou cenu ve výši 1 400,00 Kč/hod je možné akceptovat.

IV. Ostatní přímé náklady:

Neobsazeno.

V. Režie:

Zhotovitel přímé náklady navyšuje o Výrobní režii ve výši 5,00 % a Správní režii ve výši 5,00 % z Přímých nákladů. Vzhledem k tomu, že v SOD není pevně zakotven kalkulační vzorec, nelze v obecné rovině Zhotoviteli tento postup rozporovat, jelikož výši režii a zisku si stanovuje každá stavební firma sama. Obvyklá výše je dle našich zkušeností obvykle 5+5+5 % (Správní režie + Výrobní režie + Zisk).

VI. Zisk:

Zhotovitel přímé náklady navyšuje o Zisk ve výši 5,00 % z Přímých nákladů. Vzhledem k tomu, že v SOD není pevně zakotven kalkulační vzorec, nelze v obecné rovině Zhotoviteli tento postup rozporovat, jelikož výši režii a zisku si stanovuje každá stavební firma sama. Obvyklá výše je dle našich zkušeností obvykle 5+5+5 % (Správní režie + Výrobní režie + Zisk).

Požadovanou jednotkovou cenou ve výši 88,42 Kč/m³ nemůžeme rozporovat.

2.9 Pol.č. 109 – 132251101 – Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně [požadovaná jednotková cena 867,00 Kč/M3]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výši jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 867,00 Kč/M3, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 867,00 Kč/m³ nemáme námitek.

2.10 Pol.č. 110 – 132201109.R – Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 [požadovaná jednotková cena 398,45 Kč/M3]

Položka, ani jí obdobná se v nabídkovém rozpočtu stavby nevyskytuje. Zhotovitel jednotkovou cenu stanovil na základě individuální kalkulace. Detailní rozbor položek kalkulace je uveden níže. Pro posouzení jednotkové ceny byly doloženy bližší specifikaci položek kalkulace. Jednotlivé položky individuální kalkulace jsou posuzovány níže.

Detailní rozbor položek kalkulace pol. č. 110:

I. Materiál:

Neobsazeno.

II. Práce:

Stavební dělník HSV [požadovaná jednotková cena 335,00 Kč/hod]

Dle našich zkušeností je sazba 335,- Kč/HOD za práci stavebního dělníka zaměstnaného u velké stavební společnosti, včetně všech zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění v místě a čase obvyklá.

Požadovanou jednotkovou cenu ve výši 335,00 Kč/hod není možné rozporovat.

III. Stroje:

Bagr kolový otočný 14 t [požadovaná jednotková cena 1 400,00 Kč/hod]

Jednotková cena byla porovnávána s cenovými soustavami. Položka byla porovnávána s položkou z cenové soustavy ÚRS č. 101010011200 – Kolové rypadlo 22 t výkon 105 kW objem lopaty 0,3 – 1,05 m³, která má v cenové úrovni 2020/I stanovenou nákladovou

jednotkovou cenu ve výši 1560,00 Kč/Sh. Specifikace této položky nejlépe odpovídá položce použité v kalkulaci, jak je možné předpokládat. Požadovaná jednotková cena je tedy o 10,26 nižší.

Požadovanou jednotkovou cenu ve výši 1 400,00 Kč/hod je možné akceptovat.

IV. Ostatní přímé náklady:

Neobsazeno.

V. Režie:

Zhotovitel přímé náklady navyšuje o Výrobní režii ve výši 5,00 % a Správní režie ve výši 5,00 % z Přímých nákladů. Vzhledem k tomu, že v SOD není pevně zakotven kalkulační vzorec, nelze v obecné rovině Zhotoviteli tento postup rozporovat, jelikož výši režii a zisku si stanovuje každá stavební firma sama. Obvyklá výše je dle našich zkušeností obvykle 5+5+5 % (Správní režie + Výrobní režie + Zisk).

VI. Zisk:

Zhotovitel přímé náklady navyšuje o Zisk ve výši 5,00 % z Přímých nákladů. Vzhledem k tomu, že v SOD není pevně zakotven kalkulační vzorec, nelze v obecné rovině Zhotoviteli tento postup rozporovat, jelikož výši režii a zisku si stanovuje každá stavební firma sama. Obvyklá výše je dle našich zkušeností obvykle 5+5+5 % (Správní režie + Výrobní režie + Zisk).

Požadovanou jednotkovou cenou ve výši 398,45 Kč/m³ nemůžeme rozporovat.

2.11 Pol.č. 111 – 132351101 – Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m³ strojně [požadovaná jednotková cena 1 180,00 Kč/M³]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výši jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 1 180,00 Kč/M³, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 1 180,00 Kč/m³ nemáme námitek.

2.12 Pol.č. 112 – 132301109.R – Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 [požadovaná jednotková cena 597,09 Kč/M³]

Položka, ani jí obdobná se v nabídkovém rozpočtu stavby nevyskytuje. Zhotovitel jednotkovou cenu stanovil na základě individuální kalkulace. Detailní rozbor položek kalkulace je uveden níže. Pro posouzení jednotkové ceny byly doloženy bližší specifikaci položek kalkulace. Jednotlivé položky individuální kalkulace jsou posuzovány níže.

Detailní rozbor položek kalkulace pol. č. 112:

I. Materiál:

Neobsazeno.

II. Práce:

Stavební dělník HSV [požadovaná jednotková cena 335,00 Kč/hod]

Dle našich zkušeností je sazba 335,- Kč/HOD za práci stavebního dělníka zaměstnaného u velké stavební společnosti, včetně všech zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění v místě a čase obvyklá.

Požadovanou jednotkovou cenu ve výši 335,00 Kč/hod není možné rozporovat.

III. Stroje:

Bagr kolový otočný 14 t [požadovaná jednotková cena 1 400,00 Kč/hod]

Jednotková cena byla porovnána s cenovými soustavami. Položka byla porovnáována s položkou z cenové soustavy ÚRS č. 101010011200 – Kolové rypadlo 22 t výkon 105 kW objem lopaty 0,3 – 1,05 m³, která má v cenové úrovni 2020/I stanovenou nákladovou jednotkovou cenu ve výši 1 560,00 Kč/Sh. Specifikace této položky nejlépe odpovídá položce použité v kalkulaci, jak je možné předpokládat. Požadovaná jednotková cena je tedy o 10,26 nižší.

Požadovanou jednotkovou cenu ve výši 1 400,00 Kč/hod je možné akceptovat.

IV. Ostatní přímé náklady:

Neobsazeno.

V. Režie:

Zhotovitel přímé náklady navyšuje o Výrobní režii ve výši 5,00 % a Správní režii ve výši 5,00 % z Přímých nákladů. Vzhledem k tomu, že v SOD není pevně zakotven kalkulační vzorec, nelze v obecné rovině Zhotoviteli tento postup rozporovat, jelikož výši režii a zisku si stanovuje každá stavební firma sama. Obvyklá výše je dle našich zkušeností obvykle 5+5+5 % (Správní režie + Výrobní režie + Zisk).

VI. Zisk:

Zhotovitel přímé náklady navyšuje o Zisk ve výši 5,00 % z Přímých nákladů. Vzhledem k tomu, že v SOD není pevně zakotven kalkulační vzorec, nelze v obecné rovině Zhotoviteli tento postup rozporovat, jelikož výši režii a zisku si stanovuje každá stavební firma sama. Obvyklá výše je dle našich zkušeností obvykle 5+5+5 % (Správní režie + Výrobní režie + Zisk).

Požadovanou jednotkovou cenou ve výši 597,09 Kč/m³ nemůžeme rozporovat.

2.13 Pol.č. 113 – 132451101 – Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 20 m³ strojně [požadovaná jednotková cena 1 570,00 Kč/M³]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnáována s výši jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové

soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 1 570,00 Kč/M3, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 1 570,00 Kč/m³ nemáme námitek.

2.14 Pol.č. 114 – 162351103 – Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 [požadovaná jednotková cena 71,10 Kč/M3]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výši jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 71,10 Kč/M3, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 71,10 Kč/m³ nemáme námitek.

2.15 Pol.č. 115 – 162451106 – Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 [požadovaná jednotková cena 101,00 Kč/M3]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výši jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 101,00 Kč/M3, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 101,00 Kč/m³ nemáme námitek.

2.16 Pol.č. 116 – 167151101 – Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 [požadovaná jednotková cena 138,00 Kč/M3]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výši jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 138,00 Kč/M3, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 138,00 Kč/m³ nemáme námitek.

2.17 Pol.č. 117 – 171151103 – Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných [požadovaná jednotková cena 118,00 Kč/M3]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výší jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 118,00 Kč/M3, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 118,00 Kč/m³ nemáme námitek.

2.18 Pol.č. 118 – 171251201 – Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky [požadovaná jednotková cena 18,50 Kč/M3]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výší jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 18,50 Kč/M3, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 18,50 Kč/m³ nemáme námitek.

2.19 Pol.č. 119 – 171201221 – Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 [požadovaná jednotková cena 650,00 Kč/T]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výší jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 650,00 Kč/T, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 650,00 Kč/t nemáme námitek.

2.20 Pol.č. 120 – 174151101 – Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním [požadovaná jednotková cena 127,00 Kč/M3]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výší jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové

soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 127,00 Kč/M3, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 127,00 Kč/m³ nemáme námitek.

2.21 Pol.č. 121 – 175151101 – Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m [požadovaná jednotková cena 188,00 Kč/M3]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výši jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 188,00 Kč/M3, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 188,00 Kč/m³ nemáme námitek.

2.22 Pol.č. 122 – 58344197 – šterkodrť frakce 0/63 [požadovaná jednotková cena 374,00 Kč/T]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výši jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 374,00 Kč/t, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 374,00 Kč/t nemáme námitek.

2.23 Pol.č. 123 – 58344003 – kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 [požadovaná jednotková cena 405,00 Kč/T]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výši jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 405,00 Kč/T, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 405,00 Kč/t nemáme námitek.

2.24 Pol.č. 124 – 182151111 – Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 [požadovaná jednotková cena 69,60 Kč/M2]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výší jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 69,60 Kč/M2, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 69,60 Kč/m² nemáme námitek.

2.25 Pol.č. 125 – 182251101 – Svahování násypů [požadovaná jednotková cena 60,10 Kč/M2]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výší jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 60,10 Kč/M2, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 60,10 Kč/m² nemáme námitek.

2.26 Pol.č. 126 – 213141111 – Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m [požadovaná jednotková cena 18,10 Kč/M2]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výší jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 18,10 Kč/M2, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 18,10 Kč/m² nemáme námitek.

2.27 Pol.č. 127 – 69311010 – geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 80kN/m [požadovaná jednotková cena 46,90 Kč/M2]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výší jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS

2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 46,90 Kč/M2, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 46,90 Kč/m² nemáme námitek.

2.28 Pol.č. 128 – 171152501 – Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy [požadovaná jednotková cena 6,72 Kč/M2]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výši jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 6,72 Kč/M2, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 6,72 Kč/m² nemáme námitek.

2.29 Pol.č. 129 – 271572211 – Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku [požadovaná jednotková cena 1 050,00 Kč/M3]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výši jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 1 050,00 Kč/M3, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 1 050,00 Kč/m³ nemáme námitek.

2.30 Pol.č. 130 – 274321511 – Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 [požadovaná jednotková cena 3 020,00 Kč/M3]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výši jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 3 020,00 Kč/M3, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 3 020,00 Kč/m³ nemáme námitek.

2.31 Pol.č. 131 – 274351121 – Zřízení bednění základových pasů rovného [požadovaná jednotková cena 305,00 Kč/M2]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výši jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové

úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 305,00 Kč/M2, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 305,00 Kč/m² nemáme námitek.

2.32 Pol.č. 132 – 274351122 – Odstranění bednění základových pasů rovného [požadovaná jednotková cena 59,50 Kč/M2]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výší jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 59,50 Kč/M2, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 59,50 Kč/m² nemáme námitek.

2.33 Pol.č. 133 – 274362021 – Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari [požadovaná jednotková cena 30 000,00 Kč/T]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výší jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 30 000,00 Kč/T, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 30 000,00 Kč/t nemáme námitek.

2.34 Pol.č. 134 – 275313811 – Základové patky z betonu tř. C 25/30 [požadovaná jednotková cena 3 000,00 Kč/M3]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výší jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 3 000,00 Kč/M3, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 3 000,00 Kč/m³ nemáme námitek.

2.35 Pol.č. 135 – 275351121 – Zřízení bednění základových patek [požadovaná jednotková cena 312,00 Kč/M2]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výši jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 312,00 Kč/M2, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 312,00 Kč/m² nemáme námitek.

2.36 Pol.č. 136 – 275351122 – Odstranění bednění základových patek [požadovaná jednotková cena 64,00 Kč/M2]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výši jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 64,00 Kč/M2, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 64,00 Kč/m² nemáme námitek.

2.37 Pol.č. 137 – 451573111 – Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku [požadovaná jednotková cena 1 060,00 Kč/M3]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výši jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 1 060,00 Kč/M3, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 1 060,00 Kč/m³ nemáme námitek.

2.38 Pol.č. 138 – 564861111 – Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm [požadovaná jednotková cena 201,00 Kč/M2]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výši jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS

2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 201,00 Kč/M2, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 201,00 Kč/m² nemáme námitek.

2.39 Pol.č. 139 – 564952111 – Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm [požadovaná jednotková cena 247,00 Kč/M2]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výši jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 247,00 Kč/M2, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 247,00 Kč/m² nemáme námitek.

2.40 Pol.č. 140 – 624635361 – Tmelení silikonovým tmelem spáry průřezu do 400mm2 [požadovaná jednotková cena 173,00 Kč/M]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výši jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 173,00 Kč/M, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 173,00 Kč/m nemáme námitek.

2.41 Pol.č. 141 – 60516111.a – řezivo modřínové sušené tl 50mm [požadovaná jednotková cena 9 650,00 Kč/M3]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výši jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 9 650,00 Kč/M3, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 9 650,00 Kč/m³ nemáme námitek.

2.42 Pol.č. 142 – 60516111.b – řezivo modřínové sušené tl 50mm [požadovaná jednotková cena 9 650,00 Kč/M3]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výši jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové

úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 9 650,00 Kč/M3, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 9 650,00 Kč/m³ nemáme námitek.

2.43 Pol.č. 143 - 762211342.R - Montáž schodišťové konstrukce z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm², sražené hrany [požadovaná jednotková cena 1 134,05 Kč/M]

Položka, ani jí obdobná se v nabídkovém rozpočtu stavby nevyskytuje. Zhotovitel jednotkovou cenu stanovil na základě individuální kalkulace. Detailní rozbor položek kalkulace je uveden níže. Pro posouzení jednotkové ceny byly doloženy bližší specifikaci položek kalkulace. Jednotlivé položky individuální kalkulace jsou posuzovány níže.

Detailní rozbor položek kalkulace pol. č. 143:

I. Materiál:

Neobsazeno.

II. Práce:

Truhlář [požadovaná jednotková cena 505,00 Kč/hod]

Dle našich zkušeností je sazba 505,- Kč/HOD za práci truhláře zaměstnaného u velké stavební společnosti, včetně všech zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění v místě a čase obvyklá.

Požadovanou jednotkovou cenu ve výši 505,00 Kč/hod není možné rozporovat.

III. Stroje:

Neobsazeno.

IV. Ostatní přímé náklady:

Neobsazeno.

V. Režie:

Zhotovitel přímé náklady navyšuje o Výrobní režii ve výši 5,00 % a Správní režie ve výši 5,00 % z Přímých nákladů. Vzhledem k tomu, že v SOD není pevně zakotven kalkulační vzorec, nelze v obecné rovině Zhotoviteli tento postup rozporovat, jelikož výši režii a zisku si stanovuje každá stavební firma sama. Obvyklá výše je dle našich zkušeností obvykle 5+5+5 % (Správní režie + Výrobní režie + Zisk).

VI. Zisk:

Zhotovitel přímé náklady navyšuje o Zisk ve výši 5,00 % z Přímých nákladů. Vzhledem k tomu, že v SOD není pevně zakotven kalkulační vzorec, nelze v obecné rovině Zhotoviteli tento postup rozporovat, jelikož výši režii a zisku si stanovuje každá stavební firma sama. Obvyklá výše je dle našich zkušeností obvykle 5+5+5 % (Správní režie + Výrobní režie + Zisk).

Požadovanou jednotkovou cenu ve výši 1134,05 Kč/m nemůžeme rozporovat.

2.44 Pol.č. 144 – 762211342.RX1 – Demontáž zábradlí [požadovaná jednotková cena 5 416,95 Kč/KS]

Položka, ani jí obdobná se v nabídkovém rozpočtu stavby nevyskytuje. Zhotovitel jednotkovou cenu stanovil na základě individuální kalkulace. Detailní rozbor položek kalkulace je uveden níže. Pro posouzení jednotkové ceny byly doloženy bližší specifikaci položek kalkulace. Jednotlivé položky individuální kalkulace jsou posuzovány níže.

Detailní rozbor položek kalkulace pol. č. 144:

I. Materiál:

Neobsazeno.

II. Práce:

Stavební dělník HSV [požadovaná jednotková cena 335,00 Kč/hod]

Dle našich zkušeností je sazba 335,- Kč/HOD za práci stavebního dělníka zaměstnaného u velké stavební společnosti, včetně všech zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění v místě a čase obvyklá.

Požadovanou jednotkovou cenu ve výši 335,00 Kč/hod není možné rozporovat.

III. Stroje:

Neobsazeno.

IV. Ostatní přímé náklady:

Neobsazeno.

V. Režie:

Zhotovitel přímé náklady navyšuje o Výrobní režii ve výši 5,00 % a Správní režie ve výši 5,00 % z Přímých nákladů. Vzhledem k tomu, že v SOD není pevně zakotven kalkulační vzorec, nelze v obecné rovině Zhotoviteli tento postup rozporovat, jelikož výši režii a zisku si stanovuje každá stavební firma sama. Obvyklá výše je dle našich zkušeností obvykle 5+5+5 % (Správní režie + Výrobní režie + Zisk).

VI. Zisk:

Zhotovitel přímé náklady navyšuje o Zisk ve výši 5,00 % z Přímých nákladů. Vzhledem k tomu, že v SOD není pevně zakotven kalkulační vzorec, nelze v obecné rovině Zhotoviteli tento postup rozporovat, jelikož výši režii a zisku si stanovuje každá stavební firma sama. Obvyklá výše je dle našich zkušeností obvykle 5+5+5 % (Správní režie + Výrobní režie + Zisk).

Požadovanou jednotkovou cenou ve výši 5 416,95 Kč/ks nemůžeme rozporovat.

2.45 Pol.č. 145 - 762211344.R - Montáž schodišťové konstrukce z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 224 cm2 [požadovaná jednotková cena 1281,34 Kč/M]

Položka, ani jí obdobná se v nabídkovém rozpočtu stavby nevyskytuje. Zhotovitel jednotkovou cenu stanovil na základě individuální kalkulace. Detailní rozbor položek kalkulace je uveden níže. Pro posouzení jednotkové ceny byly doloženy bližší specifikaci položek kalkulace. Jednotlivé položky individuální kalkulace jsou posuzovány níže.

Detailní rozbor položek kalkulace pol. č. 145:

I. Materiál:

Neobsazeno.

II. Práce:

Truhlář [požadovaná jednotková cena 505,00 Kč/hod]

Dle našich zkušeností je sazba 505,- Kč/HOD za práci truhláře zaměstnaného u velké stavební společnosti, včetně všech zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění v místě a čase obvyklá.

Požadovanou jednotkovou cenu ve výši 505,00 Kč/hod není možné rozporovat.

III. Stroje:

Neobsazeno.

IV. Ostatní přímé náklady:

Neobsazeno.

V. Režie:

Zhotovitel přímé náklady navyšuje o Výrobní režii ve výši 5,00 % a Správní režie ve výši 5,00 % z Přímých nákladů. Vzhledem k tomu, že v SOD není pevně zakotven kalkulační vzorec, nelze v obecné rovině Zhotoviteli tento postup rozporovat, jelikož výši režii a zisku si stanovuje každá stavební firma sama. Obvyklá výše je dle našich zkušeností obvykle 5+5+5 % (Správní režie + Výrobní režie + Zisk).

VI. Zisk:

Zhotovitel přímé náklady navyšuje o Zisk ve výši 5,00 % z Přímých nákladů. Vzhledem k tomu, že v SOD není pevně zakotven kalkulační vzorec, nelze v obecné rovině Zhotoviteli tento postup rozporovat, jelikož výši režii a zisku si stanovuje každá stavební firma sama.

Obvyklá výše je dle našich zkušeností obvykle 5+5+5 % (Správní režie + Výrobní režie + Zisk).

Požadovanou jednotkovou cenou ve výši 1281,34 Kč/m nemůžeme rozporovat.

2.46 Pol.č. 146 – 762295001 – Spojovací prostředky pro montáž schodiště a zábradlí [požadovaná jednotková cena 442,00 Kč/M3]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výší jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 442,00 Kč/M3, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 442,00 Kč/m³ nemáme námitek.

2.47 Pol.č. 147 – 998762101 – Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m [požadovaná jednotková cena 1 630,00 Kč/T]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výší jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 1 630,00 Kč/T, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 1 630,00 Kč/t nemáme námitek.

2.48 Pol.č. 148 – 767995121.R – Dodávka a montáž ocelové patky se sloupkem vč. povrchové úpravy [požadovaná jednotková cena 134,93 Kč/KG]

Položka, ani jí obdobná se v nabídkovém rozpočtu stavby nevyskytuje. Zhotovitel jednotkovou cenu stanovil na základě individuální kalkulace. Detailní rozbor položek kalkulace je uveden níže. Pro posouzení jednotkové ceny byly doloženy bližší specifikaci položek kalkulace. Jednotlivé položky individuální kalkulace jsou posuzovány níže.

Detailní rozbor položek kalkulace pol. č. 148:

I. Materiál:

ocelová patka se sloupkem včetně povrchové úpravy [požadovaná jednotková cena 80,00 Kč/kg]

Dle našich zkušeností je sazba 80,00 Kč/kg tohoto typu materiálu možné považovat v místě a čase obvyklá. Jednotkovou cenu není možné posoudit ve vztahu k cenové soustavě ÚRS, jelikož není zřejmá přesná specifikace materiálu. Specifikace byla

uvažována v návaznosti na prováděné práce popsané v kalkulaci. Jednotková cena byla porovnávána s dostupnými ceníky dodavatelů v rámci internetu.

Požadovanou jednotkovou cenu ve výši 80,00 Kč/kg není možné rozporovat.

II. Práce:

Stavební dělník HSV [požadovaná jednotková cena 335,00 Kč/hod]

Dle našich zkušeností je sazba 335,- Kč/HOD za práci stavebního dělníka zaměstnaného u velké stavební společnosti, včetně všech zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění v místě a čase obvyklá.

Požadovanou jednotkovou cenu ve výši 335,00 Kč/hod není možné rozporovat.

III. Stroje:

Neobsazeno.

IV. Ostatní přímé náklady:

Neobsazeno.

V. Režie:

Zhotovitel přímé náklady navyšuje o Výrobní režii ve výši 5,00 % a Správní režii ve výši 5,00 % z Přímých nákladů. Vzhledem k tomu, že v SOD není pevně zakotven kalkulační vzorec, nelze v obecné rovině Zhotoviteli tento postup rozporovat, jelikož výši režii a zisku si stanovuje každá stavební firma sama. Obvyklá výše je dle našich zkušeností obvykle 5+5+5 % (Správní režie + Výrobní režie + Zisk).

VI. Zisk:

Zhotovitel přímé náklady navyšuje o Zisk ve výši 5,00 % z Přímých nákladů. Vzhledem k tomu, že v SOD není pevně zakotven kalkulační vzorec, nelze v obecné rovině Zhotoviteli tento postup rozporovat, jelikož výši režii a zisku si stanovuje každá stavební firma sama. Obvyklá výše je dle našich zkušeností obvykle 5+5+5 % (Správní režie + Výrobní režie + Zisk).

Požadovanou jednotkovou cenu ve výši 134,93 Kč/kg nemůžeme rozporovat.

2.49 Pol.č. 149 - 998767201.R - Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m [požadovaná jednotková cena 696,47 Kč/%]

Položka, ani jí obdobná se v nabídkovém rozpočtu stavby nevyskytuje. Zhotovitel jednotkovou cenu stanovil na základě individuální kalkulace. Detailní rozbor položek kalkulace je uveden níže. Pro posouzení jednotkové ceny byly doloženy bližší specifikaci položek kalkulace. Jednotlivé položky individuální kalkulace jsou posuzovány níže.

Detailní rozbor položek kalkulace pol. č. 149:

I. Materiál:

Neobsazeno.



IBR Consulting, s. r. o.
Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 – Vysočany
tel./fax: +420 234 256 212
e-mail: info@ibrconsulting.cz
www.ibrconsulting.cz

II. Práce:

Stavební dělník HSV [požadovaná jednotková cena 335,00 Kč/hod]

Dle našich zkušeností je sazba 335,- Kč/HOD za práci stavebního dělníka zaměstnaného u velké stavební společnosti, včetně všech zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění v místě a čase obvyklá.

Požadovanou jednotkovou cenu ve výši 335,00 Kč/hod není možné rozporovat.

III. Stroje:

Bagr kolový otočný 14 t [požadovaná jednotková cena 1 400,00 Kč/hod]

Jednotková cena byla porovnána s cenovými soustavami. Položka byla porovnáována s položkou z cenové soustavy ÚRS č. 101010011200 - Kolové rypadlo 22 t výkon 105 kW objem lopaty 0,3 - 1,05 m³, která má v cenové úrovni 2020/I stanovenou nákladovou jednotkovou cenu ve výši 1 560,00 Kč/Sh. Specifikace této položky nejlépe odpovídá položce použité v kalkulaci, jak je možné předpokládat. Požadovaná jednotková cena je tedy o 10,26 nižší.

Požadovanou jednotkovou cenu ve výši 1 400,00 Kč/hod je možné akceptovat.

Sklápěč nosnost 18 t [požadovaná jednotková cena 800,00 Kč/hod]

Jednotková cena byla porovnána s cenovými soustavami. Položka byla porovnáována s položkou z cenové soustavy ÚRS č. 301030012110 - Nákladní automobil sklápěč 325 kW nosnost 32 t - v klidu, která má v cenové úrovni 2020/I stanovenou nákladovou jednotkovou cenu ve výši 673,00 Kč/Sh. Specifikace této položky nejlépe odpovídá položce použité v kalkulaci, jak je možné předpokládat. Požadovaná jednotková cena je tedy o 18,87 vyšší.

Požadovanou jednotkovou cenu ve výši 800,- Kč/hod je možné akceptovat.

IV. Ostatní přímé náklady:

Neobsazeno.

V. Režie:

Zhotovitel přímé náklady navyšuje o Výrobní režii ve výši 5,00 % a Správní režii ve výši 5,00 % z Přímých nákladů. Vzhledem k tomu, že v SOD není pevně zakotven kalkulační vzorec, nelze v obecné rovině Zhotoviteli tento postup rozporovat, jelikož výši režii a zisku si stanovuje každá stavební firma sama. Obvyklá výše je dle našich zkušeností obvykle 5+5+5 % (Správní režie + Výrobní režie + Zisk).

VI. Zisk:

Zhotovitel přímé náklady navyšuje o Zisk ve výši 5,00 % z Přímých nákladů. Vzhledem k tomu, že v SOD není pevně zakotven kalkulační vzorec, nelze v obecné rovině Zhotoviteli tento postup rozporovat, jelikož výši režii a zisku si stanovuje každá stavební firma sama. Obvyklá výše je dle našich zkušeností obvykle 5+5+5 % (Správní režie + Výrobní režie + Zisk).

Požadovanou jednotkovou cenu ve výši 696,47 Kč/% nemůžeme rozporovat.

2.50 Pol.č. 150 - 783268103 - Lazurovací jednonásobný luhový nátěr tesařských konstrukcí [požadovaná jednotková cena 78,00 Kč/M²]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnáována s výši jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká

prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 78,00 Kč/M2, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 78,00 Kč/m² nemáme námitek.

2.51 Pol.č. 151 – 783268113 – Lazurovací dvojnásobný lihový nátěr tesařských konstrukcí [požadovaná jednotková cena 164,00 Kč/M2]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výši jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 164,00 Kč/M2, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 164,00 Kč/m² nemáme námitek.

2.52 Pol.č. 152 – 783783405.R – Tlaková impregnace tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním základní [požadovaná jednotková cena 341,89 Kč/M2]

Položka, ani její obdobná se v nabídkovém rozpočtu stavby nevyskytuje. Zhotovitel jednotkovou cenu stanovil na základě individuální kalkulace. Detailní rozbor položek kalkulace je uveden níže. Pro posouzení jednotkové ceny byly doloženy bližší specifikace položek kalkulace. Jednotlivé položky individuální kalkulace jsou posuzovány níže.

Detailní rozbor položek kalkulace pol. č. 152:

I. Materiál:

Impregnační přípravek [požadovaná jednotková cena 32,00 Kč/kg]

Dle našich zkušeností je sazba 32,00 Kč/kg tohoto typu materiálu možné považovat v místě a čase obvyklá. Jednotkovou cenu není možné posoudit ve vztahu k cenové soustavě ÚRS, jelikož není zřejmá přesná specifikace materiálu. Specifikace byla uvažována v návaznosti na prováděné práce popsané v kalkulaci. Nejblíže podobná položka je v ÚRS uvedena položka č. 24590815 – prostředek impregnační na ochranu dřeva s jednotkovou cenou 280,00 Kč/KG.

Požadovanou jednotkovou cenu ve výši 32,00 Kč/kg není možné rozporovat.

II. Práce:

Stavební dělník HSV [požadovaná jednotková cena 335,00 Kč/hod]

Dle našich zkušeností je sazba 335,- Kč/HOD za práci stavebního dělníka zaměstnaného u velké stavební společnosti, včetně všech zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění v místě a čase obvyklá.

Požadovanou jednotkovou cenu ve výši 335,00 Kč/hod není možné rozporovat.

III. Stroje:

Neobsazeno.

IV. Ostatní přímé náklady:

Neobsazeno.

V. Režie:

Zhotovitel přímé náklady navyšuje o Výrobní režii ve výši 5,00 % a Správní režie ve výši 5,00 % z Přímých nákladů. Vzhledem k tomu, že v SOD není pevně zakotven kalkulační vzorec, nelze v obecné rovině Zhotoviteli tento postup rozporovat, jelikož výši režii a zisku si stanovuje každá stavební firma sama. Obvyklá výše je dle našich zkušeností obvykle 5+5+5 % (Správní režie + Výrobní režie + Zisk).

VI. Zisk:

Zhotovitel přímé náklady navyšuje o Zisk ve výši 5,00 % z Přímých nákladů. Vzhledem k tomu, že v SOD není pevně zakotven kalkulační vzorec, nelze v obecné rovině Zhotoviteli tento postup rozporovat, jelikož výši režii a zisku si stanovuje každá stavební firma sama. Obvyklá výše je dle našich zkušeností obvykle 5+5+5 % (Správní režie + Výrobní režie + Zisk).

Požadovanou jednotkovou cenu ve výši 341,89 Kč/m² nemůžeme rozporovat.

**2.53 Pol.č. 153 – 28611134 – trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN4
[požadovaná jednotková cena 245,00 Kč/M]**

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výši jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 245,00 Kč/M, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 245,00 Kč/m nemáme námitek.

**2.54 Pol.č. 154 – 871313121 – Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 [požadovaná
jednotková cena 136,00 Kč/M]**

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výši jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 136,00 Kč/M, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 136,00 Kč/m nemáme námitek.

2.55 Pol.č. 155 - 597 10-1030.RAO - Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení C250 kN [požadovaná jednotková cena 3 470,00 Kč/M]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výši jednotkové ceny položky dle cenové soustavy RTS v cenové úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy RTS 2020/I. Jednotková cena položky dle RTS 2020/I je 3 470,00 Kč/M, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 3 470,00 Kč/m nemáme námitek.

2.56 Pol.č. 156 - 935113111 - Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm [požadovaná jednotková cena 420,00 Kč/M]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výši jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 420,00 Kč/M, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 420,00 Kč/m nemáme námitek.

2.57 Pol.č. 157 - 953312122 - Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 20 mm [požadovaná jednotková cena 187,00 Kč/M2]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výši jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 187,00 Kč/M2, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 187,00 Kč/m² nemáme námitek.

2.58 Pol.č. 158 - 953965136.R - Dodávka a montáž samořezného kotevního šroubu M 16 dl 95 mm do betonu [požadovaná jednotková cena 68,19 Kč/KUS]

Položka, ani jí obdobná se v nabídkovém rozpočtu stavby nevyskytuje. Zhotovitel jednotkovou cenu stanovil na základě individuální kalkulace. Detailní rozbor položek kalkulace je uveden níže. Pro posouzení jednotkové ceny byly doloženy bližší

specifikaci položek kalkulace. Jednotlivé položky individuální kalkulace jsou posuzovány níže.

Detailní rozbor položek kalkulace pol. č. 161:

I. Materiál:

samořezný kotevní šroub M16 dl. 95 [požadovaná jednotková cena 37,00 Kč/kus]

Dle našich zkušeností je sazba 37,00 Kč/kus tohoto typu materiálu možné považovat v místě a čase obvyklá. Jednotkovou cenu není možné posoudit ve vztahu k cenové soustavě ÚRS, jelikož není zřejmá přesná specifikace materiálu. Specifikace byla uvažována v návaznosti na prováděné práce popsané v kalkulaci. Nejbližší podobná položka je v ÚRS uvedena položka č. 54879437 – kotevní šroub pozink pro chemickou kotvu M16x190mm s jednotkovou cenou 58,50 Kč/KUS.

Požadovanou jednotkovou cenu ve výši 37,00 Kč/kus není možné rozporovat.

II. Práce:

Stavební dělník HSV [požadovaná jednotková cena 335,00 Kč/hod]

Dle našich zkušeností je sazba 335,- Kč/HOD za práci stavebního dělníka zaměstnaného u velké stavební společnosti, včetně všech zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění v místě a čase obvyklá.

Požadovanou jednotkovou cenu ve výši 335,00 Kč/hod není možné rozporovat.

III. Stroje:

Bagr kolový otočný 14 t [požadovaná jednotková cena 1 400,00 Kč/hod]

Jednotková cena byla porovnána s cenovými soustavami. Položka byla porovnáována s položkou z cenové soustavy ÚRS č. 101010011200 – Kolové rypadlo 22 t výkon 105 kW objem lopaty 0,3 – 1,05 m³, která má v cenové úrovni 2020/I stanovenou nákladovou jednotkovou cenu ve výši 1 560,00 Kč/Sh. Specifikace této položky nejbližší odpovídá položce použité v kalkulaci, jak je možné předpokládat. Požadovaná jednotková cena je tedy o 10,26 nižší.

Požadovanou jednotkovou cenu ve výši 1 400,00 Kč/hod je možné akceptovat.

Sklápěč nosnost 18 t [požadovaná jednotková cena 800,00 Kč/hod]

Jednotková cena byla porovnána s cenovými soustavami. Položka byla porovnáována s položkou z cenové soustavy ÚRS č. 301030012110 – Nákladní automobil sklápěč 325 kW nosnost 32 t – v klidu, která má v cenové úrovni 2020/I stanovenou nákladovou jednotkovou cenu ve výši 673,00 Kč/Sh. Specifikace této položky nejbližší odpovídá položce použité v kalkulaci, jak je možné předpokládat. Požadovaná jednotková cena je tedy o 18,87 vyšší.

Požadovanou jednotkovou cenu ve výši 800,- Kč/hod je možné akceptovat.

IV. Ostatní přímé náklady:

Neobsazeno.

V. Režie:

Zhotovitel přímé náklady navyšuje o Výrobní režii ve výši 5,00 % a Správní režii ve výši 5,00 % z Přímých nákladů. Vzhledem k tomu, že v SOD není pevně zakotven kalkulační vzorec, nelze v obecné rovině Zhotoviteli tento postup rozporovat, jelikož výši režii a zisku si stanovuje každá stavební firma sama. Obvyklá výše je dle našich zkušeností obvykle 5+5+5 % (Správní režie + Výrobní režie + Zisk).

VI. Zisk:

Zhotovitel přímé náklady navyšuje o Zisk ve výši 5,00 % z Přímých nákladů. Vzhledem k tomu, že v SOD není pevně zakotven kalkulační vzorec, nelze v obecné rovině Zhotoviteli tento postup rozporovat, jelikož výši režii a zisku si stanovuje každá stavební firma sama. Obvyklá výše je dle našich zkušeností obvykle 5+5+5 % (Správní režie + Výrobní režie + Zisk).

Požadovanou jednotkovou cenou ve výši 68,19 Kč/kus nemůžeme rozporovat.

2.59 Pol.č. 159 – 998018001 – Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m [požadovaná jednotková cena 1260,00 Kč/T]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výši jednotkové ceny položky dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni 2020/I, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož položka se týká prací prováděných v době účinnosti této úrovně cenové soustavy. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Zhotovitel ocenil položku jednotkovou cenou dle cenové soustavy ÚRS 2020/I. Jednotková cena položky dle ÚRS 2020/I je 1 260,00 Kč/T, tedy na úrovni 100,00 % požadované jednotkové ceny.

K požadované jednotkové ceně ve výši 1 260,00 Kč/t nemáme námitek.

3. Závěr

V rámci Změn během výstavby č.5 bylo přidáno padesát devět nových položek. Jednotkové ceny položek nebyly přejaty z nabídkového rozpočtu Zhotovitele z důvodnosti nevhodnosti daných položek. Pro položky bez výskytu byla použita pro ocenění cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni aktuální v době provádění prací. Pro specifické položky byly doloženy individuální kalkulace daných prováděných prací.

Na základě takto doložených jednotkových cen položek je nemůžeme rozporovat či mít věcných námitek k jejich výši.

4. Přílohy

4.1 Individuální kalkulace



IBR Consulting, s. r. o.
Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 – Vysočany
tel./fax: +420 234 256 212
e-mail: info@ibrconsulting.cz
www.ibrconsulting.cz

131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3

rozklad ocenění položky					
poř. č.	číslo položky	název položky	MJ položky	množství / MJ agreg. položky	cena v Kč / MJ množství celkem v Kč
108	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	3,173	88,42 280,56
I. Materiál					
				0,000	0,000 Kč 0,00 Kč
Materiál celkem:					0,00 Kč
II. Práce:					
		stavební dělník HSV	hod	0,140	335,000 Kč 46,90 Kč
Mzdy celkem:					46,90 Kč
III. Stroje:					
		bagr kolový otočný 14 t	hod	0,140	1 400,000 Kč 196,00 Kč
Stroje celkem:					196,00 Kč
IV. Ostatní přímé náklady:					
					0,00 Kč
Ostatní přímé náklady celkem:					0,00 Kč
Materiál + Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady celkem :					242,90
V. Režie					
		Výrobní režie	%	5,000	12,15 Kč
		Správní režie	%	5,000	12,15 Kč
Režie celkem:					24,30
Materiál + Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady + Režie celkem :					267,20 Kč
VI. Zisk			%	5,000	13,36
CENA CELKEM:					280,56 Kč

132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3

rozklad ocenění položky						
poř. č.	číslo položky	název položky	MJ položky	množství / MJ agreg. položky	cena v Kč/ MJ množství	celkem v Kč
110	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	22,984	398,45	9 157,94
I. Materiál						
				0,000	0,000 Kč	0,00 Kč
					Materiál celkem:	0,00 Kč
II. Práce:						
stavební dělník HSV			hod	4,570	335,000 Kč	1 530,95 Kč
					Mzdy celkem:	1 530,95 Kč
III. Stroje:						
bagr kolový otočný 14 t			hod	4,570	1 400,000 Kč	6 398,00 Kč
					Stroje celkem:	6 398,00 Kč
IV. Ostatní přímé náklady:						
						0,00 Kč
					Ostatní přímé náklady celkem:	0,00 Kč
Materiál + Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady celkem :						7 928,95
V. Režie						
Výrobní režie			%	5,000		396,45 Kč
Správní režie			%	5,000		396,45 Kč
					Režie celkem:	792,90
Materiál + Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady + Režie celkem :						8 721,85 Kč
VI. Zisk			%	5,000		436,09
CENA CELKEM:						9 157,94 Kč

132301109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4

rozklad ocenění položky					
poř. č.	číslo položky	název položky	MJ položky	množství / MJ agreg. položky	cena v Kč / MJ množství
112	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	7,652	597,09
					celkem v Kč
					4 568,95

I. Materiál

		0,000	0,000 Kč	0,00 Kč
Materiál celkem:				0,00 Kč

II. Práce:

stavební dělník HSV	hod	2,280	335,000 Kč	763,80 Kč
Mzdy celkem:				763,80 Kč

III. Stroje:

bagr kolový otočný 14 t	hod	2,280	1 400,000 Kč	3 192,00 Kč
Stroje celkem:				3 192,00 Kč

IV. Ostatní přímé náklady:

				0,00 Kč
Ostatní přímé náklady celkem:				0,00 Kč

Materiál + Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady celkem :				3 955,80
---	--	--	--	----------

V. Režie

Výrobní režie	%	5,000		197,79 Kč
Správní režie	%	5,000		197,79 Kč
Režie celkem:				395,58

Materiál + Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady + Režie celkem :				4 351,38 Kč
---	--	--	--	-------------

VI. Zisk	%	5,000		217,57
-----------------	---	-------	--	--------

CENA CELKEM:				4 568,95 Kč
---------------------	--	--	--	-------------

762211342 Montáž schodišťové konstrukce z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2, sražené hrany

rozklad ocenění položky					
poř. č.	číslo položky	název položky	MJ položky	množství / MJ agreg. položky	cena v Kč / MJ množství
143	762211342	Montáž schodišťové konstrukce z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2, sražené hrany	m	144,012	1 134,05
					celkem v Kč
					163 317,00
I. Materiál					
				0,000	0,000 Kč
					0,00 Kč
					Materiál celkem:
					0,00 Kč
II. Práce:					
		truhlář	hod	280,000	505,000 Kč
					141 400,00 Kč
					Mzdy celkem:
					141 400,00 Kč
III. Stroje:					
			hod	0,000	0,000 Kč
			hod	0,000	0,000 Kč
					0,00 Kč
					Stroje celkem:
					0,00 Kč
IV. Ostatní přímé náklady:					
					0,00 Kč
					Ostatní přímé náklady celkem:
					0,00 Kč
Materiál + Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady celkem :					141 400,00
V. Režie					
		Výrobní režie	%	5,000	7 070,00 Kč
		Správní režie	%	5,000	7 070,00 Kč
					14 140,00
					Režie celkem:
					14 140,00
Materiál + Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady + Režie celkem :					155 540,00 Kč
VI. Zisk					
			%	5,000	7 777,00
CENA CELKEM:					163 317,00 Kč

762211342RX1 Demontáž zábradlí

rozklad ocenění položky						
poř. č.	číslo položky	název položky	MJ položky	množství / MJ agreg. položky	cena v Kč/ MJ množství	celkem v Kč
144	762211342RX1	Demontáž zábradlí	ks	1,000	5 416,95	5 416,95
I. Materiál						
				0,000	0,000 Kč	0,00 Kč
Materiál celkem:						0,00 Kč
II. Práce:						
		stavební dělník HSV	hod	14,000	335,000 Kč	4 690,00 Kč
Mzdy celkem:						4 690,00 Kč
III. Stroje:						
		bagr kolový otočný 14 t	hod	0,000	1 400,000 Kč	0,00 Kč
		sklápeč nosnost 18 t	hod	0,000	800,000 Kč	0,00 Kč
Stroje celkem:						0,00 Kč
IV. Ostatní přímé náklady:						
						0,00 Kč
Ostatní přímé náklady celkem:						0,00 Kč
Materiál + Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady celkem :						4 690,00
V. Režie						
		Výrobní režie	%	5,000		234,50 Kč
		Správní režie	%	5,000		234,50 Kč
Režie celkem:						469,00
Materiál + Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady + Režie celkem :						5 159,00 Kč
VI. Zisk						
			%	5,000		257,95
CENA CELKEM:						5 416,95 Kč

762211344 Montáž schodišťové konstrukce z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 224 cm2

rozklad ocenění položky						
poř. č.	číslo položky	název položky	MJ položky	množství / MJ agreg. položky	cena v Kč/ MJ množství	celkem v Kč
145	762211344	Montáž schodišťové konstrukce z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 224 cm2	m	21,850	1 281,34	27 997,20
I. Materiál						
				0,000	0,000 Kč	0,00 Kč
Materiál celkem:						0,00 Kč
II. Práce:						
truhlář			hod	48,000	505,000 Kč	24 240,00 Kč
Mzdy celkem:						24 240,00 Kč
III. Stroje:						
			hod	0,000	0,000 Kč	0,00 Kč
			hod	0,000	0,000 Kč	0,00 Kč
Stroje celkem:						0,00 Kč
IV. Ostatní přímé náklady:						
						0,00 Kč
Ostatní přímé náklady celkem:						0,00 Kč
Materiál + Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady celkem :						24 240,00
V. Režie						
Výrobní režie			%	5,000		1 212,00 Kč
Správní režie			%	5,000		1 212,00 Kč
Režie celkem:						2 424,00
Materiál + Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady + Režie celkem :						26 664,00 Kč
VI. Zisk			%	5,000		1 333,20
CENA CELKEM:						27 997,20 Kč

767995121 Dodávka a montáž ocelové patky se sloupkem vč. povrchové úpravy

rozklad ocenění položky					
poř. č.	číslo položky	název položky	MJ položky	množství / MJ agreg. položky	cena v Kč / MJ množství
148	767995121	Dodávka a montáž ocelové patky se sloupkem vč. povrchové úpravy	kg	145,573	134,93
					19 641,74
I. Materiál					
		ocelová patka se sloupkem včetně povrchové úpravy	kg	145,573	80,000 Kč
					11 645,84 Kč
					Materiál celkem: 11 645,84 Kč
II. Práce:					
		stavební dělník HSV	hod	16,000	335,000 Kč
					5 360,00 Kč
					Mzdy celkem: 5 360,00 Kč
III. Stroje:					
			hod	0,000	0,000 Kč
			hod	0,000	0,000 Kč
					0,00 Kč
					Stroje celkem: 0,00 Kč
IV. Ostatní přímé náklady:					
					0,00 Kč
					Ostatní přímé náklady celkem: 0,00 Kč
Materiál + Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady celkem :					17 005,84
V. Režie					
		Výrobní režie	%	5,000	850,29 Kč
		Správní režie	%	5,000	850,29 Kč
					1 700,58
					Režie celkem: 1 700,58
Materiál + Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady + Režie celkem :					18 706,42 Kč
VI. Zisk			%	5,000	935,32
CENA CELKEM:					19 641,74 Kč

998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m

rozklad ocenění položky						
poř. č.	číslo položky	název položky	MJ položky	množství / MJ agreg. položky	cena v Kč/ MJ množství	celkem v Kč
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do						
149	998767201	6 m	%	1,000	696,47	696,47
I. Materiál						
				0,000	0,000 Kč	0,00 Kč
Materiál celkem:						0,00 Kč
II. Práce:						
		stavební dělník HSV	hod	1,800	335,000 Kč	603,00 Kč
Mzdy celkem:						603,00 Kč
III. Stroje:						
		bagr kolový otočný 14 t	hod	0,000	1 400,000 Kč	0,00 Kč
		sklápěč nosnost 18 t	hod	0,000	800,000 Kč	0,00 Kč
Stroje celkem:						0,00 Kč
IV. Ostatní přímé náklady:						
						0,00 Kč
Ostatní přímé náklady celkem:						0,00 Kč
Materiál + Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady celkem :						603,00
V. Režie						
		Výrobní režie	%	5,000		30,15 Kč
		Správní režie	%	5,000		30,15 Kč
Režie celkem:						60,30
Materiál + Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady + Režie celkem :						663,30 Kč
VI. Zisk						
			%	5,000		33,17
CENA CELKEM:						696,47 Kč

953965136 Dodávka a montáž samořezného kotevního šroubu M 16 dl 95 mm do betonu

rozklad ocenění položky						
poř. č.	číslo položky	název položky	MJ položky	množství / MJ agreg. položky	cena v Kč / MJ množství	celkem v Kč
158	953965136	Dodávka a montáž samořezného kotevního šroubu M 16 dl 95 mm do betonu	kus	76,000	68,19	5 182,49
I. Materiál						
		samořezný kotevní šroub M16 dl. 95	kus	76,000	37,000 Kč	2 812,00 Kč
Materiál celkem:						2 812,00 Kč
II. Práce:						
		stavební dělník HSV	hod	5,000	335,000 Kč	1 675,00 Kč
Mzdy celkem:						1 675,00 Kč
III. Stroje:						
		bagr kolový otočný 14 t	hod	0,000	1 400,000 Kč	0,00 Kč
		sklápač nosnost 18 t	hod	0,000	800,000 Kč	0,00 Kč
Stroje celkem:						0,00 Kč
IV. Ostatní přímé náklady:						
						0,00 Kč
Ostatní přímé náklady celkem:						0,00 Kč
Materiál + Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady celkem :						4 487,00
V. Režie						
		Výrobní režie	%	5,000		224,35 Kč
		Správní režie	%	5,000		224,35 Kč
Režie celkem:						448,70
Materiál + Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady + Režie celkem :						4 935,70 Kč
VI. Zisk						
			%	5,000		246,79
CENA CELKEM:						5 182,49 Kč

783783405 Tlaková impregnace tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním základní

rozklad ocenění položky					
poř. č.	číslo položky	název položky	MJ položky	množství / MJ agreg. položky	cena v Kč / MJ množství
		Tlaková impregnace tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním základní	m2	58,714	341,89
152	783783405				20 073,90
I. Materiál					
		impregnační přípravek	kg	32,000	250,000 Kč
					8 000,00 Kč
					Materiál celkem:
					8 000,00 Kč
II. Práce:					
		stavební dělník HSV	hod	28,000	335,000 Kč
					9 380,00 Kč
					Mzdy celkem:
					9 380,00 Kč
III. Stroje:					
			hod	0,000	0,00 Kč
			hod	0,000	0,00 Kč
					Stroje celkem:
					0,00 Kč
IV. Ostatní přímé náklady:					
					0,00 Kč
					Ostatní přímé náklady celkem:
					0,00 Kč
Materiál + Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady celkem :					17 380,00
V. Režie					
		Výrobní režie	%	5,000	869,00 Kč
		Správní režie	%	5,000	869,00 Kč
					Režie celkem:
					1 738,00
Materiál + Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady + Režie celkem :					19 118,00 Kč
VI. Zisk					
			%	5,000	955,90
CENA CELKEM:					20 073,90 Kč

