

ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE č. SMLO-278/1073/200/20/2020

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Rekonstrukce silnice III/03428 Zalíbené “

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek

Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz

Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb

Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýringu,
příspěvkových a dotačních programů

Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz

p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb

Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

II. STRABAG a.s.

Zastoupený: Ing. Radkem Novotným, technickým vedoucím oblasti Hradec Králové
Pavlinou Jiříčkovou, ekonomickým vedoucím oblasti Hradec Králové
na základě plné moci

Se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn.
B 7634

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu: 112071233/0300

E-mail: radek.novotny@strabag.com

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Radek Novotný - technický vedoucí oblasti Hradec Králové
(tel. 602 188 868, e-mail: radek.novotny@strabag.com)

Pavlína Jiříčková - ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové
(tel. 730 162 222, e-mail: pavlina.jirickova@strabag.com)

Ing. Zdeněk Kaška, vedoucí provozní jednotky
(tel. 731 549 496, e-mail: zdenek.kaska@strabag.com)

Ing. Marek Hurych, asistent stavbyvedoucího
(tel. 603 890 074, marek.hurych@strabag.com)

Miroslav Štosek, asistent stavbyvedoucího
(tel. 734 263 389, miroslav.stosek@strabag.com)

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Ing. Zdeněk Kaška, vedoucí provozní jednotky
(tel. 731 549 496, e-mail: zdenek.kaska@strabag.com)

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Zdeněk Kaška, vedoucí provozní jednotky
(tel. 731 549 496, e-mail: zdenek.kaska@strabag.com)

Číslo smlouvy zhotovitele: **841/TC/RC/2020/108** Číslo stavby zhotovitele: **RCRK**

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.8.2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-278/1073/200/20/2020 na zhotovení díla „Rekonstrukce silnice III/03428 Zalíbené“ (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce jejichž rozsah je specifikován v celkovém soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří součást dodatku. Méněpráce – sanace aktivní zóny, tyto stavební práce nebyly provedeny v intravilánu obce Zalíbené, kde byla po odstranění vrchních vrstev vozovky objevena únosná vrstva štětu, která tvoří plnohodnotnou únosnou konstrukční vrstvu vozovky. Z tohoto důvodu nebyla v úseku, kde se nachází štětová vrstva provedena sanace aktivní zóny. Po provedení sond pro ověření polohy inženýrských sítí nebylo nutné provádět ochranu kabelů ve správě CETIN a.s. a ČEZ v celém navrženém rozsahu prací. Vícepráce – z důvodu zlepšení únosnosti podkladní vrstvy SC 8/10 bylo provedeno zesílení této vrstvy ze 120 mm na 150 mm.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran a činí:**

10 058 439,74 Kč (Slovy: **Deset milionů padesát osm tisíc čtyři sta třicet devět** korun českých a 74/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21 % 2 112 272,34 Kč (Slovy: **Dva miliony sto dvanáct tisíc dvě stě sedmdesát dva** korun českých a 34/100).

Cena včetně DPH činí **12 170 712,08 Kč** (Slovy: **Dvanáct milionů sto sedmdesát tisíc sedm set dvanáct** korun českých a 08/100).

Ostatní body článku III. **Cena díla a platební podmínky** zůstávají beze změny.

III.


1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je oceněný celkový soupis prací s výkazem výměr.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
4. smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 26.11.2020

Hradec Králové dne: 26.11.2020

Za Objednatele:


Za Zhotovitele:



Ing. Miroslav Němec

ředitel

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

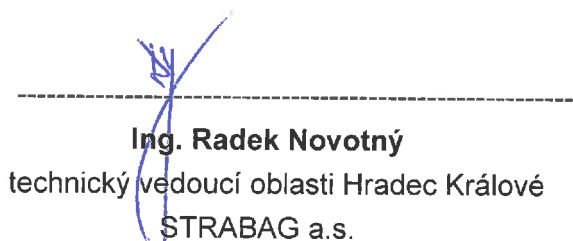

Ing. Radek Novotný


technický vedoucí oblasti Hradec Králové
STRABAG a.s.



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

(54)

STRABAG
STRABAG a.s.
Kadřovka 922/4, 158 00 Praha 5
IČ: 65863744
(212)

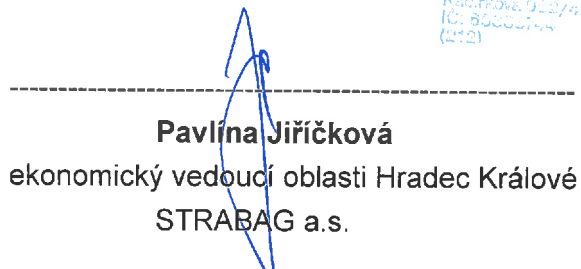

Pavlína Jiříčková

ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové
STRABAG a.s.

Soupis objektů s DPH**Stavba: III-03428 - III-03428 Zalíbené - rekonstrukce silnice****Varianta: ZŘ -**

		Odbytová cena [Kč]		10 058 439,74
		OC + DPH [Kč]		12 170 712,08
Objekt	Název	OC	DPH	OC + DPH
000	Všeobecné a přípravné položky	177 029,90	37 176,28	214 206,18
Z toho ZBV				
2	Méněpráce	-7 520,71	-1 579,35	-9 100,06
SO 001	Bourací práce	2 562 310,45	538 085,19	3 100 395,64
Z toho ZBV				
2	Méněpráce	-1 283 751,52	-269 587,82	-1 553 339,34
SO 101	Komunikace III/03428	5 228 820,48	1 098 052,30	6 326 872,78
Z toho ZBV				
1	Dodatek č.1	172 128,36	36 146,96	208 275,32
2	Méněpráce	-757 873,10	-159 153,35	-917 026,45
SO 102	Obnova trubních propustků	1 639 310,96	344 255,30	1 983 566,26
Z toho ZBV				
2	Méněpráce	-84 469,77	-17 738,65	-102 208,42
SO 180	Přechodné dopravní značení	288 090,39	60 498,98	348 589,37
SO 190	Trvalé dopravní značení	162 877,56	34 204,29	197 081,85
Z toho ZBV				
2	Méněpráce			

Handwritten signature and blue ink stamp. The stamp contains the text "Zalíbené", "1000000000", and "1000000000".

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** III-03428 III-03428 Zalíbené - rekonstrukce silnice**Objekt:** 000 Všeobecné a přípravné položky**Rozpočet:** 000 Všeobecné a přípravné položky**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:**

184 550,61 Kč

Cena celková:

177 029,90 Kč

DPH:

37 176,28 Kč

Cena s dani:

214 206,18 Kč

Měrné jednotky:**Počet měrných jednotek:**

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

177 029,90 Kč

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III-03428 III-03428 Zafixbené - rekonstrukce silnice

Objekt: 000 Všeobecné a přípravné položky

Rozpočet: 000 Všeobecné a přípravné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02730		POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní síťovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení. VO v trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodám na okolních pozemcích a objektech. Delka stavby 800 m. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	11 574,37	11 574,37
2	02860		PRŮZKUMNÉ PRÁCE - DOPLŇKOVÝ IG PRŮZKUM Provedení doplňkového průzkumu po obnazezení paraplané. Pevná cena	KPL	1,000	4 049,61	4 049,61
3	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ vytyčovací práce + cena za vytyčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami. Kompletní geodetické práce na vytyčení vytyčovaných bodů definovaného objektu v rozsahu PD a TKP. celkem včetně geodetického sledování konstrukce v průběhu výstavby a po dokončení stavby dle TZ kapitola 14. cena za zaměření skutečného provedení stavby výskopisné i polohopisné celkem včetně ochrany vytyčovačích a vytyčovaných bodů Celkem rozsah dle SOD	KPL	1,000	40 496,11	40 496,11
4	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Havarijní plán	KPL	1,000	9 834,77	9 834,77
5	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS dokumentace bude požadována (počet výřisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelům včetně dokumentace v elektronické podobě 1x CD cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby) včetně včetně plánu údržby mostu. Realizační dokumentace bude zpracována na všechny trvalé stavební objekty	SOUBOR	1,000	7 520,71	7 520,71

Stavba:	III-03428	III-03428	Zaliběň - rekonstrukce silnice
Objekt:	000	Všobecné a přípravné položky	
Rozpočet:	000	Všobecné a přípravné položky	

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:						
2		Měněpráce		-1,000		-7 520,71
aktuální množství						
6 02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVEDENÍ V DIGIT FORMĚ dokumentace bude požadovaná v (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelům včetně dokumentace v elektronické podobě cena za zpracování - DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby) - dokumentace bude vypracována dle požadavku objednatel v aktualizovaném znění	KPL	1,000	40 496,11	40 496,11
7 02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů. Včetně odsouhlasení a projednání s katastrálním úřadem	KPL	1,000	28 925,79	28 925,79
8 02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	8 677,74	8 677,74
9 02950	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY "Pasportizace nemovitostí v zájmovém území celé akce před zahájením a po dokončení prací, dopravního značení , vybavení komunikace - odvodnění příkopu, vodní tok, přílehlé pozemky, nemovitosti a objekty inženýrských sítí (v zájmovém prostoru). Projednání pasportizace provedené před zahájením prací. Následně pasportizace po dokončení akce s projednáním a prokázáním stavů konstrukcí, objektů a pozemků před a po akci. Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tištěné podobě a předání na CD dle SOD."	KPL	1,000	5 785,16	5 785,16
10 02950	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Zkoušky vypracované nezávislou zkušebníou v požadovaném rozsahu objednatelům. Položka bude čerpána v průběhu realizace akce po odsouhlasení	KPL	1,000	8 099,22	8 099,22



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: III-03428 Zaliběné - rekonstrukce silnice

Objekt: 000 Všeobecné a přípravné položky

Rozpočet: 000 Všeobecné a přípravné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			objednatelům. Zkoušky budou předepisovány v průběhu realizace akce objednatelům. Jedná se o zkoušky např. planograf, IRI, betony, odvrtý, odrhly, PKO, atd. Cena této položky je pevná "PEVNÁ CENA"				
			OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE				
11	02990		Naklady na zřízení informační tabule s údaji o stavbě s textem dle vzoru. Informační tabule dle vzoru rozsahu uvedeném v SOD.	KPL	2,000	5 206,64	10 413,28
			OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE				
12	02991		Zhotovení a osazení na kamenném podstavci, po dokončení stavby pamětní desky z odolných materiálů velikosti aktivní plochy min. 300 x 400 mm s informačním textem dle pokynu objednatel (černobílé provedení- světlý podklad, černé písmo) Nebo dle podnětek uvedených v SOD.	KUS	1,000	8 677,74	8 677,74
0			Všeobecné konstrukce a práce				177 029,90

Celkem:

177 029,90

**SOUPIŠ PRACÍ****Stavba:** III-03428 III-03428 Zalíbené - rekonstrukce silnice**Objekt:** SO 001 Bourací práce**Rozpočet:** SO 001 Bourací práce**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:**

3 846 061,98 Kč

Cena celková:

2 562 310,45 Kč

DPH:

538 085,19 Kč

Cena s dani:

3 100 395,64 Kč

Měrné jednotky:**Počet měrných jednotek:**

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

2 562 310,45 Kč

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III-03428 Zálhéné - rekonstrukce silnice

Objekt: SO 001 Bourací práce

Rozpočet: SO 001 Bourací práce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014112	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) trvalá skládka zhotovitele - beton, železobeton, sut'	T	5 623,960	95,28	535 850,91
	ZBV:	2	Měněpráce		-3 728,108		-355 214,13
			aktuální množství		1 895,852		180 636,78
2	014122	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) trvalá skládka - zemina	T	4 086,900	190,91	780 230,08
	ZBV:	2	Měněpráce		-191,548		-36 568,43
			aktuální množství		3 895,352		743 661,65
3	014132	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) materiál kvalitativní třídy ZAS-T3 a ZAS-T4 nevyužitelný při recyklaci	T	695,100	831,79	578 177,23
	ZBV:	2	Měněpráce		-695,100		-578 177,23
			aktuální množství		0,000		0,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				924 298,43

1 Zemní práce



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: III-03428 III-03428 Zalibenté - rekonstrukce silnice
Objekt: SO 001 Bourací práce
Rozpočet: SO 001 Bourací práce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN včetně odvozu a štěpkování	M2	200,000	138,96	27 792,00
5	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ kácení dřevin dle situace kácení včetně odstranění pařezu, odvozu a likvidace dřevní hmoty	KUS	4,000	2 499,88	9 999,52
6	11202		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ kácení dřevin dle situace kácení včetně odstranění pařezu, odvozu a likvidace dřevní hmoty	KUS	1,000	5 768,96	5 768,96
7	11204		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ kácení dřevin dle situace kácení včetně odstranění pařezu, odvozu a likvidace dřevní hmoty	KUS	15,000	961,49	14 422,35
8	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO podkladní vrstvy ŠD	M3	2 890,000	111,50	322 235,00
ZBV:				2	Méněpráce	-1 936,000	-215 864,00
9	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM podkladní vrstva lokálně s výskyty PM - předpoklad ZAS-T3	M3	165,500	733,51	121 395,91
10	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH rozfrézování krytových vrstev (převážně nátěry na šlétkodti a lokální výsypky) předpoklad ZAS-T3	M3	165,500	733,51	121 395,91



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III-03428 III-03428 Zálbené - rekonstrukce silnice
Objekt: SO 001 Bourací práce
Rozpočet: SO 001 Bourací práce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY sejmuti ornice mimo rámec reprofilace příkopů	M3	15,600	224,94	3 509,06
12	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I odkop na úrovni paraplaně	M3	1 849,600	423,76	783 786,50
ZBV:		2	Měněpráce		-100,600		-42 630,26
			aktuální množství		1 749,000		741 156,24
13	129946		ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM pročištění stávajících propustků (příčných i podélných) pro stanovení rozsahu opravy	M	216,000	292,87	63 259,92
ZBV:		2	Měněpráce		-184,000		-53 888,08
			aktuální množství		332,000		9 371,84
14	13273		HLUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I pro propustky nad rántec odkopu pro komunikaci	M3	301,185	377,63	113 736,49
15	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	2 166,600	13,98	30 289,07
ZBV:		2	Měněpráce		-100,815		-1 409,39
			aktuální množství		2 065,785		28 879,67

Stavbu:	III-03428	III-03428 Zalibené - rekonstrukce silnice
Objekt:	SO 001	Bourací práce
Rozpočet:	SO 001	Bourací práce

2 562 310,45

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** III-03428 III-03428 Zatlíbené - rekonstrukce silnice**Objekt:** SO 101 Komunikace III/03428**Rozpočet:** SO 101 Komunikace III/03428**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:** 5 814 565,23 Kč**Cena celková:** 5 228 820,48 Kč**DPH:** 1 098 052,30 Kč**Cena s daní:** 6 326 872,78 Kč**Měrné jednotky:**

1,00

Počet měrných jednotek:

5 228 820,48 Kč

Náklad na měrnou jednotku:**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III-03428 III-03428 Zalíbené - rekonstrukce silnice
Objekt: SO 101 Komunikace III/03428
Rozpočet: SO 101 Komunikace III/03428

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014122	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) trvalá skládka - zemina	T	1 092,690	173,55	189 636,35
	ZBV:	2	Měněpráce		-554,750		-96 276,86
0			Všeobecné konstrukce a práce		537,940		93 359,49
							93 359,49
1			Zemní práce				
2	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMINÍKŮ A SKLÁDEK TR. I natěžení ornice ze zemníku pro zpětné využití	M3	15,600	59,33	925,55
3	12924		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM seřznutí stávajících krajnic	M2	1 263,715	99,98	126 346,23
4	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M čištění a reprofilace stávajících příkopů - v jednotkové ceně zohlednit zpětné využití a rozprášení zeminy	M	1 285,000	119,54	153 608,90
5	173103		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS zásyp vhodnou nenamrzavou zeminou, se zhuštěním min. 98% PS	M3	80,000	212,89	17 031,20
6	17461		ZÁSYP JAM A RÝH Z HORNIN KAMENITÝCH zásyp vsakovací rýhy - vrstvy ŠD a ŠP	M3	205,200	174,39	35 784,83



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III-03428 Zalíbené - rekonstrukce silnice

Objekt: SO 101 Komunikace III/03428

Rozpočet: SO 101 Komunikace III/03428

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	7 514,000	12,16	91 370,24
8	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	15 600	172,87	2 696,77
9	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	78,000	23,72	1 850,16
ZBV:		2	Měněpráce		-78,000		-1 850,16
			aktuální množství		0,000		0,00
10	18247		OSETROVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	78,000	4,63	361,14
ZBV:		2	Měněpráce		-78,000		-361,14
			aktuální množství		0,000		0,00
1	Zemní práce						427 763,72

2	Základy						
11	212655		TRATIVODY KOMPL. Z TRUB Z PLAST HM DN DO 300MM, RÝHA TŘ I	M	44,000	922,92	40 608,48
		kompletní trafivody - potrubí DN 300, řešení dna betonem C12/15, obsyp ŠD 16/32. Rýha šířky 600mm, hloubka 200mm pod úroveň paraplaně					
12	21361		DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	7 514,000	43,87	329 639,18
		separační geotextilie na pláni nebo paraplani, CBR > 3kN, dle TP 97					
13	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2 890,000	305,18	881 970,20
		vrstva HDK a LK do aktivní zóny					



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: III-03428 III-03428 Zálbené - rekonstrukce silnice
Objekt: SO 101 Komunikace III/03428
Rozpočet: SO 101 Komunikace III/03428

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:							
2			Méněpráce		-821,200		-250 613,82
			aktuální množství		2 068,800		631 356,38
2			Základy				1 001 604,04
4 Vodorovné konstrukce							
14	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 lože pro dlažbu beton C20/25n XF3 min. tl. 100mm	M3	2,800	3 192,72	8 939,62
ZBV:							
2			Méněpráce		-2,800		-8 939,62
			aktuální množství		0,000		0,00
15	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC opevnění lom. kamenem min. tl. 200mm do betonu min. tl. 100mm	M3	5,600	4 723,35	26 450,76
ZBV:							
2			Méněpráce		-5,600		-26 450,76
			aktuální množství		0,000		0,00
16	466921		DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO překrytí vsakovací ryhy v příkopech - betonové zatrávňovací tvárnice	M2	49,000	569,41	27 901,09
4 Vodorovné konstrukce							
4							27 901,09

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III-03428 III-03428 Zafixované - rekonstrukce silnice

Objekt: SO 101 Komunikace III/03428

Rozpočet: SO 101 Komunikace III/03428

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

5 Komunikace

17	56210		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM podkladní vrstva SC C9/10 tl. 120mm	M3	420,420	1 637,68	688 513,43
----	-------	--	---	----	---------	----------	------------

ZBV:	I		Dodatek č. 1		105,105		172 128,36
------	---	--	--------------	--	---------	--	------------

			aktuální množství		525,525		860 641,78
--	--	--	-------------------	--	---------	--	------------

18	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI podkladní a vyrovnávací vrstvy v napojeních, sjezdech a propustích ŠDA 0-32	M3	62,640	1 121,92	70 277,07
----	-------	--	---	----	--------	----------	-----------

19	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM ochranná vrstva ve vozovce ŠDA 0-63 tl. 200mm	M2	5 050,000	184,36	931 018,00
----	-------	--	--	----	-----------	--------	------------

20	56963		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM R.mat 40 RA D/32	M2	1 860,529	102,34	190 406,54
----	-------	--	--	----	-----------	--------	------------

21	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 PI-E 0.6 kg/m2 zbytkového pojiva po vystěpení	M2	3 587,340	17,71	63 531,79
----	--------	--	---	----	-----------	-------	-----------

22	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 PS-E 0.3 kg/m2 zbytkového pojiva po vystěpení	M2	3 384,360	10,98	37 160,27
----	--------	--	---	----	-----------	-------	-----------

23	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO II TL. 40MM ACO 11 50/70	M2	3 318,000	170,64	566 183,52
----	--------	--	--	----	-----------	--------	------------



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III-03428 III-03428 Zalíbené - rekonstrukce silnice
Objekt: SO 101 Komunikace III/03428
Rozpočet: SO 101 Komunikace III/03428

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
24	574C55		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL, 60MM ACL 16 50/70	M2	3 517,080	238,77	839 773,19
25	58300	R	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) demontáž, uložení na mezideponii a zpětné uložení panelů vjezdů	M3	5,250	1 732,95	9 097,99
26	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM těsnění spár modifikovanou závlivkou včetně přípravy a frézování spáry	M	52,500	76,62	4 022,55
5		Komunikace					3 572 112,70

7 Přidružená stavební výroba

27	702231		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN DO 100 MM ochranné chráničky v místě nedostatečného krytí sítí v místě stavby	M	250,000	495,05	123 762,50
ZBV:		2	Méněpráce		-235,000		-116 336,75
7		Přidružená stavební výroba					
			aktuální množství		15,000		7 425,75
							7 425,75

9 Ostatní konstrukce a práce

28	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODŮR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ včetně PKO a kotvení	M	3,000	1 107,28	3 321,84
ZBV:		2	Méněpráce		-3,000		-3 321,84

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III-03428 III-03428 Zalíbené - rekonstrukce silnice

Objekt: SO 101 Komunikace III/03428

Rozpočet: SO 101 Komunikace III/03428

Por.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
29	9113B1		SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ jednostranné svodidlo - stupeň zadržení H1	M	26,000	1 207,94	31 406,44
30	917224		SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční obruby 150 x 250 do betonového lože s boční opěrou	M	235,000	443,25	104 163,75
ZBÝV: 2 Méněpráce					-235,000		-104 163,75
31	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM komurka dle VL 211.07 pro závluku za hořka	M	52,500	86,98	4 566,45
32	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM řezání krytu v místě napojení stavby	M	52,500	155,32	8 154,30
33	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	393,000	519,30	204 084,90
ZBÝV: 2 Méněpráce					-288,000		-149 558,40
					105,000		54 526,50



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III-03428 III-03428 Zalíbené - rekonstrukce silnice

Objekt: SO 101 Komunikace III/03428

Rozpočet: SO 101 Komunikace III/03428

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				98 653,69

Celkem:

5 228 820,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III-03428 III-03428 Zalíbené - rekonstrukce silnice

Objekt: SO 102 Obnova trubních propustků

Rozpočet: SO 102 Obnova trubních propustků

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena: 1 723 780,74 Kč

Cena celková: 1 639 310,96 Kč

DPH: 344 255,30 Kč

Cena s daní: 1 983 566,26 Kč

Měrné jednotky:

1,00

Počet měrných jednotek:

1 639 310,96 Kč

Náklad na měrnou jednotku:

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III-03428 Zalibené - rekonstrukce silnice
Objekt: SO 102 Obnova trubních propustků
Rožpočet: SO 102 Obnova trubních propustků

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	250,560	15,19	3 806,01
	ZBV:	2	Méněpráce		-183,210		-2 782,96
1		Zemní práce					
			aktuální množství		67,350		1 023,05
							1 023,05
2		Základy					
2	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE separační geotextilie na pláni nebo parapláni, CBR > 3KN, dle TP 97	M2	250,560	43,87	10 992,07
	ZBV:	2	Méněpráce		-183,210		-8 037,42
2		Základy					
			aktuální množství		67,350		2 954,64
							2 954,64
3		Svislé konstrukce					
3	327215		PŘEZDĚNÍ ZDI Z KAMENNÉHO ZDIVA lokální přezdění děl propustků a podezdívek	M3	5,000	3 497,32	17 486,60
	ZBV:	2	Méněpráce		-5,000		-17 486,60

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III-03428 III-03428 Zálivné - rekonstrukce silnice
Objekt: SO 102 Obnova trubičích propustků
Rozpočet: SO 102 Obnova trubičích propustků

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3					0,000		0,00
							0,00
4							
4	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 lože pro dlažbu beton C20/25n XF3 min. tl 100mm	M3	31,459	3 453,84	108 025,17
5	451572		VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUŤNĚNÍ ID DO 0,8 štěrkopískové lože (sedlo) pod troubou	M3	62,640	762,49	47 762,37
6	458523		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZIDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUŤNĚNÍ ID DO 0,9 zásyp a obsyp trouby propustků zeminnou velmi vhodnou	M3	321,761	808,05	259 998,98
7	463512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC opevnění lom kamennem min. tl. 200mm do betonu min. tl. 100mm	M3	62,918	4 723,35	297 183,74
8	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 stabilizační prahy odláždění - beton C25/30 XF3	M3	31,104	3 921,72	121 981,18
4							834 951,44
8							
9	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM trouby PP DN 200, SN 16 - vč. tvarovek, šachtových přechodků, montáže včetně lože a obsypu	M	50,000	673,54	33 677,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III-03428 III-03428 Zalíbené - rekonstrukce silnice
Objekt: SO 102 Obnova trubních propustků
Rozpočet: SO 102 Obnova trubních propustků

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	2	Méněpráce		-21,700		-14 615,82
			aktuální množství		28,300		19 061,18
10	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 obetonování příčnic a podélných propustků v případě nedostatečného krytí	M3	48,927	3 433,84	168 007,49
11	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ revize a prohlídka propustků před realizací	M	216,000	85,62	18 493,92
	ZBV:	2	Méněpráce		-216,000		-18 493,92
			aktuální množství		0,000		0,00
12	899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	5,000	4 610,61	23 053,05
	ZBV:	2	Méněpráce		-5,000		-23 053,05
			aktuální množství		0,000		0,00
8		Potrubí					187 068,67
9		Ostatní konstrukce a práce					
13	9183A3		PROPUSTY Z TRUB DN 300MM PLASTOVÝCH propustky podélné DN 300, SN 16	M	133,200	2 701,90	359 893,08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III-03428 III-03428 Zařízení - rekonstrukce silnice

Objekt: SO 102 Obnova trubičních propustků

Rozpočet: SO 102 Obnova trubičních propustků

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	918302		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH příčné propustky	M	64,900	2 880,20	186 924,98
15	918303		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH podélné trubiční propustky DN 400, SN 16	M	17,800	3 735,68	66 495,10
9			Ostatní konstrukce a práce				613 313,16

Celkem:

1 639 310,96

**SOUPIŠ PRACÍ****Stavba:** III-03428 III-03428 Zalíbené - rekonstrukce silnice**Objekt:** SO 180 Přečhodné dopravní značení**Rozpočet:** SO 180 Přečhodné dopravní značení**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:** 288 090,39 Kč**Cena celková:** 288 090,39 Kč**DPH:** 60 498,98 Kč**Cena s daní:** 348 589,37 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 288 090,39 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III-03428 III-03428 Zařízení - rekonstrukce silnice

Objekt: SO 180 Přechodné dopravní značení

Rozpočet: SO 180 Přechodné dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720		POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJISTÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Ulterná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a najezdů, apod. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištění přístupu k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. Včetně návrhu dočasného dopravního značení vč. jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi a získání stanovení DIO.	KPL	1,000	40 496,11	40 496,11
0			Všeobecné konstrukce a práce				40 496,11

1			Zemní práce				
2	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMINŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO IKM odstranění provizorních sjezdů, zajištění obslužnosti - pouze manipulace s materiálem	M3	200,000	234,22	46 844,00
3	17160		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE ZHUTNĚNÍM zhutnění provizorních sjezdů, zajištění obslužnosti - pouze manipulace s materiálem	M3	200,000	407,06	81 412,00
1			Zemní práce				128 256,00

9			Ostatní konstrukce a práce				
4	91400		DOČASNĚ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	8,000	80,99	647,92
5	91432		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - MONTÁŽ S PREMÍSTĚNÍM	KUS	66,000	40,50	2 673,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III-03428 Zalíbené - rekonstrukce silnice
Objekt: SO 180 Přechodné dopravní značení
Rozpočet: SO 180 Přechodné dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	66,000	17,36	1 145,76
7	914139		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL. OCEL. FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	5 544,000	11,57	64 144,08
8	914412		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	13,000	52,07	676,91
9	914413		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	13,000	28,93	376,09
10	914419		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 092,000	23,14	25 268,88
11	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	40,50	81,00
12	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	17,36	34,72
13	916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	168,000	17,36	2 916,48
14	916722		UPEVNĚVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	96,000	11,57	1 110,72
15	916723		UPEVNĚVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	96,000	11,57	1 110,72
16	916729		UPEVNĚVACÍ KONSTR. - PODKL. DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	8 064,000	1,16	9 354,24
17	916732		UPEVNĚVACÍ KONSTR. - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	96,000	2,31	221,76
18	916733		UPEVNĚVACÍ KONSTR. - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ	KUS	96,000	2,31	221,76
19	916739		UPEVNĚVACÍ KONSTR. - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ	KSDEN	8 064,000	1,16	9 354,24



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III-03428 Zařízení - rekonstrukce silnice

Objekt: SO 180 Přechodné dopravní značení

Rozpočet: SO 180 Přechodné dopravní značení

Por.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce			119 338,28	

Celkem: 288 090,39

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** III-03428 III-03428 Zalíbené - rekonstrukce silnice**Objekt:** SO 190 Trvalé dopravní značení**Rozpočet:** SO 190 Trvalé dopravní značení**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:** 162 877,56 Kč**Cena celková:** 162 877,56 Kč**DPH:** 34 204,29 Kč**Cena s daní:** 197 081,85 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 162 877,56 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III-03428 III-03428 Zalíbené - rekonstrukce silnice

Objekt: SO 190 Trvalé dopravní značení

Rozpočet: SO 190 Trvalé dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	91228	a	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé Z11a,b	KUS	80,000	335,54	26 843,20
2	91228	b	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Z11g	KUS	8,000	370,25	2 962,00
3	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	2,000	289,26	578,52
4	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	21,000	1 764,47	37 053,87
5	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	12,000	1 440,50	17 286,00
6	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VZ typ II Bílá barva s retroreflexní úpravou dle RSD PPK - VZ (2012)	M2	204,688	98,35	20 131,06
7	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLÁSTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	204,688	283,47	58 022,91
9			Ostatní konstrukce a práce				162 877,56

Celkem:

162 877,56