

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	49
Název a evidenční číslo Stavby:	Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Vsakovací objekty
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 132/02

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list	1 / 1	
Rozpis ocenění změn položek	1 / 2	
Přehled změn stavby	1 / 3	
Přehled nových položek	1 / 4	
Zápis z místního šetření ze dne 20.08.2020	3 / 5	
Zápis z místního šetření ze dne 15.09.2020	2 / 8	
Návrh AD ze dne 18.09.2020	3 / 10	
Pokyn Správce staveb k provedení Variace ze dne 22.09.2020	2 / 13	
Fotodokumentace	11 / 15	
Souhlas majitele pozemku s umístěním - obec Němčice	2 / 26	

§222 - Změnový list pro změny dle odst. (5)

Název a evidenční číslo Stavby: Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vsakovací objekty	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 132 / 02	Číslo ZBV: 49
---	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 08.07.2019

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98533 53 Pardubice

Zhotovitel: M-SILNICE

Husova 1694530 03 Pardubice - Bílé Předměstí

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Během deštivého počasí dne 14.08.2020 došlo k vyplavení sklepů a zahrad v blízkosti Stavby v úseku km 7,315 - 8,000. Na toto konto bylo svoláno Místní šetření s vlastníky nemovitostí dne 20.08.2020, kde bylo přislíbeno řešení odvodnění v tomto úseku. Po jednotlivých projednání bylo svoláno další místní šetření dne 15.09.2020 kde bylo dohodnuto finální řešení a tedy:

1. Provedení vsakovací jámy vedle hřbitova cca v km 7,990 – 8,000 pro uvolnění příkopu před kritickým místem.
2. Vyčištění příkopu za chodníkem cca v km 7,740 – 7,875 vlevo ve směru staničení
3. Přidání zdvojené uliční vpusti maximálně 5 metrů před začínající změnou střešovitého příčného sklonu na jednosměrný zaústěný trubkou DN 200 do předmětného vyčištěného příkopu.
4. Svah přiléhající k SO 203 (cca v km 7,713 vpravo) bude proveden z volně loženého lomového kamene v š. 1,5 m jako prevence vodní erozi. U zdi bude provedený přechodový obrubník dl. 1 m pro odklonění vody od zdi.
5. Úprava sjezdu v km 7,665 v délce cca 23 m v plné konstrukci MK.
6. Umístění palisád u domu č.p. 21 v km cca 7,525 – 7,550.

AD dne 18.09.2020 zaslal návrh řešení (viz. přiložená situace). Správce stavby po konzultaci s TDS vydal Pokyn k provedení Variace dne 22.09.2020, ve kterém vypustil z návrhu AD proštěrkování a zpevnění zatravnovací dlažbou příkopu v km 7,740-7,875.

Z výše uvedeného vyplývá, že v případě nevyřešení této problematiky by pravděpodobně nebylo možné stavbu zkolaudovat. Je tedy nezbytné, aby došlo k úpravě odvodnění v této oblasti. Zároveň je třeba říci, že v případě změny v osobě dodavatele by došlo k prodloužení celé stavby, což by zadavateli způsobilo značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů. Z tohoto důvodu je zřejmé, že se jedná o změnu, kterou je nezbytné provést původním dodavatelem a změna nepřesáhne 50% původní hodnoty zakázky a tedy splňuje náležitosti § 222 odst. 5 ZZVZ.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	0,00 Kč	867 514,75 Kč	867 514,75 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: Tomáš Opelka	datum:	podpis: Tomáš Opelka	Digitálně podepsal Tomáš Opelka Datum: 2020.12.03 13:15:49 +01'00'
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Milan Skýba	datum:	podpis: Ing. Milan Skýba	Digitálně podepsal Ing. Milan Skýba Datum: 2020.12.03 16:47:26 +01'00'
TDS	jméno: Ing. Milan Skýba	datum:	podpis: Ing. Milan Skýba	Digitálně podepsal Ing. Milan Skýba Datum: 2020.12.03 16:47:59 +01'00'
AD	jméno: Ing. Michal Jonáš	datum:	podpis: Ing. Martin Krejčí	Digitálně podepsal Ing. Martin Krejčí Datum: 2020.12.03 12:03:50 +01'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis: Ing. Jiří Synek	Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2020.12.04 09:43:11 +01'00'
Zhotovitel	jméno: Mgr. Jiří Pokorný	datum:	podpis: Mgr. Jiří Pokorný	Digitálně podepsal Mgr. Jiří Pokorný Datum: 2020.12.03 08:08:54 +01'00'
			Číslo paré:	

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 02													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SOIPS) č.02													
Skupina Změn: §222, odst. (5)													
Číslo a název rozpočtu: SO 132_03 – Vsakovací objekt km 7,655													
Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	2,50	27,50	25,00	72,00 Kč	180,00 Kč	0,00 Kč	1 800,00 Kč	1 980,00 Kč	1 800,00 Kč	100,00 %
27	014101	POPLATKY ZA SKLADKU	M3	90,00	277,50	187,50	331,00 Kč	29 790,00 Kč	0,00 Kč	62 062,50 Kč	91 852,50 Kč	62 062,50 Kč	208,30 %
28	03770	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZRIZ ČERPANI VODY	KPL	1,00	2,00	1,00	5 566,00 Kč	5 566,00 Kč	0,00 Kč	5 566,00 Kč	11 112,00 Kč	5 566,00 Kč	100,00 %
28	11511	ČERPANI VODY DO 500 L/MIN	HOD	80,00	120,00	40,00	87,00 Kč	6 960,00 Kč	0,00 Kč	3 480,00 Kč	10 440,00 Kč	3 480,00 Kč	50,00 %
30	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LEŠNÍ PUDY	M3	50,00	125,00	75,00	35,00 Kč	1 750,00 Kč	0,00 Kč	2 625,00 Kč	4 375,00 Kč	2 625,00 Kč	150,00 %
31	13273	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	43,50	107,50	64,00	100,00 Kč	4 350,00 Kč	0,00 Kč	6 400,00 Kč	10 750,00 Kč	6 400,00 Kč	147,10 %
32	13283	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	101,50	185,50	84,00	1 202,00 Kč	122 003,00 Kč	0,00 Kč	100 968,00 Kč	222 971,00 Kč	100 968,00 Kč	82,80 %
33	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	145,00	265,00	120,00	15,00 Kč	2 175,00 Kč	0,00 Kč	1 800,00 Kč	3 975,00 Kč	1 800,00 Kč	82,80 %
34	17411	ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	103,75	173,75	70,00	297,00 Kč	30 814,05 Kč	0,00 Kč	20 790,00 Kč	51 604,05 Kč	20 790,00 Kč	67,50 %
35	17581	OBSPV POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,38	13,88	12,50	833,00 Kč	1 145,38 Kč	0,00 Kč	10 412,50 Kč	11 557,88 Kč	10 412,50 Kč	909,10 %
36	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	50,00	125,00	75,00	16,00 Kč	800,00 Kč	0,00 Kč	1 200,00 Kč	2 000,00 Kč	1 200,00 Kč	150,00 %
37	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	50,00	125,00	75,00	179,00 Kč	8 950,00 Kč	0,00 Kč	13 425,00 Kč	22 375,00 Kč	13 425,00 Kč	150,00 %
42	289971	OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	120,00	270,00	150,00	78,00 Kč	9 360,00 Kč	0,00 Kč	11 700,00 Kč	21 060,00 Kč	11 700,00 Kč	125,00 %
Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou								223 833,43 Kč	0,00 Kč	242 219,00 Kč	466 052,43 Kč	242 219,00 Kč	108,00 %
Nové položky													
231	17461.N	ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,00	107,50	107,50	1 148,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	123 410,00 Kč	123 410,00 Kč	123 410,00 Kč	100,00 %
232	87434.N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	0,00	25,00	25,00	452,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	11 300,00 Kč	11 300,00 Kč	11 300,00 Kč	100,00 %
233	875342.N	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH	M	0,00	50,00	50,00	325,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	16 250,00 Kč	16 250,00 Kč	16 250,00 Kč	100,00 %
234	89486.N	SACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 800MM	KUS	0,00	2,00	2,00	10 240,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	20 480,00 Kč	20 480,00 Kč	20 480,00 Kč	100,00 %
292	899542.N	ZKOUSKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	0,00	25,00	25,00	98,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 450,00 Kč	2 450,00 Kč	2 450,00 Kč	100,00 %
294	0141021.N	POPLATKY ZA SKLADKU ZEMINA	T	0,00	50,40	50,40	263,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	13 255,20 Kč	13 255,20 Kč	13 255,20 Kč	100,00 %
295	11337.N	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK	M3	0,00	0,45	0,45	226,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	101,70 Kč	101,70 Kč	101,70 Kč	100,00 %
296	45160.N	PODKL A VÝPLN VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	0,00	26,00	26,00	1 620,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	42 120,00 Kč	42 120,00 Kč	42 120,00 Kč	100,00 %
297	572212.N	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASPALTU DO 0,5KG/M2	M2	0,00	67,00	67,00	14,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	938,00 Kč	938,00 Kč	938,00 Kč	100,00 %
298	572222.N	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASPALTU DO 1,0KG/M2	M2	0,00	67,00	67,00	20,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 340,00 Kč	1 340,00 Kč	1 340,00 Kč	100,00 %
299	574804.N	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S	M3	0,00	2,68	2,68	5 280,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	14 150,40 Kč	14 150,40 Kč	14 150,40 Kč	100,00 %
300	574F07.N	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S	M3	0,00	4,02	4,02	4 391,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	17 651,82 Kč	17 651,82 Kč	17 651,82 Kč	100,00 %
301	89712.N	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DILČŮ	KUS	0,00	3,00	3,00	6 666,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	19 968,00 Kč	19 968,00 Kč	19 968,00 Kč	100,00 %
302	87433.N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	0,00	6,00	6,00	350,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 100,00 Kč	2 100,00 Kč	2 100,00 Kč	100,00 %
303	91710.N	OBŘUBY Z BETONOVÝCH PALISAD	M3	0,00	11,88	11,88	26 163,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	310 685,63 Kč	310 685,63 Kč	310 685,63 Kč	100,00 %
304	12931.N	ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NANOSU DO 0,25M3/M	M	0,00	150,00	150,00	89,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	13 350,00 Kč	13 350,00 Kč	13 350,00 Kč	100,00 %
305	56334.N	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 200MM	M2	0,00	67,00	67,00	235,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	15 745,00 Kč	15 745,00 Kč	15 745,00 Kč	100,00 %
Celkem za nové položky								0,00 Kč	0,00 Kč	625 295,75 Kč	625 295,75 Kč	625 295,75 Kč	1700,00 %
Celkem za všechny položky								223 833,43 Kč	0,00 Kč	867 514,75 Kč	1 091 348,18 Kč	867 514,75 Kč	388,00 %
Za Zhotovitele: Mgr. Jiří Pokorný													
Datum: 08.09.40 +01'00'													
Za Objednatel: Ing. Milan Skyba													
Datum: 2020.12.03													
16:48:27 +01'00'													
Digitálně podepsal Ing. Milan Skyba													
Digitálně podepsal Ing. Milan Skyba													
Datum: 2020.12.03													
16:48:27 +01'00'													

Přehled nových položek

Číslo ZBV:	49
Název a evidenční číslo stavby:	Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová, N24190086b
Název stavebního objektu/provozního souboru(SP/PS):	Vsakovací objekty
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	SO 132/02

Kod položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)	Původ jednotkové ceny
0141021.N	POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEEMINA	T	50,400	263,00 Kč	13 255,20 Kč	převzato z SO 112
11337.N	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK	M3	0,450	226,00 Kč	101,70 Kč	převzato z SO 122
12931.N	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	150,000	89,00 Kč	13 350,00 Kč	převzato z OTSKP 2019
17481.N	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	107,500	1 148,00 Kč	123 410,00 Kč	převzato z SO 121
45160.N	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	26,000	1 620,00 Kč	42 120,00 Kč	převzato z OTSKP 2019
56334.N	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	67,000	235,00 Kč	15 745,00 Kč	převzato z SO 122
572212.N	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	67,000	14,00 Kč	938,00 Kč	převzato z SO 122
572222.N	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	67,000	20,00 Kč	1 340,00 Kč	převzato z SO 122
574B04.N	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S	M3	2,680	5 280,00 Kč	14 150,40 Kč	převzato z SO 122
574F07.N	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S	M3	4,020	4 391,00 Kč	17 651,82 Kč	převzato z SO 122
87433.N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	6,000	350,00 Kč	2 100,00 Kč	převzato z SO 112
87434.N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	25,000	452,00 Kč	11 300,00 Kč	převzato z OTSKP 2019
875342.N	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH	M	50,000	325,00 Kč	16 250,00 Kč	převzato z OTSKP 2019
89486.N	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 800MM	KUS	2,000	10 240,00 Kč	20 480,00 Kč	převzato z OTSKP 2019
89712.N	VPUŠT KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	3,000	6 656,00 Kč	19 968,00 Kč	převzato z SO 112
899642.N	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	25,000	98,00 Kč	2 450,00 Kč	Převzato z OTSKP 2019
91710.N	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	M3	11,875	26 163,00 Kč	310 685,63 Kč	převzato z SO 112

Za zhotovitele: **Mgr. Jiří Pokorný**
 Podpis: **Pokorný**
Digitálně podepsal
 Mgr. Jiří Pokorný
 Datum: 2020.12.03
 08:11:27 +0100

Za objednatele: **Ing. Milan Skýba**
 Podpis: **Skýba**
Digitálně podepsal Ing.
 Milan Skýba
 Datum: 2020.12.03
 16:48:58 +0100

ZÁPIS

Z místního šetření dne, konaného dne 20.08.2020 v Litomyšli ve věci
stavby

"Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová"

Přítomni: viz. Prezenční listina

Předmět: Škody po dešti ze dne 14.08.2020 – řešení odvodnění silnice II/358


1. Zhotovitelem, Technickým dozorem stavebníka a Správcem stavby (dále jen „**Stavba**“) byl úsek od Opěrné zdi ke hřbitovu (cca km 7,700 – 7,975) označen jako velmi problematický. Obecní dešťová kanalizace končí v polovině kopce zaústěná do vsakovací jámy, ve spodní části je odvodnění řešeno příkopem. Stavba konstatovala, že:
 - a. Přespádováním komunikace směrem k chodníku proti směru staničení by vlevo ve směru staničení znamenalo zvýšení vozovky o cca 20 cm, což by znemožnilo přístup na předmětné pozemky.
 - b. Zřízením obrub v celé délce bude problém posunut k níže ke sjezdu na účelovou komunikaci.
 - c. Zpevnění příkopu, nicméně upozorňují, že dojde k vyřešení situace pouze v předmětném kopci, nikoliv u opěrné zdi, kdy veškerá voda bude vyvedena na pozemek č. 96, přes který voda doteče na pozemek 94/10 (druh pozemku v KN trvalý travní porost). Jako řešení situace se nabízí vytvoření „propustku“ skrze pozemek č. 96 (hranici pozemku – majitel souhlasí) přímo na předmětný pozemek 94/10, ovšem za předpokladu souhlasu jeho majitele.
2. Prostor cca od domu č.p. 87 až k domu č.p. 72 v km 7,315 – 7,650km Stavba navrhuje vyřešit zřízením obrub v celé délce s výjimkou palisád pro zpevnění části těsně u domu č.p. 21. Majitel domu č.p. 22 v takovém případě žádá o snížení obrub v místě budoucího parkovacího stání.
3. Stavba upozornila majitele pozemků, že návrhy řešení musí ověřit a celou situaci projednat s Objednatelem (Správa a údržba silnic Pardubického kraje) a o dalším postupu je bude informovat.

Tento zápis představuje záznam z jednání a má se za to, že je zúčastněnými osobami akceptován, pokud není autor zápisu informován o opaku bezodkladně po jeho vydání.

PREZENČNÍ LISTINA

Místního šetření konaného dne 20.08.2020

Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová

Organizace	Jméno	Kontakt/e-mail	Podpis
Správa a údržba silnic Pardubického kraje	Ing. Milan Skýba	+420 724 105 131	
		milan.skyba@suspk.cz	
M-SILNICE, a.s.	Mgr. Jiří Pokorný	+420 606 680 697	
		jiri.pokorny@msilnice.cz	
Contract management, a.s.	Tomáš Opelka	+420 774 988 894	
		opelka@cmanagement.cz	
Contract management, a.s.	Mgr. et. Mgr. Martin Altmann	+420 603 814 379	
		altmann@cmanagement.cz	
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.	Ing. Michal Jonáš	+420 602 218 638	
		michal.jonas@rhdhv.com	
MADOS MT	Ing. Petr Rous		
		rous@madostmt.cz	
MADOS MT	Zdeněk Stránský	+420 702 235 024	
		stransky@madostmt.cz	
Obec Němčice	Ing. Josef Racek		
		racek@uo.cz	
Contract management, a.s.	Petr Kopecký	+420 604 478 235	
		kopecky@cmanagement.cz	
M-SILNICE, a.s.	Ondřej Štol	+420 602 465 782	
		ondrej.stol@msilnice.cz	

Organizace	Jméno	Kontakt/e-mail	Podpis
	KOLKOVA' MARIE	605080188	~ MK ~
	KOLEK MIROSLAV	Kolkova' ^{@seznam.cz} mirumka	
	ŘEHOŘ	778836214	Pěluň
	ŘEHOŘOVÁ		
	ČEKA LUDOV	725204481	~
	MIKL PETR	petumikl@seznam.cz 603441367	~
	Jaromír Jirák	605773717	
	MICKAL MEROŠ	775057696	Cecile
	ZDENEK MATOUSEK	608381060	ZL
		z.matousek@seznam.cz	
	ROMAN VŘITKÝ	sniper045@seznam.cz	~

ZÁPIS

Z místního šetření dne, konaného dne 15.09.2020 ve Zhoři ve věci
stavby

"Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová"

Přítomni: viz. Prezenční listina

Předmět: Škody po dešti ze dne 14.08.2020 – řešení odvodnění silnice II/358

Na základě škod způsobených deštěm ze dne 14.08.2020, bylo svoláno místní šetření s obyvateli obce Zhoř, na které bylo přislíbeno řešení vzniklé situace. Během následujících jednání byly řešeny možné varianty, kdy na místním šetření dne 15.09.2020 byla stanovena konečná varianta, tedy:


1. Provedení vsakovací jámy vedle hřbitova cca v km 7,990 – 8,000 pro uvolnění příkopu před kritickým místem. Jáma bude provedena na obecním pozemku – starosta dal předběžný souhlas na kontrolním dni stavby dne 04.09.2020. Rozměry vsakovací jámy upřesní AD.
Vyčištění příkopu za chodníkem cca v km 7,740 – 7,875 vlevo ve směru staničení. Příkop vpravo ve směru staničení bude bezodkladně opraven a oset travním semenem.
2. Přidání zdvojené uliční vpusti maximálně 5 metrů před začínající změnou střešovitého příčného sklonu na jednosměrný zaústěný trubkou DN 200 do předemětného vyčištěného příkopu.
3. Svah přiléhající k SO 203 (cca v km 7,713 vpravo) bude proveden z volně loženého lomového kamene v š. 1,5 m jako prevence vodní erozi. U zdi bude provedený přechodový obrubník dl. 1 m pro odklonění vody od zdi.
4. Úprava sjezdu v km 7,665 v délce cca 23 m v plné konstrukci MK. AD zašle schéma klopení a rozsah obrubníků.
5. Umístění palisád u domu č.p. 21 v km cca 7,525 – 7,550.


Tento zápis představuje záznam z jednání a má se za to, že je zúčastněnými osobami akceptován, pokud není autor zápisu informován o opaku bezodkladně po jeho vydání.


PREZENČNÍ LISTINA


Místního šetření konaného dne 15.09.2020

Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová

Organizace	Jméno	Kontakt/e-mail	Podpis
Správa a údržba silnic Pardubického kraje	Ing. Milan Skýba	+420 724 105 131	
		milan.skyba@suspk.cz	
M-SILNICE, a.s.	Mgr. Jiří Pokorný	+420 606 680 697	
		jiri.pokorny@msilnice.cz	
Contract management, a.s.	Tomáš Opelka	+420 774 988 894	
		opelka@cmanagement.cz	
Contract management, a.s.	Mgr. et. Mgr. Martin Altmann	+420 603 814 379	
		altmann@cmanagement.cz	
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.	Ing. Michal Jonáš	+420 602 218 638	
		michal.jonas@rhdhv.com	
MADOS MT	Ing. Petr Rous		
		rous@madostmt.cz	
MADOS MT	Zdeněk Stránský	+420 702 235 024	
		stransky@madostmt.cz	
Obec Němčice	Ing. Josef Racek		
		racek@uo.cz	
Contract management, a.s.	Petr Kopecký	+420 604 478 235	
		kopecky@cmanagement.cz	
M-SILNICE, a.s.	Ondřej Štol	+420 602 465 782	
		ondrej.stol@msilnice.cz	

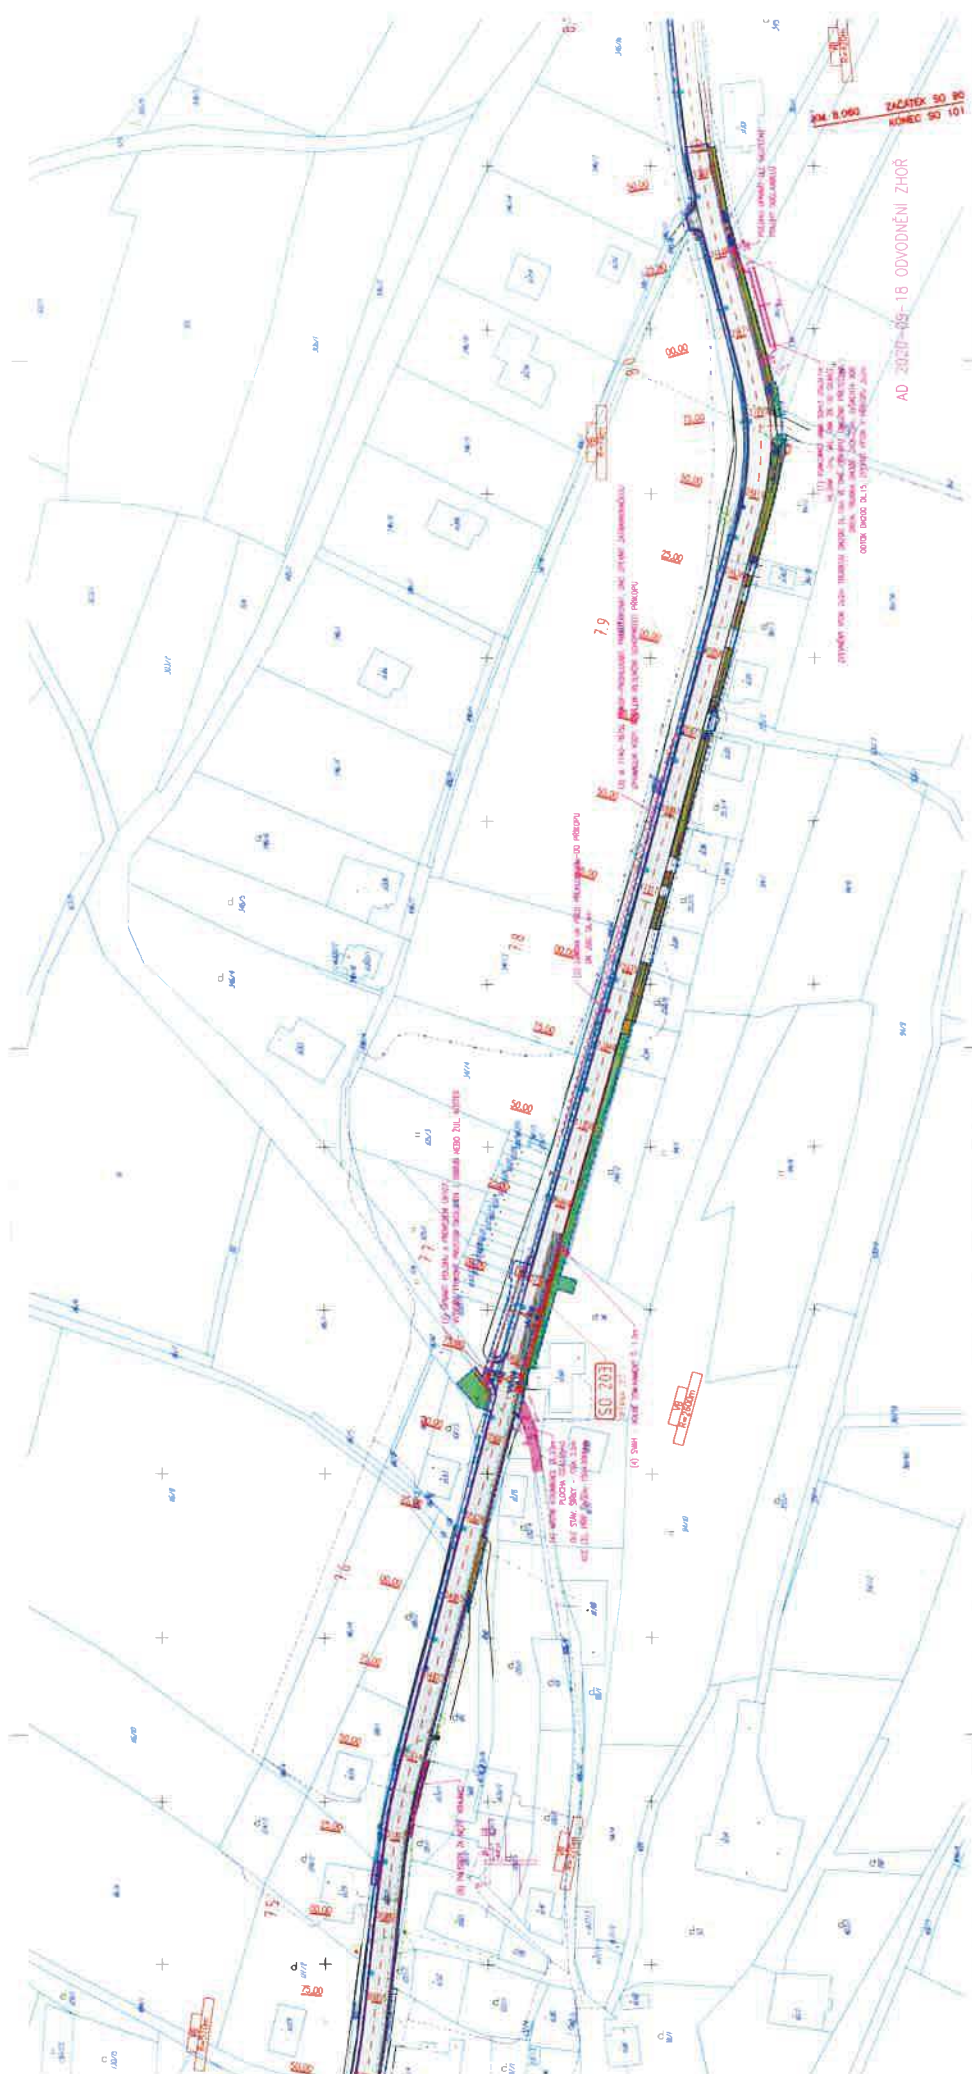

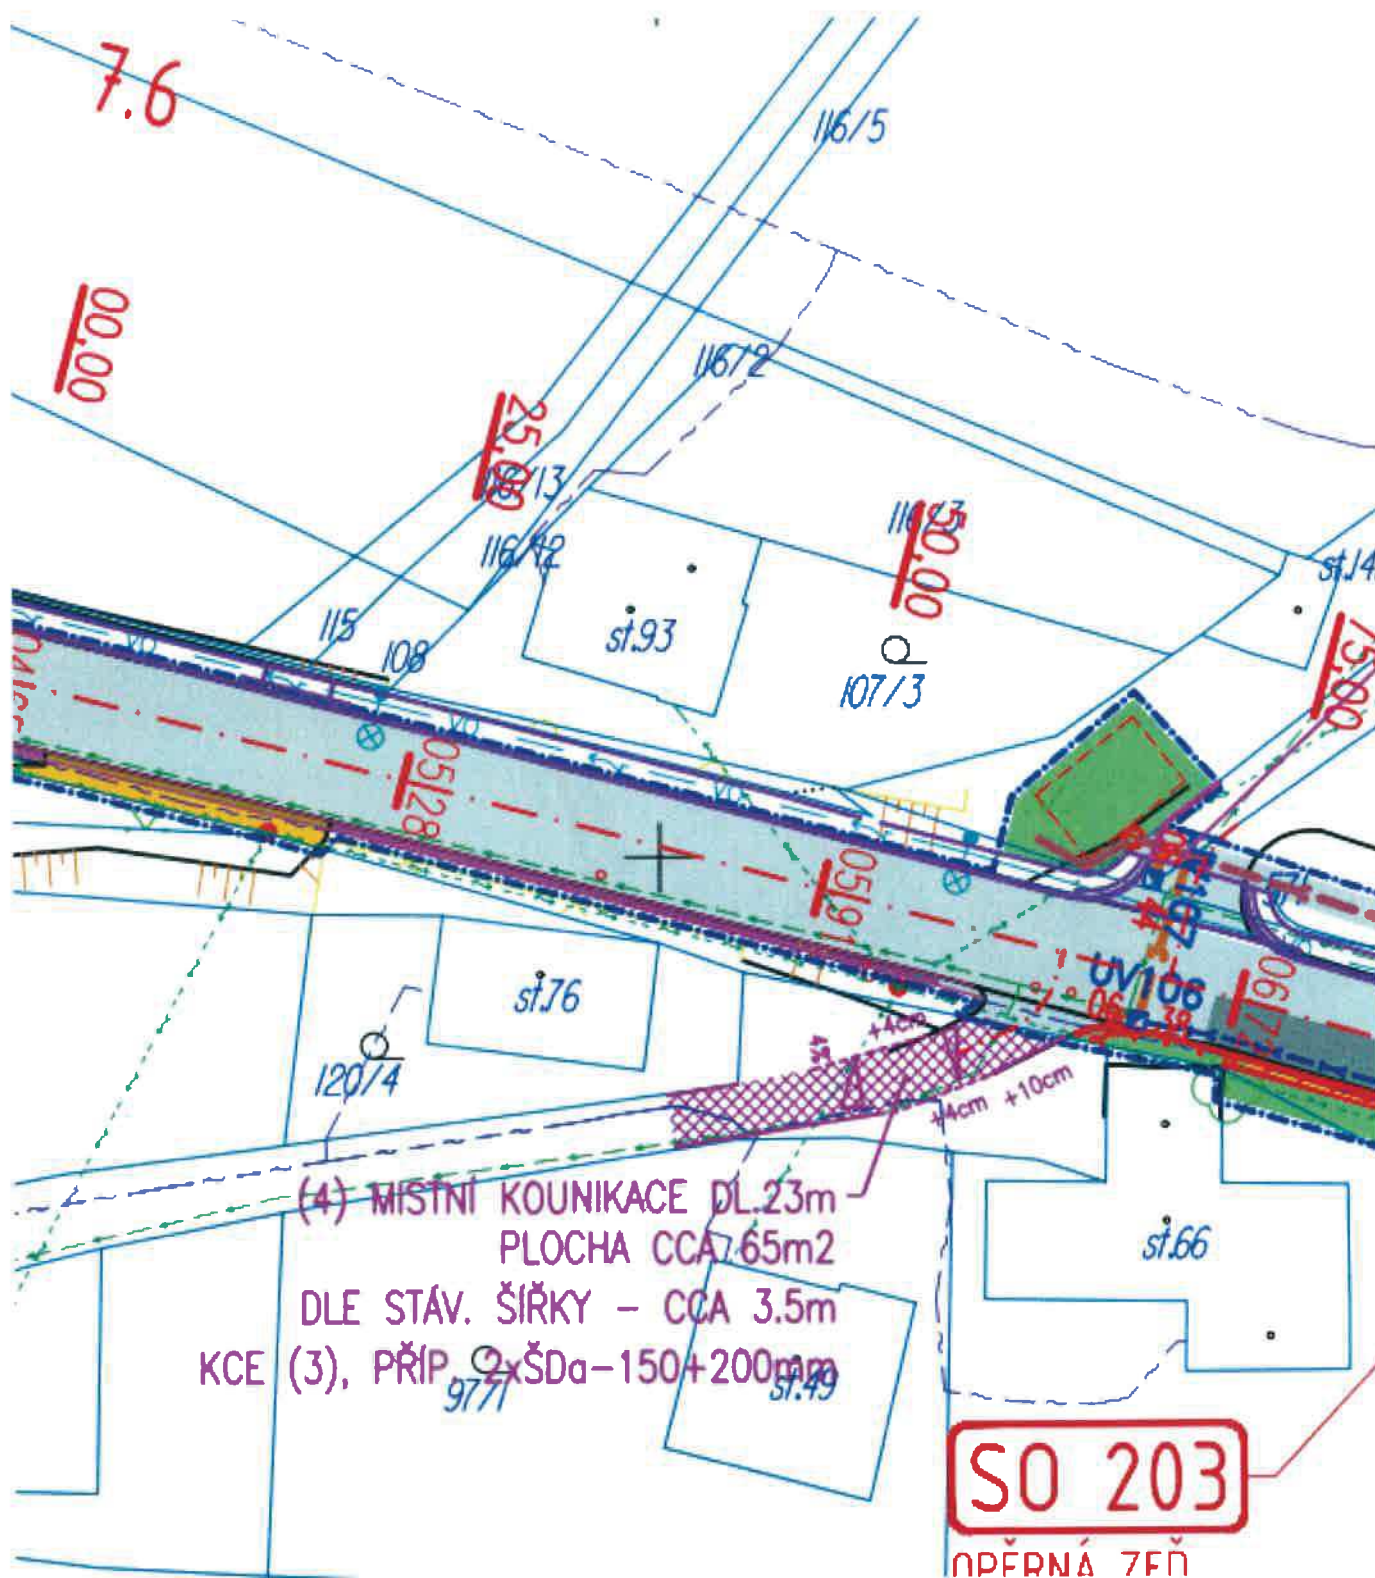

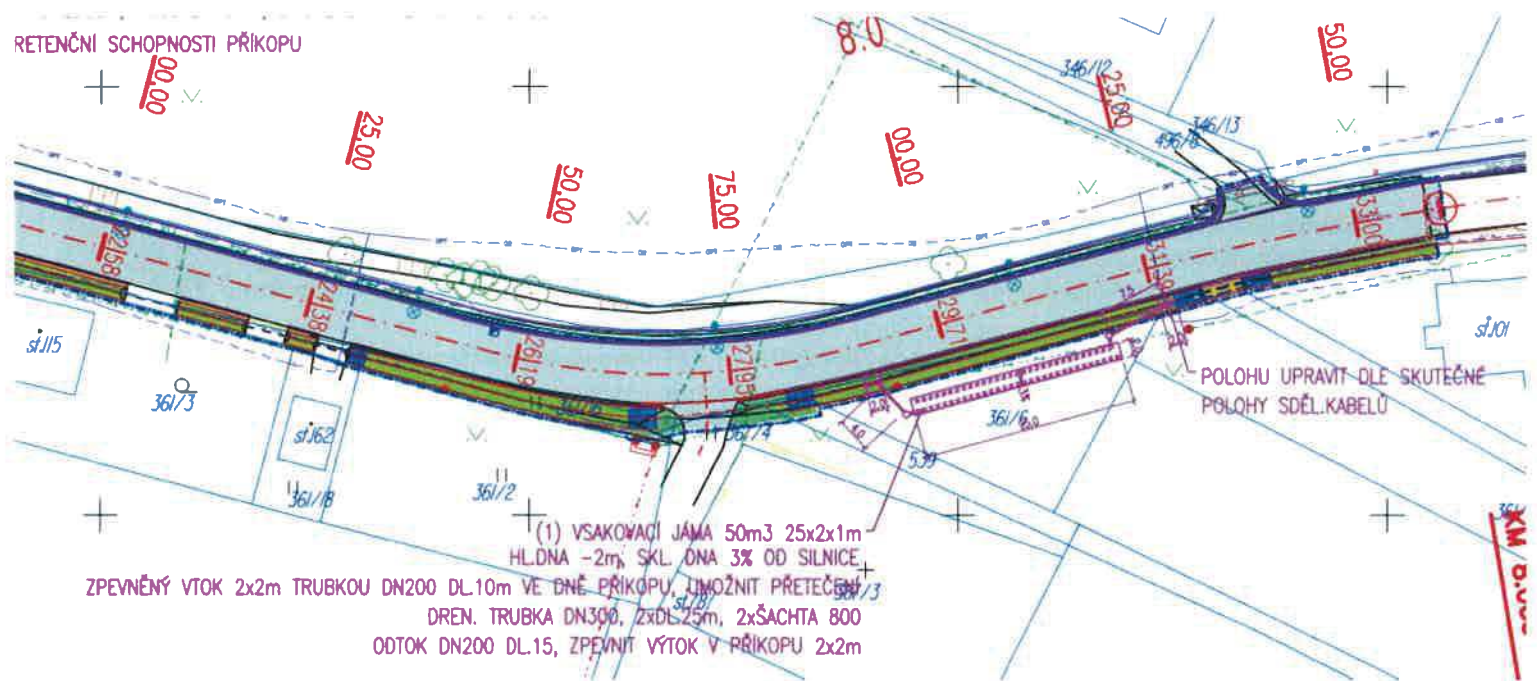

Mgr. Jiří Pokorný
Zástupce zhotovitele

M – Silnice a.s. – Oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 40 Chrudim
IČO: 421 96 868
ID schránky: jwtq7ju

Název stavby: Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová

Naše sp. zn.: CM2020/Ope/096

V Praze dne
22.09.2020

Související
korespondence: -

Věc: Pokyn Správce stavby k provedení Variace – odvodnění ve Zhoři (Pod-čl. 13.3 OP/ZP)

Dobrý den,

Na základě škod způsobených deštěm ze dne 14.08.2020, bylo svoláno místní šetření s obyvateli obce Zhoř, na které bylo přislíbeno řešení vzniklé situace. Během následujících jednání byly řešeny možné varianty, kdy na místním šetření dne 15.09.2020 byla stanovena konečná varianta, tedy:

1. Provedení vsakovací jámy vedle hřbitova cca v km 7,990 – 8,000 pro uvolnění příkopu před kritickým místem.
2. Vyčištění příkopu za chodníkem cca v km 7,740 – 7,875 vlevo ve směru staničení
3. Přidání zdvojené uliční vpusti maximálně 5 metrů před začínající změnou střežovitěho příčného sklonu na jednosměrný zaústěné trubkou DN 200 do předemětného vyčištěného příkopu.
4. Svah přiléhající k SO 203 (cca v km 7,713 vpravo) bude proveden z volně loženého lomového kamene v š. 1,5 m jako prevence vodní erozi. U zdi bude provedený přechodový obrubník dl. 1 m pro odklonění vody od zdi.
5. Úprava sjezdu v km 7,665 v délce cca 23 m v plné konstrukci MK.
6. Umístění palisád u domu č.p. 21 v km cca 7,525 – 7,550.

Autorský dozor zaslal dne 18.09.2020 změny zakreslené do situace, kde navíc uvažuje s proštěrkováním příkopu za chodníkem cca v km 7,740 – 7,875 a zpevněním jeho dnem zatravnovací dlažbou – s touto úpravou se neuvažuje.

Na základě výše uvedeného tímto vydávám pokyn k provedení Variace spočívající úpravách odvodnění v horní části obce Zhoř uvedených výše.

Vzhledem k tomu, že ocenění změny nebylo Zhotovitelem vyčísleno, žádám o předložení ocenění této Variace v co nejkratším termínu.

Protože v souvislosti s předmětnou změnou nebyly výslovně uvedeny žádné modifikace harmonogramu, Doby pro dokončení ani jiných časových milníků, mám za to, že se **nepředpokládá žádný časový dopad této změny na provedení Díla.**

Tento pokyn k provedení Variace je vydán před potvrzením (podpisem) Změnových listů, a to v souladu s bodem (7) Postupu při Variacích, který je součástí Přílohy k nabídce, jež tvoří přílohu Smlouvy.

Závěrem dodávám, že Variace bude administrována podle interní směrnice Objednatele a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Během této administrace dojde rovněž k projednání ocenění Variace.

S pozdravem



Tomáš Opelka
Správce stavby

Přílohy

- | | |
|---|--|
| 1 | Situační výkres |
| 2 | Zápis z místního šetření ze dne 15.09.2020 |
























OBEC NĚMČICE

Němčice 107/

IČ: 00279277

DIC: CZ00279277

RETENČNÍ SCHOPNOSTI PŘÍKOPU

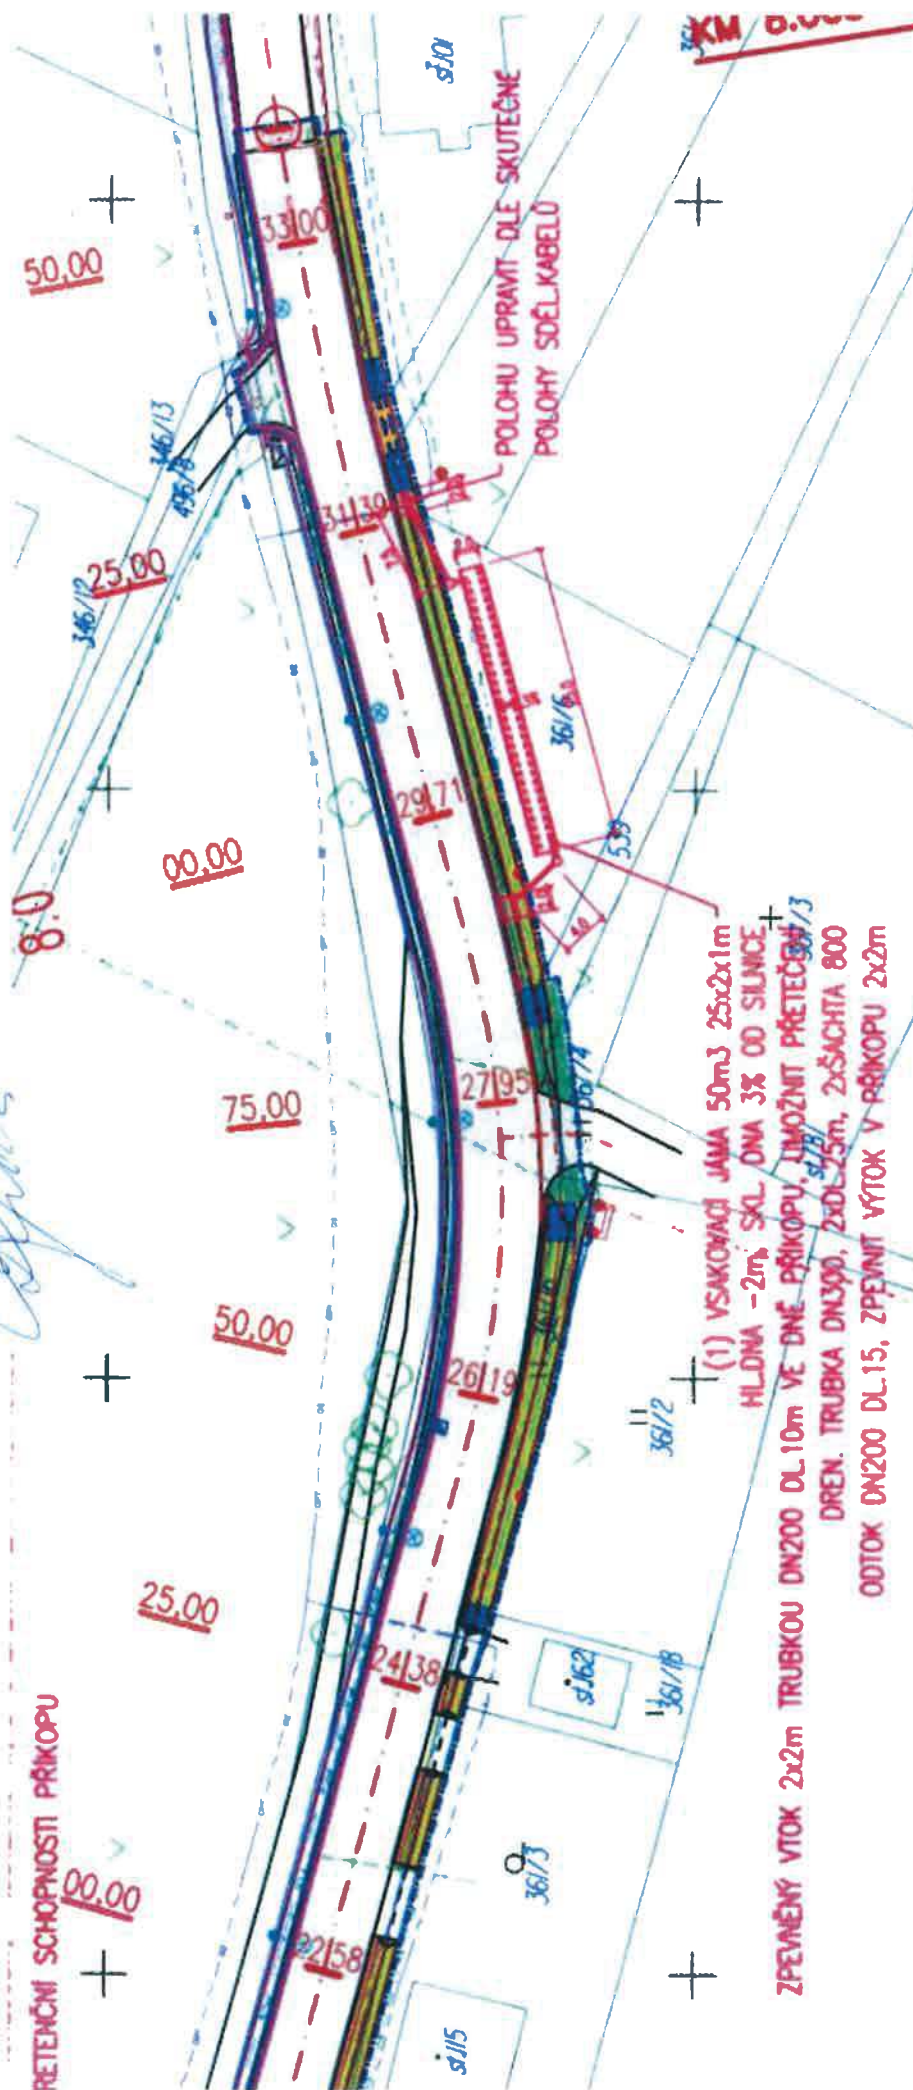

(1) VSAKOVACÍ JAMA 50m³ 25x2x1m
HILDNA - 2m³ SKL. DNA 3% OD SILNICE
ZPEVNĚNÝ VÝTOK 2x2m TRUBKOU DN200 DL.10m VE DNĚ PŘÍKOPU, UMOŽNIT PŘETĚČENÍ
DREN. TRUBKA DN300, 2x DL.25m, 2x ŠACHTA 800
ODTOK DN200 DL.15, ZPEVNĚNÍ VÝTOK V PŘÍKOPU 2x2m

