




MŘÍŽE PRO ULIČNÍ VPUSTI třídy C250
Vtokové mříže pro uliční vpusti ve třídě zatížení C250 se používají pro zabudování do bezprostřední blízkosti obrubníků ve vzdálenosti max. 0,5 m do jízdní dráhy.

Vtoková mříž KM09 C250 rovná 50/50
Hmotnost: 97 kg

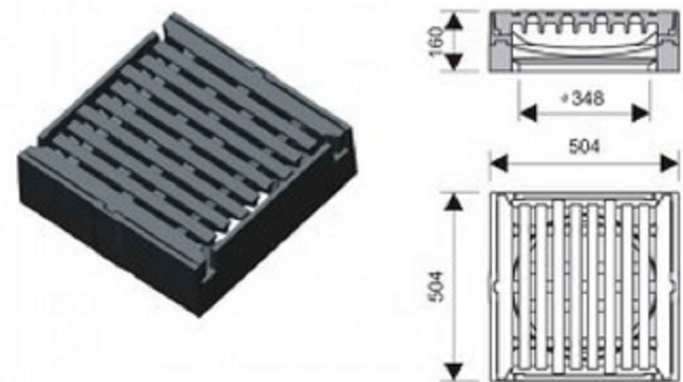

Uliční vpust s kalovou prohlubní

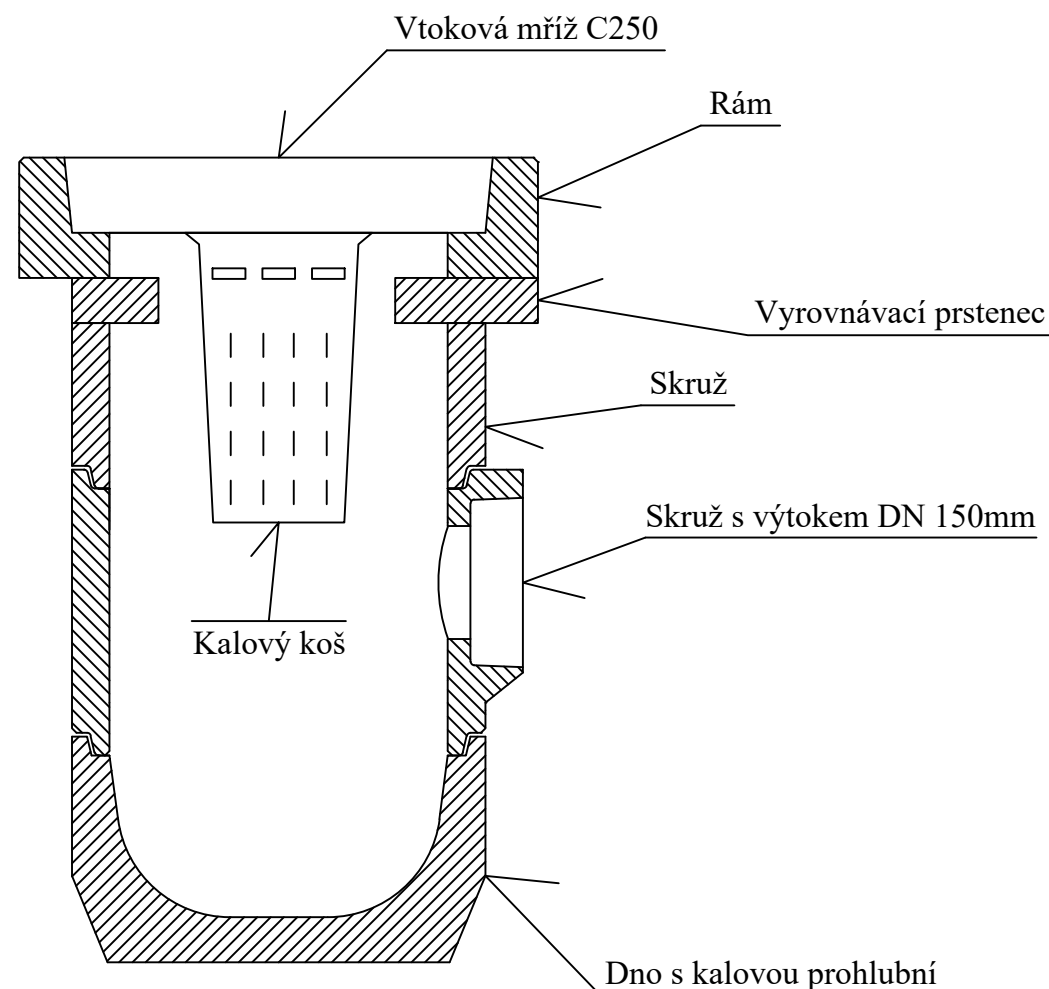

JIŘÍ STRÁNSKÝ, projekce dopravních staveb 533 52 Staré Hradiště 142, Pardubice					
VED. PROJEKTANT	J. STRÁNSKÝ		STUPEŇ DOKUM.	DPS	
PROJEKTOVAL	O. STRÁNSKÝ, DiS.		ČÍSLO ZAK.	404/22	
INVESTOR	SÚS Pardubického kraje		KRAJ : PARDUBICKÝ	POČET FORM.	2 A4
TŘEBŘICHY Oprava silnice III/32232 a III/32238 SO 101 - Oprava silnice III/32232			DATUM	04. 2022	
			MĚŘÍTKO		
			ČÍS. KOPIE	ČÁST	ČÍS. PŘÍL.
Zkrácená UV 500/500mm (typová) - vzor				D.1.1.2	9