



MŘÍŽE PRO ULIČNÍ VPUSTI třídy C250
Vtokové mříže pro uliční vpusti ve třídě zatížení C250 se používají pro zabudování do bezprostřední blízkosti obrubníků ve vzdálenosti max. 0,5 m do jízdní dráhy.


Vtoková mříž KM09 C250 rovná 50/50
Hmotnost: 97 kg

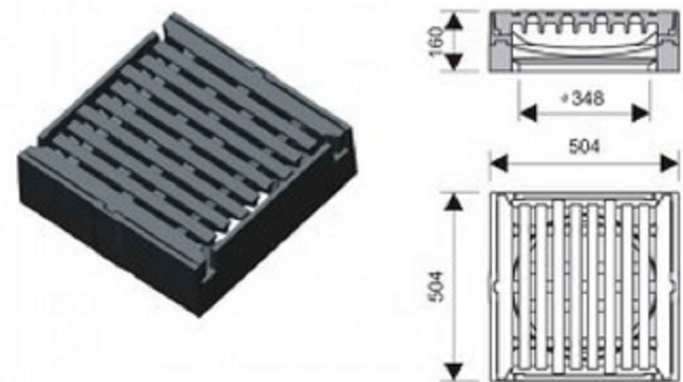


Uliční vpust s kalovou prohlubní

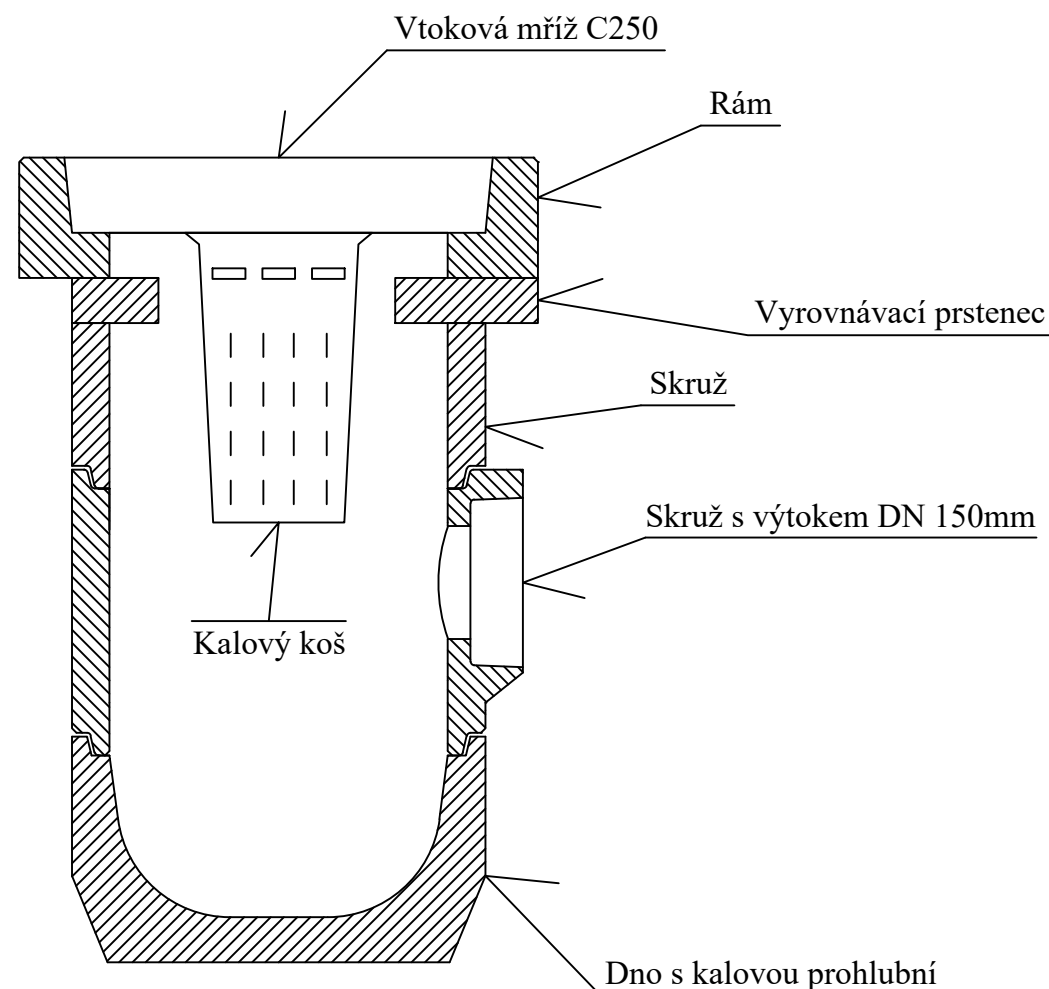

Příčný řez uložením přípojky od UV

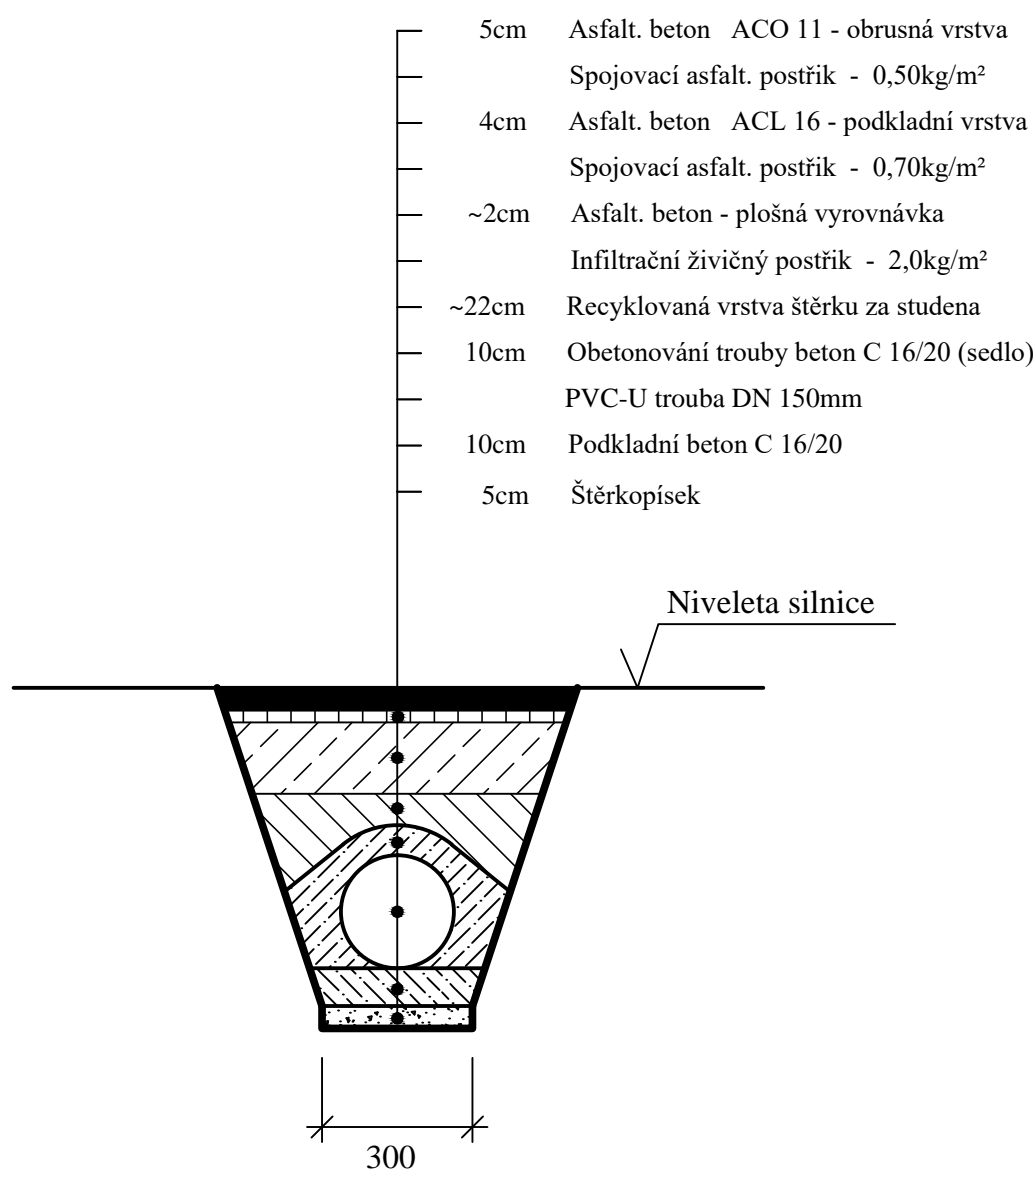

ONDŘEJ STRÁNSKÝ, projekce silničních staveb					
533 45 Pohránov 38, Pardubice					
VED. PROJEKTANT	O. STRÁNSKÝ, DiS.		STUPEŇ DOKUM.	PDPS	
KONTROLA	J. STRÁNSKÝ		ČÍSLO ZAK.	401/23	
INVESTOR	SÚS Pardubického kraje		POČET FORM.	2 A4	
			DATUM	02. 2023	
Chvojenec Rekonstrukce silnice III/3053 SO 101 - Rekonstrukce silnice			MĚŘÍTKO		
			ČÍS. KOPIE	ČÁST	ČÍS. PŘÍL.
				D.1.1.2	11
Zkrácená UV 500/500mm (typová) - vzor					