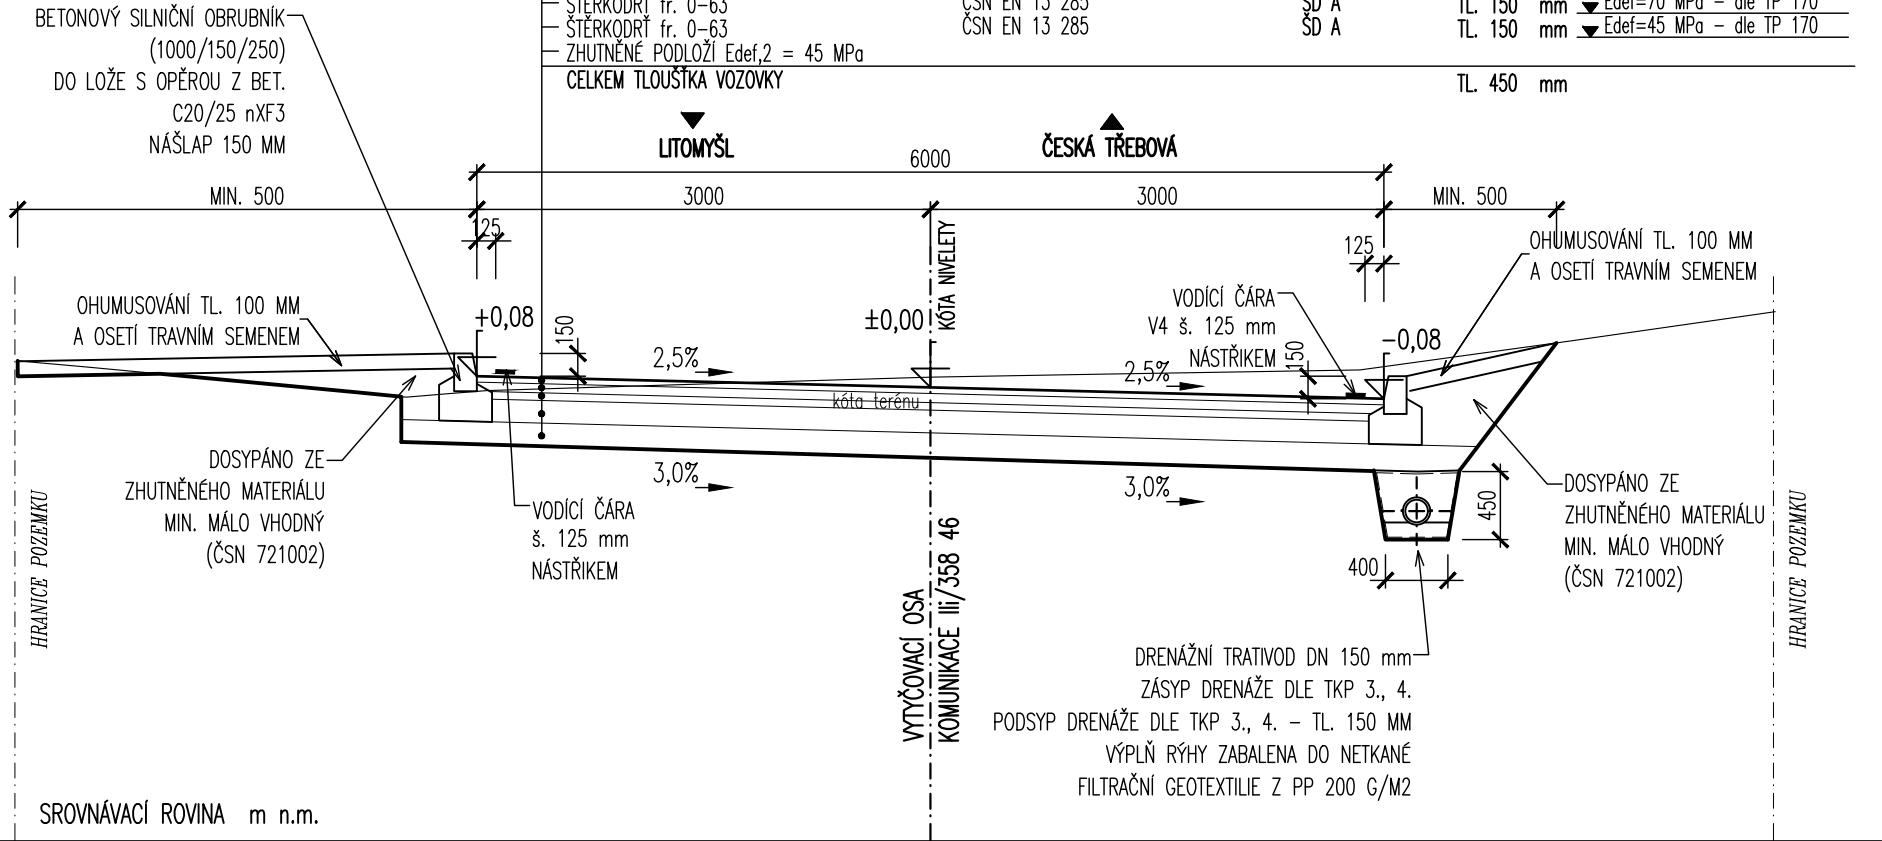






SKLADBA KONSTRUKCE VOZOVKY DLE TP 170: D1-N-2 – PRO TDZ IV, PIII  
(Skladba konstrukce vozovky byla posouzena programem Laymed TP 170)

ASFALTOVÝ BETON		ČSN EN 13 108-1:2008, ČSN 73 6121	ACO 11+ 50/70	TL. 40	mm
SPOJOVACÍ POSTŘÍK KATION. EMULZÍ	0,3kg/m2	ČSN 73 6129:2016	PS-C	TL. -	mm
ASFALTOVÝ BETON		ČSN EN 13 108-1:2008, ČSN 73 6121	ACL 16+ 50/70	TL. 60	mm
SPOJOVACÍ POSTŘÍK KATION. EMULZÍ	0,3kg/m2	ČSN 73 6129:2016	PS-C	TL. -	mm
ASFALTOVÝ BETON		ČSN EN 13 108-1:2008, ČSN 73 6121	ACP 16+ 50/70	TL. 50	mm
ŠTERKODRŮ fr. 0-63		ČSN EN 13 285	ŠD A	TL. 150	mm
ŠTERKODRŮ fr. 0-63		ČSN EN 13 285	ŠD A	TL. 150	mm
ZHUTNĚNÉ PODLOŽÍ Edef,2 = 45 MPa					mm
CELKEM TLOUŠŤKA VOZOVKY				TL. 450	mm



SO 121  
PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:			<div><div><div></div><div>MDS</div><div>PROJEKT</div></div><div>FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO EMAIL.: MDS@MDSPROJEKT.CZ</div></div>	
ZPRACOVAL:	MILOŠ BEDNÁŘ, DiS.	 <i>Bednář</i>		
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN BURSA	 <i>Bednář</i>		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	MILOŠ BEDNÁŘ, DiS.	 <i>Bednář</i>		
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. FRANTIŠEK ČERNÍK			
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: ÚSTÍ NAD ORLICÍ	OBEK: SEMANÍN	STUPEŇ:	PDPS
INVESTOR: Pardubický kraj, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice			ZAK.ČÍSLO:	3020-24-3
AKCE:  PROPUSTEK EV.Č. 35846-009P SEMANÍN  OBJEKT: D.1.1. SO 121 - SILNICE III/35846			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	3020
			DATUM:	01/2024
			FORMÁT:	2xA4
			MĚŘÍTKO:	1:50
			OBSAH:	ČÍSLO SOUPRAVY:
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ				D.1.1.4.

MĚŘÍTKO:

