

V RÁMCI PŘEDPROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY BYLA PROVEDENA DNE 15.1.2025 TERÉNNÍ PROHLÍDKA ZA ÚČASTI ZÁSTUPCŮ SÚS PK A SPRÁVCŮ PŘÍLEHLÝCH LESŮ. NA TERÉNNÍ PROHLÍDCE BYLY VYTÝPOVÁNÉ A NA MÍSTĚ OZNAČENÉ SPREJEM STROMY, KTERÉ BY BYLO POTŘEBA POKÁCET (STROMY V BLÍZKOSTI PROPUSTKŮ, JEŽ PŘEKÁŽÍ STAVEBNÍM PRACÍM, NEBO STROMY ZNAČNĚ POŠKOZENÉ).

STROMY BYLY OČÍSLOVÁNÉ (1 AŽ 19). U TĚCHTO STROMŮ SE PŘEDPOKLÁDÁ S KÁCENÍM V PŘEDSTIHU PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY SPRÁVCEM LESA.


DÁLE SE PŘEDPOKLÁDÁ S KÁCENÍM DROBNÝCH STROMKŮ (PRŮMĚR MENŠÍ NEŽ 10 CM) A NÁLETOVÝCH KŘOVIN NACHÁZejících SE V BLÍZKOSTI STÁVAJÍCÍCH PROPUSTKŮ, PŘÍPADNĚ S ODSTRANĚNÍM STÁVAJÍCÍCH STROMŮ POPADANÝCH V MÍSTĚCH VTKOVÝCH A VÝTKOVÝCH OBJEKTŮ PROPUSTKŮ.

PODĚL CELÉ DÉLKY ZÁJMOVÉHO ÚSEKU DOJDE TĚSNĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY K PROVEDENÍ PRŮŘEZÁNÍ VĚTVÍ ZASAHOJÍCÍHO DO PRŮJEZDNÉHO PROFILU, PŘÍPADNĚ K ODSTRANĚNÍM SUCHÝCH VĚTVÍ NEBEZPEČNÝCH PRO PROVOZ NA POZEMNÍ KOMUNIKACI. PRŮŘEZ VĚTVÍ BUDE PROVEDEN ZA DOZORU ODBORNÉ OSOBY.


SPRÁVCI ZDEJŠÍCH LESŮ S UVEDENÝM NÁVRHEM SOUHLASÍ.

VŠECHNY STROMY V ZÁJMOVÉ OBLASTI JSOU SOUČÁSTÍ LESNÍHO POROSTU (SOUČÁSTÍ LESA).

STROMY BYLY ZAMĚŘENY RUČNÍM GPS PŘÍSTROJEM. PŘESNOST S OHLEDEM NA ŠPATNÝ SIGNÁL V LESE NEMUSÍ BÝT OPTIMÁLNÍ. ZÁKRES UMÍSTĚNÍ STROMŮ JE SPÍŠE ORIENTAČNÍ. STROMY URČENÉ KE KÁCENÍ BYLY VYZNAČENY V TERÉNU SPREJEM A OČÍSLOVÁNY DLE TOHOTO VÝKRESU.

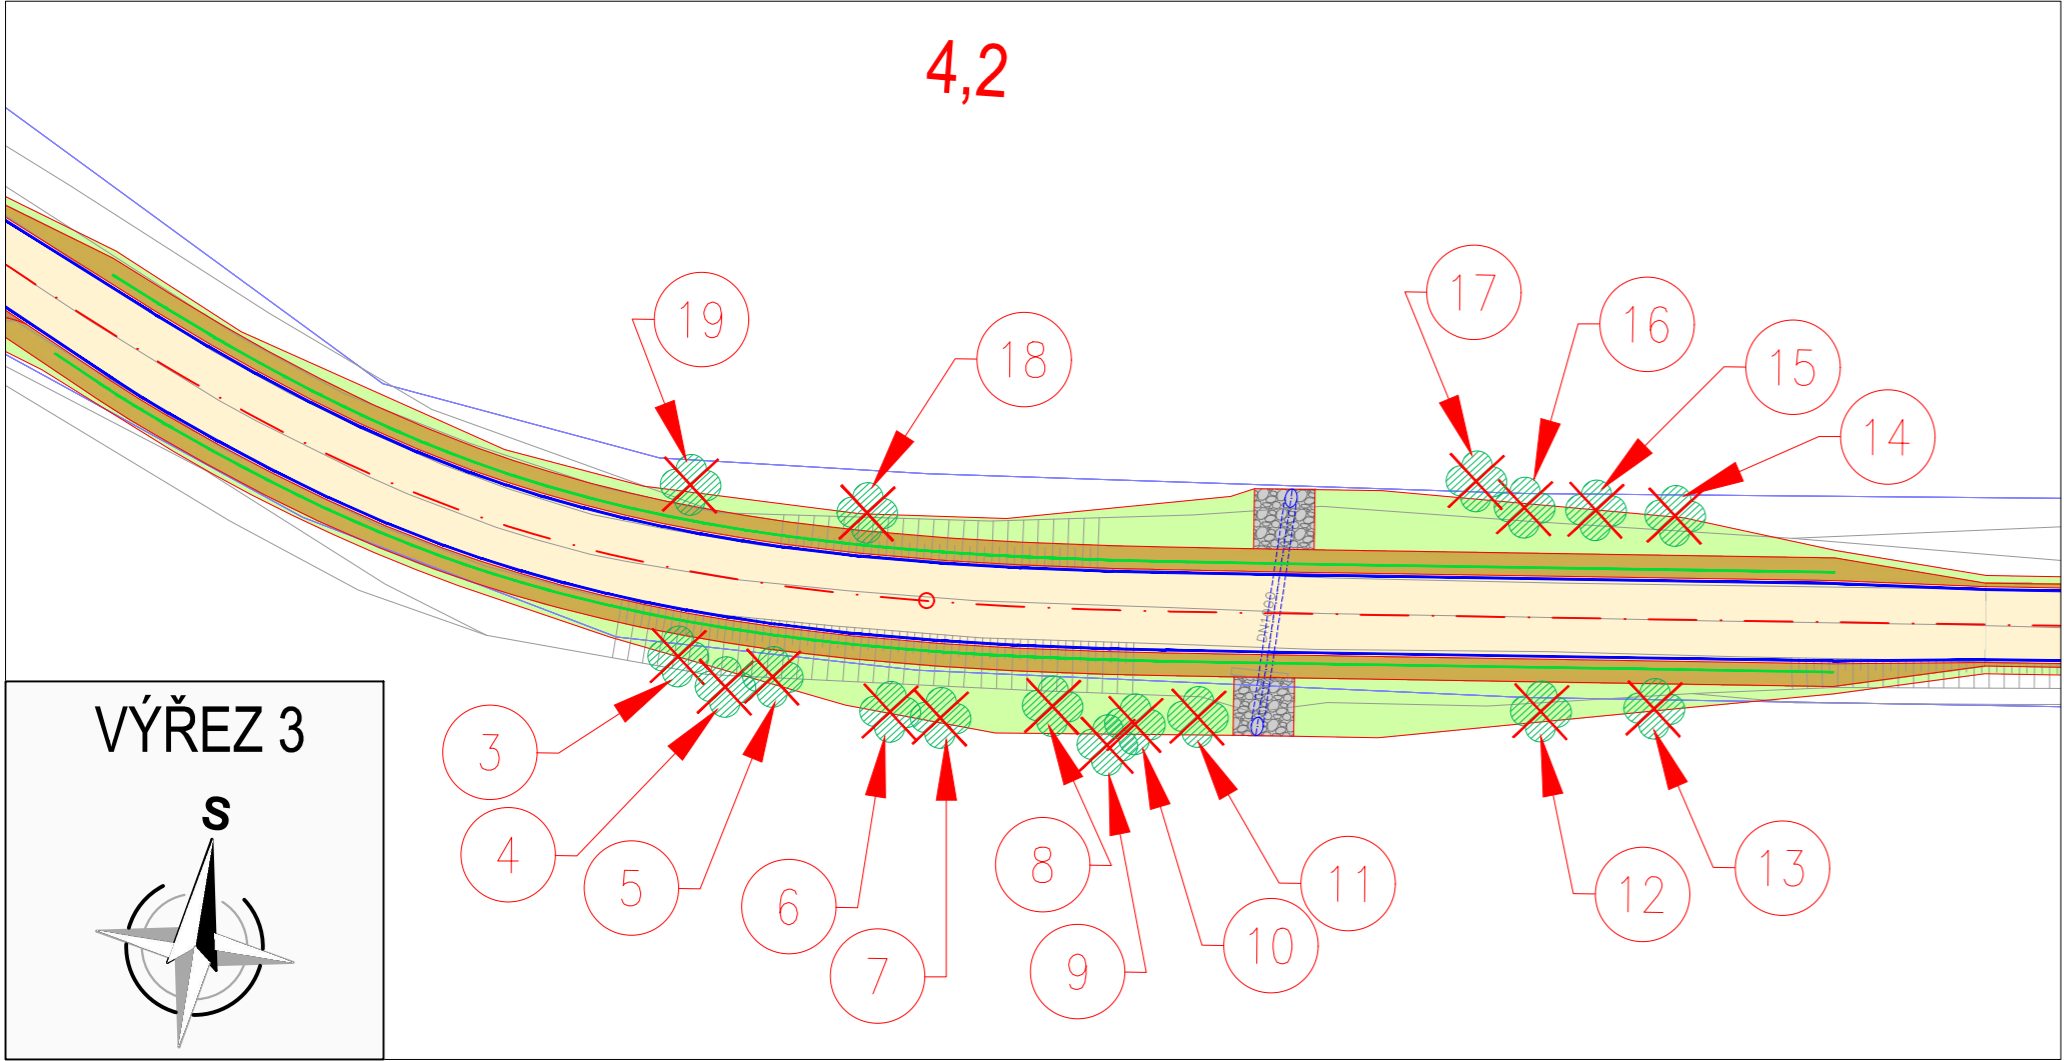

LEGENDA:		
STAV	NÁVRH	
		ZAMĚŘENÍ - POLOHOVIS
		KATASTR NEMOVITOSTÍ
		HRANY NÁVRHU
		AC KRYT (KCE TYP A)
		AC KRYT PŘIPOJENÍ
		R-MAT. - NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE
		R-MAT. - NEZPEVNĚNÉ SJEZDY
		TERÉNNÍ ÚPRAVY
		BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA
		BETONOVÉ OBRUBY
		HRANY PROPUSTKŮ
		ODLÁŽDĚNÍ LOMOVÝM KAMENEM
		OCELOVÉ SVODIDLO
		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
		STROMY KE KÁCENÍ (PŘEDPOKLÁDÁ SE, ŽE BUDOU POKÁCENY PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY)

S—JTSK			Výškový systém B.p.v.	
PROJEKTANT: Ing. Adam Tužil	VYPRACOVAL: Ing. Adam Tužil	KONTOLOVAL: Ing. František Haburaj, Ph.D.	ZPRACOVATEL:  DSP a.s.	
INVESTOR: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice 533 53	KRAJ / OBEC: Pardubický kraj / Vysoké Chvojno	STAVBA: SILNICE III/3055 VYSOKÉ CHOJNO - HR. PK	ČÍSLO ZAKÁZKY:	FORMÁTY: 3 x A4
STAVEBNÍ OBJEKT: C. SITUAČNÍ VÝKRESY	NÁZEV PŘÍLOHY: SITUAČNÍ ZÁKRES VEGETAČNÍCH ÚPRAV	DATUM: 03. 2025	STUPEŇ: PDPS	PARÉ:
		MĚŘÍTKO: 1:500	ČÁST: C.	PŘÍL. Č.: 4
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU ZPRACOVATELE.				