






VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ B-B'
oprava stávajícího chodníku

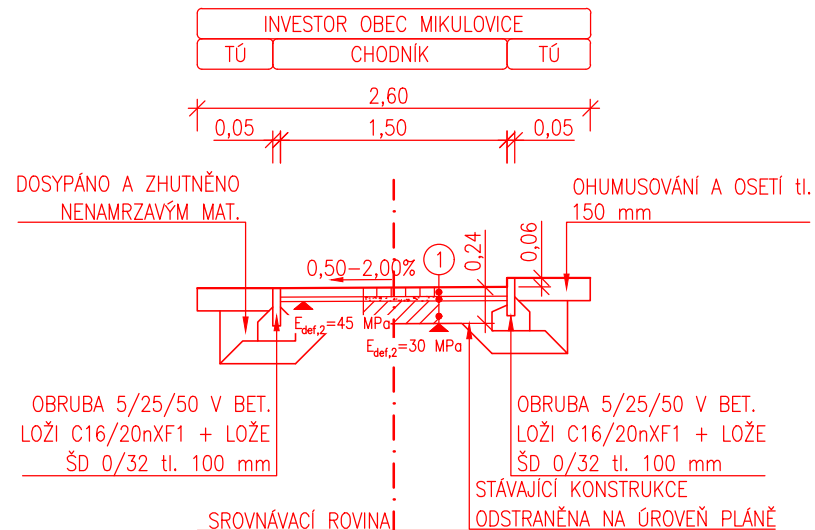

- ① KONSTRUKCE VOZOVKY – D2-D-1 TDZ CH PIII
- | | | | |
|--------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 60 mm | DL | Zámková bet. dlažba šedá | ČSN 73 6131, TP 192 |
| 30 mm | L | Lože HDK | ČSN 73 6131, TP 192 |
| 150 mm | ŠD _B | Štěrkodrt | ČSN 73 6126-1 |
| 240 mm | Celkem nová konstrukce vozovky | | |
- ② KONSTRUKCE VOZOVKY – D2-D-1 TDZ O PIII
- | | | | |
|--------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 80 mm | DL | Zámková bet. dlažba šedá | ČSN 73 6131, TP 192 |
| 40 mm | L | Lože HDK | ČSN 73 6131, TP 192 |
| 200 mm | ŠD _B | Štěrkodrt | ČSN 73 6126-1 |
| 320 mm | Celkem nová konstrukce vozovky | | |

S-JTSK

Výškový systém B.p.v.

PROJEKTANT: Ing. Michal Švarc	VYPRACOVAL: Ing. Michal Švarc	KONTROLOVAL: Ing. František Haburaj, Ph.D.	ZPRACOVATEL: <div></div>	
				
INVESTOR: Obec Mikulovice, Valčíkova 52, Mikulovice, 530 02 Pardubice			ČÍSLO ZAKÁZKY:	FORMÁTY: 2 x A4
KRAJ/OBEC: Pardubický kraj/obec Mikulovice				
STAVBA: CHODNÍK PRO CHODCE, MIKULOVICE – ULICE VÁLČÍKOVA A DEVOTYHO STAVEBNÍ OBJEKT: SO 101			DATUM: 06.2024	PARÉ:
			STUPEŇ: PDPS	
			MĚŘÍTKO: 1:50	
			NÁZEV PŘÍLOHY: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY	
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MUŽE BÝT KOPIROVÁN, NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN, POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU ZPRACOVATELE.				