


ŘEZ A-A  
1:50

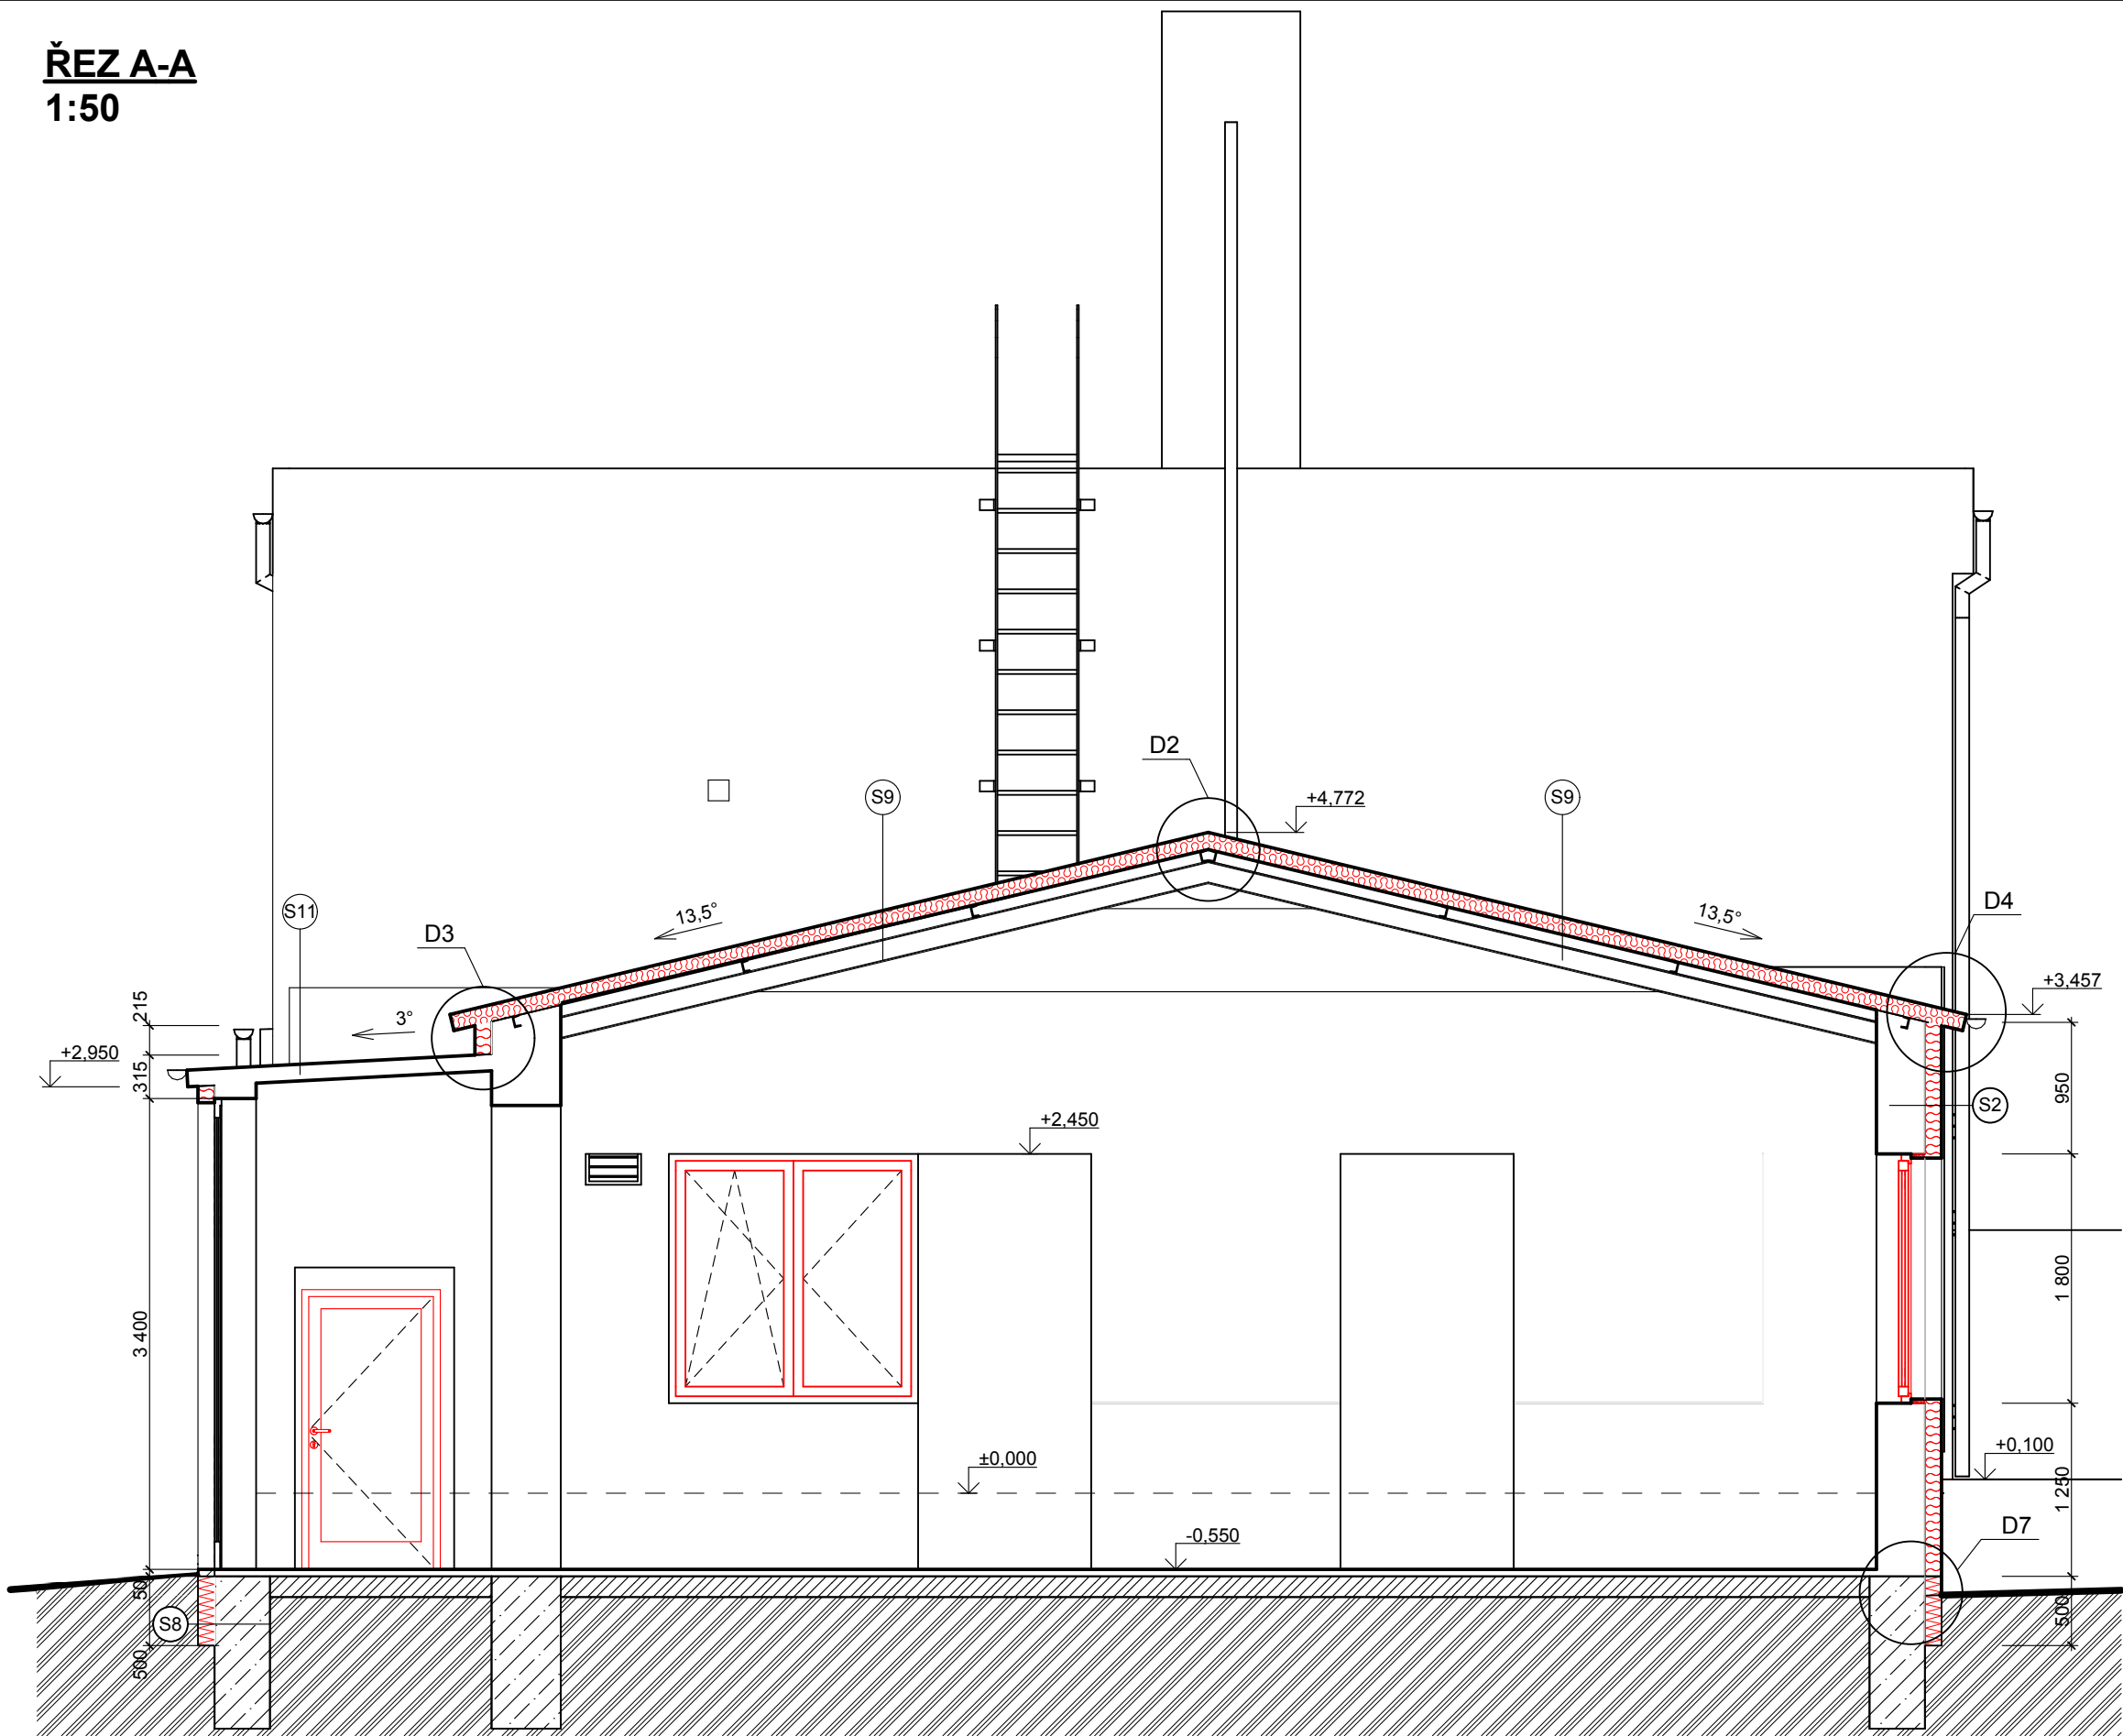

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE

OBECNĚ

- VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ

SKLADBY KONSTRUKCÍ

S1	Vápenocementová omítka - stávající	15mm	S7	ETICS z pěnového polystyrenu EPS 70 F - nový	50mm
	Keramické zdivo - stávající	300mm		Vápenocementová omítka - nová	15mm
	Vápenocementová omítka - stávající	15mm		Zdivo z cihel CDm - stávající	480mm
	ETICS z pěnového polystyrenu EPS 70 šedý - nový	120mm		Vápenocementová omítka - stávající	15mm
				ETICS z pěnového polystyrenu EPS 70 šedý - nový	120mm
S2	Vápenocementová omítka - stávající	15mm	S8	Betonové základové konstrukce - stávající	
	Škvárobetonové tvárnice - stávající	300mm		Pěnový polystyren EPS P perimetr- nový	120mm
	Břizolitová omítka - stávající	30mm		Nopová fólie - nová	
	ETICS z pěnového polystyrenu EPS 70 šedý - nový	120mm		Geotextilie - nová	
S3	Vápenocementová omítka - stávající	15mm		Štěrkový násyp - nový	
	Škvárobetonové tvárnice - stávající	300mm		Původní terén	
	Vápenocementová omítka - stávající	15mm	S9	Sendvičový panel s IPN jádrem - nový	120mm
	ETICS z pěnového polystyrenu EPS 70 šedý - nový	120mm		Ocelové vaznice U č.80 - stávající	80mm
S4	Vápenocementová omítka - stávající	15mm		Ocelový vazník I č.160 - stávající	160mm
	Škvárobetonové tvárnice - stávající	300mm	S10	Trapézový plech - stávající	50mm
	Vápenocementová omítka - stávající	15mm		Ocelové vaznice U č.80 - stávající	80mm
	ETICS z pěnového polystyrenu EPS 70 šedý - nový	120mm		Ocelový vazník I č.160 - stávající	160mm
S5	Vápenocementová omítka - stávající	15mm	S11	Sendvičový panel P- SYSTEMS - stávající	120mm
	Škvárobetonové tvárnice - stávající	300mm	S12	OSB desky	15mm
	Vápenocementová omítka - nová	15mm		Foukaná vata mezi dřevěný rošt	250mm
	ETICS z pěnového polystyrenu EPS 70 F - nový	50mm		Afaltové pásy samolepící	3mm
S6	ETICS z pěnového polystyrenu EPS 70 F - nový	50mm		Zmonolitněný strop z Hurdis desek - stávající	200mm
	Vápenocementová omítka - nová	15mm			
	Škvárobetonové tvárnice - stávající	300mm			
	Vápenocementová omítka - nová	15mm			
	ETICS z pěnového polystyrenu EPS 70 šedý - nový	120mm			

0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP F1-01 ADMIN. BUDOVA

Název stavby:		<b>RÚE CESTMISTROVSTVÍ POLIČKA</b>	
Místo stavby:		k.ú. Polička, ul. Starohradská 392, p.č. st. 2047/1, p.č. 6513	
Stavebník:		<b>SÚS Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice</b>	
Generální projektant: <b>APOLO CZ s.r.o.</b> , Tyršova 155, 572 01 Polička		<div><b>APOLo CZ s.r.o.</b> Tyršova 155, 572 01 Polička + 420 461 722 204 apolo@apolocz.cz www.apolocz.cz</div>	
Autor návrhu:			
HIP: Josef Findejs			
Projektant: Ing Petra Eisnerová			
Zodp. projektant: Ing. Martin Kozáček		Číslo zakázky: P0811	
Kraj: Pardubický	Formát: 3 A4	Datum: VIII.2011	
Stav. úřad: Polička	Revize: 00		
Stupeň PD: <b>DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY</b>			
Stavební objekt: <b>F1-02 BUDOVA DÍLEN</b>		Označení přílohy:	Číslo paré:
Část: <b>F1-02-1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ</b>		<b>F1-02-1.04</b>	
Obsah přílohy:		Měřítko:	
<b>ŘEZ A-A</b>		<b>1:50</b>	