


ŘEZ B-B
1:50

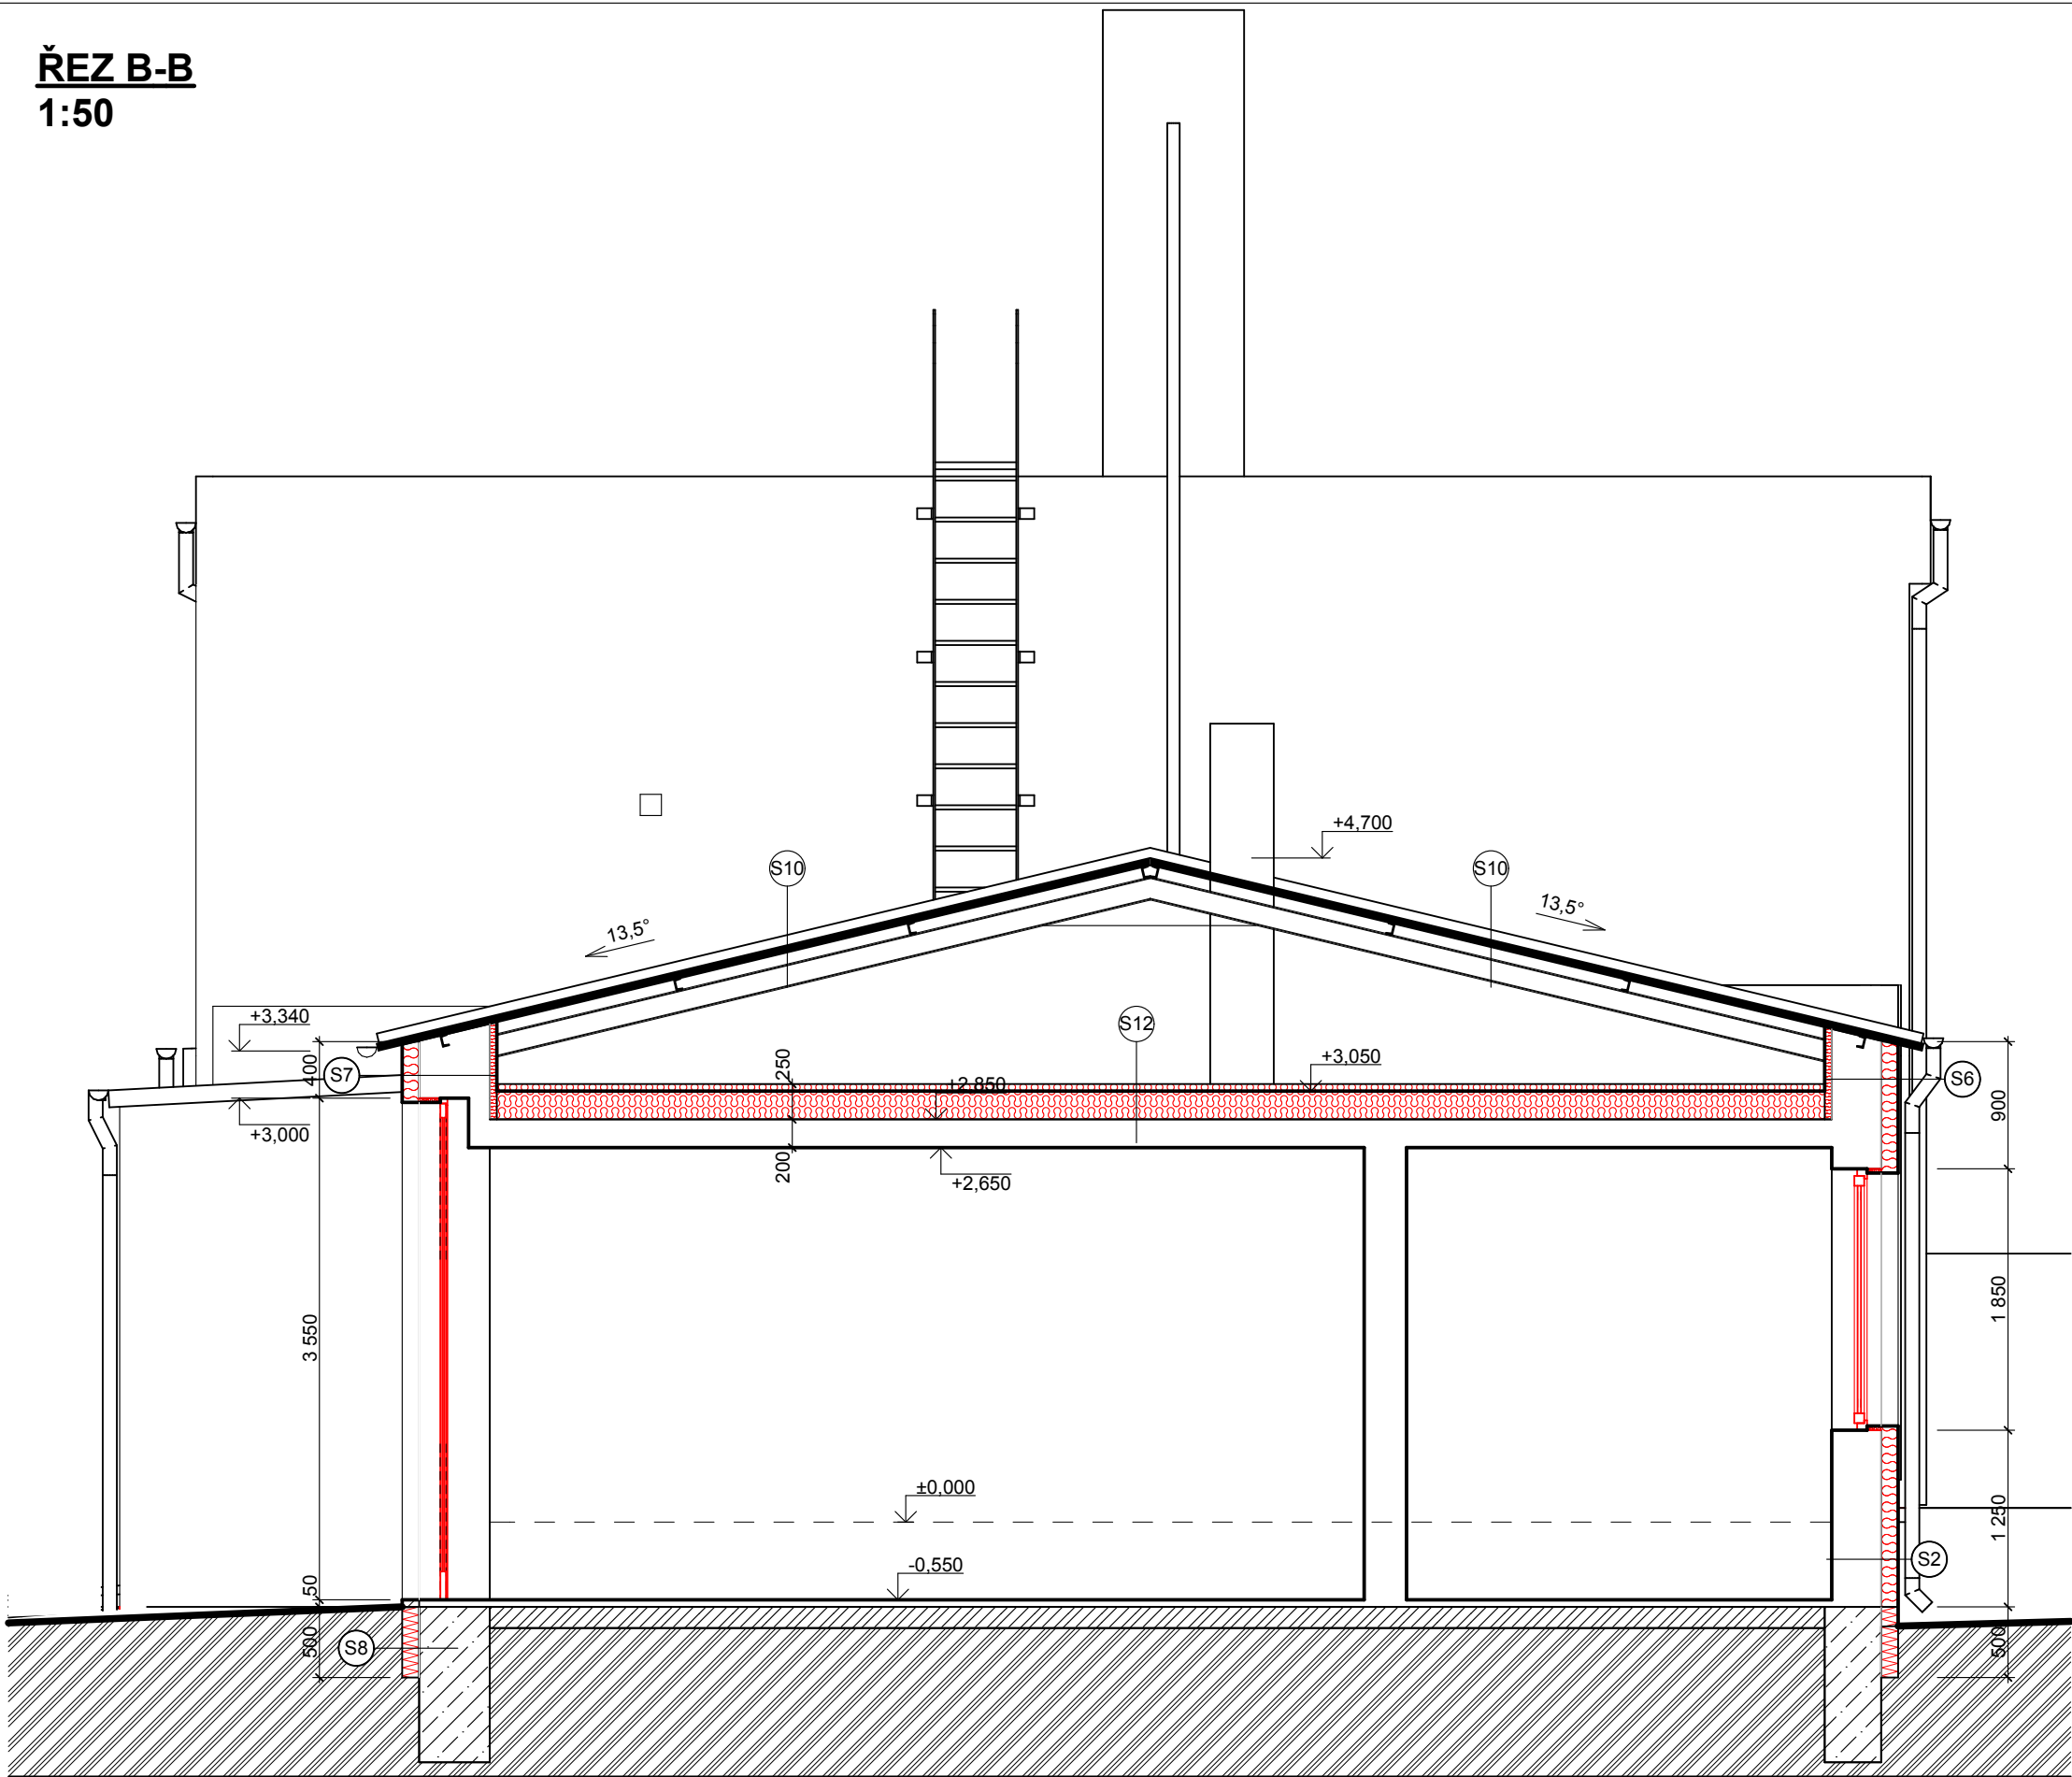

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE

OBECNĚ

- VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚRIT NA STAVBĚ

SKLADBY KONSTRUKCÍ

S1	Vápenocementová omítka - stávající	15mm	S7	ETICS z pěnového polystyrenu EPS 70 F - nový	50mm
	Keramické zdivo - stávající	300mm		Vápenocementová omítka - nová	15mm
	Vápenocementová omítka - stávající	15mm		Zdivo z cihel CDm - stávající	480mm
	ETICS z pěnového polystyrenu EPS 70 šedý - nový	120mm		Vápenocementová omítka - stávající	15mm
S2				ETICS z pěnového polystyrenu EPS 70 šedý - nový	120mm
	Vápenocementová omítka - stávající	15mm	S8	Betonové základové konstrukce - stávající	
	Škvárobetonové tvárnice - stávající	300mm		Pěnový polystyren EPS P perimetr- nový	120mm
	Břizolitová omítka - stávající	30mm		Nopová fólie - nová	
	ETICS z pěnového polystyrenu EPS 70 šedý - nový	120mm		Geotextilie - nová	
S3				Štěrkový násyp - nový	
	Vápenocementová omítka - stávající	15mm		Původní terén	
	Škvárobetonové tvárnice - stávající	300mm	S9	Sendvičový panel s IPN jádrem - nový	120mm
	Vápenocementová omítka - stávající	15mm		Ocelové vaznice U č.80 - stávající	80mm
	ETICS z pěnového polystyrenu EPS 70 šedý - nový	120mm		Ocelový vazník I č.160 - stávající	160mm
S4			S10		
	Vápenocementová omítka - stávající	15mm		Trapézový plech - stávající	50mm
	Zdivo z cihel CDm - stávající	480mm		Ocelové vaznice U č.80 - stávající	80mm
	Vápenocementová omítka - stávající	15mm		Ocelový vazník I č.160 - stávající	160mm
	ETICS z pěnového polystyrenu EPS 70 šedý - nový	120mm	S11		
S5				Sendvičový panel P- SYSTEMS - stávající	120mm
	Vápenocementová omítka - stávající	15mm	S12		
	Škvárobetonové tvárnice - stávající	300mm		OSB desky	15mm
	Vápenocementová omítka- nová	15mm		Foukaná vata mezi dřevěný rošt	250mm
	ETICS z pěnového polystyrenu EPS 70 F - nový	50mm		Afaltové pásy samolepící	3mm
S6				Zmonolitněný strop z Hurdis desek - stávající	200mm
	ETICS z pěnového polystyrenu EPS 70 F - nový	50mm			
	Vápenocementová omítka - nová	15mm			
	Škvárobetonové tvárnice - stávající	300mm			
	Vápenocementová omítka- nová	15mm			
	ETICS z pěnového polystyrenu EPS 70 šedý - nový	120mm			

0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP F1-01 ADMIN. BUDOVA

Název stavby:					
RÚE CESTMISTROVSTVÍ POLIČKA					
Místo stavby:					
k.ú. Polička, ul. Starohradská 392, p.č. st. 2047/1, p.č. 6513					
Stavebník:					
SÚS Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice					
Generální projektant: APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička		Autorizační razítko:			
Autor návrhu:					
HIP: Josef Findejs					
Projektant: Ing Petra Eisnerová					
Zodp. projektant: Ing. Martin Kozáček					
Kraj: Pardubický	Formát: 3 A4	Číslo zakázky: P0811	Označení přílohy:		Číslo paré:
Stav. úřad: Polička	Revize: 00	Datum: VIII.2011			
Stupeň PD: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY					
Stavební objekt: F1-02 BUDOVA DÍLEN			F1-02-1.05		
Část: F1-02-1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ					
Obsah přílohy:					
ŘEZ B-B			Měřítko: 1:50		