

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 15-018 Oprava silnice III33745 Stojice - Licomělice

Objekt: 000 - VPP Všeobecné a přípravné položky

Rozpočet: 000 - VPP Všeobecné a přípravné položky

Objednavatel: SÚS Pardubice, p.o.

Zhotovitel dokumentace: Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb, a.s.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 147 500,00 Kč

Cena celková: 147 500,00 Kč

DPH: 30 975,00 Kč

Cena s daní: 178 475,00 Kč

Měrné jednotky: SOUBOR

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 147 500,00 Kč

Výpracoval zadání: Ing. Jan Fiala

Výpracoval nabídku:

Datum zadání: 30.11.2014

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 15-018 Oprava silnice III33745 Stojice - Licomělice

Objekt: 000 - VPP Všeobecné a přípravné položky

Rozpočet: 000 - VPP Všeobecné a přípravné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1	02720	Všeobecné konstrukce a práce a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULAČNÍ A OCHRANU DOPRAVY	KOMPLET	1,000	5 000,00	5 000,00
2	02730		projekt DIO během výstavby, vč. projednání, povolení atd. POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ zajištění a ochrana sítí v místě stavby,	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
3	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ veškeré geodetické práce během stavby, vytyčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby	KČ	1,000	25 000,00	25 000,00
4	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS realizační dokumentace stavby v podobnostech dle TKP	KČ	1,000	25 000,00	25 000,00
5	02944	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ včetně odchylek parametrů oproti PDPS	KČ	1,000	17 500,00	17 500,00
6	02945	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KČ	1,000	20 000,00	20 000,00
7	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY "Kontrolní zkoušky nezávislou laboratoří na základě podnětu/požadavku objednatele" Předpokládaný rozsah zkoušek - statika 3x, lehká dynamická deska 5x, rovinatost planograf 1x, lať 2x, vývrty 3x, retroreflexe V/DZ 1x kompl., SDZ 1x kompl.	KČ	1,000	30 000,00	30 000,00
8	02990	a	DODÁVKAA INSTALACE INFORMATIVNÍCH TABULÍ O STAVBĚ náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele vč. osazení, odstranění a případného přemístění údaje o stavbě s textem dle vzoru objednatele	KUS	1,000	15 000,00	15 000,00
0			Všeobecné konstrukce a práce			147 500,00	147 500,00

Celkem:

147 500,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 15-018 Oprava silnice III33745 Stojice - Licomělice

Objekt: SO 001 bourací práce a úprava území

Rozpočet: SO 001 bourací práce a úprava území

Objednavatel: SÚS Pardubice, p.o.

Zhotovitel dokumentace: Ing. Ivan Šír, Projektování dopravních staveb a.s.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 814 022,91 Kč

Cena celková: 814 022,91 Kč

DPH: 170 944,81 Kč

Cena s daní: 984 967,72 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 3 441,00

Náklad na měrnou jednotku: 236,57 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-018 Oprava silnice III3745 Stojice - Licoměřice

SO 001 bourací práce a úprava území

SO 001 bourací práce a úprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
-	0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	014111	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	72,800	250,00	18 200,00
			demoliční materiál - stavební suť (kámen, beton, železobeton)				
			pol. 11352 obrubníky 324*0,3*0,4=38,880 [A]				
			pol. 966346 propustky 53*0,8*0,8=33,920 [B]				
			Celkem: A+B=72,800 [C]				
2	014121	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	M3	1 918,500	50,00	95 925,00
			zemina				
			pol. 12924 krajnice 2061*0,2=412,200 [A]				
			pol. 12930 příkopy 1490,4=1 490,400 [B]				
			pol. 132738 propustky 15,9=15,900 [C]				
			Celkem: A+B+C=1 918,500 [D]				
0			Všeobecné konstrukce a práce				114 125,00
-	1		Zemní práce				
3	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	324,000	100,00	32 400,00
			včetně odvozu na trvalou skládku				
			Obrubník betonový silniční 1000x150x250				
			0,000-0,155				
			149+				
			0,162-0,336				
			175=324,000 [A]				
4	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	206,460	590,00	121 811,40
			odstranění stávajících živých vrstev vč. zazubení stávajících vrstev v místě napojení				
			včetně odvozu a uložení na skládku dle určení investora				
			A.2.1 - A.2.2 situace vymery				
			silnice				
			3376=3 376,000 [A]				
			napojení				
			0,135				
			51+				

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-018

SO 001

SO 001

Oprava silnice III3745 Stojice - Licoměřice

bourací práce a úprava území

bourací práce a úprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	12924		0,340				
			14=65,000 [B]				
			Celkem: (A+B)*0,06=206,460 [C]				
			ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM	M2	2 061,000	25,00	51 525,00
			A.2.1 - A.2.2 situace vymezy				
			vpravo				
			0,011-0,126				
			58+				
			0,148-0,499				
			176+				
			0,518-0,599				
			41+				
			0,607-0,796				
			95+				
			0,803-0,836				
			16+				
			0,846-1,389				
			275+				
			1,405-1,552				
			74+				
			1,560-2,231				
			335+				
			2,243-2,301				
			30=1 100,000 [A]				
			vlevo				
			0,342-0,682				
			171+				
			0,687-0,730				
			22+				
			0,740-0,796				
			29+				
			0,804-0,866				
			31+				
			0,872-1,560				
			344+				
			1,569-1,690				

POLOŽKY SOUPOISU PRACÍ

Stavba: 15-018 Oprava silnice III3745 Stojice - Licoměřice

Objekt: SO 001 bourací práce a úprava území

Rozpočet: SO 001 bourací práce a úprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	12930		61+	M3	1 490,400	275,00	409 860,00
			1,696-2,301				
			303=961,000 [B]				
			Celkem: A+B=2 061,000 [C]				
			ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU				
			reprofilace příkopu				
			A 2.1 - A 2.2 situace vymezy				
			0,361-0,648				
			(1075+				
			0,578-0,601				
7	132738		47+	M3	15,900	425,00	6 757,50
			0,605-0,634				
			62+				
			0,688-0,732				
			181+				
			0,803-0,836				
			48+				
			0,912-1,393				
			976+				
			0,872-1,562				
			1770+				
			1,405-1,552				
			427+				
			1,560-2,233				
			1835+				
			1,567-2,171				
			790+				
			2,242-2,296				
			147+				
			2,239-2,301				
			94)*0,2=1 490,400 [A]				
			HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM				
			propustky				
			zatrubnění příkopu				
			vpravo				

POLOŽKY SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-018 Oprava silnice III337/45 Stojice - Licoměřice

SO 001 bourací práce a úprava území

SO 001 bourací práce a úprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			0,603 (5+ 1,395 14+ 2,234 13+ vlevo 1,563 6+ 0,685 6+ 0,737 9)*1*0,3=15,900 [A]				
8	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ trvalá skládka pol. 12924 krajnice 2061*0,2=412,200 [A] pol. 12930 příkopy 2235,6=2 235,600 [B] pol. 132738 propustky 15,9=15,900 [C] Celkem: A+B+C=2 663,700 [D]	M3	2 663,700	5,00	13 318,50
I			Zemní práce				635 672,40
8	89922	Potrubi	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ 0,006 1+ 0,172 1+ 0,206 1+ 0,242 1+ 0,275 1+ 0,346	KUS	6,000	1 261,00	7 566,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15-018 Oprava silnice III33745 Stojice - Licomělice

Objekt: SO 001 bourací práce a úprava území

Rozpočet: SO 001 bourací práce a úprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ 1=6,000 [A] 0,133 1=1,000 [A]	KUS	1,000	789,51	789,51
8		Potrubi					8 355,51
9							
11	914133		Ostatní konstrukce a práce DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ bez odvozu odkup zhotovitelem za cenu šrotu P6 1+ A22 2+ E12 2+ P4 3+ E3b 1+ IS12a 1+ IS12b 1+ IS14 2+ IS3a 1+ IS3el 1+ A7a 2=17,000 [A]	KUS	17,000	200,00	3 400,00
12	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ bez odvozu odkup zhotovitelem za cenu šrotu	KUS	17,000	300,00	5 100,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15-018 Oprava silnice III133745 Stojice - Licoměřice
Objekt: SO 001 bourací práce a úprava území
Rozpočet: SO 001 bourací práce a úprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			P6				
			1+				
			A22				
			2+				
			E12				
			2+				
			P4				
			3+				
			E3b				
			1+				
			IS12a				
			1+				
			IS12b				
			1+				
			IS14				
			2+				
			IS3a				
			1+				
			IS3cl				
			1+				
			A7a				
			2=17,000 [A]				
13	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	55,000	100,00	5 500,00
			0,000				
			10+				
			0,135				
			23+				
			0,340				
			6+				
			2,301				
			16=55,000 [A]				
14	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	53,000	790,00	41 870,00
			vpravo				
			0,603				
			5+				
			1,395				



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 15-018 Oprava silnice III/3745 Stojice - Licoměřice

Objekt: SO 001 bourací práce a úprava území

Rozpočet: SO 001 bourací práce a úprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14+							
2,234							
13+							
vlevo							
1,563							
6+							
0,685							
6+							
0,737							
9=53,000 [A]							
9	Ostatní konstrukce a práce						55 870,00

Celkem:

814 022,91

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

15-018 Oprava silnice III/33745 Stojice - Licomělice

Objekt:

SO 101 Oprava silnice III/33745

Rozpočet:

SO 101 Oprava silnice III/33745

Objednavatel: SÚS Pardubice, p.o.

Zhotovitel dokumentace: Ing. Ivan Šír, Projektování dopravních staveb a.s.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena:	6 119 443,24 Kč
Cena celková:	6 119 443,24 Kč
DPH:	1 285 083,08 Kč
Cena s daní:	7 404 526,32 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 9 132,00

Náklad na měrnou jednotku: 670,11 Kč

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15-018 Oprava silnice III/33745 Stojice - Licoměřice

Objekt: SO 101 Oprava silnice III/33745

Rozpočet: SO 101 Oprava silnice III/33745

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	173103	Zemní práce	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS	M3	712,800	175,00	124 740,00
			doplnění zemní krajnice podél recyklované vrstvy				
			vpravo				
			0,005-0,155				
			(155-5+				
			0,334-0,383				
			383-334+				
			0,804-0,886				
			886-804+				
			1,389-1,568				
			1568-1389+				
			1,849-1,885				
			1885-1849+				
			2,069-2,148				
			2148-2069)*0,5*0,4=115,000 [A]				
			vlevo				
			0,005-0,155				
			(155-5+				
			0,170-0,506				
			506-170+				
			0,571-0,748				
			748-571+				
			0,804-0,886				
			886-804+				
			1,389-1,568				
			1568-1389+				
			1,852-1,888				
			1888-1852+				
			2,069-2,162				
			2162-2069)*0,5*0,4=210,600 [B]				
			celek				
			0,155-0,170				
			(170-155+				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15-018 Oprava silnice III/33745 Stojice - Licoměřice

Objekt: SO 101 Oprava silnice III/33745

Rozpočet: SO 101 Oprava silnice III/33745

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			0,506-0,571 571-506+ 0,748-0,796 796-748+ 0,886-1,389 1389-886+ 1,568-1,746 1746-1568+ 2,030-2,050 2050-2030+ 2,162-2,301 2301-2162)*2*0,5*0,4=387,200 [C] Celkem: A+B+C=712,800 [D]				124 740,00
5							
2	567501	Komunikace	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA CEMENTEM navýšení objemu recyklované vrstvy na úpravu příčného profilu 5756*0,1*0,2=115,120 [A]	M3	115,120	812,00	93 477,44
3	567541		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM RS 0/32 C (na místě) tl. 200mm s přidáním 6% CEM 32,5 R ; dle TP 208 Vpravo 0,005-0,155 177+ 0,334-0,383 58+ 0,804-0,886 99+ 1,389-1,568 216+ 1,849-1,885 43+ 2,069-2,148	M2	5 756,000	162,00	932 472,00

POLOŽKY SOUPOISU PRACÍ

Stavba: 15-018 Oprava silnice III/33745 Stojice - Licoměřice

Objekt: SO 101 Oprava silnice III/33745

Rozpočet: SO 101 Oprava silnice III/33745

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			92=685,000 [A]				
			vlevo				
			0,005-0,155				
			174+				
			0,170-0,506				
			404+				
			0,571-0,748				
			212+				
			0,804-0,886				
			99+				
			1,389-1,568				
			216+				
			1,852-1,888				
			42+				
			2,069-2,162				
			112=1 259,000 [B]				
			celek				
			0,155-0,170				
			88+				
			0,506-0,571				
			263+				
			0,748-0,796				
			171+				
			0,886-1,389				
			2036+				
			1,568-1,746				
			644+				
			2,030-2,050				
			67+				
			2,162-2,301				
			543=3 812,000 [C]				
			Celkem: A+B+C=5 756,000 [D]				
4	56963		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM frézink R materiál	M2	2 061,000	38,00	78 318,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

15-018 Oprava silnice III33745 Stojice - Licomělice

SO 101 Oprava silnice III/33745

SO 101 Oprava silnice III/33745

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
A 2.1 - A 2.2 situace vymezy						
		vpravo				
		0,011-0,126				
		58+				
		0,148-0,499				
		176+				
		0,518-0,599				
		41+				
		0,607-0,796				
		95+				
		0,803-0,836				
		16+				
		0,846-1,389				
		275+				
		1,405-1,552				
		74+				
		1,560-2,231				
		335+				
		2,243-2,301				
		30=1 100,000 [A]				
vlevo						
		0,342-0,682				
		171+				
		0,687-0,730				
		22+				
		0,740-0,796				
		29+				
		0,804-0,866				
		31+				
		0,872-1,560				
		344+				
		1,569-1,690				
		61+				
		1,696-2,301				
		303=961,000 [B]				
		Celkem: A+B=2 061,000 [C]				

303=961,000 [B]
Celkem: A+B=2 061,000 [C]

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba:	15-018 Oprava silnice III/33745 Stojice - Licoměřice
Objekt:	SO 101 Oprava silnice III/33745
Rozpočet:	SO 101 Oprava silnice III/33745

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-E 1,0 kg/m2 pol. 567541 recyklace 5756=5 756,000 [A]	M2	5 756,000	14,00	80 584,00
6	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,2 kg/m2 na ložní vrstvu 9362,1=9 362,100 [A] 0,3 kg/m2 po odfrézování (mimo recyklace) 3376=3 376,000 [B] 0,3 kg/m2 pod vyrovnávku 9197*0,1=919,700 [C] Celkem: A+B+C=13 657,800 [D]	M2	13 657,800	11,00	150 235,80
7	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+ 50/70 A 2.1 - A.2.2 situace výměry konstrukce mimo recyklace 3376=3 376,000 [A] konstrukce v ploše recyklace 5756=5 756,000 [B] Celkem: A+B=9 132,000 [C]	M2	9 132,000	175,00	1 598 100,00
8	574D06	a	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S ACL 16 S CRmB vyrovnávka tl. 45-60 vyrovnávka 9197*0,2*0,06=110,364 [A]	M3	110,364	4 400,00	485 601,60
9	574D56	a	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16 S CRmB, MOD 50/70 A 2.1 - A.2.2 situace výměry konstrukce mimo recyklace 3376=3 376,000 [A] konstrukce v ploše recyklace 5756=5 756,000 [B] odstupňování vrstev (2301-0)*0,05*2=230,100 [C] Celkem: A+B+C=9 362,100 [D]	M2	9 362,100	264,00	2 471 594,40
11	931311		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2	M	55,000	100,00	5 500,00

1

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		Komunikace	těsnění pracovních spar zalitím a podrocním 0,000 10+ 0,135 23+ 0,340 6+ 2,301 16=55,000 [A]				5 895 883,24
9	10 91722	Ostatní konstrukce a práce	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ silniční betonový obrubník 150/250/1000 přímý, bet. lože C16/20 XF3 lože s opěrou Obrubník betonový silniční 1000x150x250 0,000-0,155 149+ 0,162-0,336 175=324,000 [A]	M	324,000	305,00	98 820,00
9		Ostatní konstrukce a práce					98 820,00
Celkem:							6 119 443,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 15-018 Oprava silnice III3745 Stojice - Licoměřice

Objekt: SO 121 Úprava místních komunikací

Rozpočet: SO 121 Úprava místních komunikací

Objednavatel: SÚS Pardubice, p.o.

Zhotovitel dokumentace: Ing. Ivan Šír, Projektování dopravních staveb a.s.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 28 542,50 Kč

Cena celková: 28 542,50 Kč

DPH: 5 993,93 Kč

Cena s daní: 34 536,43 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 65,00

Náklad na měrnou jednotku: 439,12 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15-018 Oprava silnice III/33745 Stojice - Licoměřice
Objekt: SO 121 Úprava místních komunikací
Rozpočet: SO 121 Úprava místních komunikací

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	1	572213	Komunikace SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,2 kg/m2 na ložní vrstvu 0,135 51+ 0,340 14=65,000 [A] 0,3 kg/m2 po odfrézování 0,135 (51+ 0,340 14)*0,5=32,500 [B] Celkem: A+B=97,500 [C]	M2	97,500	11,00	1 072,50
2	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+ 50/70 0,135 51+ 0,340 14=65,000 [A]	M2	65,000	200,00	13 000,00
3	574D56	a	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIKACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16 S CRmB, MOD 50/70 0,135 (51+ 0,340 14)*0,5=32,500 [A]	M2	32,500	276,00	8 970,00
4	931311		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮH DO 100MM2 těsnění pracovních spar zalitím a podrcením 0,000 10+ 0,135 23+ 0,340	M	55,000	100,00	5 500,00



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-018 Oprava silnice III33745 Stojice - Licoměřice
SO 121 Úprava místních komunikací
SO 121 Úprava místních komunikací

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace	6+ 2,301 16=55,000 [A]				28 542,50
Celkem:						28 542,50



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 15-018 Oprava silnice III33745 Stojice - Licomělice

Objekt: SO 122 Úprava chodníků

Rozpočet: SO 122 Úprava chodníků

Objednavatel: SÚS Pardubice, p.o.

Zhotovitel dokumentace: Ing. Ivan Šír, Projektování dopravních staveb a.s.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 26 400,00 Kč

Cena celková: 26 400,00 Kč

DPH: 5 544,00 Kč

Cena s daní: 31 944,00 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 66,00

Náklad na měrnou jednotku: 400,00 Kč

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15-018 Oprava silnice III3745 Stojice - Licoměřice

Objekt: SO 122 Úprava chodníků

Rozpočet: SO 122 Úprava chodníků

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	2	18130	Zemní práce				
			ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	66,000	10,00	660,00
			šíře 0,5m				
			chodníky				
			0,005-0,028				
			(22+				
			0,035-0,058				
			23+				
			0,063-0,109				
			46+				
			0,114-0,117				
			3+				
			0,122-0,155				
5	1	17310	Zemní práce				
			33+				
			0,181-0,183				
			2+				
			0,251-0,252				
			1+				
			0,292-0,293				
			1+				
			0,328-0,329				
			1)*0,5=66,000 [A]				
5	1	17310	Komunikace				
			ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	19,800	300,00	5 940,00
			dosypávka za silničními obručnic				
			šíře 0,5m				
			0,005-0,028				
			(22+				
			0,035-0,058				
			23+				
			0,063-0,109				
			46+				



SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 15-018 Oprava silnice III33745 Stojice - Licoměřice

Objekt: SO 123 Úprava samostatných vjezdů

Rozpočet: SO 123 Úprava samostatných vjezdů

Objednavatel: SÚS Pardubice, p.o.

Zhotovitel dokumentace: Ing. Ivan Šír, Projektování dopravních staveb a.s.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 152 352,60 Kč

Cena celková: 152 352,60 Kč

DPH: 31 994,05 Kč

Cena s daní: 184 346,65 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 44,00

Náklad na měrnou jednotku: 3 462,56 Kč

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPOISU PRACÍ

Stavba: 15-018 Oprava silnice III/33745 Stojice - Licoměřice

Objekt: SO 123 Úprava samostatných vjezdů

Rozpočet: SO 123 Úprava samostatných vjezdů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	17581	Zemní práce	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ochranná písková vrstva včetně lože uložení dle MD. VL.2 231.03 zatravnění příkopu vpravo 0,603 (3+ 1,395 14+ 2,234 13+ vlevo 1,563 6+ 0,685 6+ 0,737 9)*1*0,3=15,900 [A]	M3	15,900	490,00	7 791,00
2	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I vjezdy 0,603 11+ 0,838 5+ 1,395 28+ 1,556 17+ 2,234 19+ 0,160 4+ 0,685 9+ 0,737 15+	M2	137,000	16,00	2 192,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15-018 Oprava silnice III33745 Stojice - Licoměřice

Objekt: SO 123 Úprava samostatných vjezdů

Rozpočet: SO 123 Úprava samostatných vjezdů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			0,870 10+ 1,563 9+ 1,693 10=137,000 [A]				9 983,00
			Zemní práce				
- 4			Vodorovné konstrukce				
3	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO zatrubnění příkopu vpravo 0,603 (5+ 1,395 14+ 2,234 13+ vlevo 1,563 6+ 0,685 6+ 0,737 9)*1*0,3=15,900 [A]	M3	15,900	520,00	8 268,00
4	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC opevnění vřtoku a vřtoku z lomového kamene do bet. C16/20, vyspřákováno MC25 XF-4, kámen tl.100 mm do bet. lože tl. 100 (materiál z místních zdrojů) zatrubnění příkopu 6*2*1,4*2*0,25=8,400 [A]	M3	8,400	4 500,00	37 800,00
5	467312		STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU DO C12/15 (B15) zajiřřovací práh opevnění vřtoku a vřtoku 6*2*0,4*0,6=2,880 [A]	M3	2,880	2 720,00	7 833,60

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15-018 Oprava silnice III33745 Stojice - Licoměřice

Objekt: SO 123 Úprava samostatných vjezdů

Rozpočet: SO 123 Úprava samostatných vjezdů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Vodorovné konstrukce				53 901,60
5			Komunikace				
6	56360		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	27,400	270,00	7 398,00
			R-materiál- přesun z mezideponie, rozporostření a hutnění				
			0,603				
			(11+				
			0,838				
			5+				
			1,395				
			28+				
			1,556				
			17+				
			2,234				
			19+				
			0,160				
			4+				
			0,685				
			9+				
			0,737				
			15+				
			0,870				
			10+				
			1,563				
			9+				
			1,693				
			10)*0,2=27,400 [A]				
7	587202		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	44,000	650,00	28 600,00
			předláždění stávajících vjezdů				
			C.0.1 Situace bouracích prací				
			vlevo				
			0,058-0,063				
			3+				
			0,109-0,114				

POLOŽKY SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-018

SO 123

SO 123

Oprava silnice III33745 Stojice - Licoměřice

Úprava samostatných vjezdů

Úprava samostatných vjezdů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			3+				
			0,117-0,122				
			3+				
			0,193-0,200				
			4+				
			0,242-0,247				
			3+				
			0,256-0,262				
			3+				
			0,300-0,310				
			5=24,000 [A]				
			vpravo				
			0,499-0,503				
			5+				
			0,503-0,514				
11+							
0,514-0,518							
4=20,000 [B]							
			Celkem: A+B=44,000 [C]				
Komunikace							35 998,00

9	8	87446	Ostatní konstrukce a práce				
			POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	53,000	990,00	52 470,00
			žebrované potrubí z PP, SN 10				
			vpravo				
			0,603				
			5+				
			1,395				
			14+				
			2,234				
			13+				
			vlevo				
			1,563				
			6+				

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-018

SO 123

SO 123

Oprava silnice III33745 Stojice - Licoměřice

Úprava samostatných vjezdů

Úprava samostatných vjezdů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			0,685				52 470,00
			6+				
			0,737				
			9=53,000 [A]				
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem: 152 352,60



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 15-018 Oprava silnice III33745 Stojice - Licomělice

Objekt: SO 181 Přečhodné dopravní značení

Rozpočet: SO 181 Přečhodné dopravní značení

Objednavatel: SÚS Pardubice, p.o.

Zhotovitel dokumentace: Ing. Ivan Štř, Projektování dopravních staveb a.s.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 47 120,00 Kč

Cena celková: 47 120,00 Kč

DPH: 9 895,20 Kč

Cena s daní: 57 015,20 Kč

Měrné jednotky: SOUBOR

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 47 120,00 Kč

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Datum: 16.5.2016

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-018

SO 181

SO 181

Oprava silnice III33745 Stojice - Licoměřice

Přechodné dopravní značení

Přechodné dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	914134	a	Ostatní konstrukce a práce DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	18,000	290,00	5 220,00
			"JEN OPOTŘEBENÍ" pronájem uvažován na 3 měsíce přenosné dopr. značení, včetně přesunu ve fázích výstavby Dopravní značky dle A 8 situace DIO B1 3+ IS11bl 5+ IS11bp 5+ IS11bn 3 IP10b 5+ E13 3=18,000 [A]				
2	914134	b	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	50,000	290,00	14 500,00
			"JEN OPOTŘEBENÍ" pronájem uvažován na 3 měsíce přenosné dopr. značení, včetně přesunu ve fázích výstavby zajištění dopravy a regulace dopravy během stavby - nad rámec DIO dle PD. Návrh pro úpravy dopravně inženýrských opatření vyvolaných souvisejícími stavbami - přepokládaný rozsah - 50 KS 50=50,000 [A]				
3	914434	a	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 2 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	14,000	350,00	4 900,00
			Dopravní značky dle A 8 situace DIO IP22 8+ IS11a 6=14,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rožpočet:

15-018 Oprava silnice III33745 Stojice - Licoměřice
SO 181 Přechodné dopravní značení
SO 181 Přechodné dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	914434	b	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	20,000	350,00	7 000,00
			"JEN OPOTŘEBENÍ" pronájem uvažován na 3 měsíce přenosné dopr. značení, včetně přesunu ve fázích výstavby zajištění dopravy a regulace během stavby - nad rámec DIO dle PD. Návrh pro úpravy dopravně inženýrských opatření vyvolaných souvisejícími stavbami - přepokládáný rozsah - 20 KS 20=20,000 [A]				
5	914952		SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROF S PŘENOS PODST MONT S PŘESUN kompletní sloupek vč. podstavce pro přenosné dopr. značení, včetně přesunu ve fázích výstavby červeno - bílý pruho vaný podpěrný sloupek červené a bílé pruhy na sloupku budou provedeny z retroreflexní folie nejméně třídy RA1 a CR1 o šířce 0,1 až 0,2m. Celkové délka barevné úpravy bude nejméně 0,45m 22+50+14+20=106,000 [A]	KUS	106,000	50,00	5 300,00
6	916124		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ 3x S7	KUS	3,000	3 000,00	9 000,00
7	916324		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ "JEN OPOTŘEBENÍ" pronájem uvažován na 3 měsíce přenosné dopr. značení, včetně přesunu ve fázích výstavby Z2 3=3,000 [A]	KUS	3,000	400,00	1 200,00
9			Ostatní konstrukce a práce				47 120,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 15-018 Oprava silnice III33745 Stojice - Licomělice

Objekt: SO 190 Dopravní značení ve správě SUS

Rozpočet: SO 190 Dopravní značení ve správě SUS

Objednavatel: SÚS Pardubice, p.o.

Zhotovitel dokumentace: Ing. Ivan Šír, Projektování dopravních staveb a.s.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 144 618,75 Kč

Cena celková: 144 618,75 Kč

DPH: 30 369,94 Kč

Cena s daní: 174 988,69 Kč

Měrné jednotky: SOUBOR

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 144 618,75 Kč

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

15-018 Oprava silnice III3745 Stojice - Licoměřice
SO 190 Dopravní značení ve správě SUS
SO 190 Dopravní značení ve správě SUS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	91228	a	Ostatní konstrukce a práce SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Z11a (Z11b) 2301/50*2*0,04=92,000 [A]	KUS	92,000	360,00	33 120,00
2	91228	b	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Z11g napojení místních obslužných komunikací 4=4,000 [A]	KUS	4,000	400,00	1 600,00
3	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ výměna stávajících SDZ P6 1+ A22 2+ E12 2+ P4 3+ E3b 1+ IS12a 1+ IS12b 1+ IS14 2+ IS3a 1+ IS3cl 1+ E2b 5=20,000 [A]	KUS	20,000	1 700,00	34 000,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15-018 Oprava silnice III33745 Stojice - Licoměřice


Objekt: SO 190 Dopravní značení ve správě SUS

Rozpočet: SO 190 Dopravní značení ve správě SUS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKAA MONTÁŽ 15=15,000 [A]	KUS	15,000	1 820,00	27 300,00
5	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKAA POKLÁDKA VDZ typ II. bílá barva s retroreflexní úpravou V4 (0,125) (4554+ V2b (0,125/1,5/1,5) 40*0,5)*0,125=571,750 [A]	M2	571,750	85,00	48 598,75
9	Ostatní konstrukce a práce						144 618,75

Celkem: 144 618,75

Opravy a rekonstrukce silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji –
část 3 – Oprava silnice III/33745 Stojice - Licomělice
HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY

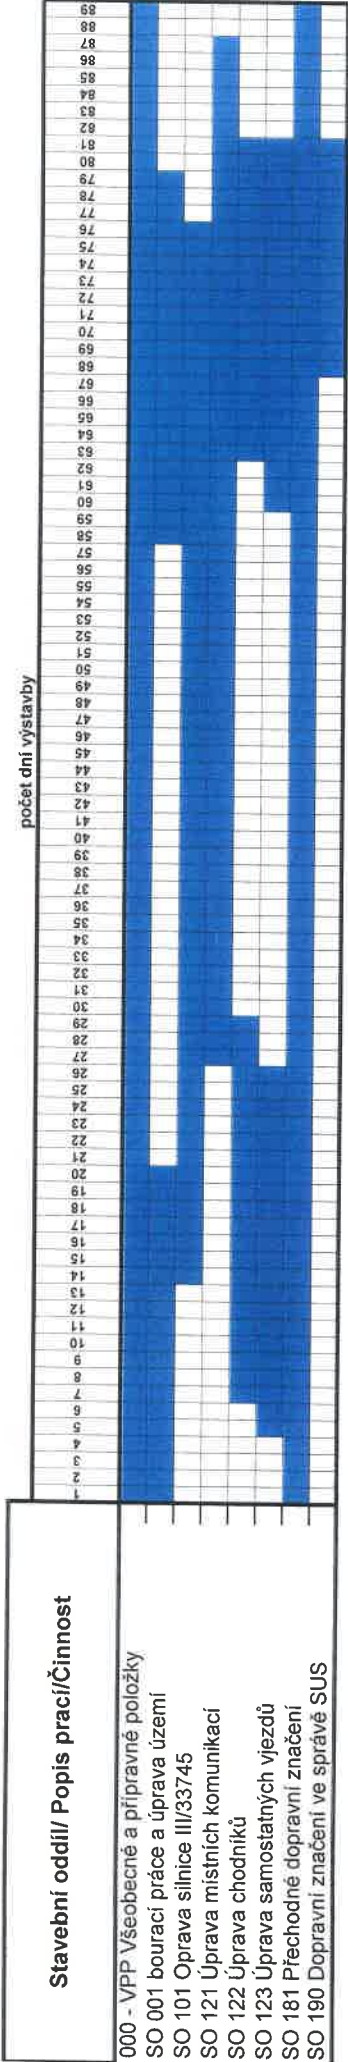

Termín zahájení stavby:

Termín dokončení stavebních prací:

Doba realizace stavby:

první pracovní den následující po dni protokolárního předání staveniště

89 dní ode dne zahájení stavby

90 dní

Příloha č. 4

Čestné prohlášení

ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnění)	COLAS CZ, a.s.
Poskytované plnění (název akce):	Oprava silnice III/33745 Stojice - Licomělice


Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního ředitelství a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Datum: 29.6.2016

Razítko:



Za Správu a údržbu silnic Pardubického kraje:



Silmos-Q

SILMOS-Q s.r.o.
Křížkova 70,
612 00 Brno

Osvědčení o shodě řízení výroby

vydané oznámeným subjektem NB 1951.

1951-CPR-4101307

Výrobci: **COLAS CZ, a.s.**
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČ: 261 77 005
pro výrobu: obalovna Bašnice, Bašnice 95, 508 01 Hořice

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR), kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, oznámený subjekt potvrzuje, že u stavebního výrobku:

asfaltové směsi pro hutněné asfaltové vrstvy pozemních komunikací (včetně nemotoristických komunikací a jiných dopravních ploch), ochranných vrstev na mostech, letištních drah a ploch, skladovacích ploch a obecně všech asfaltových hutněných ploch zatěžovaných dopravou, pokládáných mechanizovaným způsobem, zejména finišery,

posoudil v rámci systému 2+ řízení výroby, které odpovídá příslušné harmonizované české technické normě ČSN EN 13108-21. Ověřil, že řízení výroby zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené harmonizovanou českou technickou normou:

ČSN EN 13108-1:2008 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 1: Asfaltový beton,

ČSN EN 13108-5:2008 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 5: Asfaltový koberec mastixový.

Toto osvědčení zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve výše uvedeně harmonizované české technické normě nebo výrobní podmínky v místě výroby nebo řízení výroby, výrazně nezmění.

Podmínkou udržení platnosti Osvědčení o shodě řízení výroby do dalšího období je provádění pravidelných dozorů oznámeným subjektem v intervalu do 12 měsíců od data vystavení osvědčení.

Pokud oznámený subjekt zjistí, že stavební výrobek již nesplňuje vlastnosti, které jsou stanoveny pro typ výrobku, je oprávněn pozastavit nebo zrušit jím vydané osvědčení.

Při neumožnění provedení pravidelného dozoru výrobcem je oznámený subjekt oprávněn pozastavit či zrušit jím vydané osvědčení.

V plném rozsahu nahrazuje certifikát č. 1951-CPD-911309 vydaný NB 1951 SILMOS-Q s.r.o. dne 3.3.2009.

V Brně dne 24. 3. 2014




Ing. Pavel Brychta
ředitel NB 1951

Prohlášení a záruka integrity

Ke smlouvě o dílo č. SMLO-76/1073/200/20/2016, zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Číslo smlouvy o dílo objednatele: SMLO-76/1073/200/20/2016

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy o dílo na zhotovení díla „**Opravy a rekonstrukce silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji – část 3 – Oprava silnice III/33745 Stojice - Licomělice**“ nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům anebo že by zákon obcházel, zejména jsem nenabízel výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky a ve vztahu k ostatním uchazečům jsem se nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

Současně dávám záruku, že se ani po uzavření smlouvy o dílo žádného obdobného jednání nedopustím.


Pokud se toto prohlášení ukáže být nepravdivým anebo jestliže zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření smlouvy o dílo, má zadavatel právo odstoupit od plnění předmětu smlouvy o dílo.


Pardubice dne: 20.6.2016


Praha dne: 21.6.2016

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

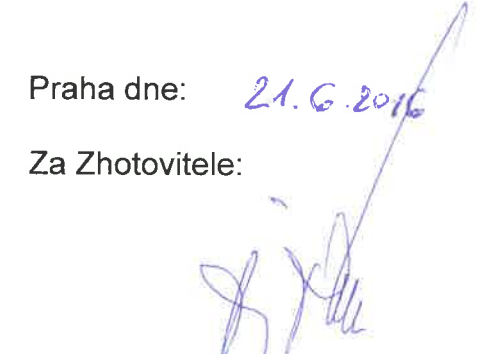
Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever
divize Silniční stavitelství
COLAS CZ, a.s.

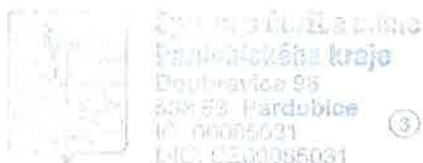

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (14)
Tel.: 286003511, Fax: 286003500