



MŘÍŽE PRO ULIČNÍ VPUSTI třídy C250

Vtokové mříže pro uliční vpusti ve třídě zatížení C250 se používají pro zabudování do bezprostřední blízkosti obrubníků ve vzdálenosti max. 0,5 m do jízdní dráhy.


Vtoková mříž KM09 C250 rovná 50/50
Hmotnost: 97 kg

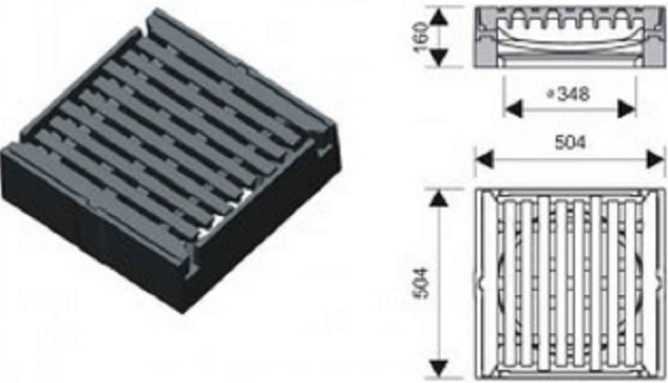


Uliční vpust s kalovou prohlubní

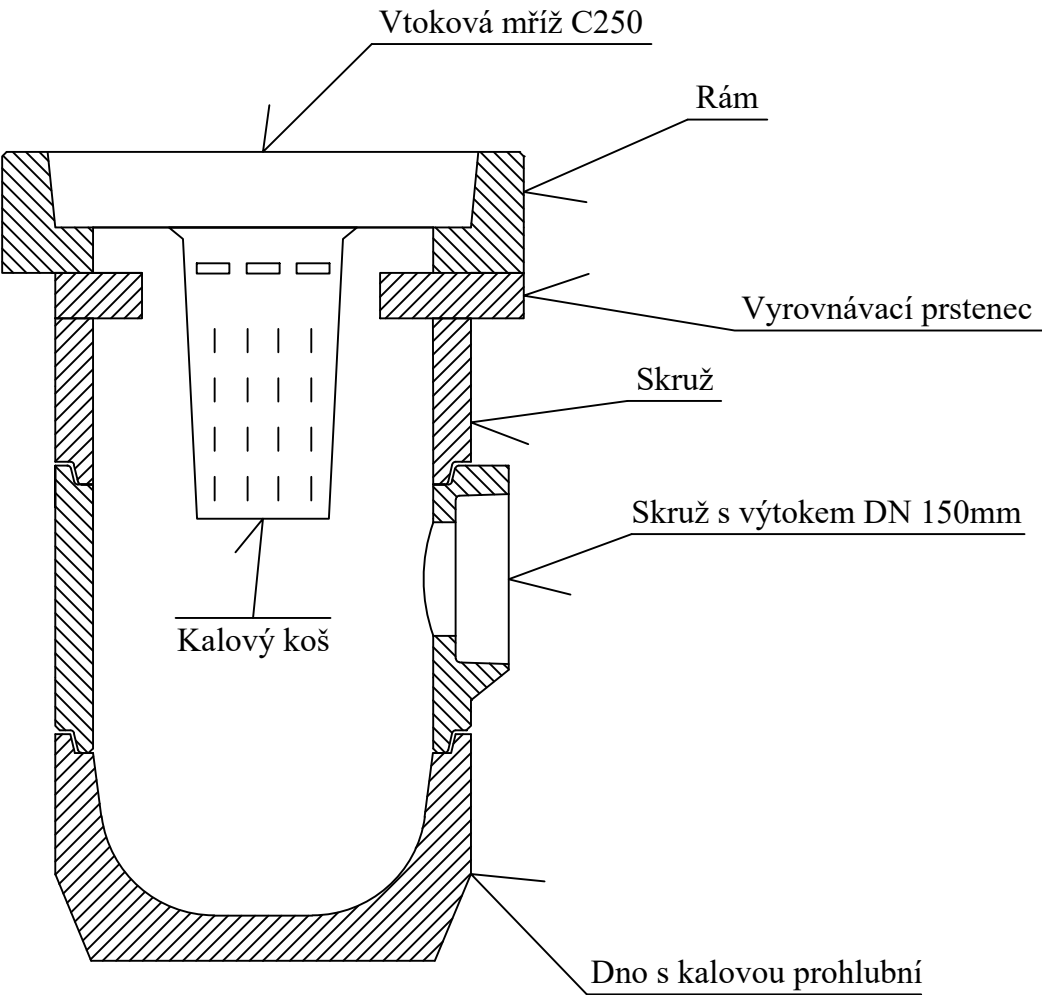

Příčný řez uložením přípojky od UV

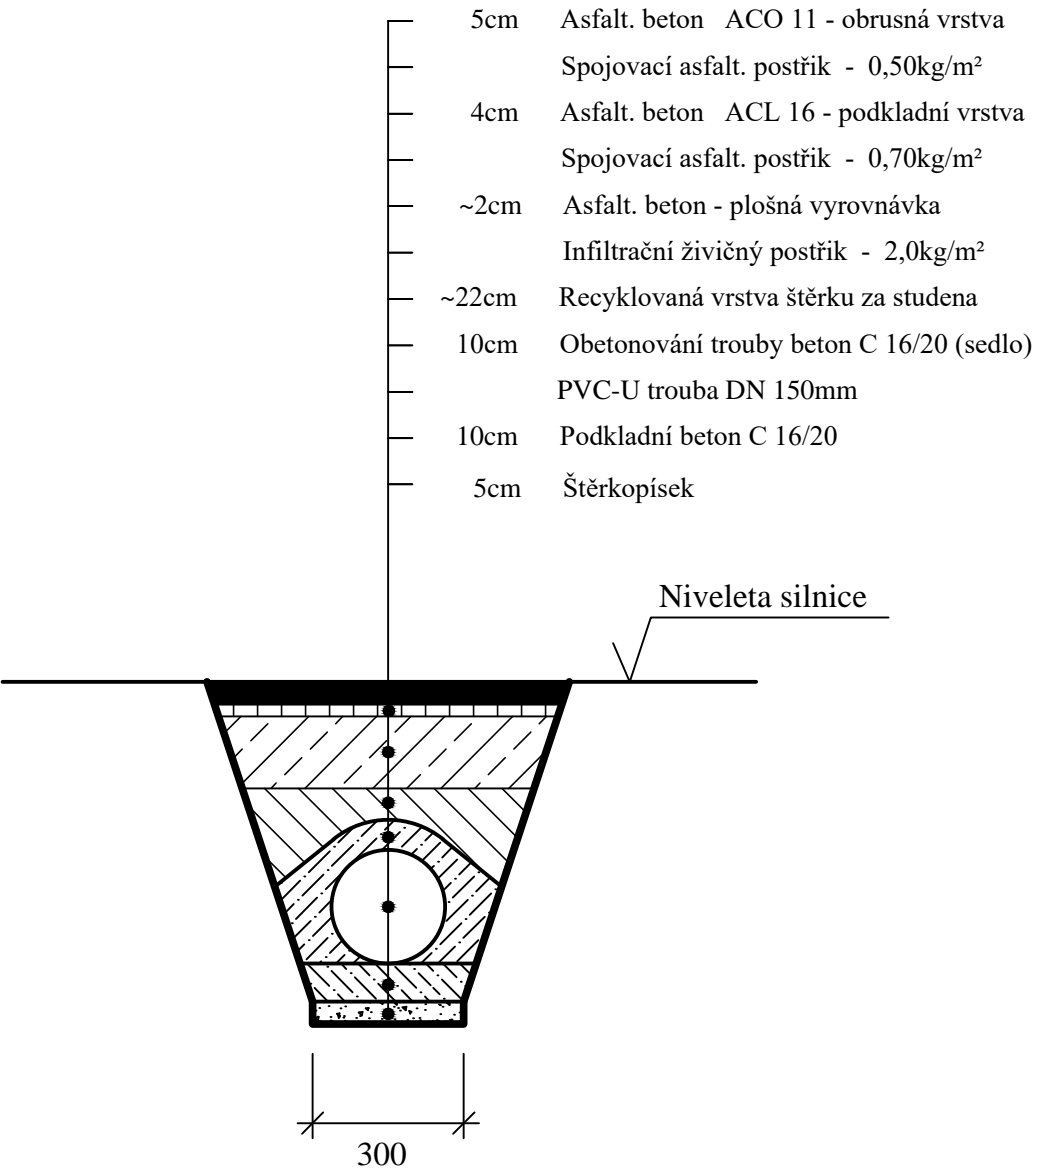

ONDŘEJ STRÁNSKÝ, projekce silničních staveb				
533 45 Pohránov 38, Pardubice				
VED. PROJEKTANT	O. STRÁNSKÝ, DiS.		STUPEŇ DOKUM.	PDPS
KONTROLA	J. STRÁNSKÝ		ČÍSLO ZAK.	401/24
INVESTOR	SÚS Pardubického kraje		KRAJ :	PARDUBICKÝ
Silnice III/3225 Chvaletice – křiž. I/2 SO 101 - Oprava silnice			POČET FORM.	2 A4
			DATUM	03. 2024
			MĚŘITKO	
			ČÍS. KOPIE	ČÁST
Zkrácená UV 500/500mm (typová) - vzor				D.1.1.2