



Soupis objektů s DPH

Stavba: 1190-15-3 - Obnova mostního příslušenství mostu ev.č. 312-006 Pastviny
Varianta: ZŘ -

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]		12 540 000,00
		OC	DPH	OC + DPH [Kč]
SO 000	Všeobecné a ostatní náklady	490 198,65	102 941,72	593 140,37
SO 182	Dočasné dopravní opatření	1 167 054,00	245 081,34	1 412 135,34
SO 201	Most ev.č. 312-006	10 652 279,35	2 236 978,66	12 889 258,01
SO 430	Přeložka vedení el. VO	230 468,00	48 398,28	278 866,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1190-15-3 Obnova mostního příslušenství mostu ev.č. 312-006 Pastviny
Objekt: SO 000 Všeobecné a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Všeobecné a ostatní náklady

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.

Základní cena: 490 198,65 Kč

Cena celková: 490 198,65 Kč
DPH: 102 941,72 Kč
Cena s daní: 593 140,37 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jednotku: 490 198,65 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1190-15-3 Obnova mostního příslušenství mostu ev.č. 312-006 Pastviny
 Objekt: SO 000 Všeobecné a ostatní náklady
 Rozpočet: SO 000 Všeobecné a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	1,000	35 000,00	35 000,00
2	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KČ	1,000	10 198,65	10 198,65
3	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KČ	1,000	15 000,00	15 000,00
4	02950	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KČ	1,000	25 000,00	25 000,00
5	02990		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KČ	1,000	45 000,00	45 000,00
6	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENÍŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KČ	1,000	360 000,00	360 000,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				490 198,65

Celkem:

490 198,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1190-15-3 Obnova mostního příslušenství mostu ev.č. 312-006 Pastviny
Objekt: SO 182 Dočasné dopravní opatření
Rozpočet: SO 182 Dočasné dopravní opatření

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.

Základní cena: 1 167 054,00 Kč

Cena celková: 1 167 054,00 Kč

DPH: 245 081,34 Kč

Cena s daní: 1 412 135,34 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 167 054,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1190-15-3 Obnova mostního příslušenství mostu ev.č. 312-006 Pastviny
 Objekt: SO 182 Dočasné dopravní opatření
 Rozpočet: SO 182 Dočasné dopravní opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽŤKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	65 000,00	65 000,00
2	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	15 000,00	15 000,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				80 000,00
1			Zemní práce				
3	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	66,000	1 103,00	72 798,00
1			Zemní práce				72 798,00
5			Komunikace				
4	572221		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	1 200,000	18,00	21 600,00
5	574A46		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 50MM	M2	600,000	229,00	137 400,00
6	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	600,000	264,00	158 400,00
5			Komunikace				317 400,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
7	914112		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST	KUS	111,000	85,00	9 435,00
8	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	111,000	58,00	6 438,00
9	914119		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ	KSDEN	18 117,000	8,00	144 936,00
10	915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA	M2	3,000	785,00	2 355,00
11	915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	M2	3,000	350,00	1 050,00
12	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	85,00	340,00
13	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	70,00	280,00
14	916119	a	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	366,000	14,00	5 124,00
15	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	115,00	460,00
16	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	90,00	360,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1190-15-3 Obnova mostního příslušenství mostu ev.č. 312-006 Pastviny
 Objekt: SO 182 Dočasné dopravní opatření
 Rozpočet: SO 182 Dočasné dopravní opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem	
17	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	366,000	20,00	7 320,00	
18	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	2 500,00	5 000,00	
19	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	1 500,00	3 000,00	
20	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	183,000	250,00	45 750,00	
21	916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	90,00	360,00	
22	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	70,00	280,00	
23	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	366,000	12,00	4 392,00	
24	916332		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	40,000	60,00	2 400,00	
25	916333		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	40,000	50,00	2 000,00	
26	916339		SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ	KSDEN	3 660,000	7,00	25 620,00	
27	916622		VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M	376,000	348,00	130 848,00	
28	916623		VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ	M	376,000	521,00	195 896,00	
29	916629		VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - NÁJEMNÉ	M DEN	34 404,000	3,00	103 212,00	
9	Ostatní konstrukce a práce							696 856,00

Celkem:

1 167 054,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1190-15-3 Obnova mostního příslušenství mostu ev.č. 312-006 Pastviny
Objekt: SO 201 Most ev.č. 312-006
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 312-006

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: MADOS MT s.r.o

Základní cena: 10 652 279,35 Kč

Cena celková: 10 652 279,35 Kč

DPH: 2 236 978,66 Kč

Cena s daní: 12 889 258,01 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 10 652 279,35 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1190-15-3 Obnova mostního příslušenství mostu ev.č. 312-006 Pastviny
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 312-006
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 312-006

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	58,290	30,00	1 748,70
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	640,170	50,00	32 008,50
3	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	2,938	1 750,00	5 141,50
4	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KČ	1,000	105 000,00	105 000,00
5	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	5 500,00	5 500,00
6	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	342 000,00	342 000,00
7	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KČ	1,000	3 000,00	3 000,00
8	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000	7 150,00	7 150,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				501 548,70
1			Zemní práce				
9	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	6,390	537,00	3 431,43
10	11317		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK	M3	10,444	835,00	8 720,74
11	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELLENÉHO	M3	50,694	475,00	24 079,65
12	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	27,000	65,00	1 755,00
13	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	249,800	55,00	13 739,00
14	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	110,450	1 097,00	121 163,65
15	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	5,168	428,00	2 211,90
16	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	2,400	428,00	1 027,20
17	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	7,600	19,00	144,40
1			Zemní práce				176 272,97
2			Základy				
18	21341		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	8,633	76 520,00	660 597,16
19	261513		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM	M	85,600	1 125,00	96 300,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1190-15-3 Obnova mostního příslušenství mostu ev.č. 312-006 Pastviny
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 312-006
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 312-006

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	261516		VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TR V D DO 80MM	M	24,800	1 930,00	47 864,00
21	285391		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ	KUS	1 898,000	79,00	149 942,00
22	285392		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ	KUS	1 286,000	103,00	132 458,00
23	285393		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ	KUS	1 224,000	141,00	172 584,00
2		Základy					1 259 745,16
3		Svislé konstrukce					
24	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	32,496	6 890,00	223 897,44
25	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	3,738	23 500,00	87 843,00
26	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	24,384	8 402,00	204 874,37
27	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	T	4,876	23 500,00	114 586,00
28	348325	a	ZÁBRADLÍ A ZÁBRADELNÍ ZÍDKY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	17,848	49 300,00	879 906,40
29	348365	a	VÝZTUŽ ZÁBRADLÍ A ZÁBRADELNÍCH ZÍDEK Z OCELI 10505	T	8,925	38 500,00	343 612,50
3		Svislé konstrukce					1 854 719,71
4		Vodorovné konstrukce					
30	421325		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	48,350	5 310,00	256 738,50
31	421365		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505	T	10,637	22 500,00	239 332,50
32	457365		VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505	T	0,924	38 500,00	35 574,00
33	457367		VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU TUHÁ	T	0,924	48 900,00	45 183,60
34	457368		VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU ZE SVAŘ SÍTI	T	0,610	35 470,00	21 636,70
36	45747	b	VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA)	M3	0,497	81 100,00	40 306,70
35	45747	a	VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA)	M3	3,080	81 100,00	249 788,00
37	461385		PATKY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE	M3	3,168	5 310,00	16 822,08
38	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,536	6 310,00	9 692,16

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1190-15-3 Obnova mostního přístřešku mostu ev.č. 312-006 Pastviny
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 312-006
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 312-006

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
39	465923		PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC	M2	4,000	495,00	1 980,00
4			Vodorovné konstrukce				917 054,24
5			Komunikace				
40	56140		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	M3	16,000	1 779,00	28 464,00
41	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	21,191	698,00	14 791,32
42	56930		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI	M3	13,672	687,00	9 392,66
43	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	39,063	103,00	4 023,49
44	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	64,000	18,00	1 152,00
45	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 209,000	16,00	35 344,00
46	574A46		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 50MM	M2	1 104,500	237,00	261 766,50
47	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	1 104,500	228,00	251 826,00
48	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	3,600	4 664,00	16 790,40
49	575C03		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11	M3	2,000	20 233,00	40 466,00
50	57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	40,000	15,00	600,00
51	58212		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	1,800	1 245,00	2 241,00
52	58221		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	173,940	700,00	121 758,00
5			Komunikace				788 615,37
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
53	626111		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	168,970	804,00	135 851,88
54	62641		SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	168,970	225,00	38 018,25
55	62652		OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNĚM KRYTÍ	M2	168,970	709,00	119 799,73
56	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	48,000	531,00	25 488,00
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				319 157,86
7			Přidružená stavební výroba				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1190-15-3 Obnova mostuho příslušenství mostu ev.č. 312-006 Pastviny
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 312-006
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 312-006

Pož.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
57	711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU	M2	313,740	591,00	185 420,34
58	711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	261,240	248,00	64 787,52
59	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	74,568	52,00	3 877,54
60	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	449,775	195,00	87 706,13
7			Přidružená stavební výroba				341 791,53
8			Potrubí				
61	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	11,000	351,00	3 861,00
62	87733		CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	282,800	206,00	58 256,80
63	89712		VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,000	6 250,00	6 250,00
64	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,000	1 290,00	1 290,00
8			Potrubí				69 657,80
9			Ostatní konstrukce a práce				
65	9112A1	a	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	94,835	2 530,00	239 932,55
66	9112A3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	95,750	495,00	47 396,25
67	9112B1	a	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	205,800	4 510,00	928 158,00
68	9112B3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	206,000	495,00	101 970,00
69	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000	1 750,00	3 500,00
70	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	105,00	1 050,00
71	914161		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	8,000	2 290,00	18 320,00
72	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	20,625	115,00	2 371,88
73	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	2,000	314,00	628,00
74	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	2,000	314,00	628,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1190-15-3 Obnova mostního příslušenství mostu ev.č. 312-006 Pastviny
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 312-006
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 312-006

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
75	917424		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	15,100	1 135,00	17 138,50
77	917426	a	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM	M	248,600	390,00	96 954,00
76	917426		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM	M	23,240	390,00	9 063,60
78	918145		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM	KUS	1,000	5 500,00	5 500,00
79	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	1 286,060	73,00	93 882,38
80	91913		ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ	M2	24,937	2 195,00	54 736,72
81	93132		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK	M3	1,013	95 000,00	96 235,00
82	93151	a	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM	M	29,600	30 800,00	911 680,00
83	936501		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ	KG	1 093,017	305,00	333 370,19
84	936502	a	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK	KG	1 021,386	218,00	222 662,15
85	936541	a	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	72,000	1 475,00	106 200,00
86	938443		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ	M2	108,485	225,00	24 409,13
87	938444		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2	108,485	316,00	34 281,26
88	938451		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO VZDUCHEM	M2	216,970	55,00	11 933,35
89	938452		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMÍČ PÍSKEM	M2	216,970	285,00	61 836,45
90	93857		BROUŠENÍ BETON KONSTR	M2	56,250	125,00	7 031,25
91	94590		ZAVĚŠENÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ	M2	634,200	225,00	142 695,00
92	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	25,450	11 000,00	279 950,00
93	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTĚHO BETONU	M3	1,416	1 900,00	2 690,40
94	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	193,163	1 890,00	365 078,07
95	96618		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	T	1,250	8 500,00	10 625,00
96	96785		VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ	M	29,600	2 610,00	77 256,00
97	96787		VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH ODVODŇOVAČŮ	KUS	32,000	500,00	16 000,00
98	97816		ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH	M3	21,107	2 790,00	58 888,53
99	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	293,810	135,00	39 664,35
9			Ostatní konstrukce a práce				4 423 716,01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1190-15-3 Obnova mostního příslušenství mostu ev.č. 312-006 Pastviny
Objekt: SO 201 Most ev.č. 312-006
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 312-006

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							10 652 279,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1190-15-3 Obnova mostního příslušenství mostu ev.č. 312-006 Pastviny
Objekt: SO 430 Přeložka vedení el. VO
Rozpočet: SO 430 Přeložka vedení el. VO

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.

Základní cena: 230 468,00 Kč

Cena celková: 230 468,00 Kč

DPH: 48 398,28 Kč

Cena s daní: 278 866,28 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 230 468,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1190-15-3 Obnova mostního příslušenství mostu ev.č. 312-006 Pastviny
Objekt: SO 430 Přeložka vedení el. VO
Rožpočet: SO 430 Přeložka vedení el. VO

Pof.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7			Přidružená stavební výroba				
1	7430R		PŘELOŽKA VEDENÍ EL.VO	KČ	1,000	230 468,00	230 468,00
7			Přidružená stavební výroba				230 468,00
Celkem:							230 468,00

akce: **Obnova mostního příslušenství mostu ev.č. 312-006 Pastviny**název objektu: **C.3. Přeložka vedení el. VO**

č.	Kód položky	Název	MJ počet	materiál		montáž	
				cena	celkem	cena	celkem
REKAPITULACE							
1		Siloproud - montážní materiál				174 061,00	
2		Siloproud - montážní práce				41 308,00	
3		Rozvaděč RVO				10 570,00	
4		Zemní práce				4 529,00	
5		Náklady celkem bez DPH				230 468,00	

akce: Obnova mostního příslušenství mostu ev.č. 312-006 Pastviny

název objektu: C.3. Přeložka vedení el. VO

č.	Kód položky	Název	MJ počet	materiál		montáž		
				cena	celkem	cena	celkem	
1		Silnoproud montážní materiál a práce						
2		Kabely a vodiče						
3	341 11038 745 43-1110	CYKY-J 3x2,5 - uložený pevně	m 660	18,00	11 880,00	14,00	9 240,00	CS ÚRS 2016 01
4	746 41-3150	Ukončení kabelu do 3 x 4 mm ²	ks 12			25,00	300,00	CS ÚRS 2016 01
5	746 41-3440	Ukončení kabelu do 4 x 16 mm ²	ks 1		0,00	30,00	30,00	CS ÚRS 2016 01
6		Přístroje a elektroinstalační materiál						
7	345 71065 743 11-2317	Trubka ohebná HDPE 32 06032	m 570	14,00	7 980,00	12,00	6 840,00	R položka
8	R položka	Zaustění trubek HDPE do přechodové skříně	ks 6			50,00	300,00	R položka
9	R položka	Spojka trubky HDPE 32	ks 6	5,00	30,00		0,00	R položka
10	R položka	Trubka pozinkovaná závitová pr.63 vč. spon pro připevnění na betonový sloup	m 8	210,00	1 680,00	85,00	680,00	R položka
11	R položka	Koleno pozinkované závitové pr.63	ks 2	150,00	300,00	30,00	60,00	R položka
12	R položka	Zaustění ocelové trubky do přechodové skříně	ks 1			25,00	25,00	R položka
13	R položka	Přechodová skříně - energetická skříně 295x255x115mm, IP44 s jednoduchých závěrem , prázdná - montáž do výklenku	ks 1	3 500,00	3 500,00	1 100,00	1 100,00	R položka
14		Součásti zemnění						
15	156 15225 743 61-2121	Drát uzem. FeZn pr. 10 mm v zemi 0,62kg/1m	m 60	21,00	1 260,00	28,00	1 680,00	R položka
16	R položka	Drát uzem. Nerez pr. 8 mm montáž protažením trubkou	m 36	19,00	684,00	28,00	1 008,00	R položka
17	341 42160 743 61-9242	CYA (H05V-K) 25 zelenožlutý	m 36	32,00	1 152,00	15,00	540,00	CS ÚRS 2013 01
18	354 41885 743 62-2100	Svorka SS spojovací - nerez	ks 12	14,00	168,00	30,00	360,00	R položka
19	354 41830 743 62-4110	Ochranný úhelník OU	ks 1	150,00	150,00	85,00	85,00	R položka
20	35441840	Držák ochranného úhelníku na sloup	ks 2	50,00	100,00	45,00	90,00	R položka
21	354 41865 743 62-2200	Svorka SJ 02 k zemnicí tyči	ks 3	35,00	105,00	30,00	90,00	R položka
22	354 42090 743 64-2100	Tyč zemní ZT 20 2000 mm	ks 3	250,00	750,00	150,00	450,00	R položka
23	354 41885 743 62-2100	Svorka SS spojovací	ks 16	14,00	224,00	30,00	480,00	R položka
24		Světelné zdroje						
25	R položka	Zavěsne svitidlo s optikou v krytí IP65 a vrchním krytem v krytí IP54, Třída ochrany SC2. Těleso v provedení hliník a vrchní kryt v provedení hliník opatřený nátěrem v barvě původních svitidel společně s pláštěm Kryt kulatý z polykarbonátu LED zdroj 1x 28W, 3328lm.	ks 6	21 328,00	127 968,00	450,00	2 700,00	R položka
26	R položka	Výložník zakázkově vyrobený dle rozměrů původního výložníku (poloměr ohybu cca 600mm, průměr trubky cca 60mm) s přírubou cca 150x150mm pro připevnění na železobetonový sloup. Provedení žárový pozink opatřený nátěrem v barvě původních svitidel. U příruby opatřen nerez šroubem pro uzemnění.	ks 6	2 680,00	16 080,00	950,00	5 700,00	R položka

HARMONOGRAM STAVBY

Stavba : Obnova mostního přišlisenství mostu ev.č. 312-006 Pastviny

Investor :

Objednatel :

Stavební povolení :

Stavbyvedoucí :


Číslo smlouvy, objednávky :

Průběh stavby :

Správa a údržba silnice Pardubického kraje

Předání staveniště :

Předání stavby :

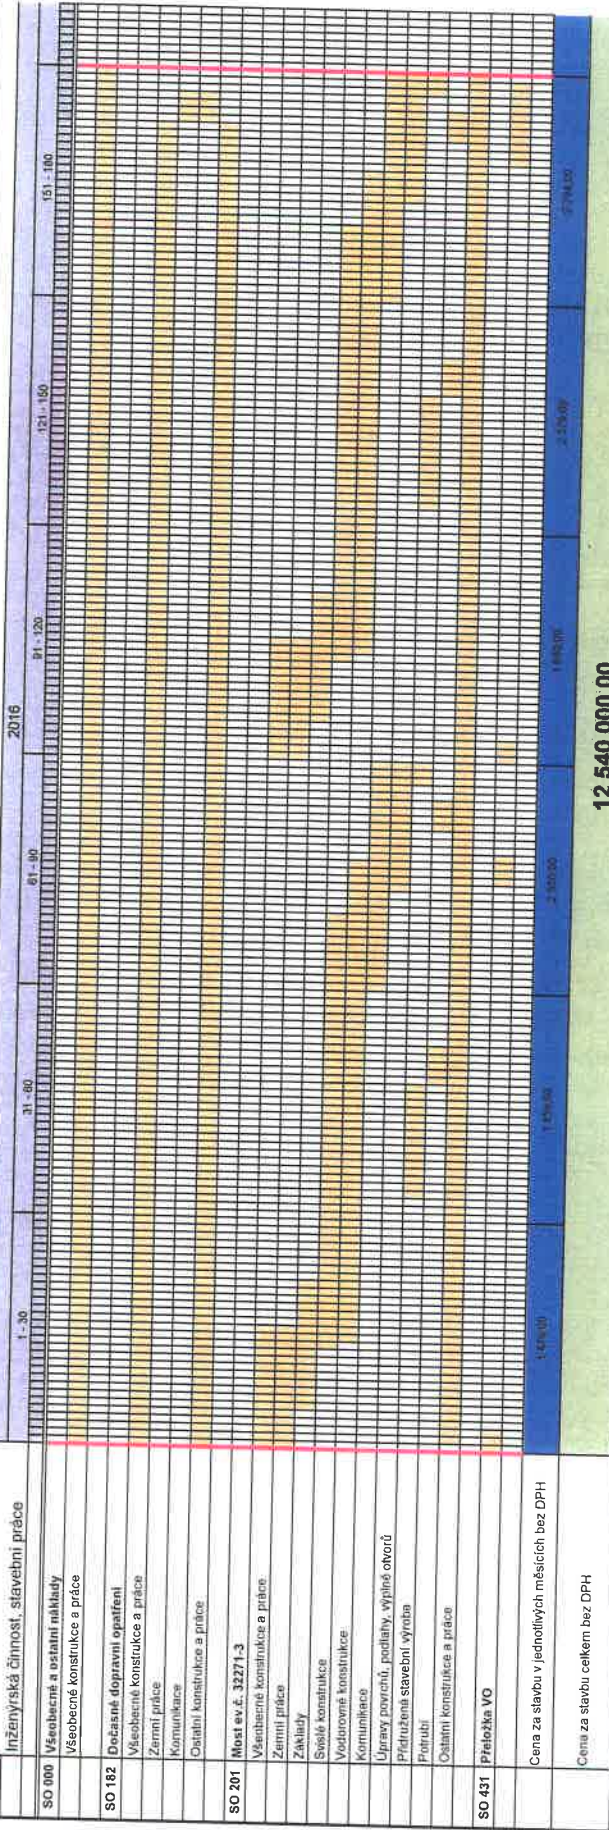

Doba provádění stavebních prací

180 dní

Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti

MADOS MT s.r.o.
Lupenice 51
317 41 Kostelec nad Orlicí
DIČ: CZ21297898

Příloha č. 4

Čestné prohlášení


ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnění)	MADOS MT s.r.o.
Poskytované plnění (název akce):	Obnova mostního příslušenství mostu ev.č. 312-006 Pastviny

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního ředitelství a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Datum: 11. 07. 2016

Razítko:



Za Správu a údržbu silnic Pardubického kraje:



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SUBDODAVATELÍCH

Já, níže podepsaný statutární orgán společnosti

MADOS MT s.r.o.
Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982

uchazeč o veřejnou zakázku na stavbu:

„Obnova mostního příslušenství mostu ev. č. 312-006 Pastviny“

tímto prohlašuji, že máme v úmyslu zadat práce subdodavatelům:

1. **Mostní dilatační závěry** – CIRMON s.r.o., Panská zahrada 424/1, Praha 9
2. **Litý asfalt** – SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice
3. **RDS, DSPS** – MDS Projekt s.r.o., Forsterova 175, Vysoké Mýto
4. **Přeložka VO** – ERMO spol. s.r.o., Na Střezině 694/1, Hradec Králové
5. **Ocelové konstrukce** – OK – BE spol. s.r.o., Masnerova 102, Nový Knín
6. **Pokládka živíc** – SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., Sokolská 94, Litomyšl

V Lupenici dne 8.6.2016

MADOS MT s.r.o.
Lupenice 51
517 41 Kostelec nad Orlicí
DIČ: CZ07636

Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti

29

Příloha č. 6

Prohlášení a záruka integrity

Ke smlouvě o dílo č. SMLO-77/1073/600/20/2016, zhotovitel: MADOS MT s.r.o.

Číslo smlouvy o dílo objednatele: SMLO-77/1073/600/20/2016

MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy o dílo na zhotovení díla „**Obnova mostního příslušenství mostu ev.č. 312-006 Pastviny**“ nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům anebo že by zákon obcházel, zejména jsem nenabízel výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky a ve vztahu k ostatním uchazečům jsem se nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

Současně dávám záruku, že se ani po uzavření smlouvy o dílo žádného obdobného jednání nedopustím.

Pokud se toto prohlášení ukáže být nepravdivým anebo jestliže zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření smlouvy o dílo, má zadavatel právo odstoupit od plnění předmětu smlouvy o dílo.

V Lupenici dne **13. 07. 2016**

V Pardubicích dne: **11. 07. 2016**

Zhotovitel:

Objednatel:

MADOS MT s.r.o.
Lupenice 51
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: CZ25292999

Ing. Ivo Muthsam
jednatel společnosti

Středočeský územní úřad
Pardubického kraje
Dobruška 97
533 52, Pardubice
IČ: 00295031
DIČ: CZ00085031

Ing. Miroslav Němec
ředitel organizace