


CHARAKTERISTICKÉ ŘEZY

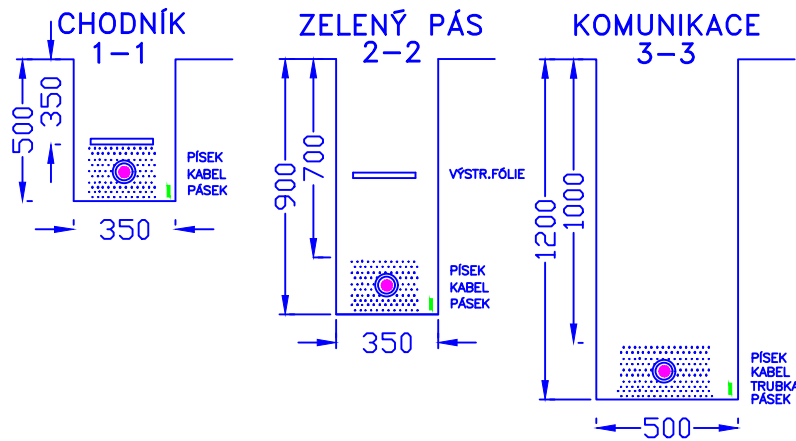

LEGENDA:

- LED SVÍTIDLO DIGISTREET MINI BGP761 T25 DM32/727 1x41W LED NA SLOUP K-8, VÝLOŽNÍK 1,5 M
- KABEL NOVÉHO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- STÁVAJÍCÍ KABEL VN V ZEMI
- STÁVAJÍCÍ KABEL NN V ZEMI
- CETIN
- T-MOBILE
- NORDIC
- PLYN
- VODOVOD
- KANALIZACE
- VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

UPOZORNĚNÍ!!!

- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT VŠECHNA STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ A V PRŮBĚHU PRACÍ DBÁT, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ
- PŘI STYKU S JINÝM, STÁVAJÍCÍM PODZEMNÍM VEDENÍM JE TŘEBA DODRŽET VZDÁLENOSTI PODLE ČSN 73 6005 A PODMÍNKY SPRÁVCŮ VEDENÍ
- ZEMNÍ PRÁCE SE PŘEVEDOU PODLE ČSN 73 3050
- UZEMNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH STOŽÁRŮ BUDE PÁSKEM FeZn 30/4 mm, DRÁTEM FeZn pr. 10 mm

ULOŽENÍ KABELŮ DLE ČSN 33 2000-5-52 ed.2

- V CHODNÍKU V TRUBCE KOPOFLEX V HLOUBCE 35cm
- POD POVRCHEM VE VÝKOPU 35x50 cm
- V ZEMI V TRUBCE KOPOFLEX V HLOUBCE 70cm
- POD POVRCHEM VE VÝKOPU 35x90 cm
- V KOMUNIKACI V ZEMI V TRUBCE KOPOFLEX V HLOUBCE 100cm
- POD POVRCHEM VE VÝKOPU 50x120 cm

TŘÍDĚNÍ VNĚJŠÍCH VLVŮ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3

VIZ. PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLVŮ

SOUSTAVA 3PEN AC 50Hz 400V/TN-C-S

ZÁKLADNÍ OCHRANA JE ZAJIŠTĚNA ZÁKLADNÍ ISOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO PŘEPÁŽKAMI NEBO KRYTY

OCHRANA PŘI PORUŠE JE ZAJIŠTĚNA OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM A AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM

DOPLŇKOVÁ OCHRANA JE ZAJIŠTĚNA DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

Zodp.projektant	Vypracoval	Kreslil	Vedoucí projekce	 Michal Marek projekce elektro Dukelská 345 563 01 Lanškroun mob. 608885636
MICHAL MAREK	MICHAL MAREK			
Kraj: PARDUBICKÝ		Obec: LANŠKROUN		
Investor: MĚSTO LANŠKROUN, NÁM. J.M. MARKŮ 12, 563 01 LANŠKROUN				Formát: 4xA4
Akce:	SILNICE III/36810 LANŠKROUN UL. LIDICKÁ, CHODNÍKY PODĚL III/36810 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ			Datum: 12/23
				Účel: DSP+DPS
				Zak. číslo: 2022.2/23
				Archiv. číslo: 2022.2/23
Obsah výkresu:	SITUACE – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ			Měřítko: Číslo výkresu:
	1:500			D.1.4b-1