

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ STAV
- KATASTRÁLNÍ MAPA
- HRANICE STAVBY
- OBRUBNÍK BETONOVÝ SILNIČNÍ
- OBRUBNÍK SILNIČNÍ ŽULOVÝ OP, KS
- OBRUBNÍK SNÍŽENÝ (+2cm/+5)
- VODÍČÍ PROUŽEK BET. TVAROVKA
- VODÍČÍ PROUŽEK ŽUL. DVOUŘÁDKA
- VODÍČÍ PROUŽEK ŽUL. KOSTKA VELKÁ
- VAROVNÉ PÁSY Z RELIÉFNÍ DLAŽBY
- KONTRASTNÍ PÁSY

- VODOROVNÉ DOPR. ZNAČENÍ (SO 141)
- SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ (SO 141)

- VOZOVKA - ŽIVICE - PLNÁ KONSTRUKCE
- VOZOVKA - ŽIVICE - OBRUSNÁ VRSTVA
- VOZOVKA - ŽIVICE - ZDRSŇOVACÍ NÁTĚR "ROCBINDA"
- VOZOVKA - DLAŽBA ŽUL. DROBNÁ - PŘEDLAŽBA
- NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE
- POJÍŽDĚNÉ PL. - ŽUL. DL. DROBNÁ 120 (PRÁH, PARK. PÁS, BUS)
- VJEZD / CHOD. PŘEJEZD / ZESÍLENÝ CHOD.- DL. ZÁMKOVÁ 80
- VJEZD / HOSP. SJEZD - ŠOTOLINA
- VJEZD / HOSP. SJEZD - ŽIVICE
- CHODNÍK - DL. ZÁMKOVÁ 60
- CHODNÍK - DL. ŽUL. MOZAIKA
- CHODNÍK - ŽIVICE
- SVAHY - NÁSPY
- SVAHY - ZÁŘEZY
- ZELEŇ
- ZELEŇ - KEŘE

IS STÁVAJÍCÍ


- EL. SĐĚLOVACÍ - CETIN
- EL. VEDENÍ NN
- NADZ. EL. VEDENÍ NN
- EL. VEDENÍ VN
- NADZ. EL. VEDENÍ VN
- NADZ. EL. VEDENÍ VVN
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- VODOVOD
- KANALIZACE
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- PLYNOVOD (NEROZL/NTL/STL/VTL)

IS NOVÉ

- EL. SĐĚLOVACÍ (SO 421)
- NADZ. EL. VEDENÍ NN (SO 411)
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (SO 401-3)
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ (SO 131)
- ULIČNÍ VPUST S PŘÍPOJKOU (SO 101/2)
- RUŠENÁ UL. VPUST (SO 101/2)

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

- SO 101 Silnice II/358, km 0,000 - 8,060
- SO 102 Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová
- SO 111 Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl
- SO 112 Úpravy místních komunikací a chodníků, Němčice
- SO 113 Úpravy místních komunikací a chodníků, Česká Třebová
- SO 121 Propustky na sil. II/358
- SO 122 Úpravy sjezdů vč. propustků
- SO 131 Dešťové stoky
- SO 132 Vsakovací objekty
- SO 141 Definitivní dopravní značení
- SO 142 Dopravně inženýrská opatření
- SO 201 Oprava mostku, km 1,746
- SO 202 Rekonstrukce mostu ev.č. 358-019, km 3,350
- SO 203 Opěrná zeď, km 7,675 - 7,712
- SO 401 Veřejné osvětlení, Litomyšl
- SO 402 Veřejné osvětlení, Němčice
- SO 403 Veřejné osvětlení, Česká Třebová
- SO 411 Dočasná přeložka NN, km 7,656 - 7,733
- SO 421 Přeložka sdělovacího kabelu, km 7,666 - 7,782
- SO 801 Sadové úpravy, Litomyšl
- SO 802 Sadové úpravy, Němčice
- SO 803 Sadové úpravy, Česká Třebová
- SO 804 Sadové úpravy v extravilánu sil. II/358
- SO 901 Silnice II/358, km 8,060 - 11,441, Zhoř - Česká Třebová

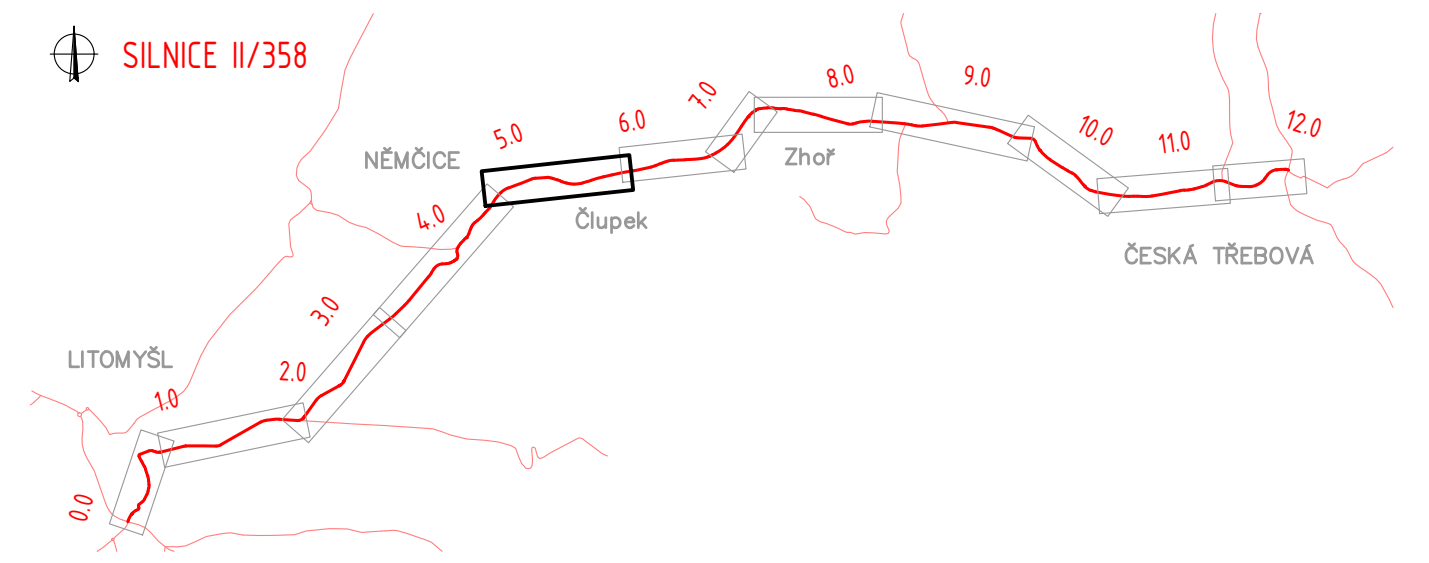


LEGENDA:

- C1, C2 SVÍTIDLO LED PŘECHODOVÉ LEVOSTRANNÝ ASYMETR 1x66W, PROVEDENÍ MINI, 6150 LM, 93 LM/W, 5000°K
- STOŽÁR PRO PŘECHODY PRO CHODCE VÝŠKY 6m, OBOUSTRANNĚ ZINKOVANÝ S PROTIKOROZNÍ PLASTOVOU MANŽETOU
- VÝLOŽNÍKY DÉLKY 1,8m
- SVORKOVNICE IP 43
- B1-B7 SVÍTIDLO LED SILNIČNÍ 44W, 4900 lm, 4000°K, 70Ra, CHAR. 4
- STOŽÁR OCELOVÝ TRÍSTUPŇOVÝ VÝŠKY 5,9 M NAD ZEMÍ, ŽÁR. ZINKOVANÝ
- VÝLOŽNÍK JEDNORAMENNÝ 1*1500
- SVORKOVNICE IP 43
- PROJEKTOVANÝ KABEL VO CYKY-J 4x16 mm²
- PLASTOVÁ CHRÁNIČKA DVOUPLÁŠŤOVÁ Ø 110mm
- STÁVAJÍCÍ STOŽÁRY VO
- ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ V PLASTOVÉM PILÍŘI 3 SADY POJISTKOVÝCH ODPÍNAČŮ

POZNÁMKA:

-INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU V SITUACI ZAKRESLENY DLE PODKLADŮ PŘEDANÝCH ZADAVATELEM. PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ ZÁSTUPCE INVESTORA ZAJISTÍ VYTÝČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ DLE KOORDINAČNÍ SITUACE, PŘÍPADNĚ POLOHU INŽ. SÍTÍ OVĚŘÍ KOPANÝMI SONDAMI.
-KABELY V CELÉ DÉLCE BUDOU ULOŽENY V PLASTOVÉ CHRÁNIČCE Ø 63mm V PÍSKOVÉM LOŽÍ BEZ ZAKRYTÍ S OZNAČENÍM VÝSTRAŽNOU FOLIÍ PVC ČERVENÉ BARVY.
-PŘI KŘÍŽENÍ KABELU S KOMUNIKACÍ BUDE KABEL VČETNĚ CHRÁNIČKY Ø 63mm ULOŽEN V PLASTOVÉ CHRÁNIČCE 110mm.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, AC 50Hz, 400/230V TN-C
OCHRANA DLE ČSN332000-4-41: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

		SOUŘADNÝ SYSTÉM: S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.P.V.	
INVESTOR:	PARDUBICKÝ KRAJ KOMENSKÉHO NÁM. 125, 532 11 PARDUBICE		
TUPĚŇ PD:	PDPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
EDOUČÍ PR.	ING. M. JONÁŠ	ARCHIV. Č.	CA 1292
STAVEB.ČÁST:	SO 402 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, NĚMČICE		ZPRACOVATEL ČÁSTI:
ODP. PROJEKTANT:	ING. J. VÍTEK		ING. JIŘÍ VÍTEK projekce elektro DIČ: CZ5403180299 Brno, Kobilná 9 tel. 542214580
VYPRACOVAL:	ING. J. VÍTEK		
NÁZEV STAVBY:	MODERNIZACE SILNICE II/358 LITOMYŠL - ČESKÁ TŘEBOVÁ		FORMÁT: 4x A4 MĚŘÍTKO: 1:500
VÝKRES:	SITUACE VO - ČÁST 2		DATUM: 8/2018 Č. PARÉ: Č. VÝKRESU: B.402.3