



SITUACE  
M1:200

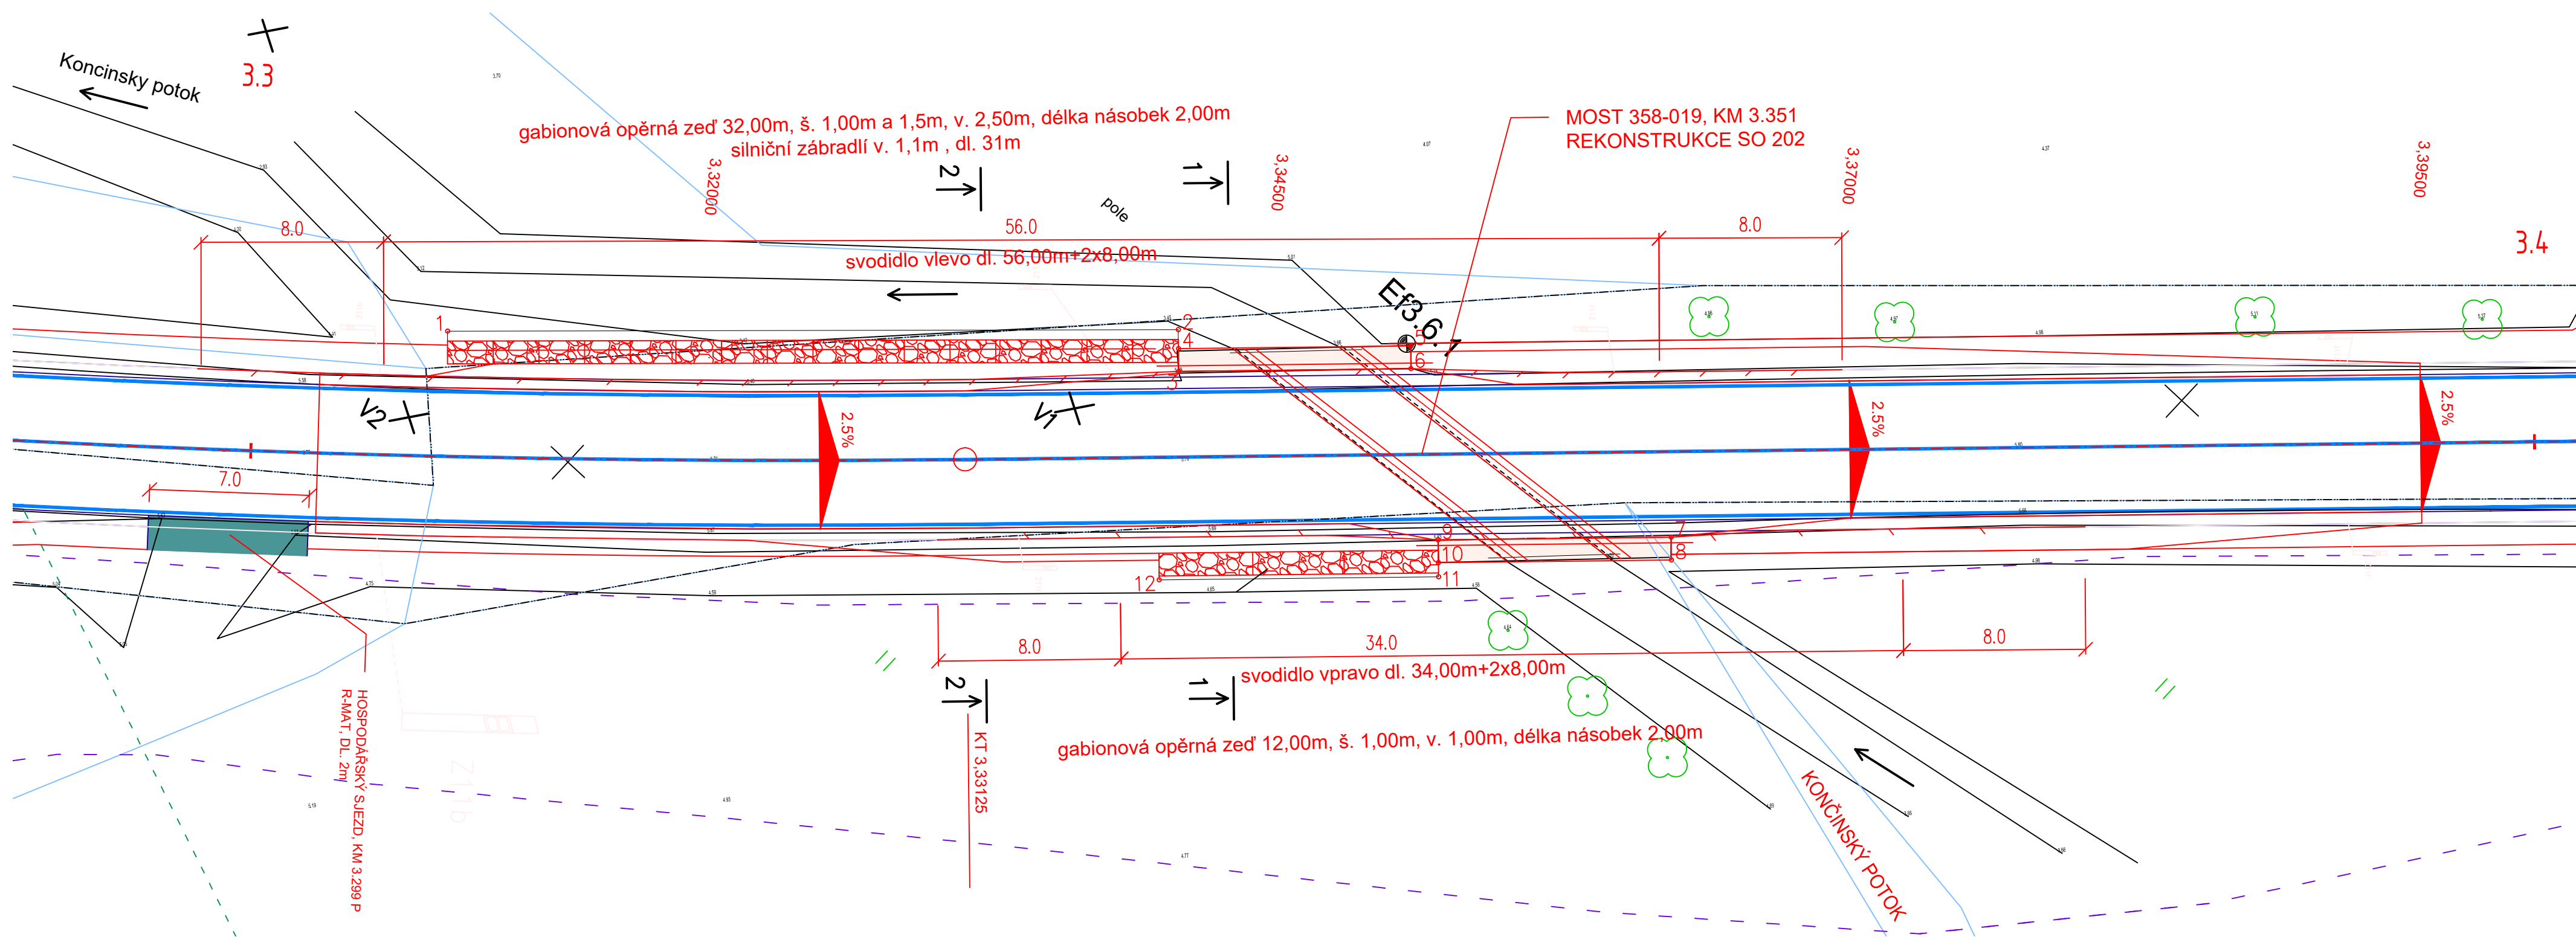

TABULKA SOUŘADNIC BODŮ

BOD	Y [m]	X [m]	POPIS BODU
1	608957.767	1082349.380	PATA GABIONU
2	608934.339	1082327.580	PATA GABIONU
3	608933.085	1082328.915	ROH ŘIMSY
4	608933.780	1082328.181	ROH ŘIMSY
5	608926.388	1082321.191	ROH ŘIMSY
6	608925.701	1082321.917	ROH ŘIMSY
7	608912.335	1082319.584	ROH ŘIMSY
8	608911.647	1082320.309	ROH ŘIMSY
9	608919.047	1082327.315	ROH ŘIMSY
10	608919.724	1082326.622	ROH ŘIMSY
11	608918.621	1082327.779	PATA GABIONU
12	608927.501	1082336.194	PATA GABIONU

SCHÉMA VYTÝČOVACÍCH BODŮ:

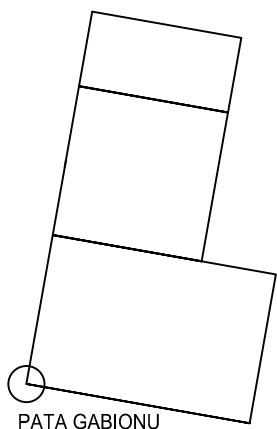

LEGENDA VRTŮ

V1: 0,0 - 0,2 asfalt  
0,2 - 1,1 makadam , hlina, písek  
1,1 - 1,3 navázka - jílovito-písčitá hlina, světle hnědá, tuhá  
1,3 - 4,0 sprásová hlina, hnědá, místy s konkrrecemi CaCO3  
do průměru 1,5 cm, tuhá

Bez vody.

V2: 0,0 - 0,2 asfalt  
0,2 - 1,3 makadam , hlina, písek  
1,3 - 1,5 navázka - jílovito-písčitá hlina, světle hnědá, tuhá  
1,5 - 4,0 sprásová hlina, hnědá, místy s konkrrecemi CaCO3  
do průměru 1,5 cm, tuhá

Bez vody.

SO 202

SOUŘADNÝ SYSTÉM: S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.P.V.

INVESTOR:	PARDUBICKÝ KRAJ KOMENSKÉHO NÁM. 125, 532 11 PARDUBICE	 Sokolovská 100/94 Praha 8, www.dhv.cz tel. 236 080 555 email: dhvcr@dhv.com
STUPEN PD:	PDPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
VEDOUcí PR.	ING. M. JONÁŠ	ARCHIV. Č. CA 1292
STAVEB.ČÁST:	<b>SO 202</b> Rekonstrukce mostu ev.č. 358-019, km 3,350	
ZODP. PROJEKTANT:	ING. VÍT RYBÁK	
VYPRACOVAL:	ING. LADISLAV ŠKÚREK	
NÁZEV STAVBY:	MODERNIZACE SILNICE II/358 LITOMYŠL - ČESKÁ TŘEBOVÁ	
VÝKRES:	<b>SITUACE</b>	
FORMÁT:	5xA4	DATUM:
MÉRITKO:	1:200	8/2016
Č. PARÉ:		Č. VÝKRESU:
		B.202.3