TLAKOVÁ KANALIZACE – STOKA "A"
PE100RC – D50 – SDR11 – DL. 30,90 m (STANIČENÍ 1,1220–1,1529)
PE100RC – D63 – SDR11 – DL. 137,90 m (STANIČENÍ 0,9841–1,1220)
PE100RC – D75 – SDR11 – DL. 185,60 m (STANIČENÍ 0,7985–0,9841)
PE100RC – D90 – SDR11 – DL. 67,40 m (STANIČENÍ 0,7311–0,7985)
PE100RC – D90 – SDR11 – DL. 2 m (PŘÍPRAVA PŘIPOJENÍ PRO Z01)
PE100RC – D110 – SDR11 – DL. 159,50 m (STANIČENÍ 0,5716–0,7311)
PE100RC – D125 – SDR11 – DL. 62,30 m (STANIČENÍ 0,5093–0,5716)
PE100RC – D140 – SDR11 – DL. 509,30 m (STANIČENÍ 0,0000–0,5093)

TLAKOVÁ KANALIZACE – STOKA "H"
PE100RC – D40 – SDR11 – DL. 15,16 m (STANIČENÍ 0,3039–0,3191)
PE100RC – D63 – SDR11 – DL. 27,14 m (STANIČENÍ 0,2768–0,3039)
PE100RC – D75 – SDR11 – DL. 276,80 m (STANIČENÍ 0,0000–0,2768)

TLAKOVÁ KANALIZACE – STOKA "H-1"
PE100RC – D50 – SDR11 – DL. 107,2 m (STANIČENÍ 0,0000–0,1072)

LEGENDA STÁVAJÍCÍHO STAVU:

- HRANY PLOCH, BUDOV, ROZHRANÍ POVRCHŮ, KULTUR ATD.
- ZAMĚŘENÉ BUDOVY
- HRANICE KATASTRU
- ORIENTAČNÍ ZÁKRES DLE KN
- VĚCNÁ BŘEMENA/VNITŘNÍ KRESBA
- 146/15 ČÍSLA POZEMKŮ DLE KN
- 83 ČÍSLA POPISNÁ
- S1 SONDA IG PRŮZKUMU

LEGENDA SÍTÍ:

STÁVAJÍCÍ:

- VODOVOD (VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.)
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (Obec Strašov)
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE (Obec Strašov)
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN (ČEZ Distribuce, a.s.)
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN (ČEZ Distribuce, a.s.)
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN (ČEZ Distribuce, a.s.)
- PLYN STL (GasNet, s.r.o.)
- PODZEMNÍ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (Obec Strašov)
- PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ – METALICKÝ KABEL (CETIN, a.s.)
- PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ – OPTICKÝ KABEL, SÍTĚ S NN (CETIN, a.s.)

NÁVRH:

- TLAKOVÁ KANALIZACE – PROVÁDĚNÍ PROTLAKEM
- TLAKOVÁ KANALIZACE – PROVÁDĚNÍ VÝKOPEM
- PŘÍPOJKA TLAKOVÉ KANALIZACE
- GRAVITAČNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
- VODOVOD – PROVÁDĚNÍ PROTLAKEM
- VODOVOD – PROVÁDĚNÍ VÝKOPEM
- PŘÍPOJKA ELE. ENERGIE
- ČS-72 DOMOVNÍ ČERPACÍ STANICE
- JÁMY PRO PROTLAK STARTOVACÍ/CÍLOVÁ – 3,5x2 / 2x2 m

KLAD LISTŮ, M 1 :10 000

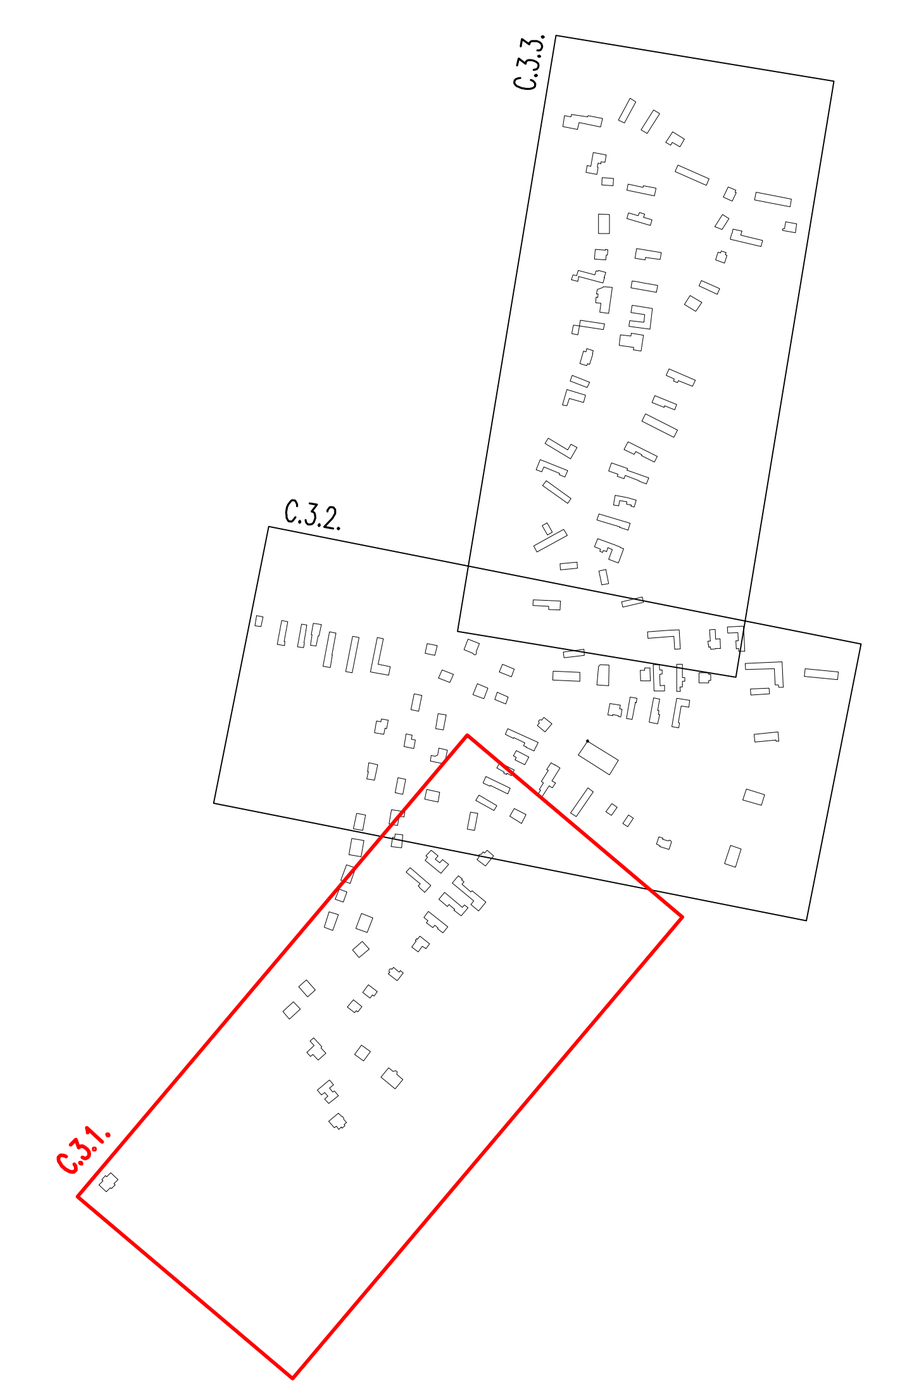

POZNÁMKA:
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO VYTYČIT STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, JEJICH POLOHA JE VE VÝKRESECH ORIENTAČNĚ ZAKRESLENA PODLE ZÁKRESŮ SPRÁVCŮ SÍTÍ
- VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v., SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
- PŘI POKLÁDCE POTRUBÍ BUDOU DODRŽENY POKYNY KONKRÉTNÍHO VÝROBCE POTRUBÍ

NAVRHL/VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VEDOUCÍ PROJEKTANT:	TECHNICKÁ KONTROLA:
ING. LADISLAV ROUŠAR	ING. LADISLAV ROUŠAR	ING. LADISLAV ROUŠAR	ING. LADISLAV ROUŠAR

KRAJ: PARDUBICKÝ — KATASTR. ÚZEMÍ: STRAŠOV

INVESTOR: OBEC STRAŠOV, Strašov 93, 533 16 Vápno

AKCE:
VÝSTAVBA KANALIZACE V OBCI STRAŠOV VČETNĚ PŘÍPOJEK - ZPRACOVÁNÍ PD

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES, ČÁST 1/3

VHRoušar
VHRoušar, s.r.o.
Rybitví 294, 533 54 Rybitví
IČ: 05968551, TEL.: 773 085 535

DATUM:	01/2023
STUPEŇ:	DPS
FORMÁT:	14xA4
DATUM: 1:500	ČÍSLO PŘÍLOHY: C.3.1.