

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	161101101	Součet		1,115			
			1,115*0,3 Přepočtené koeficientem množství		0,335			
	PP		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	435,760	122,00	53 162,72	CS ÚRS 2015 01
			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
	W		"vsakovací žebro podélné v km 1,085-1,228" 143*1,1*0,4		62,920			
	W		"vsakovací žebro bodové v km 0,090" (1,0*2,0*1,0)*2		4,000			
	W		"trativod v zemní pláni v místě rigolu a zpevněného příkopu v km 0,250-0,321" (71+263)*0,4*0,4		53,440			
	W		"rýha pro zpevněný příkop v km 1,610 - KÚ" 263*0,7*0,25		46,025			
	W		"rýha pro základy čel podélných propustků" (1,35*2,5*0,9)*24		72,900			
	W		"rýha pro potrubí podélných propustků" (1,6*1,1)*111		195,360			
17	K	162701105	"výkop pro betonové patky SDZ" (0,35*0,35*0,7)*13		1,115			
			Součet		435,760			
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2 208,046	164,00	362 119,54	CS ÚRS 2015 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	W		"odstranění stávající krajnice do hloubky 30 cm" (1816,8*0,45*0,3)*2		490,536			
	W		"vsakovací žebro podélné v km 1,085-1,228" 143*1,1*0,4		62,920			
	W		"vsakovací žebro bodové v km 0,090" (1,0*2,0*1,0)*2		4,000			
	W		"trativod v zemní pláni v místě rigolu a zpevněného příkopu v km 0,250-0,321" (71+263)*0,4*0,4		53,440			
	W		"rýha pro zpevněný příkop v km 1,610 - KÚ" 263*0,7*0,25		46,025			
	W		"rýha pro základy čel podélných propustků" (1,35*2,5*0,9)*24		72,900			
18	K	162701109	"rýha pro potrubí podélných propustků" (1,6*1,1)*111		195,360			
			"výkop pro betonové patky SDZ" (0,35*0,35*0,7)*13		1,115			
	PP		"čističní příkopů" (1539,5+1024)*0,5		1 281,750			
			Součet		2 208,046			
	K		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	22 080,460	16,00	353 287,36	CS ÚRS 2015 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	W		2208,046		2 208,046			
	W		Součet		2 208,046			
	K		2208,046*10 Přepočtené koeficientem množství		22 080,460			
			Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS	m3	315,600	120,00	37 872,00	CS ÚRS 2015 01
19	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 100 do 102 % PS					
			Poznámka k položce: viz výkres VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY (B.1.4.1) viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.3)					
	P							
	W		"doplnění zemního tělesa u zpevněného příkopu v úseku km 1,610 - KÚ" 1,2*263		315,600			
			Součet		315,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	M	5812328xx	zemina vhodná do násypů (hutnitelná, nenamrzavá)	t	568,080	279,00	158 494,32	
	WV		"doplnění zemního tělesa u zpevněného příkopu v úseku km 1,610 - KÚ" 1,2*263		315,600			
	WV		Součet		315,600			
21	K	171101111	315,6*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		568,080			
	PP		Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypekých s vlhkostí i(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	53,280	120,00	6 393,60	CS ÚRS 2015 01
	WV		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypekých s relativní ulehlostí i(d) 0,9 nebo v aktivní zóně					
	WV		"dosypání nad trubkou podélných propustků tl.300 mm pod konstrukcí sjezdů" (1,6*0,3*111)		53,280			
	WV		Součet		53,280			
22	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2 208,046	19,00	41 952,87	CS ÚRS 2015 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	WV		2208,046		2 208,046			
	WV		Součet		2 208,046			
23	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4 084,885	108,00	441 167,58	CS ÚRS 2015 01
	WV		2208,046		2 208,046			
	WV		Součet		2 208,046			
	WV		2208,046*1,85 'Přepočtené koeficientem množství		4 084,885			
24	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	36,820	163,00	6 001,66	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	WV		"zásyp rýhy pro zpevněný příkop v km 1,610 - KÚ nenamrzavým nakupovaným materiálem" 263*0,7*0,2		36,820			
	WV		Součet		36,820			
25	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	201,744	311,00	62 742,38	CS ÚRS 2015 01
	PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	P		Poznámka k položce: z nakupovaného materiálu					
	WV		"obsyp čel podélných propustků" (2,5*1,2*1,1)*24		79,200			
	WV		"obsyp základů čel podélných propustků" (3,7*1,2*1,15)*24		122,544			
	WV		Součet		201,744			
26	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	138,336	272,00	37 627,39	CS ÚRS 2015 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	P		Poznámka k položce: z nakupovaného materiálu					
	WV		"obsyp potrubí podélných propustků" (111-(24*1,35))*1,6*1,1		138,336			
	WV		Součet		138,336			
27	M	583312020	šterkodrt' netříděná do 100 mm amfibolit	t	860,360	285,00	245 202,60	CS ÚRS 2015 01
	PP		šterkodrt' netříděná do 100 mm amfibolit					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"obsyp potrubí podélných propustků" (111-(24*1,35))*1,6*1,1		138,336			
	WV		"obsyp čel podélných propustků" (2,5*1,2*1,1)*24		79,200			
	WV		"obsyp základů čel podélných propustků" (3,7*1,2*1,15)*24		122,544			
	WV		"dosypání nad trubkou podélných propustků tl.300 mm pod konstrukci sjezdu" (1,6*0,3*111)		53,280			
	WV		"zásyp rýhy pro zpevněný příkop v km 1,610 - KÚ nenamrzavým nakupovaným materiálem" 263*0,7*0,2		36,820			
	WV		Součet		430,180			
	WV		430,18*2 Přepočtené koeficientem množství		860,360			
28	K	181151323	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm ve svahu do 1:1	m2	782,000	69,00	53 958,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-100 do +/-150 mm na svahu přes 1:2 do 1:1					
	WV		"pod ohumusováním svahů příkopů se zpevněným dnem" 758		758,000			
	WV		"pod ohumusováním svahů příkopů u vybouraného propustku" 2*3*2		12,000			
	WV		"pod ohumusováním svahů příkopů u vybouraného propustku" 2*3*2		12,000			
	WV		Součet		782,000			
29	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	6 421,350	21,00	134 848,35	CS ÚRS 2015 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.1)</i>					
			<i>viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.2)</i>					
			<i>viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.3)</i>					
			<i>viz výkres VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY (B.1.4.1)</i>					
	WV		"podsyyp pod zpevněným příkopem km 1,610 - KÚ" 263*0,7		184,100			
	WV		"doplnění ŠD do konstrukce vozovky po vybourání propustku v km 1,164 81" 4,2*2,6		10,920			
	WV		"sanace krajů vozovky a krajnic" (1,7*1816,8)*2		6 177,120			
	WV		"doplnění ŠD do konstrukce vozovky po vybourání propustku v km 1,164 81" 5,6*2,6		14,560			
	WV		"doplnění ŠD do konstrukce vozovky po výstavbě propustku v km 1,404 80" 7,7*4,5		34,650			
	WV		Součet		6 421,350			
30	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	7 888,450	39,00	307 649,55	CS ÚRS 2015 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.1)</i>					
			<i>viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.2)</i>					
			<i>viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.3)</i>					
	WV		"reprofilace svahů stávajících příkopů" 2563,50*2,4		6 152,400			
	WV		"úprava svahů u opravovaného příkopu" 180+277+219+82		758,000			
	WV		"úprava svahů u odvodnění vsakováním" 143*1,0		143,000			
	WV		"úprava svahu u odvodnění rigolem" 71*1,8		127,800			
	WV		"ostatní plochy" (77,5+28+163+103+40+60)*1,5		707,250			
	WV		Součet		7 888,450			
31	K	182301133	Rozproštění ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	782,000	37,00	28 934,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Rozproštění a urovnění ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm					
P			<i>Poznámka k položce: viz výkres VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY (B.1.4.1)</i>					
VV			"ohumusování svahů příkopů se zpevněným dnem" 758		758,000			
VV			"ohumusování svahů příkopů u vybouraného propustku" 2*3*2		12,000			
VV			"ohumusování svahů příkopů u opravovaného propustku" 2*3*2		12,000			
VV			Součet		782,000			
32	M	103715000	zemina pro ohumusování VL	m3	156,400	539,00	84 299,60	CS ÚRS 2015 01
VV			782*0,2		156,400			
VV			Součet		156,400			
33	K	183402133	Rozrušení půdy souvislé plochy přes 500 m2 hloubky do 150 mm ve svahu do 1:1	m2	7 888,450	39,00	307 649,55	CS ÚRS 2015 01
PP			Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy přes 500 m2 na svahu přes 1:2 do 1:1					
VV			"reprofilace svahů stávajících příkopů" 2563,50*2,4		6 152,400			
VV			"úprava svahů u opravovaného příkopu" 180+277+219+82		758,000			
VV			"úprava svahů u odvodnění vsakováním" 143*1,0		143,000			
VV			"úprava svahu u odvodnění rigolem" 71*1,8		127,800			
VV			"ostatní plochy" (77,5+28+163+103+40+60)*1,5		707,250			
VV			Součet		7 888,450			
34	K	183405211	Výsev travníku hydroosevem na ornici	m2	8 670,450	9,00	78 034,05	CS ÚRS 2015 01
PP			Výsev travníku hydroosevem na ornici					
VV			"stávající úpravované svahy - svaňováním" 7888,45		7 888,450			
VV			"nově provedené svahy" 782		782,000			
VV			Součet		8 670,450			
35	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	216,761	109,00	23 626,95	CS ÚRS 2015 01
PP			osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg parková					
VV			8670,45		8 670,450			
VV			Součet		8 670,450			
VV			8670,45*0,025 Přepočtené koeficientem množství		216,761			
36	K	184802311	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:1	m2	7 888,450	2,00	15 776,90	CS ÚRS 2015 01
PP			Chemické odplevelení půdy před založením kultury, travníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:2 do 1:1 postřikem na široko					
VV			7888,45		7 888,450			
VV			Součet		7 888,450			
37	K	184813221	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu na svahu do 1:2, výšky do 1500 mm	m	1 024,000	220,00	225 280,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Ochranné oplocení kořenové zóny stromu na svahu přes 1:5 do 1:2, výšky do 1500 mm					
P			<i>Poznámka k položce: včetně ochrany kořenů proti vysychání, včetně event.zdravotního řezu kořenů s balzámem na řezné plochy</i>					
VV			"ochrana kořenového systému stromů při pročistění příkopů"					
VV			"samostatně stojící stromy" 112*2		224,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"v místě lesního porostu" 600+200		800,000			
VV			Součet		1 024,000			
D	2		Zakládání				477 558,85	
38	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	59,240	1 180,00	69 903,20	CS ÚRS 2015 01
PP			Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> viz výkres VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY (B.1.4.1)					
VV			"drenáž u dlažďeného rigolu km 0,250-0,321a zpevněného příkopu km 1,610-KÚ" (71+263)*0,3*0,4		40,080			
VV			"vsakovací žebro v úseku km 1,085-1,228" 143*0,4*0,3		17,160			
VV			"vsakovací žebro v km 0,090" 1,0*2,0*1,0		2,000			
VV			Součet		59,240			
39	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	23,595	1 214,00	28 644,33	CS ÚRS 2015 01
PP			Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> viz výkres VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY (B.1.4.1)					
VV			"filtrační vrstva vsakovacího žebra v úseku km 1,085-1,228" 143*1,1*0,15		23,595			
VV			Součet		23,595			
40	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	978,100	5,00	4 890,50	CS ÚRS 2015 01
PP			Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m					
P			<i>Poznámka k položce:</i> viz výkres VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY (B.1.4.1)					
VV			"drenáž u dlažďeného rigolu km 0,250-0,321a zpevněného příkopu km 1,610-KÚ" (71+263)*(0,3+0,4)*2		467,600			
VV			"vsakovací žebro v úseku km 1,085-1,228" 143*3,50		500,500			
VV			"vsakovací žebro v km 0,090" ((1,0*2,0*4)+(1,0*1,0*2))		10,000			
VV			Součet		978,100			
41	M	693111420	textilie netkaná 200 g/m2 do š 8,8 m	m2	1 173,720	12,00	14 084,64	CS ÚRS 2015 01
PP			geotextilie geotextilie netkané (polypropylenová vlákna) se základní UV stabilizací šíře do 8,8 m 63/ 20 200 g/m2					
VV			978,1		978,100			
VV			Součet		978,100			
VV			978,1*1,2 Přepočtené koeficientem množství		1 173,720			
42	K	212572111	Lože pro trativody ze šterkopisků tříděného	m3	17,410	1 026,00	17 862,66	CS ÚRS 2015 01
PP			Lože pro trativody ze šterkopisků tříděného					
P			<i>Poznámka k položce:</i> viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.1) viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.3) viz výkres VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY (B.1.4.1)					
VV			"drenáž u dlažďeného rigolu km 0,250-0,321a zpevněného příkopu km 1,610-KÚ" (71+263)*0,35*0,1		11,690			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	212755216	"vsakovací žebro" 143*0,4*0,1		5,720			
			Součet		17,410			
			Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	477,000	77,00	36 729,00	CS ÚRS 2015 01
			Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm					
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.1)</i> <i>viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.3)</i> <i>viz výkres VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY (B.1.4.1)</i>					
44	K	271572211	"drenáž u dlážděného rigolu km 0,250-0,321 a zpevněného příkopu km 1,610-KÚ" (71+263)		334,000			
			"vsakovací žebro v km 1,085-1,228" 143		143,000			
			Součet		477,000			
			Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopisků	m3	47,670	1 026,00	48 909,42	CS ÚRS 2015 01
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz výkres VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY (B.1.4.1)</i>					
45	K	274313811	"podsyyp pod základy pro čela podélných propustků z betonu" (1,35*2,5*0,15)*24		12,150			
			"podsyyp pod trouby podélných propustků" (1,6*0,2)*111		35,520			
			Součet		47,670			
			Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	72,900	3 519,00	256 535,10	CS ÚRS 2015 01
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz výkres VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY (B.1.4.1)</i>					
46	K	451317777	"základy pro čela podélných propustků z betonu C30/37 XC4, XF4" (1,35*2,5*0,9)*24		72,900			
			Součet		72,900			
			Vodorovné konstrukce				69 650,90	
			Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	70,296	287,00	20 174,95	CS ÚRS 2015 01
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz výkres VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY (B.1.4.1)</i>					
47	K	451573111	Podklad nebo lože pod dlažbu (přilážbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého					
			"lože z betonu C20/25 XF1 pod dlažbu z lomového kamene" ((1,2*2,5)-0,071)*24		70,296			
			Součet		70,296			
			Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisků	m3	25,152	1 026,00	25 805,95	CS ÚRS 2015 01
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz výkres VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY (B.1.4.1)</i>					
48	K	451577877	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písků a šterkopisků do 63 mm					
			"lože pod trubky podélných propustků" (111-(24*1,35))*1,6*0,2		25,152			
			Součet		25,152			
			Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze šterkopisků tl do 100 mm	m2	263,000	90,00	23 670,00	CS ÚRS 2015 01
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz výkres VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY (B.1.4.1)</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		263,000			
	D	5	Komunikace pozemní				10 659 191,99	
49	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP tl 100 mm	m2	184,100	72,00	13 255,20	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP s rozproštěním, vtlčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: viz výkres VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY (B.1.4.1)</i>					
	VV		"podsyp pod zpevněným příkopem km 1,610 - KÚ" 263*0,7		184,100			
	VV		Součet		184,100			
50	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	10,920	102,00	1 113,84	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"doplnění ŠD do konstrukce vozovky po vybourání propustku v km 1,164 81" 4,2*2,6		10,920			
	VV		Součet		10,920			
51	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	6 177,120	130,00	803 025,60	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
			<i>Poznámka k položce: viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.1) viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.2) viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.3) viz výkres VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY (B.1.4.1)</i>					
	VV		"sanace krajů vozovky a krajnic" (1,7*1816,8)*2		6 177,120			
	VV		Součet		6 177,120			
52	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	49,210	157,00	7 725,97	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm					
	VV		"doplnění ŠD do konstrukce vozovky po vybourání propustku v km 1,164 81" 5,6*2,6		14,560			
	VV		"doplnění ŠD do konstrukce vozovky po výstavbě propustku v km 1,404 80" 7,7*4,5		34,650			
	VV		Součet		49,210			
53	K	567511141	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 150 mm plochy do 10000 m2	m2	9 799,330	54,00	529 163,82	CS ÚRS 2015 01
	PP		Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy přes 3 000 do 6 000 m2, tloušťky plochy přes 6 000 do 10 000 m2, tloušťky do 150 mm					
			<i>Poznámka k položce: viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.1) viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.2) viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.3) viz výkres VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY (B.1.4.1)</i>					
	P							
	VV		"z výkazu výměr projektanta" 9799,33		9 799,330			
	VV		Součet		9 799,330			
54	K	567512142	Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl 150 mm do 10000m2	m2	9 799,330	59,00	578 160,47	CS ÚRS 2015 01
	PP		Recyklace pooskladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojene směsi s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a vtlčením plochy přes 6 000 do 10 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 120 do 150 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.1)					
			viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.2)					
			viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.3)					
			viz výkres VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY (B.1.4.1)					
VV			9799,33		9 799,330			
VV			Součet		9 799,330			
55	M	583441710	šterkodrtí frakce 0-32	t	1 389,337	285,00	395 961,05	CS ÚRS 2015 01
PP			kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PUK (drobné, hrubé a šterkodrtí) šterkodrtě ČSN EN 12643 frakce 0-32					
VV			"doplnění kostry v místě opravovaných krajů" (1,2*0,15*1816,8)*2		654,048			
VV			"doplnění kostry pro vyrovnání příčných sklonů" 9799,33*0,15*0,05		73,495			
VV			"doplnění kostry v úseku výšky štětu ve stáv. konstrukci" (3,35*0,07*100)		23,450			
VV			Součet		750,993			
VV			750,993*1,85 Přepočtené koeficientem množství		1 389,337			
56	M	585221490	cement struskoportlandský CEM II/B-S 32,5 R VL	t	176,388	2 599,00	458 432,41	CS ÚRS 2015 01
PP			cementy struskoportlandské a vysokopecní (ČSN P ENV 197-1) CEM II/B-S 32,5R VL					
VV			(9799,33*0,15*2)*0,06		176,388			
VV			Součet		176,388			
57	K	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl. 100 mm	m2	2 150,750	111,00	238 733,25	CS ÚRS 2015 01
PP			Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění šterkodrtí tl. 100 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			viz výkres VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY (B.1.4.1)					
			viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.1)					
			viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.2)					
			viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.3)					
VV			"z výkazu výměr projektanta" 2150,75		2 150,750			
VV			Součet		2 150,750			
58	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	109,008	409,00	44 584,27	CS ÚRS 2015 01
PP			Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním					
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			viz výkres VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY (B.1.4.1)					
			z nakupovaného materiálu					
			(0,15*0,2*1816,8)*2		109,008			
			Součet		109,008			
59	M	583312020	šterkodrtí netříděná do 100 mm amfibolit	t	218,016	285,00	62 134,56	CS ÚRS 2015 01
PP			šterkodrtí netříděná do 100 mm amfibolit					
VV			"hutnitelný a nenamrzavý materiál" 109,008		109,008			
VV			Součet		109,008			
VV			109,008*2 Přepočtené koeficientem množství		218,016			
60	K	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm	m2	9 072,610	159,00	1 442 544,99	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			vyrovnaní povrchu dosavadních krytů s rozproštěním mmot a ztutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. od 40 do 40 mm <i>Poznámka k položce:</i> viz výkres VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY (B.1.4.1) průměrná tloušťka vyrovnávky 30 mm					
WV			9072,61		9 072,610			
WV			Součet		9 072,610			
61	K	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	9 799,330	15,00	146 989,95	CS ÚRS 2015 01
PP			Postřík živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 <i>Poznámka k položce:</i> viz výkres VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY (B.1.4.1)					
P								
WV			"na recyklovanou vrstvu pod vyrovnávací vrstvu" 9799,33		9 799,330			
WV			Součet		9 799,330			
62	K	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	18 111,880	11,00	199 230,68	CS ÚRS 2015 01
PP			Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2 <i>Poznámka k položce:</i> viz výkres VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY (B.1.4.1)					
P								
WV			"na vyrovnávací vrstvě" 9072,61+28		9 100,610			
WV			"na vrstvě ACL 16" 8955,27+56		9 011,270			
WV			Součet		18 111,880			
63	K	577134221	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	8 765,250	233,00	2 042 303,25	CS ÚRS 2015 01
PP			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se ztutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po ztutnění tl. 40 mm <i>Poznámka k položce:</i> viz výkres VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY (B.1.4.1)					
P								
WV			"z výkazu výměr projektanta" 7615+947,25+147		8 709,250			
WV			"v napojení na ZÚ a KÚ" 56		56,000			
WV			Součet		8 765,250			
64	K	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	8 955,270	367,00	3 286 584,09	CS ÚRS 2015 01
PP			Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozproštěním a ztutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po ztutnění tl. 60 mm <i>Poznámka k položce:</i> viz výkres VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY (B.1.4.1) vrstva se zvýšenou odolností proti výskytu trhlin ACL 16S CRmB					
P								
WV			"z výkazu výměr projektanta" 8927,27		8 927,270			
WV			"v napojení na ZÚ a KÚ" 28		28,000			
WV			Součet		8 955,270			
65	K	594411111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z MC	m2	70,296	1 727,00	121 401,19	CS ÚRS 2015 01
PP			Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z cementové malty <i>Poznámka k položce:</i> viz výkres VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY (B.1.4.1)					
P								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	WV	596811222	"dlažba z lomového kamene tl.200 mm" ((1,2*2,5)-0,071)*24		70,296			
	WV		Součet		70,296			
	K		Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 300 m2	m2	263,000	165,00	43 395,00	CS ÚRS 2015 01
67	PP	592277250	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva téžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	WV		"příložné desky zpevněného příkopu v úseku km 1,64-KU" (263*0,5)*2		263,000			
	WV		Součet		263,000			
68	M	592277250	příložná deska 8 x 33 x 50					
	PP		tvárnice meliorační a příkopové betonové a železobetonové žláby příkopové a příložné desky (tuxdtix) příložná deska 8 x 33 x 50	kus	1 625,818	55,00	89 419,99	CS ÚRS 2015 01
	WV		(263/0,33)*2		1 593,939			
69	WV	597661111	Součet		1 593,939			
	WV		1593,939*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1 625,818			
	K		Rigol dlažděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných	m2	71,000	1 741,00	123 611,00	CS ÚRS 2015 01
70	PP	599632111	Rigol dlažděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek drobných					
	P		Poznámka k položce: viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.1)					
	WV		"v úseku km 0,250-0,321" 71		71,000			
71	WV	912221111	Součet		71,000			
	K		Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	105,796	297,00	31 421,41	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením					
72	P	912221111	Poznámka k položce: viz výkres VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY (B.1.4.1)					
	WV		"spárování dlažby z lomového kamene" ((1,2*2,5)-0,071)*24		70,296			
	WV		"spárování dlažby rigolu z drobných kostek" (71*0,5)		35,500			
73	WV	912221111	Součet		105,796			
	D		Trubní vedení				5 200,00	
	K		Montáž betonových útesů s hrdlem DN 150	kus	5,000	1 040,00	5 200,00	CS ÚRS 2015 01
74	PP	912221111	Montáž betonových útesů s hrdlem na potrubí betonovém a železobetonovém DN 150					
	WV		"výústění drenáže do zpevněného příkopu navrtáním DN 160" 5		5,000			
	WV		Součet		5,000			
75	D	912221111	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 815 672,85	
	K		Montáž směrového sloupku silničního ocelového pružného zinkovaného ručním beraněním	kus	24,000	238,00	5 712,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž směrového sloupku ocelového pružného ručním beraněním silničního					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.1) viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.2) viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.3)					
			"směrový sloupek bílý" 8					
			"směrový sloupek červený" 8					
			"směrový sloupek modrý" 8					
			Součet					
			sloupek směrový silniční ocelový GS-SF 800					
			výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé sloupky směrové sloupky směrové ocelové, pružné, zinkované GS-SF 800 silniční					
72	M	404451650	"směrový sloupek bílý" 8	kus		342,00	8 208,00	CS ÚRS 2015 01
			"směrový sloupek červený" 8					
			"směrový sloupek modrý" 8					
			Součet					
			sloupek směrový silniční ocelový GS-SF 800					
			výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé sloupky směrové sloupky směrové ocelové, pružné, zinkované GS-SF 800 silniční					
			"směrový sloupek bílý" 8					
73	K	914111111	"směrový sloupek červený" 8					
			"směrový sloupek modrý" 8					
			Součet					
			Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu					
			Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
			<i>Poznámka k položce:</i> viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.1) viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.2) viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.3)					
			"B13" 2					
74	M	404440040	"E5" 2	kus		712,00	2 848,00	CS ÚRS 2015 01
			"P1 Křížovátka s vedlejší komunikací" 2					
			"E2a" 1					
			"A2b Dvojitá zatačka první vlevo" 2					
			"IS3c" 2					
			"IS21" 1					
			"Z3 Vodicí tabule jednou šipkou 50x50 cm" 8					
75	M	404441120	Součet	kus		898,00	1 796,00	CS ÚRS 2015 01
			značka dopravní svíslá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1, P4 700 mm					
			výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé reflekt. piecn reflekt. AL NK, 3M, povrchová úprava reflexní fólií tří.1 trojúhelníkové značky A1 - A30, P1, P4 rozměr 700 mm AL- 3M					
			"A2b Dvojitá zatačka první vlevo" 2					
			"P1 Křížovátka s vedlejší silnicí" 2					
			Součet					
			značka svíslá reflexní zákazová B AL- NK 700 mm					
75	M	404441120	výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé reflekt. piecn reflekt. AL NK, 3M, povrchová úprava reflexní fólií tří.1 kruhové značky B1-B34, P7, C1 - C14, U4b rozměr 700 mm AL- NK	kus				
			reflexní tří.1					
			"B13" 2					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	M	404442810	značka svislá reflexní AL- NK 1100 (1350) x 330 mm	kus	2,000	969,00	1 938,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech AL NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tří.1 obdélníkové značky IS 1a, 1c, 2a, 2c, 3a, 3c, 4a, 4c, 5, 11,b, 11d, 24b 1100 (1350) x 330 mm AL- NK reflexní tří. 1					
	VV		"IS3c" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
77	M	404443330	značka svislá reflexní AL- NK 500 x 150 mm	kus	2,000	324,00	648,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech AL NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tří.1 obdélníkové značky E3a, E3b, E4, E5, E8d, E8c, E8a,E8b 500 x 150 mm AL- NK reflexní tří.1					
	VV		"E5" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
78	M	404442310	značka svislá reflexní AL- NK 500 x 500 mm	kus	9,000	538,00	4 842,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech AL NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tří.1 čtvercové značky P2, P3, P8, IP1-7,IP10,E1,E2,E6,E9,E10,E12,U4 500 x 500 mm AL- NK reflexní tří.1					
	VV		"E2a" 1		1,000			
	VV		"Z3" 8		8,000			
	VV		Součet		9,000			
79	M	404443240	značka svislá reflexní AL- NK 300 x 200 mm	kus	1,000	292,00	292,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech AL NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tří.1 obdélníkové značky IS 18a, IS18b 300 x 200 mm AL- NK reflexní tří.1					
	VV		"IS21" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
80	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	13,000	1 057,00	13 741,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky					
	P		Poznámka k položce: viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.1) viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.2) viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.3)					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
81	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	13,000	499,00	6 487,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky Zn 60 - 350					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
82	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	13,000	636,00	8 268,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé patky hliníkové HP 60					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
83	M	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	13,000	18,00	234,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	M	404452560	výrobky a tabule orientací pro navedení a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé vicka plastova na sloupek 60		13,000			
			13		13,000			
			Součet		20,000	54,00	1 080,00	CS ÚRS 2015 01
			upínací svorka na sloupek US 60	kus				
			výrobky a tabule orientací pro navedení a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé upínací svorky na sloupek US 60		20,000			
85	K	915111112	20		20,000			
			Součet		20,000	14,00	51 310,00	CS ÚRS 2015 01
			Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	3 665,000			
			Vodorovné dopravní značení střihané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní					
			Poznámka k položce: viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.1) viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.2) viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.3)					
86	K	915211112	"vodící čára V4 šířka 125 mm plná" 223+210+31,5+12,5+1594+1594		3 665,000			
			Součet		3 665,000	43,00	157 595,00	CS ÚRS 2015 01
			Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým pláštěm dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	3 665,000			
			Vodorovné dopravní značení střihaným pláštěm dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní					
			Poznámka k položce: viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.1) viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.2) viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.3)					
87	K	915611111	"vodící čára V4 šířka 125 mm plná" 223+210+31,5+12,5+1594+1594		3 665,000			
			Součet		3 665,000	2,00	7 330,00	CS ÚRS 2015 01
			Předznačení vodorovného liniového značení	m	3 665,000			
			Předznačení pro vodorovné značení strikane barvou nebo provadene z naterovych hmot tmavé čary, vodící					
			nerozlišku					
88	K	919112233	"vodící čára V4 šířka 125 mm plná" 223+210+31,5+12,5+1594+1594		3 665,000			
			Součet		3 665,000	59,00	3 776,00	CS ÚRS 2015 01
			Řezání spár pro vytvoření komůrký š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	64,000			
			Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrký pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm					
			Poznámka k položce: viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.1) viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.3)					
89	K	919122132	"napojení na stávající komunikaci"		6,000			
			"začátek úpravy" 6		50,000			
			"konec úpravy" 50		8,000			
			"přerušení v místě stáv.mostu km 1,593 a 1,628" 2*4		64,000			
			Součet	m	64,000	71,00	4 544,00	CS ÚRS 2015 01
			Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrký š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Utěsnění dilatačních spár záhlavkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod záhlavkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.1)</i> <i>viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.3)</i>					
P								
WV			"napojení na stávající komunikaci"					
WV			"začátek úpravy" 6		6,000			
WV			"konec úpravy" 50		50,000			
WV			"přerušení v místě stáv. mostu km 1,593 a 1,628" 2*4		8,000			
WV			Součet		64,000			
90	K	919411131	Čelo propustku z betonu prostého vodotěsného pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	24,000	8 248,00	197 952,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Čelo propustku z betonu prostého vodotěsného, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm		24,000			
WV			"čela podélných propustků z betonu C30/37 XC4, XF4 s výztuží KARI sítí" 24		24,000			
WV			Součet		20,000	687,00	13 740,00	CS ÚRS 2015 01
91	M	313166620	sít' výztužná svařovaná 150 x 150 mm, D 8 mm, 3 x 2 m	kus				
PP			sítě drátěné z ostatních neustředných ocelí tříd 10 a 11, povrch matný sítě svařované výztužné - ocelový drát 150 x 150 mm D = 8 mm, 3 x 2 m		20,000			
WV			(5*24)/6		20,000			
WV			Součet		20,000			
92	K	919541111	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových do DN 400	m	111,000	147,00	16 317,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN do 400 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.1)</i> <i>viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.2)</i> <i>viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.3)</i>					
WV			"podélné propustky DN 300"					
WV			"podélný propustek v km 0,090" 10		10,000			
WV			"podélný propustek v km 0,307 27" 8		8,000			
WV			"podélný propustek v km 1,335 99" 10		10,000			
WV			"podélný propustek v km 1,340 81" 12		12,000			
WV			"podélné propustky DN 400"					
WV			"podélný propustek v km 0,387 67" 8		8,000			
WV			"podélný propustek v km 0,525 64" 8		8,000			
WV			"podélný propustek v km 0,530 84" 8		8,000			
WV			"podélný propustek v km 0,695 42" 8		8,000			
WV			"podélný propustek v km 0,886 02" 9		9,000			
WV			"podélný propustek v km 0,989 93" 10		10,000			
WV			"podélný propustek v km 0,999 28" 10		10,000			
WV			"podélný propustek v km 1,700" 10		10,000			
WV			Součet		111,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	M	140111120	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 324 x 8,0 mm	m	42,000	1 479,00	62 118,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		trubky bezešvé hladké válcované za tepla v jakosti 11 353 vnější D x tloušťka stěny 324 x 8,0 mm					
	W		"podélný propustek v km 0,090" 10		10,000			
	W		"podélný propustek v km 0,307 27" 8		8,000			
	W		"podélný propustek v km 1,335 99" 10		10,000			
	W		"podélný propustek v km 1,340 81" 12		12,000			
	W		Součet		40,000			
	W		40*1,05 Přepočtené koeficientem množství		42,000			
94	M	1401111xx	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 426 x 8,0 mm	m	74,550	2 235,00	166 619,25	
	PP		trubky bezešvé hladké válcované za tepla v jakosti 11 353 vnější D x tloušťka stěny 426 x 8,0 mm					
	W		"podélný propustek v km 0,387 67" 8		8,000			
	W		"podélný propustek v km 0,525 64" 8		8,000			
	W		"podélný propustek v km 0,530 84" 8		8,000			
	W		"podélný propustek v km 0,695 42" 8		8,000			
	W		"podélný propustek v km 0,886 02" 9		9,000			
	W		"podélný propustek v km 0,989 93" 10		10,000			
	W		"podélný propustek v km 0,999 28" 10		10,000			
	W		"podélný propustek v km 1,700" 10		10,000			
	W		Součet		71,000			
	W		71*1,05 Přepočtené koeficientem množství		74,550			
95	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	64,000	104,00	6 656,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.1) viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.3)</i>					
	W		"napojení na stávající komunikaci - kryt, tl.40 mm"					
	W		"začátek úpravy" 6		6,000			
	W		"konec úpravy" 50		50,000			
	W		"přerušení v místě stáv.mostu km 1,593 a 1,628" 2*4		8,000			
	W		Součet		64,000			
96	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	64,000	130,00	8 320,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.1) viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.3)</i>					
	W		"napojení na stávající komunikaci - podklad tl.60 mm"					
	W		"začátek úpravy" 6		6,000			
	W		"konec úpravy" 50		50,000			
	W		"přerušení v místě stáv.mostu km 1,593 a 1,628" 2*4		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	K	935112211	Součet		64,000			
			Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	263,000	498,00	130 974,00	CS ÚRS 2015 01
			Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>viz výkres VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY (B.1.4.1)</i>					
98	M	597275270	<i>viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.3)</i>					
			"zpevněný příkop km 1,610 - KÚ" 263		263,000			
			Součet		263,000			
			Žlabovka betonová 30x67x25 cm	kus	894,200	113,00	101 044,60	CS ÚRS 2015 01
			tvárnice meliorační a příkopové betonové a železobetonové žlabovky 30 x 67 x 25		876,667			
99	K	938902113	263/0,3		876,667			
			Součet		894,200			
			876,667*1,02 Přepočtené koeficientem množství		894,200			
			Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m	m	1 539,500	116,00	178 582,00	CS ÚRS 2015 01
			Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m					
100	K	938902203	<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.1)</i>		2 563,500			
			<i>viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.2)</i>		-1 024,000			
			<i>viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.3)</i>		1 539,500			
			"reprofilace stávajících příkopů"		1 024,000	475,00	486 400,00	CS ÚRS 2015 01
101	K	938909611	Součet	m				
			Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosů do 0,50 m3/m					
			Čištění příkopů komunikací ručně při šířce dna do 400 mm a objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m					
			"reprofilace stávajících příkopů ručně - v místě kořenového systému stromů"					
			"samostatné stojící stromy" 112*2		224,000			
102	K	966006132	"v místě lesního porostu" 600+200		800,000			
			Součet	m2	1 024,000	35,00	127 400,00	CS ÚRS 2015 01
			Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm		3 640,000			
			Čistení krajnic odstraněním nánosů (učištěno, popr. zaježděno) naneseno živým silnicím provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průběžné tloušťky do 100 mm		3 640,000			
			"z výkazu výměr projektanta" 3640		11,000	478,00	5 258,00	CS ÚRS 2015 01
103	K	966006132	Součet	kus				
			Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami					
			Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>odvaz na cestní síť 505 PK (Třemošnice, Chrudim)</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	WV		"odstranění stávajících sloupků od SDZ" 11		11,000			
	WV		Součet		11,000			
	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	6,000	83,00		498,00 CS ÚRS 2015 01
	PP		Odstranění (demontaží) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>odvaz na cestmistrovství SÚS PK (Třemešnice, Chrudim)</i>					
	WV		"z výkazu výměr projektanta" 6		6,000			
	WV		Součet		6,000			
	K	966008111	Bourání trubního propustku do DN 300	m	31,000	431,00	13 361,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN do 300 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.1)</i> <i>viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.3)</i>					
105	WV		"stávající podélný propustek v km 0,090" 10		10,000			
	WV		"stávající podélný propustek v km 1,340 81" 12,5		12,500			
	WV		"stávající podélný propustek v km 1,700" 8,5		8,500			
	WV		Součet		31,000			
	K	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	m	24,000	646,00	15 504,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.1)</i> <i>viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.3)</i> <i>trouby DN 400</i>					
	WV		"stávající podélný propustek v km 0,530 84" 7		7,000			
	WV		"stávající podélný propustek v km 0,695 42" 8		8,000			
	WV		"stávající podélný propustek v km 0,886 02" 9		9,000			
106	WV		Součet		24,000			
	D	997	Přesun sutě				748 794,61	
	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 974,063	28,00	55 273,76	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrudým urovnaním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	WV		"položka č.1" 640,422		640,422			
	WV		"položka č.2" 861,163		861,163			
	WV		"položka č.3" 5,768		5,768			
	WV		"položka č.4" 7,168		7,168			
	WV		"položka č.101" 458,64		458,640			
	WV		"položka č.102" 0,902		0,902			
107	WV		Součet		1 974,063			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
107	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	37 507,197	9,00	337 564,77	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		1974,063		1 974,063			
	VV		Součet		1 974,063			
	VV		1974,063*19 Přepočtené koeficientem množství		37 507,197			
108	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	46,887	28,00	1 312,84	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	VV		"položka č.103" 0,024		0,024			
	VV		"položka č.104" 23,343		23,343			
	VV		"položka č.105" 23,520		23,520			
	VV		Součet		46,887			
109	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	890,853	9,00	8 017,68	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		46,887		46,887			
	VV		Součet		46,887			
	VV		46,887*19 Přepočtené koeficientem množství		890,853			
110	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 974,063	24,00	47 377,51	CS ÚRS 2015 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	VV		1974,063		1 974,063			
	VV		Součet		46,887	31,00	1 453,50	CS ÚRS 2015 01
111	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	46,887			
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
	VV		46,887		46,887			
	VV		Součet		46,887			
112	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	46,887	91,00	4 266,72	CS ÚRS 2015 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
	VV		"položka č.103" 0,024		0,024			
	VV		"položka č.104" 23,343		23,343			
	VV		"položka č.105" 23,520		23,520			
	VV		Součet		46,887			
113	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	874,099	215,00	187 931,29	CS ÚRS 2015 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
	VV		"položka č.2" 861,163		861,163			
	VV		"položka č.3" 5,768		5,768			
	VV		"položka č.4" 7,168		7,168			
	VV		Součet		874,099			
114	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	1 099,964	96,00	105 596,54	CS ÚRS 2015 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
115	VW		"položka č.1" 640,422		640,422			
			"položka č.101" 458,64		458,640			
			"položka č.102" 0,902		0,902			
			Součet		1 099,964			
							17 732,83	
D	998		Přesun hmot					
115	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	5 910,942	3,00	17 732,83	CS ÚRS 2015 01
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu								
PP								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 146,44	
O	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 146,44	
116	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	60,000	35,00	2 100,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmeľy za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním		60,000			
VW			"nátěr vnitřních stran čel podélných propustků" 2,5*24		60,000			
VW			Součet		60,000			
117	M	111631500	Iak asfaltový bal 9 kg	t	0,021	49 788,50	1 045,56	CS ÚRS 2015 01
výrobky asfaltové izolační a zátlvkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace bal 9 kg								
PP			Poznámka k položce:					
P			Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín					
VW			60		60,000			
VW			Součet		60,000			
VW			60*0,00035:Přepočtené koeficientem množství		0,021			
118	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,021	42,00	0,88	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava silnice III/33744 Načesice - křiž.s III/33745
Objekt:

SO 110 - Příčné propustky

KSO: Místo: Načesice
Zadavatel: SÚS Pardubického kraje
Uchazeč: COLAS CZ, a.s.
Projektant: PRODIN a.s.
Poznámka:

CC-CZ: 05.08.2015
Datum:
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

412 674,01

Základ daně
412 674,01
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
86 661,54
0,00

Cena s DPH

V CZK

499 335,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III /33744 Načešice - křiž.s III/33745
Objekt: SO 110 - Příčné propustky
Místo: Načešice
Zadavatel: SÚS Pardubického kraje
Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: 05.08.2015
Projektant: PRODIN a.s.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	412 674,01
1 - Zemní práce	239 390,37
4 - Vodorovné konstrukce	31 477,69
5 - Komunikace pozemní	61 053,04
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	706,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	54 059,30
997 - Přesun sutě	25 445,40
998 - Přesun hmot	541,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/33744 Načešice - křiž.s III/33745

Objekt: SO 110 - Příčné propustky

Místo: Načešice

Zadavatel: SÚS Pardubického kraje

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: 05.08.2015

Projektant: PRODIN a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

412 674,01

Práce a dodávky HSV

412 674,01

1	D	HSV	Zemní práce					
	D	1						
1	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	35,700	114,00	239 390,37	4 069,80 CS ÚRS 2015 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	VV		"odstranění podkladní vrstvy vozovky tl.150 mm pro vybourání stáv.propustku v km 1,164 81" 4,2*2,6		10,920			
	VV		"odstranění podkladní vrstvy vozovky tl.150 mm pro vybourání stáv.propustku v km 1,404 72" 5,9*4,2		24,780			
	VV		Součet		35,700			
2	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	39,340	158,00	6 215,72	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	VV		"odstranění podkladní vrstvy vozovky tl.250 mm pro vybourání stáv.propustku v km 1,164 81" 5,6*2,6		14,560			
	VV		"odstranění podkladní vrstvy vozovky tl.250 mm pro vybourání stáv.propustku v km 1,404 72" 5,9*4,2		24,780			
	VV		Součet		39,340			
3	K	120901113	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu cementovou ručně	m3	24,600	3 212,00	79 015,20	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bourání konstrukci v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou					
	VV		"bourání stáv.propustku světlého rozměru cca 60x60 cm v km 1,164 81"					
	VV		"strop propustku" 8*1,4*0,3		3,360			
	VV		"stěny propustku" 8*0,4*1,0*2		6,400			
	VV		"dno propustku" 8*1,4*0,3		3,360			
	VV		"bourání stáv.propustku světlého rozměru cca 60x60 cm v km 1,404 72"					
	VV		"strop propustku" 7*1,4*0,3		2,940			
	VV		"stěny propustku" 7*0,4*1,0*2		5,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	W		"dno propustku" 7*1,4*0,3		2,940			
	W		Součet		24,600			
	K	125703301	Čištění melioračních kanálů naplaveniny tl do 250 mm dno nezpevněné	m3	46,800	252,00	11 793,60	CS ÚRS 2015 01
	PP		Čištění melioračních kanálů s úpravou svalu do výšky naplavené vrstvy tloušťky naplavené vrstvy do 250 mm, se dnem nezpevněným					
	W		"prohloubení stáv.příkopů a odstranění od nánosů u propustku v km 1,404 72"		25,200			
5	W		"vtok propustku" (0,8*3,0*21)/2		21,600			
	W		"výtok propustku" (0,8*3,0*18)/2		46,800			
	W		Součet		35,250	334,00	11 773,50	CS ÚRS 2015 01
	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3				
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3		16,200			
6	W		"výkop rýh podél stáv.propustku v km 1,164 81 pro jeho odstranění" 2*(0,6*1,5*9)		16,200			
	W		"výkop rýh podél stáv.propustku v km 1,404 72 pro jeho odstranění" 2*(0,6*1,5*9)		2,850			
	W		"výkop rýh pro zajišťovací prahy propustku v km 1,404 72" (1,0*0,3*4,5)+(1,0*0,3*5,0)		35,250			
	W		Součet		17,625	33,00	581,63	CS ÚRS 2015 01
	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3				
7	PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3		35,250			
	W		35,25		17,625			
	W		35,25*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		86,351	122,00	10 534,82	CS ÚRS 2015 01
	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3				
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m		3,100			
8	W		"pročištění dlážděného dna na vtoku a výtoku stáv.propustku v tl.200 mm v km 0,784 54" 15,5*0,2		1,201			
	W		"pročištění trouby DN 600 stáv.propustku v km 0,784 54" (3,14*0,6*0,6/4)*8,5*0,5		16,200			
	W		"výkop rýh podél stáv.propustku v km 1,164 81 pro jeho odstranění" 2*(0,6*1,5*9)		16,200			
	W		"výkop rýh podél stáv.propustku v km 1,404 72 pro jeho odstranění" 2*(0,6*1,5*9)		2,850			
	W		"výkop rýh pro zajišťovací prahy propustku v km 1,404 72" (1,0*0,3*4,5)+(1,0*0,3*5,0)		46,800			
9	W		"prohloubení stáv.příkopů a odstranění od nánosů u propustku v km 1,404 72" 46,8		86,351			
	W		Součet		15,300	38,00	581,40	CS ÚRS 2015 01
	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3				
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m		15,300			
	W		"zemina vhodná pro ohumsování svaňů u propustku v km 1,404 72" 102*0,15		15,300			
9	W		Součet		86,351	164,00	14 161,56	CS ÚRS 2015 01
	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3				
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		3,100			
	W		"pročištění dlážděného dna na vtoku a výtoku stáv.propustku v tl.200 mm v km 0,784 54" 15,5*0,2		1,201			
	W		"pročištění trouby DN 600 stáv.propustku v km 0,784 54" (3,14*0,6*0,6/4)*8,5*0,5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	W	162701109	"výkop rýh podél stáv. propustku v km 1,164 81 pro jeho odstranění" 2*(0,6*1,5*9)	m3	16,200	16,00	13 816,16	CS ÚRS 2015 01
			"výkop rýh podél stáv. propustku v km 1,404 72 pro jeho odstranění" 2*(0,6*1,5*9)		16,200			
			"výkop rýh pro zajišťovací prahy propustku v km 1,404 72" (1,0*0,3*4,5)+(1,0*0,3*5,0)		2,850			
			"prohloubení stáv.přikopů a odstranění od nánosů u propustku v km 1,404 72" 46,8		46,800			
			Součet		86,351			
11	W	167101101	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	863,510	41,00	627,30	CS ÚRS 2015 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m		86,351			
			86,351		86,351			
			Součet		863,510			
			86,351*10 "Přepočtené koeficientem množství		15,300			
12	W	171201201	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	15,300	19,00	1 640,67	CS ÚRS 2015 01
			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4		15,300			
			"zemina vhodná pro ohumusování svahů u propustku v km 1,404 72" 102*0,15		86,351			
			Součet		86,351			
			Uložení sypaniny na skládky		15,300			
13	W	17201211	Uložení sypaniny na skládky	t	86,351	108,00	17 252,89	CS ÚRS 2015 01
			Součet		86,351			
			Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)		159,749			
			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)		86,351			
			86,351		86,351			
14	W	174101101	Součet	m3	159,749	163,00	8 094,58	CS ÚRS 2015 01
			86,351*1,85 "Přepočtené koeficientem množství		49,660			
			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		49,660			
			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách		49,660			
			"zásyp rýhy po vybouraném stáv.propustku v km 1,164 81 nakupovaným hutnitelným nenamrzavým materiálem" 2,6*1,5*9		35,100			
15	W	583312020	"zásyp rýhy nového propustku v km 1,404 72 nakupovaným hutnitelným nenamrzavým materiálem, hutnění po vrstvách 300 mm" 1,6*9,1	t	14,560	285,00	28 306,20	CS ÚRS 2015 01
			Součet		49,660			
			šterkodrt' netříděná do 100 mm amfibolit		99,320			
			šterkodrt' netříděná do 100 mm amfibolit		99,320			
			49,66*2 "Přepočtené koeficientem množství		9,100			
16	W	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	9,100	272,00	2 475,20	CS ÚRS 2015 01
			Obsypání potrubí strojné sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny		9,100			
			Poznámka k položce:					
			viz výkres VZOROVÝ ŘEZ (B.1.4.2)					
			"obsyp ocelové trubky propustku v km 1,404 72, hutnění po vrstvách tl.150 mm" 1,0*9,1		9,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	M	583373450	Součet					
			šterkopisek frakce 0-32 (D)	t	18,200	285,00	5 187,00	CS ÚRS 2015 01
			kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) šterkopisky ČSN 72 1511-2 frakce 0-32					
			9,1		9,100			
			Součet		9,100			
18	K	181411133	9,1*2 Přepočtené koeficientem množství					
			Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1					
			Založení trávníku na půdě předem připravené písčiny ao 1000 m2 výševem včetně utváření parkoveno na svahu přes 1:4	m2	102,000	13,00	1 326,00	CS ÚRS 2015 01
			dn 1-1					
			"svahy příkopů na vtoku propustku v km 1,404 72" 24+5+18+9,5+1		57,500			
19	M	005724100	"svahy příkopů na výtoku propustku v km 1,404 72" 20,5+20+4		44,500			
			Součet		102,000			
			osivo směs travní parková	kg	3,060	109,00	333,54	CS ÚRS 2015 01
			osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková					
			102		102,000			
20	K	182111111	Součet		102,000			
			102*0,03 Přepočtené koeficientem množství					
			Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží do 1:1	m2	102,000	125,00	12 750,00	CS ÚRS 2015 01
			Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží na svahu přes 1:2 do 1:1					
			"svahy příkopů na vtoku propustku v km 1,404 72" 24+5+18+9,5+1		57,500			
21	M	6931128xx	"svahy příkopů na výtoku propustku v km 1,404 72" 20,5+20+4		44,500			
			Součet		102,000			
			kokosová geotextilie 400 g/m2	m2	117,300	36,00	4 222,80	
			geotextilie geotextilie netkané ARABEVA (polypropylen, polyester) šíře 200 cm 400 g/m2					
			"svahy příkopů na vtoku propustku v km 1,404 72" 24+5+18+9,5+1		57,500			
22	M	6931129xx	"svahy příkopů na výtoku propustku v km 1,404 72" 20,5+20+4		44,500			
			Součet		102,000			
			102*1,15 Přepočtené koeficientem množství					
			ocelové kotvy na upevnění kokosové geotextilie		117,300	5,00	2 080,80	
			geotextilie geotextilie drenážní Geodren 1400 g/m2					
23	K	182301122	"délka 30 cm, 4 kusy na 1 m2" 102*4	kus	416,160			
			Součet		408,000			
			408*1,02 Přepočtené koeficientem množství					
			Rozprostření ornice pi do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	102,000	25,00	2 550,00	CS ÚRS 2015 01
			Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
D	4		"svahy příkopů na vtoku propustku v km 1,404 72" 24+5+18+9,5+1		57,500			
			"svahy příkopů na výtoku propustku v km 1,404 72" 20,5+20+4		44,500			
			Součet		102,000			
			Vodorovné konstrukce					
							31 477,69	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	27,600	287,00	7 921,20	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.2) viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.3) viz výkres VZOROVÝ ŘEZ (B.1.4.2)					
	WV		"betonové lože tl.100 mm z betonu C30/37 XF4 pod dlažbu z lomového kamene"					
	WV		"vtok stáv.propustku v km 0,784 54" 1,5*2,5		3,750			
	WV		"výtok stáv.propustku v km 0,784 54" 3,5*3,0		10,500			
	WV		"betonové lože tl.150 mm z betonu C30/37 XF4 pod dlažbu z lomového kamene"					
	WV		"vtok nového propustku v km 1,404 72" (4,5*1,5)-1,7		5,050			
	WV		"výtok nového propustku v km 1,404 72" (2,0*5,0)-1,7		8,300			
	WV		Součet		27,600			
25	K	451319777	Příplatek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu	m2	66,750	32,00	2 136,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože přes 100 mm z betonu prostého					
	WV		"betonové lože tl.150 mm z betonu C30/37 XF4 pod dlažbu z lomového kamene"					
	WV		"vtok nového propustku v km 1,404 72" (4,5*1,5)-1,7		5,050			
	WV		"výtok nového propustku v km 1,404 72" (2,0*5,0)-1,7		8,300			
	WV		Součet		13,350			
	WV		13,35*5 Přepočtené koeficientem množství		66,750			
26	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	6,461	1 026,00	6 628,99	CS ÚRS 2015 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz výkres VZOROVÝ ŘEZ (B.1.4.2)					
	WV		"lože pod ocelovou trubkou propustku v km 1,404 72" 0,71*9,1		6,461			
	WV		Součet		6,461			
27	K	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého	m3	4,275	3 460,00	14 791,50	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zajišťovací práh z betonu prostého vodotěsného na dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz výkres VZOROVÝ ŘEZ (B.1.4.2)					
	WV		"zajišťovací práh z betonu C30/37 XF3, XC4"					
	WV		"vtok nového propustku v km 1,404 72" ((1,0*0,3)+(0,5*0,3))*4,5		2,025			
	WV		"výtok nového propustku v km 1,404 72" ((1,0*0,3)+(0,5*0,3))*5,0		2,250			
	WV		Součet		4,275			
	D	5	Komunikace pozemní				61 053,04	
28	K	564281111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP tl 300 mm	m2	20,930	248,00	5 190,64	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP s rozprostřením, vličením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce: viz výkres VZOROVÝ ŘEZ (B.1.4.2)</i>								
P			"podšyp pod ocelovou trubkou propustku v km 1,404 72" 9,1*2,3		20,930			
W			Součet		20,930			
29	K	59441111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z MC	m2	27,600	1 727,00	47 665,20	CS ÚRS 2015 01
PP			Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z cementové malty					
<i>Poznámka k položce: viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.2) viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.3) viz výkres VZOROVÝ ŘEZ (B.1.4.2)</i>								
P								
W			"vtok stáv.propustku v km 0,784 54" 1,5*2,5		3,750			
W			"výtok stáv.propustku v km 0,784 54" 3,5*3,0		10,500			
W			"vtok nového propustku v km 1,404 72" (4,5*1,5)-1,7		5,050			
W			"výtok nového propustku v km 1,404 72" (2,0*5,0)-1,7		8,300			
W			Součet		27,600			
30	K	59963211	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	27,600	297,00	8 197,20	CS ÚRS 2015 01
PP			Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením					
<i>Poznámka k položce: viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.2) viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.3) viz výkres VZOROVÝ ŘEZ (B.1.4.2)</i>								
P								
W			"vtok stáv.propustku v km 0,784 54" 1,5*2,5		3,750			
W			"výtok stáv.propustku v km 0,784 54" 3,5*3,0		10,500			
W			"vtok nového propustku v km 1,404 72" (4,5*1,5)-1,7		5,050			
W			"výtok nového propustku v km 1,404 72" (2,0*5,0)-1,7		8,300			
W			Součet		27,600			
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
31	D	6	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou				706,50	
PP	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	4,500	157,00	706,50	CS ÚRS 2015 01
W			"očistění čel stáv.propustku v km 0,784 54" 2*(1,5*1,5)		4,500			
W			Součet		4,500			
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
32	D	9	Zřízení propustku, mostku z trub ocelových rýhovaných kruhového profilu do DN 800 mm	m	9,350	320,00	54 059,30	
PP	K	919542111	Zřízení propustku, podchodu, mostku nebo kanálu z trub ocelových rýhovaných včetně montáže spojovacích prstenců (např. typ Hel-Cor), profilu kruhového DN do 800 mm				2 992,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce: viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.3) viz výkres VZOROVÝ ŘEZ (B.1.4.2)</i>								
	WV		"propustek DN 500 v km 1,404 72" 9,35		9,350			
	WV		Součet		9,350			
33	M	553143100	trouba ze spirálové vlnitého plechu pozinkovaná 500/1,5 mm	m	9,490	3 571,00	33 888,79	CS ÚRS 2015 01
	PP		konstrukce z dílců z vlnitého plechu trouby trubou kruhového profilu ze spirálové vlnitého vnitřního ocelového plechu trouba délka 2 až 13,5 m standardně pozinkovaná 42 µm vnitřní průměr / tl. plechu mm 500 / 1,5					
	P		<i>Poznámka k položce: povrchová ochrana trubky - žárové zinkování tl. 42 µm + nalamínovaná HDPE folie tl. 250 µm oboustranně (na rubové i lícové straně) seřiznutí trouby na straně výtoku dle výkresu VZOROVÝ ŘEZ (B.1.4.2)</i>					
	WV		9,35*1,015 Přepočtené koeficientem množství		9,490			
34	K	919726124	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2	m2	19,377	69,00	1 337,01	CS ÚRS 2015 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2					
	P		<i>Poznámka k položce: viz výkres VZOROVÝ ŘEZ (B.1.4.2)</i>					
	WV		"ochrana ocelové trubky propustku v km 1,404 72" 3,14*0,55*9,35*1,2		19,377			
	WV		Součet		19,377			
35	K	938902205	Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosů do 0,30 m3/m	m	15,500	424,00	6 572,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Čištění příkopů komunikací ručně při šířce dna přes 400 mm a objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m					
	P		<i>Poznámka k položce: viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.2)</i>					
	WV		"pročištění dlážděného dna na vtoku a výtoku stáv.propustku v tl.200 mm v km 0,784 54" (2,5*2)+(3,5*3)		15,500			
	WV		Součet		15,500			
36	K	9389061xx	Pročištění potrubí DN 600	m	8,500	416,00	3 536,00	
	PP		Čištění usazenin pročištění potrubí DN 600					
	P		<i>Poznámka k položce: viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.2)</i>					
	WV		"pročištění trouby DN 600 stáv.propustku v km 0,784 54 tlakovou vodou" 8,5		8,500			
	WV		Součet		8,500			
37	K	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	1,201	1 097,00	1 317,50	CS ÚRS 2015 01
	PP		Čištění mostních objektů odstranění nánosů z otvorů ručně, světlé výšky otvoru do 1,5 m					
	P		<i>Poznámka k položce: viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.2)</i>					
	WV		"pročištění trouby DN 600 stáv.propustku v km 0,784 54" (3,14*0,6*0,6/4)*8,5*0,5		1,201			
	WV		Součet		1,201			
38	K	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	2,400	1 090,00	2 616,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bourání základů ze zdiva kamenného nebo smíšeného kamenného					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce: viz výkres SITUACE 1 (B.1.2.3)</i>								
P								
W			"bourání základů čel stáv.proпустku v km 1,164 81" 2*(1,5*0,5*0,8)		1,200			
W			"bourání základů čel stáv.proпустku v km 1,404 72" 2*(1,5*0,5*0,8)		1,200			
W			Součet		2,400			
39	K	985324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B)	m2	4,500	400,00	1 800,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnací (OS-B)		4,500			
W			"ochranný sanační nátěr čel stáv.proпустku v km 0,784 54" 2*(1,5*1,5)		4,500			
W			Součet		4,500			
Přesun sutě								
D	997						25 445,40	
40	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	24,126	28,00	675,53	CS ÚRS 2015 01
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
W			"položka č.1" 8,39		8,390			
W			"položka č.2" 15,736		15,736			
W			Součet		24,126			
41	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	458,394	9,00	4 125,55	CS ÚRS 2015 01
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
W			8,39+15,736		24,126			
W			Součet		24,126			
W			24,126+19 Přepočtené koeficientem množství		458,394			
42	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	55,200	28,00	1 545,60	CS ÚRS 2015 01
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
W			"položka č.3" 24,6*2		49,200			
W			"položka č.38" 6		6,000			
W			Součet		55,200			
43	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 048,800	9,00	9 439,20	CS ÚRS 2015 01
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
W			55,2		55,200			
W			Součet		55,200			
W			55,2+19 Přepočtené koeficientem množství		1 048,800			
44	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	24,126	24,00	579,02	CS ÚRS 2015 01
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí					
W			"položka č.1" 8,39		8,390			
W			"položka č.2" 15,736		15,736			
W			Součet		24,126			
45	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	55,200	31,00	1 711,20	CS ÚRS 2015 01
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"položka č.3" 24,6*2		49,200			
	W		"položka č.38" 6		6,000			
	W		Součet		55,200			
46	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	49,200	91,00	4 477,20	CS ÚRS 2015 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
	W		"položka č.3" 24,6*2		49,200			
	W		Součet		49,200			
47	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	30,126	96,00	2 892,10	CS ÚRS 2015 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
	W		"položka č.1" 8,39		8,390			
	W		"položka č.2" 15,736		15,736			
	W		"položka č.38" 6		6,000			
	W		Součet		30,126			
	D	998	Přesun hmot				541,71	
48	K	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t	180,570	3,00	541,71	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, teplovody, plynovody, shybky, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					

Forma DA

Čestné prohlášení

ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH)


Dodavatel (poskytovatel plnění)	COLAS CZ, a.s.
Poskytované plnění (název akce):	Oprava silnice III/33744 Načešice – křiž. s III/33745

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního ředitelství a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Datum:

1. 09. 2015

Razítko:

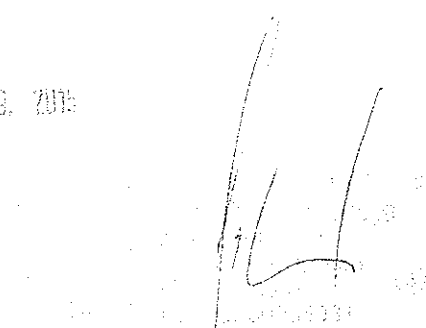

Za Správu a údržbu silnic Pardubického kraje:

Silmos-QSILMOS-Q s.r.o.
Křížkova 70
612 00 Brno**Osvědčení o shodě řízení výroby**

vydané oznámeným subjektem NB 1951.

1951-CPR-4101307

Výrobci: **COLAS CZ, a.s.**
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČ: 261 77 005
pro výrobu: obalovna Bašnice, Bašnice 95, 508 01 Hořice

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR), kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, oznámený subjekt potvrzuje, že u stavebního výrobku:

asfaltové směsi pro hutněné asfaltové vrstvy pozemních komunikací (včetně nemotoristických komunikací a jiných dopravních ploch), ochranných vrstev na mostech, letištních drah a ploch, skladovacích ploch a obecně všech asfaltových hutněných ploch zatěžovaných dopravou, pokládáných mechanizovaným způsobem, zejména finišery,

posoudil v rámci systému 2+ řízení výroby, které odpovídá příslušné harmonizované české technické normě ČSN EN 13108-21. Ověřil, že řízení výroby zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené harmonizovanou českou technickou normou:

ČSN EN 13108-1:2008 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 1: Asfaltový beton,

ČSN EN 13108-5:2008 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 5: Asfaltový koberec mastixový.

Toto osvědčení zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve výše uvedené harmonizované české technické normě nebo výrobní podmínky v místě výroby nebo řízení výroby, výrazně nezmění.

Podmínkou udržení platnosti Osvědčení o shodě řízení výroby do dalšího období je provádění pravidelných dozorů oznámeným subjektem v intervalu do 12 měsíců od data vystavení osvědčení.

Pokud oznámený subjekt zjistí, že stavební výrobek již nespĺňuje vlastnosti, které jsou stanoveny pro typ výrobku, je oprávněn pozastavit nebo zrušit jím vydané osvědčení.

Při neumožnění provedení pravidelného dozoru výrobcem je oznámený subjekt oprávněn pozastavit či zrušit jím vydané osvědčení.

V plném rozsahu nahrazuje certifikát č. 1951-CPD-911309 vydaný NB 1951 SILMOS-Q s.r.o. dne 3.3.2009.

V Brně dne 24. 3. 2014




Ing. Pavel Brychta
ředitel NB 1951

ověřovací doložka pro vidimaci Poř.č.: 50011-012-0851
Podle ověřovací knihy pošty: Hradec Králové II

Tato úplná kopie, obsahující 1 stran souhlasí doslovně
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
prvopis, obsahující 1 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního
významu této listiny.

Hradec Králové II dne 27.08.2015
Hrubá Veronika


Podpis, Úřední razítko